



**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA**  
remontu drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Brzeski na odcinku  
od km 0+000 do km 0+974 (działka nr 24 obręb Brzeski)

WYSZCZEGÓLNIENIE	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	RYS. NR
PROJEKTOWAŁ	Zygmunt Sowała		1
OPRACOWAŁ	Stanisław Żuber		

SKALA 1:1000  
DATA 26.09.2018

województwo łódzkie 10  
powiat łaski 1003  
gmina Sędziejowice 100303\_2  
obr. 100303\_2.0003  
obr. BRZESKI  
dz.: 24


**MAPA ZASADNICZA**  
w postaci rastrowo-wektorowej do celów opiniodawczych  
Skala 1:1000  
Dane ewidencyjne nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.) oraz obowiązujących standardów technicznych, sekcja nr 6: 158.29.17.4  
Znak: GK.0642.1291/2018  
Łask, dn. 26.09.2018 r.  
Dokument sporządziła: Angelika Malinowska

**STAROSTA ŁASKI**  
Wydział Geodezji i Kartografii  
Starostwa Powiatowego w Łasku  
98-100 Łask, ul. Narutowicza 17


Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny  
Nazwa materiału zasobu  
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu  
Data wykonania kopii  
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ  
**STAROSTA ŁASKI**  
Marek Włodarczyk  
26.09.2018  
Z up. STAROSTY  
Dorota Kalina  
Inspektor  
Wydział Geodezji i Kartografii

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  
SKALA 1:50

ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+586

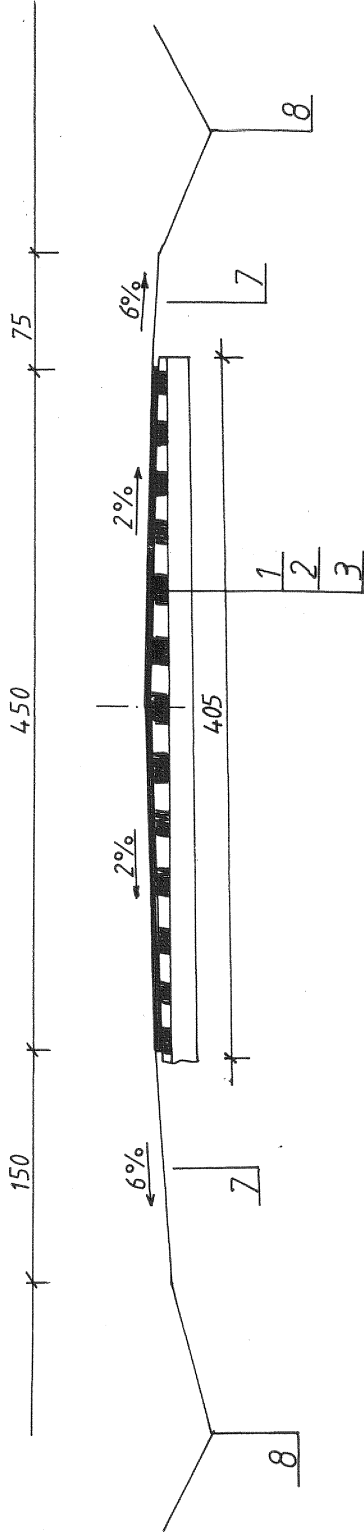

ODCINEK OD KM 0+586 DO KM 0+974

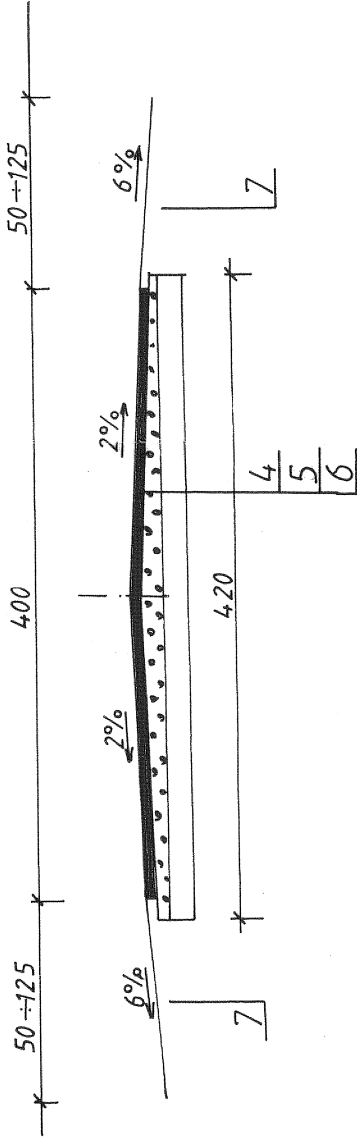


OZNACZENIA

1. Warstwa ścieralna grubości 4 cm z betonu asfaltowego 0÷11mm KR-1 AC 11S
2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0÷11mm KR-1 AC 11W w ilości 70 kg/m<sup>2</sup>
3. Istniejąca nawierzchnia podwójnie utwardzona grubości 1÷2 cm na podbudowie tłuczniowej
4. Warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0÷11mm KR-1 AC 11S
5. Warstwa wyrównawcza-wzmocniająca z mieszanki tłuczni kamiennej 0÷32 mm grubości 6 cm
6. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa z częściowym powierzchniowym utwardzeniem grubości 12÷15 cm
7. Istniejące pobocze ziemne uzupełnione gruntem dowieżionym
8. Istniejący rów przydrożny w stanie średnim

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

remontu drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Brzeski na odcinku  
od km 0+000 do km 0+974 (działka nr 24 obręb Brzeski)

WYSZCZEGÓLNIENIE	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	RYS. NR
PROJEKTOWAŁ	Zygmunt Sowała nr upr. proj. 767/88		2
OPRACOWAŁ	Stanisław Żuber nr upr. bud. 519/85		
			SKALA 1:50