

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na rozbudowę ul. Batorowskiej w Wysogotowie**

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej na następujące:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie dróg, parkingów, ścieżek lub chodników o wartości minimum 5 000 000,00 zł brutto każda, oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane należyście;

na

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na budowie lub przebudowie dróg, parkingów, ścieżek lub chodników o wartości minimum 5 000 000,00 zł brutto każda, oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane należyście;

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

2. Pytanie do pozycji 33 branża drogowa: Załadunek oraz wywóz materiału użytecznego na miejsce wskazane przez Zamawiającego / do 15 km / oraz wywóz gruzu , materiału nieużytecznego , nadmiaru ziemi urodzajnej na składowisko Wykonawcy.

W celu prawidłowej wyceny ,oraz uniemożliwienie nierównego traktowanie oferentów - wykonawców, co jest podstawa zasad zamówień publicznych proszę o podanie :

- jakie materiały i w jakich ilościach mają być wywiezione na składowisko Zamawiającego. Ocena przydatności przez Inspektora materiałów użytecznych po rozpoczęciu procesy budowlanego może powodować nierówne traktowanie Wykonawców.

- w jakiej formie ewentualne materiał użyteczny z pozycji od 4 do 22 mają być dostarczone do Zamawiającego/ paletowanie , frezowanie ,itp./

-podanie dokładnie jaki materiał użyteczny i gdzie ma być wywieziony/ podawanie do 15 km może powodować nierówne traktowanie oferentów-wykonawców/

**Odp.** Na składowisko Zamawiającego ma być wywieziony materiał użyteczny czyli materiał „sypki” z frezowania nawierzchni bitumicznych, a nie z rozbiórki mechanicznej nawierzchni bitumicznej np. kucia nawierzchni. W ofercie należy skalkulować wywóz materiału użytecznego na odległość do 15 km na wskazane miejsce przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem. Wszystkie pozostałe materiały nieużyteczne należy odwieźć na składowisko Wykonawcy.

3. Pytanie do pozycji 25 branża drogowa : Regulacja wysokościowa chodnika.

Proszę o podanie czy regulacja chodnika wiąże się z podniesieniem czy obniżeniem . Te dwie regulacje różnią się kosztami które poniesie Wykonawca.

**Odp.** Regulacja dotyczy podniesienia chodnika.

4. W Projekcie Wykonawczym branży telekomunikacyjnej dotyczącej Usunięcia Kolidzji Teletechnicznych jest do przebudowania nieznanany kabel doziemny. Projektant na potrzeby projektu

przyjął zastosowanie kabla 25x4x0,8. Czy w przypadku odkopania kabla oraz zidentyfikowania go jako kabel o większym przekroju (np. 50x4x0,8) lub np., że jest to kabel wojskowy typu TKD Zamawiający przewiduje zastosowanie prac zamiennych?

**Odp.** Zamawiający przewiduje roboty zamienne.

5. Czy dwie inwestycje, na które udostępniono postępowanie (tj. Wysogotowo ul. Batorowska oraz Dopiewo ul. Leśna) są ze sobą skoordynowane pod względem COR, ponieważ naszym zdaniem może być problem z uzyskaniem uzgodnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych ze względu na fakt, że ruch na tych 2 drogach jest od siebie zależny i niemożliwym jest prowadzenie prac jednocześnie.

**Odp.** Ze względu na to, że Inwestycje w Gminie Dopiewo i gminie Tarnowo Podgórne nie zostały skoordynowane oraz realizowane będą w tym samym okresie Wykonawca zobowiązany będzie w ramach wynagrodzenia umownego wykonać i uzgodnić Czasową Organizację Ruchu.

6. Dotyczy SWZ dział VI punkt 1 oraz § 3 ust 1

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający określił termin wykonania zadania?

Mając na uwadze, że ogłaszając wcześniej przetarg na część niniejszego zadania Zamawiający określił termin wykonanie 0,5 km drogi na 24 tygodnie. Obecnie zadanie obejmuje wykonanie ponad 1 km, a termin został wyznaczony na 28 tygodni od podpisania umowy, czyli został wydłużony zaledwie o 4 tygodni a zakres zwiększono o 100%.

Wobec powyższego prosimy o zmianę zapisu SWZ dział VI punkt 1 oraz § 3 ust 1 dotyczącego terminu wykonania zamówienia na termin zakończenia robót do 45 tygodni od dnia przekazania placu budowy. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że podpisanie umowy przypadnie najprawdopodobniej w połowie grudnia. Zgodnie z § 3 ust 1 umowy przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, czyli Wykonawca powinien rozpocząć prace na przełomie grudzień/styczeń.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania.

7. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna, prosimy o zmianę zapisu SWZ dział VI punkt 1 oraz § 3 ust 1 na: „Zamówienie należy wykonać w terminie: do 28 tygodni od dnia przekazania placu budowy z wyłączeniem okresu zimowego ( od 15 grudnia do 15 marca).”

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca z terminu realizacji zadania. Zamawiający jednocześnie informuje, iż przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania z powodu warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie SWZ i wzorem umowy.

8. Prosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne określenie, jakie dokumenty Wykonawca ma przygotować do przekazania placu budowy.

**Odp.** Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień oraz zaświadczeniem o przynależności do Izby; plan BIOZ, PZJ.

9. Czy Zamawiający dopuści projekt COR oparty na zamykaniu całkowitego drogi i realizację zadania odcinkami.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza COR oparty na całkowitym zamknięciu drogi odcinkami. Ze względu na to, że Inwestycje w Gminie Dopiewo i gminie Tarnowo Podgórne nie zostały skoordynowane oraz realizowane będą w tym samym okresie Wykonawca zobowiązany będzie w ramach wynagrodzenia umownego wykonać i uzgodnić Czasową Organizację Ruchu.

10. Jaki typ, jaka wytrzymałość ma być bariery U14a. Proszę o podanie rozstawu słupków, oraz sposobu rozpoczęcia i zakończenia bariery (czy są to najazdy, czy baranie rogi).

**Odp.** Poziom powstrzymania: N2; Poziom intensywności zderzenia: A; Znormalizowana szerokość pracująca: W3; Znormalizowane ugięcie dynamiczne: Dn=0,9m Rozstaw słupków: 2,0m; Zakończenie barier w formie najazdu.

11. Prosimy o informacje, czy Wykonawca ma tylko dokonać rozbiórki ogrodzenia? Czy po wykonaniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek ustawienia nowego ogrodzenia lub dokonania jakiegoś zabezpieczenia prywatnej posesji?

**Odp.** Wykonawca ma obowiązek tylko dokonać rozbiórki ogrodzenia.

12. Prosimy o wskazanie miejsca gdzie Wykonawca może złożyć humus po odhumusowaniu, a który będzie potrzebny do ponownego zahumusowania terenów zielonych.

**Odp.** Zgodnie z SST 010202 pkt 5.2 Wykonawca ma dobrać miejsce składowania humusu.

13. W punkcie 2.10 Opisu technicznego robót drogowych zawarta jest informacja, że grunt z wykopu ma zostać odwieziony na miejsce wskazane przez Inwestora. Prosimy o podanie informacji gdzie jest to miejsce i jaki jest do niego dojazd. Czy Wykonawca będzie ponosił koszty utylizacji?

należy prowadzić odkrywkę ręczną w celu uniknięcia icn uszkodzenia.

Projektowana niweleta drogi przewidują, że roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, skrzyżowań i zjazdów, poboczy, chodników, a także wykonaniu nasypów i wykopów. **Grunt z wykopu należy odwieźć na miejsce składowania wskazane przez Inwestora.** Grunt potrzebny do wykonania nasypu należy dowieźć z dokopu.


**Odp.** Zgodnie z przedmiarem i kosztorysem grunt z wykopu należy odwieźć na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji (poz. 33).

14. Jakie wymiary mają mieć płytki FON STOP (poz. Numer 74 w kosztorysie drogowym) w Opisie technicznym jest rozbieżność:

a. W punkcie 6 Projektowane oznakowanie jest opis

#### **Urządzenia bezpieczeństwa ruchu**

Na schemacie przedstawiono sposób ułożenia żółtych płytek z wypustkami dla niewidomych przed przejściami dla pieszych:

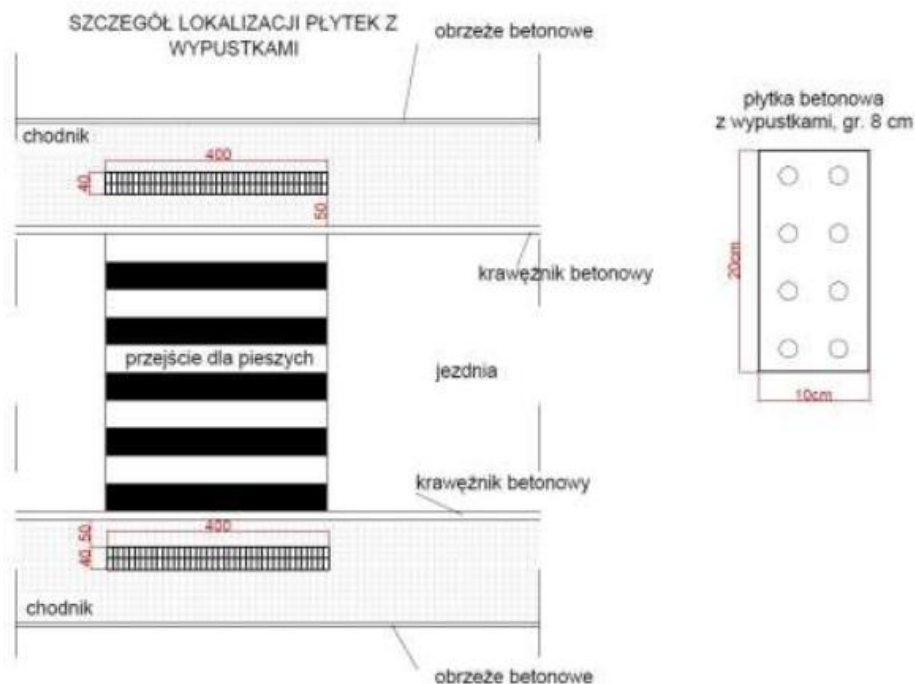

b. W punkcie 7 Zestawienie oznakowania projektowanego

5.	Płytki z wypustkami koloru żółtego 40x40 cm	projektowane	120 szt.
----	---	--------------	----------

**Odp.** Zgodnie z przedmiarem (poz. 74) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "cegła z wypustkami" gr. 8 cm, kolor żółty, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, przed przejściem dla pieszych.

15. Czy w związku z trwającymi postępowaniami „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej (na odcinku od km 0+680 do km 1+189) w Dąbrowie w gminie Dopiewo” ogłoszone przez Gminę Dopiewo oraz „Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo” ogłoszone przez Gminę Tarnowo Podgórne, Zamawiający skoordynowali czas realizacji robót z uwzględnieniem Czasowej Organizacji Ruchu? W związku z przylegającymi do siebie zakresami i dużymi trudnościami z wytyczeniem objazdów istnieje ryzyko, że jedna z inwestycji może nie otrzymać zgody na wdrożenie Czasowej Organizacji Ruchu. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące kwestie:

Czy Gmina Dopiewo oraz Gmina Tarnowo Podgórne skoordynowały termin realizacji robót z uwzględnieniem Czasowej Organizacji Ruchu obu Inwestycji?

Czy w przypadku wystąpienia trudności podczas zatwierdzania projektu Czasowej Organizacji Ruchu Zamawiający wydłuży termin wykonania Zadania o czas niezbędny do wprowadzenia uwag Zarządu Dróg Powiatowych?

**Odp.** Ze względu na to, że Inwestycje w Gminie Dopiewo i gminie Tarnowo Podgórne nie zostały skoordynowane oraz realizowane będą w tym samym okresie Wykonawca zobowiązany będzie w ramach wynagrodzenia umownego wykonać i uzgodnić Czasową Organizację Ruchu. Zamawiający jednocześnie informuje, iż przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania z powodu wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy, – SWZ i wzór umowy.

16. Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie kosztorysu ślepego, który należy przedłożyć razem z ofertą w wersji edytowalnej.

**Odp.** Zamawiający nie udostępnił wersji edytowalnej kosztorysu ślepego.

17. W związku z rozbiórką istniejących ogrodzeń, prosimy o informację, czy materiał należy odwieźć i zutylizować?

**Odp.** Tak.

18. Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie załącznika nr 10 do SIWZ tj. 10. formularz kosztorysu ofertowego.

**Odp.** Formularze kosztorysu ofertowego są na stronie prowadzonego postępowania. Zamawiający informuje, iż załącznik nr 10 stanowią kosztorysy ofertowe zamieszczone w folderze „Dokumentacja przetargowa” od pozycji nr 4 do pozycji nr 9. (branża drogowa, kolizje elektryczne, oświetlenie, kolizje telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa).

**Zamawiający informuje, iż działając w szczególności na podstawie art. 284 ust. 3 i 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień:**

**Termin składania ofert – 9 listopada 2023 roku godz. 10:00**

**Termin otwarcia ofert – 9 listopada 2023 roku godz. 10:05**

**Zamawiający odpowiednio zmienia ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia termin związania ofertą:

**Jest – do dnia 5 grudnia 2023r.**

**Winno być – do dnia 8 grudnia 2023r.**

**Zamawiający odpowiednio zmienia ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.**