


BRAMA UCHYLNA OD STRONY WEWNĘTRZNEJ

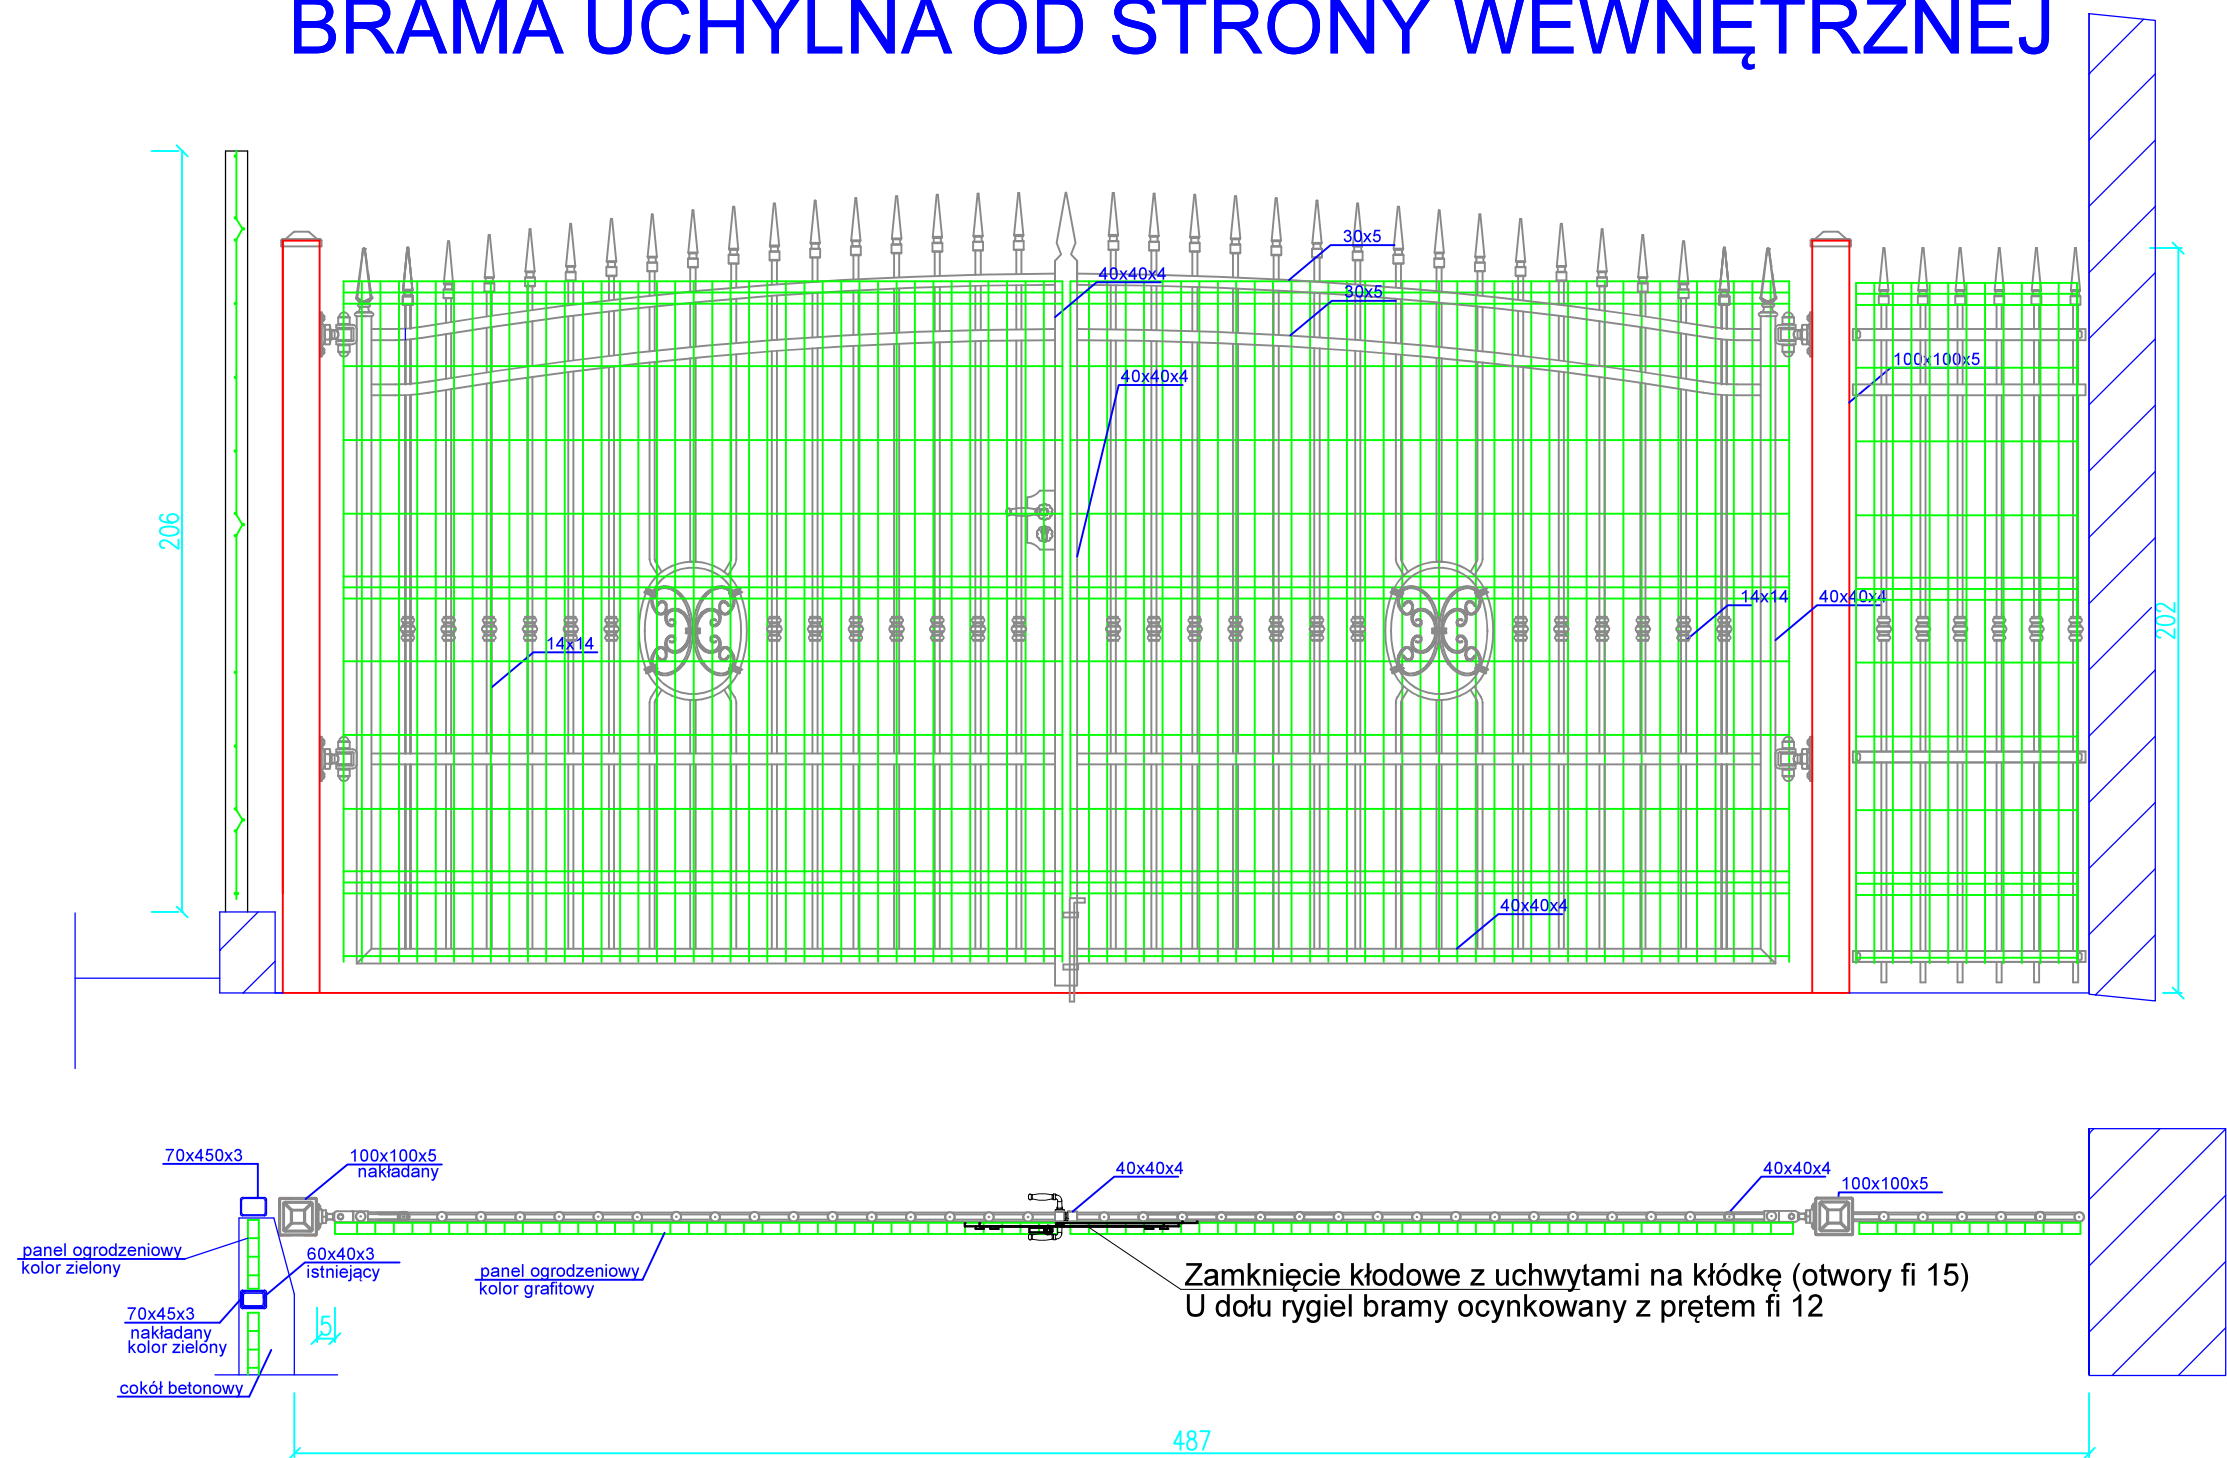

UWAGI:

1. Elementy spawać spoiną pachwinową lub czołową min. $a=2,5$ mm, spoiny ciągłe.
2. Stalowe elementy zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe wg PN-EN 1461
3. Wymiary należy sprawdzić na budowie.

GARNIZON WĘDRZYN		R.Z.I. Zielona Góra UL. Bolesława Chrobrego 7 65-043 Zielona Góra		
Remont ogrodzenia GWŁ				
architektoniczno - budowlana				
		skala 1:		
autor opracowania:	uprawnienia:	podpis	data	nr rys.
Mariusz WOŁK				