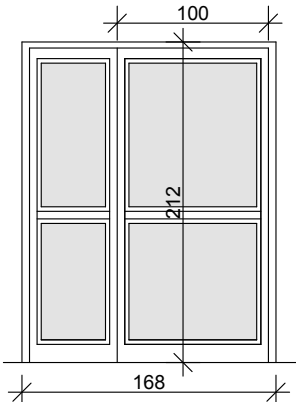
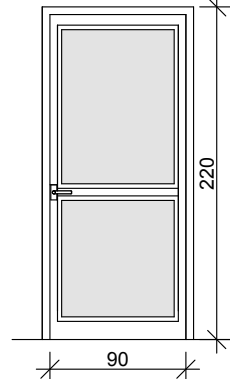
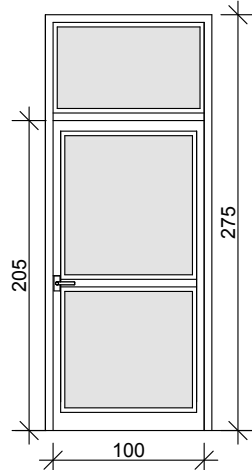
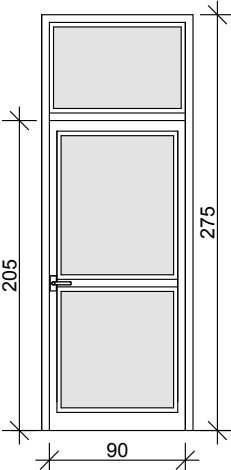
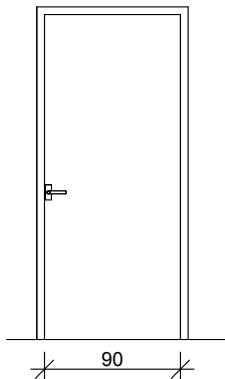
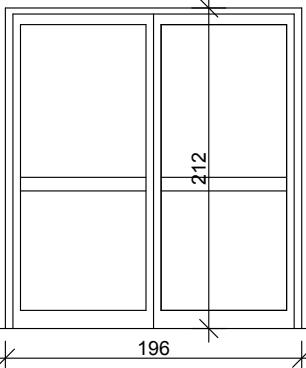
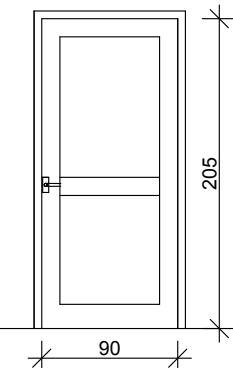
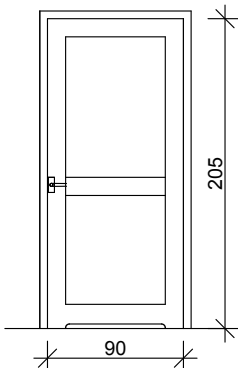
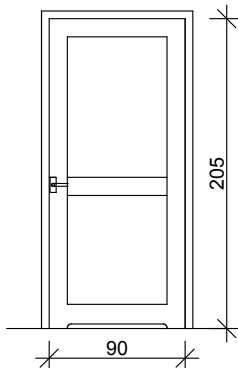
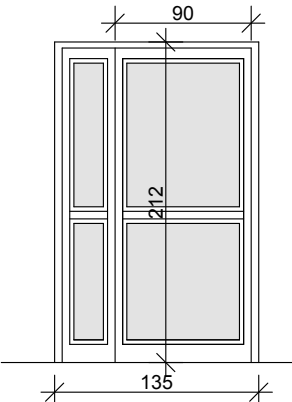
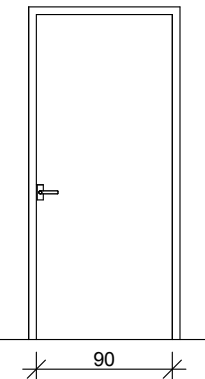


Lp		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Symbol na rysunku		Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz5	Dz6	D1	D2	D3	D4	D5								
Schemat																				
Wymiary w świetle drzwi	S	1000	900	1000	900	900	2x900	900	900	900	900	900								
	H	2050	2120	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2000								
Wymiary w świetle otworu	S _o	1680	1060	1160	1060	1060	1960	1020	1020	1020	1500	1020								
	H _o	2120	2200	2750	2750	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120								
L/P			P	L	P	L	P	L	P	L	P	L								
Ilość sztuk	Parter	1	1	1	1	~	1	2	~	1	1	2	4	4	1	2	1	~	~	1
	I Piętro	~	~	~	~	~	~	~	~	~	7	2	3	4	~	~	~	1	~	~
	II Piętro	~	~	~	~	~	~	~	~	~	2	4	4	2	~	~	~	1	~	~
	RAZEM	1	1	1	1	~	1	2	~	1	1	8	11	10	1	2	1	2	~	1
RAZEM sztuk		1	2	1	3	1	1	18	11	3	3	1								
Uwagi:		Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych ciepłych, U=1,1 W/m²K szklenie antywłamaniowe,okucia antywłamaniowe, szkło bezpieczne, zamki antywłamaniowe, kolorystyka zgodnie z kolorystyką elewacji					Drzwi zewnętrzne ocieplone, U=1,1 W/m²K konstrukcja wzmocniona blachą, okucia i zamki antywłamaniowe, kolorystyka zgodnie z kolorystyką elewacji	Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych ciepłych, U=1,1 W/m²K okucia i zamki antywłamaniowe, kolorystyka zgodnie z kolorystyką elewacji	Drzwi płytowe wewn. pełne wzmocnione płytą wiórową otworową, pokryte okleiną lub laminatem	Drzwi płytowe wewn. pełne wzmocnione płytą wiórową otworową, pokryte okleiną lub laminatem, przeznaczone do pomieszczeń sanitarnych, podcięte, zamek WC	Drzwi płytowe wewn. pełne wzmocnione płytą wiórową otworową, pokryte okleiną lub laminatem, do pomieszczeń sanitarnych, podcięte, zamek WC zawiasy umożliwiające otwarcie do 180°	Drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych EIS 30 sprzężone z klapą dymową okucia i zamki antywłamaniowe, kolorystyka zgodnie z projektem wnętrz	Drzwi do kotłowni E160 drzwi istniejące do wymiany, pełne, konstrukcja wzmocniona, płytowe, gładkie							

Uwaga! Podane wysokości ościeży drzwiowych - po wykonaniu posadzki.
Otwory należy zmierzyć na budowie przed zamówieniem stolarki

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ skala 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALSTUDIO

80-405 Gdańsk, ul.Mickiewicza 31, tel.602104397, 58-554 17 89

Projekt:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Klubu Sportowego Cartusia

Lokalizacja:

Kartuzy, ul. 3 Maja 34, działki nr 101/9, 101/10

Faza:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zespół projektowy:

Projektant: arch. Piotr Aleksandrowicz

Nr uprawnień:

38/Gd/02

Data:

12' 2019 r.

Podpisy:

Sprawdzający: arch. Katarzyna Grzybkowska

PO/KK/040/03

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Skala:

1:50

Nr rys.:

16

Branża:

ARCH