

Lębork, dnia 24.08.2021r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

pn.

### **„Budowa ul. Pułaskiego (od ul. Gierymskiego do ul. Gajowej) w Lęborku”**

Realizując obowiązek wynikający z art.284 ust. 2. Prawa zamówień publicznych udzielam wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odp. 1. Zamawiający potwierdza powyższe.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi aktualnymi, wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

**Odp. 2. Zamawiający potwierdza powyższe.**

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odp. 3. Zamawiający potwierdza powyższe.**

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odp. 4. W wyżej wymienionym przypadku, kiedy powstanie konieczność dokonania przebudowy lub naprawy stosowne zlecenie i wykonanie może być kierowane do innych podmiotów lub zlecone wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków wykonania ( w tym ustalenia wynagrodzenia). Termin wykonania zamówienia wówczas może ulec wydłużeniu, jeżeli będzie to uzasadnione.**

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odp. 5. W wyżej wymienionym przypadku, jeśli powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, wówczas stosowne zlecenie i wykonanie może być kierowane do innych podmiotów lub zleczone wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków wykonania ( w tym ustalenia wynagrodzenia). Termin wykonania zamówienia wówczas może ulec wydłużeniu, jeżeli będzie to uzasadnione.**

6. Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

**Odp. 6. Zamawiający potwierdza powyższe.**

7. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawiają) nie obciążą Wykonawcy.

**Odp. 7. Zamawiający potwierdza powyższe.**

8. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) nie ma ujmować zakupu (w razie konieczności) włączów kanałowych, pierścieni odcciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.

**Odp. 8. Zamawiający potwierdza powyższe.**

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

**Odp. 9. Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdz. III pkt. 5.8. tj.: „usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją” leży po stronie Wykonawcy. W innym przypadku kolizje będą usuwane przez operatora sieci, wykonawcę lub obcego wykonawcę w zależności od uzgodnień ustalonych na budowie.**

10. W przypadku rozbieżności między SST a projektem Wykonawczym, co jest dokumentem nadrzędnym?

**Odp. 10. Rozbieżności rozstrzygać będziemy w ramach rady budowy z projektantem, kierownikiem robót i inspektorami nadzoru inwestorskiego.**

11. Prosimy o zamieszczenie wersji edytowalnej projektu.

**Odp. 11. Zamawiający dysponuje jedynie wersjami .pdf, które zostały zamieszczone w ogłoszeniu.**

12. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy.

**Odp. 12. Zgodnie z zapisami SWZ Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6 tj. „Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa i zapisy niniejszej SWZ”**

13. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem.

**Odp. 13. Zgodnie z zapisami SWZ Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6 tj. „Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do**

**określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa i zapisy niniejszej SWZ”.**

14. Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość przedmiaru.

**Odp. 14. Przedmiar będzie wykorzystywany zgodnie z zapisem SIWZ Rodz. III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6.**

15. Prosimy o informację jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu.

**Odp. 15. Zgodnie z zapisami SWZ Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6 tj. „Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa i zapisy niniejszej SWZ”.**

16. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla kategorii ruchu KR 3-4 – dotyczy odcinka zawartego w załączniku nr 10.

**Odp. 16. Zamawiający nie potwierdza powyższego. Należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla kategorii KR 1-2 jak w projekcie stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę treści SWZ.**

17. Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię w-wy ścieralnej należy wykonać z SMA 11 gr. 4 cm – dotyczy odcinka zawartego w załączniku nr 10.

**Odp. 17. Zamawiający nie potwierdza powyższego. Nawierzchnię warstwy ścieralnej należy wykonać jak w projekcie stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę treści SWZ.**

18. Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię ulicy Pułaskiego należy wykonać z godnie z poniższym – dotyczy załącznika nr 9.

**Konstrukcja nawierzchni:**

- 5 cm - warstwa ścieralna - BA 0/8 (AC 8S)
- 6 cm - warstwa wiążąca - BA 0/16 (AC 16W)
- 20 cm - kliniec - kruszywo łamane 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu
- 15 cm - podsypka żwirowa/pospółka  $I_s > 0,99$

Dla jakiej kategorii ruchu należy przyjąć powyższe mieszanki bitumiczne? Wykonawca wnioskuje o ujednoczenie w-wy ścieralnej na całym przebudowywanym odcinku.

**Odp. 18. Potwierdzam. Przyjmujemy po poprawkach SWZ kategorię KR 1 – 2. Zamawiający ujednotwiera warstwę ścieralną poprzez wprowadzenie zmiany treści SWZ.**

19. Prosimy o zamieszczenie opinii geotechnicznej.

**Odp. 19. Opinie geotechniczne są zawarte w załącznikach przedmiotu zamówienia (w projektach budowlanych).**

20. Ze względu na rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem prosimy o informację jaką grubość humusu przyjąć do wykonania trawników – dotyczy załącznika nr 9.

**Odp. 20. Zamawiający potwierdza, że grubość humusu należy przyjąć zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.**

21. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć oznakowanie cienkowarstwowe.

**Odp. 21. Zamawiający nie potwierdza powyższego. Należy przyjąć oznakowanie grubowarstwowe, zgodnie z wprowadzaną zmianą treści SWZ.**


22. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zamianę koski kamiennej czerwonej na kostkę betonową czerwoną – linie wydzielające miejsca postojowe – dotyczy załącznika nr 9.

**Odp. 22. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

23. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie chodnika z kostki 20x10x6 w kolorze szarym – w przedmiarze kostka 30x30x6 – dotyczy załącznika nr 9.

**Odp. 23. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

24. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny pod w-wą odsączającą grubości 15 cm (jezdnia, miejsca postojowe, zabruki) należy jeszcze przyjąć wymianę gruntu grubości 1 m – dotyczy załącznika nr 9. W przedmiarach widnieje tylko wymiana gr. 1 m, nie ma natomiast w-wy odsączającej gr 15 cm.

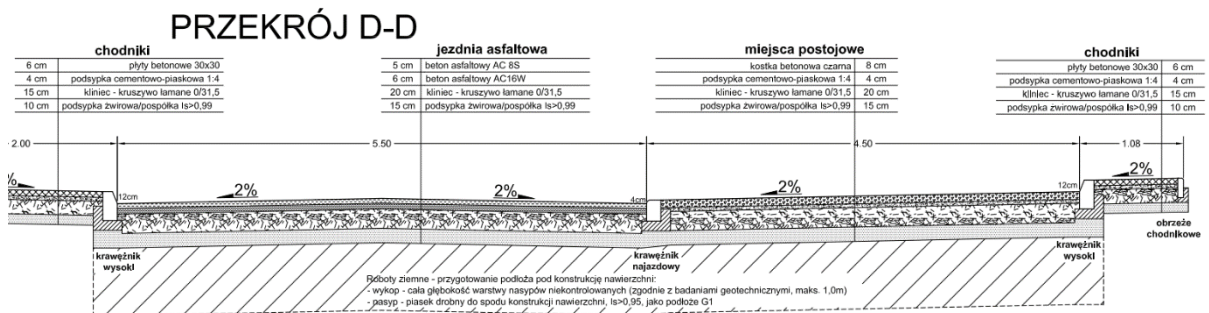

**Odp. 24. Zamawiający potwierdza powyższe. Należy przyjąć wymianę gruntu grubości max. 1,0 m i grubości warstwy odsączającej 15 cm.**

25. Zgodnie z inwentaryzacją zieleni – rysunek nr 12 do wycinki przewidziano 12 drzew. Prosimy o informację, czy Wykonawca ma przyjąć koszty wycinki w wycenie? Czy Zamawiający posiada aktualną decyzję na wycinkę? Do kogo będzie należało drewno z wycinki? Jeżeli do Zamawiającego prosimy o podanie lokalizacji złożenia.

**Odp. 25. Należy przyjąć do wycinki drzewa zgodnie z Rysunkiem nr 10 załącznika nr 9 do SWZ z wyłączeniem poz. 2 oraz od 7 do 12. Koszt wycinki i usunięcia karpiny należy wliczyć w całkowity koszt przedmiotu zamówienia. Zamawiający posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie której wycinka drzew może zostać wykonana. Drewno pozyskane z wycinki Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.**

26. Zwracam się z prośbą do zamawiającego o doprecyzowanie, czy należy wycenić przebudowę sieci gazowej. W Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt. 3.1 oraz 3.2 nie została wyszczególniona przebudowa sieci gazowej. Natomiast w pkt. 4.1.2 wspomniano o sieci gazowej. Wątpliwość wzbudza także projekt umowy gdzie przebudowa gazociągu wchodzi w skład dokumentacji opisanej w pkt. 2.1, natomiast nie wspomniano o jej niewykonywaniu w uwagach tj. w pkt 2.3 oraz 3

**Odp. 26. Sieć gazowa stanowi element przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SWZ Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4 ppkt. 4.1. tj.**

**„Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:**

**4.1. dokumentacją projektową pt. „Przebudowa z rozbudową ulicy Pułaskiego w Lęborku wraz z instalacjami technicznymi” stanowiącą Załącznik nr 9 do SWZ w skład której wchodzi:**

**4.1.1. Projekt budowlany,**

**4.1.2. Projekt wykonawczy (br. drogowa, br. sanitarna – kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, br. elektryczna),**

**4.1.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,**

**4.1.4. Przedmiar robót,**

**4.1.5. Decyzja ZRID nr 389/2018 z dnia 20.09.2018r.”**

Zapisy w pkt. 3 są orientacyjne i nie są powtarzane w projekcie umowy.