

# PROJEKT BUDOWLANY

## ZAŁĄCZNIKI

Inwestycja:

**Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mikuszewo,  
gmina Miłosław  
(dz. nr ewid. 68,75 obręb Mikuszewo)**

Kategoria obiektu budowlanego: XXV – drogi

Zamawiający: **GINA MIŁOŚŁAW**  
ul. Wrzesińska 19  
62-320 Miłosław

Wykonawca: **ACHT Sp. z o.o.**  
ul. Prosta 8  
62-010 Pobiedziska

Projektował: **mgr inż. Dariusz Kosmaczewski**

upr. bud. do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności drogowej  
WKP/0097/PWOD/12  
Nr WOIB: WKP/BD/0346/12

**TOM III**

**EGZ. NR 3**

**kwiecień 2023 r.**

## **ZAWARTOŚĆ**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| <b>1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia</b> | <b>str. 3 - 5</b>  |
| <b>2. Dokumenty formalno – prawne, uzgodnienia, pozwolenia</b>  | <b>str. 6 - 13</b> |

## 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

### INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z późn.zm.)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

**Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mikuszewo,  
gmina Miłosław  
(dz. nr ewid. 68,75 obręb Mikuszewo)**

Inwestor:

**GMINA MIŁOŚLAW  
ul. Wrzesińska 19  
62-320 Miłosław**

Projektant:

**DARIUSZ KOSMACZEWSKI  
UL. ŻYTANIA 16  
62-010 POBIEDZISKA**

## **1. Zakres i kolejność wykonywanych robót**

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowa układu komunikacyjnego, tj. drogi wewnętrznej w Mikuszewie. Opracowanie obejmuje budowę nawierzchni jezdni i zjazdów. Powyższa inwestycja ma na celu polepszenie warunków ruchu pojazdów oraz obsługi pieszych.

### **Zakres robót obejmuje:**

Na zakres prac projektowych składa się:

- wykonanie robót ziemnych
- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdów
- wykonanie oznakowania pionowego
- roboty wykończeniowe
- pionowa regulacja zaworów wodociągowych

## **2. Istniejące obiekty budowlane.**

W terenie przewidzianym pod inwestycję zlokalizowany jest: wodociąg, urządzenia i kable teletechniczne, kable i słupy energetyczne napowietrzne.

## **3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

- pracochłonność związana z realizacją całego zamierzenia inwestycyjnego jest większa niż 500 osobodni.
- jednocześnie, przy pracach związanych z realizacją przebudowy ulicy, będzie zatrudnionych 8-12 osób.
- prace ziemne będą się odbywały na głębokości maksymalnej ok. 2,5 m poniżej poziomu terenu – dotyczy budowy kanalizacji deszczowej, prace ziemne odbywać się będą w pełnym oszalowaniu wykopów, przy głębokości wykopu powyżej 1,0 m, jednak istnieje zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości
- prace ziemne będą się odbywały na głębokości maksymalnie 0,5 m poniżej poziomu terenu - dla robót związanych z budową dróg oraz zabezpieczenia sieci ciepłociągu, nie istnieje więc zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości.
- nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia działaniem substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
- ze względu na wykopy, występuje ryzyko utonięcia pracowników.
- nie przewiduje się prac w głębokich studniach, szybach pod ziemią i w tunelach.
- nie przewiduje się prac wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.
- nie przewiduje się prac w kesonach, w atmosferze ze sprężonego powietrza.
- nie przewiduje się użycia materiałów wybuchowych.
- nie przewiduje się demontażu i montażu ciężkich wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych

## **4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia**

- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
  - 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,
  - 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV,
  - 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV,
  - 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV
- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej tyłką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wyгородzenia strefy niebezpiecznej),
- wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu)
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

## **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych**

Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani przez kierownika budowy o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.

Należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp, o mogących wystąpić zagrożeniach, sposobie ich przeciwdziałania i postępowaniu w przypadku ich wystąpienia.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac.

Przepisy bhp w zakresie montażu instalacji dotyczą właściwej organizacji stanowisk pracy, posługiwanie się narzędziami technicznie sprawnymi oraz właściwego transportu materiałów i urządzeń.

Należy zaplanować drogę przemieszczania materiałów o większych gabarytach, oraz – jeśli potrzeba – oznaczyć ją i ustanowić kierującego ruchem.

Stanowisko pracy winno być uporządkowane i dobrze oświetlone.

Stanowisko pracy (pomosty, drabiny) powinny być wykonane prawidłowo i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych robót.

Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną.

Wykonawca w wyposażeniu powinien posiadać podręczny sprzęt p.poż oraz dysponować numerem telefonu do najbliższej jednostki straży pożarnej.

Całość robót należy wykonywać stosując się do zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47/2007).

W czasie wykonywania prac powinien być pełniony nadzór czuwający nad przestrzeganiem warunków bhp i prawidłowym prowadzeniem prac.

## **6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych**

- przed przystąpieniem do robót ziemnych /wykopy/ Wykonawca winien rozeznaczyć stan techniczny w jakim znajdują się budowle położone wzdłuż trasy kanalizacji a w trakcie prowadzenia robót należy prowadzić obserwację ich stanu technicznego.

- zabezpieczenie terenu robót zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierującymi właściwą organizacją placu budowy, zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń,

- umieszczenia na tablicy budowy telefonów alarmowych straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji,

- teren doprowadzić do należytego stanu i porządku.

Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót opracować:

- ustalić zasady dopuszczeń do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu;

- sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych – montażowych i przepisy BHP, zawierający następujące informacje;

- sporządzić projekt organizacji ruchu na czas robót i uzyskać jego zatwierdzenie u zarządcy drogi;

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu ratunkowego;

- zakres robót;

- informacje dotyczące wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagrożenie.

Oznakowanie zorganizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami.

## **7. Wnioski**

Dla zakresu inwestycji - zamierzenia objętego niniejszym opracowaniem - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) przed rozpoczęciem robót budowlanych, kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu bioz.

Opracował:

mgr inż. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczeń  
w specjalności drogowej WKP/0097/PWOD/12  
WKP/0097/PWOD/12  
Nr WOIIIB: WKP/BD/0346/12

## 2. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

| l.p. | uzgodnienia, pozwolenia, opinie  | strona |
|------|--|--------|
| 2.1  | Uzgodnienie projektu ZR/PEO23P050668/2023 z dnia 21.03.2023 r. wydane przez Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września ul. Witkowska 5, 62-300 Września                                     | 7-8    |
| 2.2  | Uzgodnienie projektu wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław, pismo ZGK/U/2.2023 z dnia 22.03.2023 r.  | 9      |
| 2.3  | Uzgodnienie projektu TTISILU/ET.215-6599/23 z dnia 29.03.2023 r. wydane przez Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi | 10-11  |
| 2.4  | Uzgodnienie projektu wydane przez PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, pismo PO.ZZI.3.0145.66.2023.KK z dnia 18.04.2023 r.  | 12     |
| 2.5  | Uzgodnienie projektu wydane przez Burmistrza Gminy Miłosław, pismo z dnia 15.05.2023 r.  | 13     |

2.1 Uzgodnienie projektu ZR/PEO23P050668/2023 z dnia 21.03.2023 r. wydane przez Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września ul. Witkowska 5, 62-300 Września



Rejon Dystrybucji Września  
Enea Operator Sp. z o.o.  
Oddział Dystrybucji Poznań  
Rejon Dystrybucji Września  
62-300 Września, ul. Witkowska 5

tel. +48 / 61 884 70 10

Września, dnia 21-03-2023  
ZR/ PEO23P050668 /2023

**Acht Sp. z o.o.**  
**ul. Prosta 8**  
**62-010 Pobiedziska**



Dotyczy: uzgodnienia projektowanej budowy drogi w m. Mikuszewo dz. 68 i 75

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczące uzgodnienia projektowanej budowy drogi w m. Mikuszewo dz. 68 i 75 gm. Miłosław Enea Operator Rejon Dystrybucji Września uzgadnia plan z następującymi uwagami:

- 1. Na trasie planowanej budowy znajduje się linia napowietrzna nn 0,4 kV.**
- 2. Zachować szczególną ostrożność przy pracy sprzętem mechanicznym w pobliżu istniejących linii energetycznych napowietrznych, przestrzegając przepisów bhp.**
- 3. Zachować odpowiednią odległość przewodów istniejącej linii energetycznej napowietrznej nad nawierzchnią drogi zgodną z normą PN-76/ E-05100.**

Zgodnie z §55 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub innych urządzeń załadunkowo-wyładowczych zachować należy odległość, o której mowa powyżej, mierzoną od najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania w pobliżu linii napowietrznych robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z użytkownikiem linii.

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.  
REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Kierownik  
Przemysław Janiak

W załączeniu : plan projektowy

Sprawę prowadzi:  
Przemysław Janiak tel.: 61 884 70 39


Centrala  
Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 10  
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN

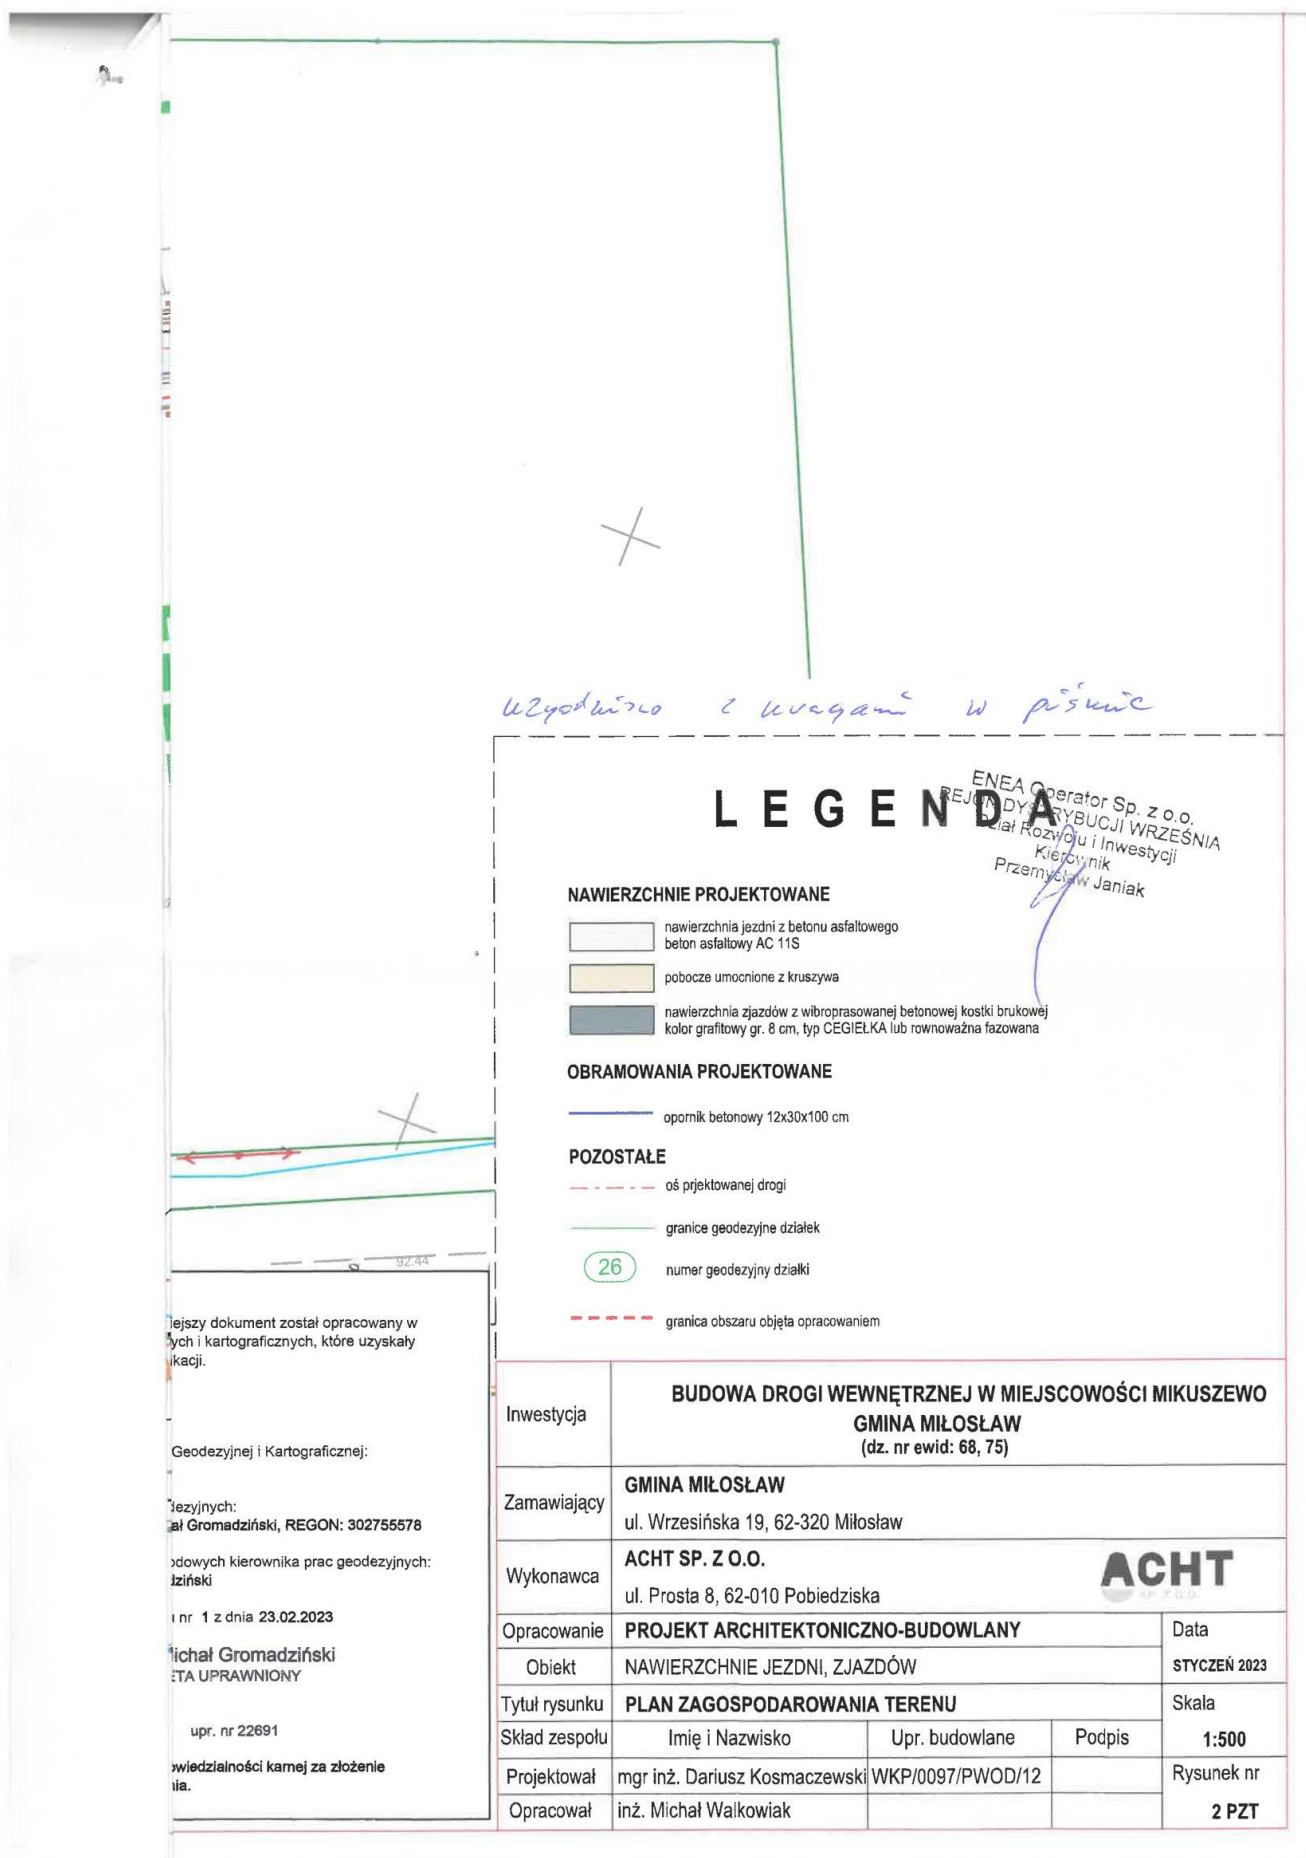



2.2 Uzgodnienie projektu wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław, pismo ZGK/U/2.2023 z dnia 22.03.2023 r.



Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Miłosław, 22.03.2023 r.

Ul. Mostowa 18

62-320 Miłosław

Nr. : ZGK/U/2.2023

UZGODNIENIE PRZEBIEGU SIECI WODOCIĄGOWEJ DO CELÓW PROJEKTOWYCH DLA PROJEKTU pt. „BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIKUSZEWO, GMINA MIŁOŚLAW (dz. 68, 75)”.

**Lokalizacja:** działki 68, 75; obręb Mikuszewo, gmina Miłosław

- budowa drogi wewnętrznej,

W celu wybudowania drogi wewnętrznej, ustala się następujące warunki techniczne do projektowania:

#### **I. Wytyczne do projektowania sieci wodociągowej.**

1. Istniejącą sieć wodociągową pozostawić bez zmian .
2. Wszelkie zaistniałe roboty na istniejącej sieci wodociągowej, a związane z jej rozbudową wykonuje tylko Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Miłosławiu.
3. W projektowanej drodze przewidzieć wymianę skrzynek do zasuw oraz w razie potrzeby wymianę hydrantów z zasuwami odcinającymi w ilości określonych normą oraz potrzebami eksploatacyjnymi. Każda zasuwa odcinająca oraz w węźle hydrantowym wyposażona będzie w obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną, a na powierzchni terenu umocniona zostanie opaską betonową i oznakowana zostanie tabliczką informacyjną z wyciskаныmi literkami.
4. Materiały z których wykonane są wodociągi ( rury, armatura, uszczelki, kształtki) muszą posiadać:
  - atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,
  - znak CE świadczący o zgodności materiału z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE.
9. Należy stosować materiały i armaturę na ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0 MPa.

61 4382539  
zgk@miloslaw.info.pl  
www.zgk.miloslaw.info.pl  
Miłosław ul. Mostowa 18

Prezes Zarządu  
Maciej Tłoczek  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o.  
ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław  
NIP 7891789641, Regon 384879463

NIP: 7891789641  
REGON: 384879463  
KRS: 0000817999

2.3 Uzgodnienie projektu TTISILU/ET.215-6599/23 z dnia 29.03.2023 r. wydane przez Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi

Orange Polska S.A.  
Infrastruktura i Serwis Usług  
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta  
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź

Nr uzgodnienia TTISILU/ET.215-6599/23, dnia 29 marzec 2023r

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska. Zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń od zewnętrznego obrysu istniejącej infrastruktury teletechnicznej.

2. W strefie projektowanych wykopów oraz pod projektowaną nawierzchnią jezdni infrastrukturę teletechniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami osłonowymi dwudzielnymi. Przebieg sieci OPL oznaczyć kolorem pomarańczowym.


3. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wnioskonadzor](http://www.orange.pl/wnioskonadzor)

4. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

5. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania

4/5 brzoła Tybur

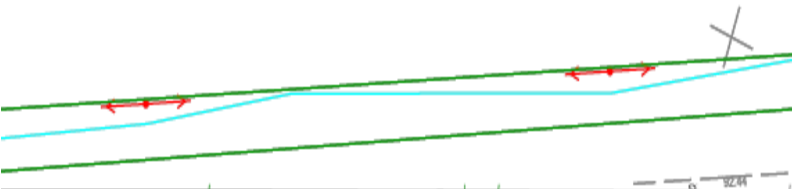

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

two: 1:500  
wielkopolskie  
wrzesiński  
Miłosław  
Mikuszewo  
303002\_5 - Miłosław  
303002\_5.0012 - Mikuszewo  
6, 7  
PL-2000, południk osiowy 18°  
Kronstadt 60  
ND.6640.69.2023  
13.02.2023 r.  
prost. płaskich:  
skości:  
cy geodezyjnej:  
zowania mapy:  
ualizacji:  
2 (2)

Sporządził:  
**TALAR Geodezja**  
Michał Gromadziński  
Biedrowo 94/4, 64-513 Wronki  
NIP: 787-203-42-32  
REGON: 302756578  
tel.: +48 606 894 389  
e-mail: [biuro@geodezjatalar.pl](mailto:biuro@geodezjatalar.pl)  
[www.geodezjatalar.pl](http://www.geodezjatalar.pl)

I skanowanie zaznaczono punkty pomiaru geodezyjnego. Mapa podlega ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1950), kto (...) narusza, uiszcza i szczerze zwraca geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Wszelkie informacje w terenie innych niż te wyłączone, na niniejszą mapę urządzeń podziemnych, które nie były re-do-inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w mapach branżowych.

Wszelkie informacje służące do celów projektowych w zakresie wyłączonego na podstawie rozporządzenia MR 18.08.2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji.

Id. zgłoszenia pracy:  
ND.6640.69.2023

Nazwa Organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej:  
Starosta Wrzesiński

Wykonawca Prac Geodezyjnych:  
TALAR Geodezja Michał Gromadziński, REGON: 302756578

Numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych:  
22691 - Michał Gromadziński

Na podstawie protokołu nr 1 z dnia 23.02.2023

inż. Michał Gromadziński  
GŁOŚNIŁ I UPRAWNIŁ


upr. nr 22691

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

LEGENDA

- NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE**
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego beton asfaltowy AC 11S
  - pobocze ułożone z kruszywa
  - nawierzchnia zjazdów z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej kolor grafitowy gr. 8 cm, typ CEGIELKA lub równoważna faszynowa
- OBRAMOWANIA PROJEKTOWANE**
- opaski betonowe 12x30x100 cm
- POZOSTAŁE**
- osi projektowanej drogi
  - granice geodezyjne działek
  - 26 numer geodezyjny działki
  - granica obszaru objętego opracowaniem

|               |  |                  |              |
|---------------|--|------------------|--------------|
| Inwestycja    | BUDOWA DRogi WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIKUSZEWO<br>GMINA MIŁOSŁAW<br>(dz. nr ewid: 68, 75) |                  |              |
| Zamawiający   | GMINA MIŁOSŁAW<br>ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław   |                  |              |
| Wykonawca     | ACHT SP. Z O.O.<br>ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska  |                  |              |
| Opracowanie   | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY   |                  | Data         |
| Obiekt        | NAWIERZCHNIE JEZDNI, ZJAZDÓW   |                  | STYCZEŃ 2023 |
| Tytuł rysunku | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU   |                  | Skala        |
| Skład zespołu | Imię i Nazwisko  | Upr. budowlane   | Podpis       |
| Projektował   | mgr inż. Dariusz Kosmaczewski  | WKP/0097/PWOD/12 |              |
| Opracował     | inż. Michał Wałkowiak  |                  |              |
|               |  |                  | Rysunek nr   |
|               |  |                  | 2 PZT        |

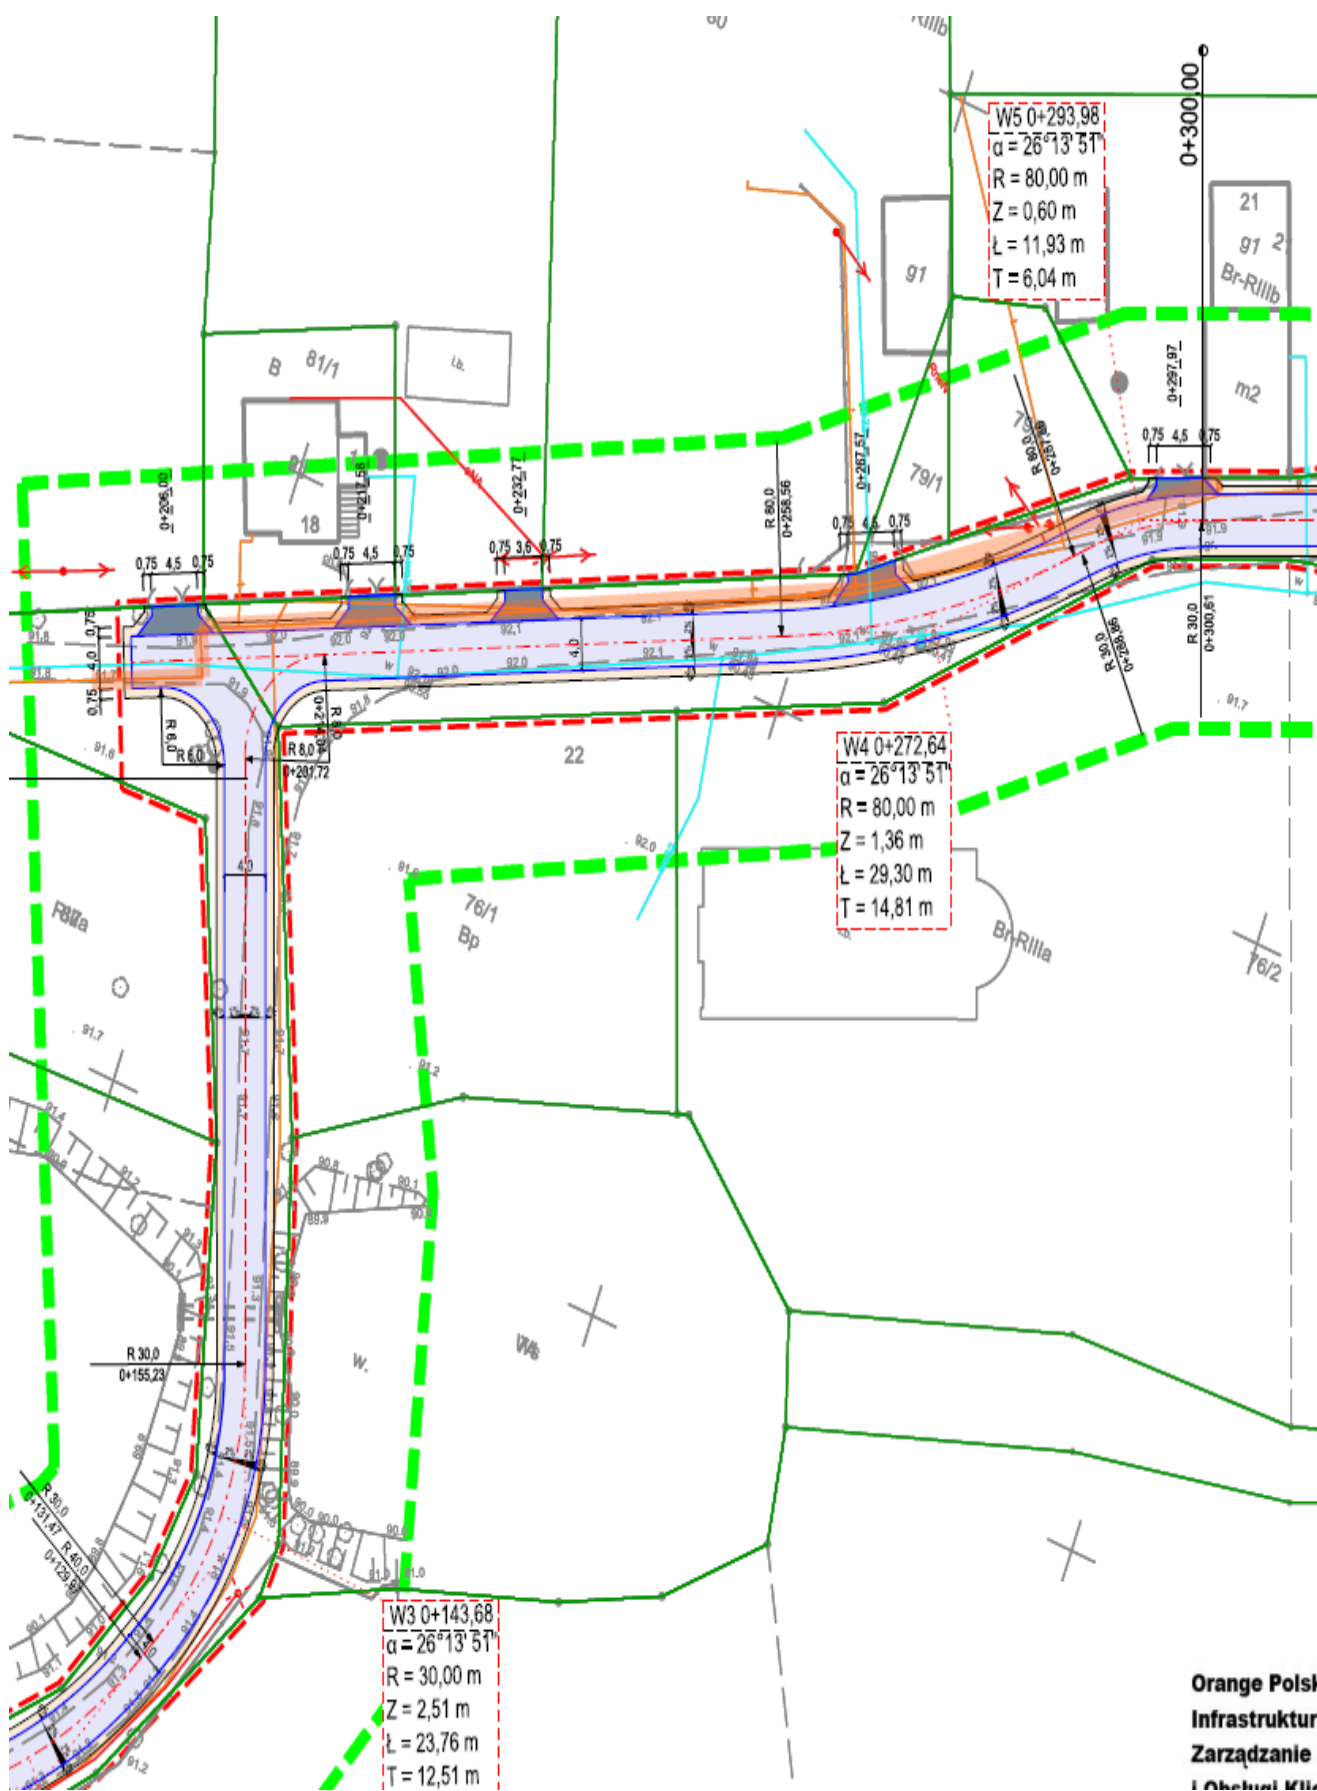

- 2.4 Uzgodnienie projektu wydane przez PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, pismo PO.ZZI.3.0145.66.2023.KK z dnia 18.04.2023 r.



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
**Wody Polskie**

Koło, 18 kwietnia 2023 r.

**PO.ZZI.3.0145.66.2023.KK**

**ACHT Sp. z o.o.**  
**ul. Prosta 8**  
**62-010 Pobiedziska**

Odpowiadając na pismo z prośbą o uzgodnienie projektu „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mikuszewo, gmina Miłosław” na działkach ewid. nr 68 oraz 75, obręb Mikuszewo pod względem urządzeń melioracji wodnych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole informuje, że zgodnie z art.240 ust.4 pkt.15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), który stanowi, że Zarządy Zlewni Wód Polskich prowadzą ewidencję melioracji wodnych, o której mowa w art. 196 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz udostępniają dane zawarte w tej ewidencji, analiza wyżej wymienionych materiałów wykazała, iż na przedmiotowym terenie nie występuje sieć drenarska, ani inne urządzenia wodne.

W związku z powyższym nie wnosimy uwag do planowanej inwestycji na działkach ewid. nr 68 oraz 75, obręb Mikuszewo, gmina Miłosław.

Jednocześnie Dyrektor Wód Polskich Zarządu Zlewni w Kole informuje, że:

1. Planowana inwestycja powinna zostać wykonana w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej urządzeń melioracji wodnych. Ustalenie faktycznego przebiegu podziemnych rurociągów drenarskich, w tym przypadku należy do właściciela gruntu/inwestora.
2. Jeżeli podczas realizacji inwestycji dojdzie do kolizji z niezinventaryzowaną siecią drenarską, właściciel gruntu/inwestor zobowiązany jest do wykonania robót w celu przywrócenia sprawności użytkowej tych urządzeń pod nadzorem administratora. Informacja o tym, czy podczas prac ziemnych natrafiono na podziemne rurociągi drenarskie powinna być zawarta w dzienniku budowy przez kierownika budowy. Należy również wykonać dokumentację fotograficzną potwierdzającą opisany stan w dzienniku budowy.

Otrzymują

1. Adresat,
2. PGW WP Zarząd Zlewni w Kole – ZZI a/a

**Z-CA DYREKTORA**  
  
**Piotr Skórka**

Informujemy, że projekt budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Mikuszewo, gmina Miłosław, na działkach ewid. nr 68 oraz 75, obręb Mikuszewo, gmina Miłosław, został uzgodniony z RZDZ Zarząd Zlewni w Kole, pismo PO.ZZI.3.0145.66.2023.KK z dnia 18.04.2023 r. Projekt budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Mikuszewo, gmina Miłosław, na działkach ewid. nr 68 oraz 75, obręb Mikuszewo, gmina Miłosław, został uzgodniony z RZDZ Zarząd Zlewni w Kole, pismo PO.ZZI.3.0145.66.2023.KK z dnia 18.04.2023 r. Projekt budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Mikuszewo, gmina Miłosław, na działkach ewid. nr 68 oraz 75, obręb Mikuszewo, gmina Miłosław, został uzgodniony z RZDZ Zarząd Zlewni w Kole, pismo PO.ZZI.3.0145.66.2023.KK z dnia 18.04.2023 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Kole  
ul. Prusa 3, 62-600 Koło  
Tel.: 632880170 • E-mail: zz-koło@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

2.5 Uzgodnienie projektu wydane przez Burmistrza Gminy Miłosław, pismo z dnia 15.05.2023 r.



BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW

Miłosław, dnia 15.05.2023 r.

### UZGODNIENIE

Hubert Gruszczyński- Burmistrz Gminy Miłosław sprawujący zarząd nad drogami gminnymi uzgadnia bez uwag projekt „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mikuszewo, Gmina Miłosław (dz. nr ewid. 68, 75)”.

BURMISTRZ  
*Hubert Gruszczyński*  
Hubert Gruszczyński

Gmina Miłosław  
ul. Wrześcińska 19, 62-320 Miłosław  
NIP 789-16-38-190 REGON 631258106