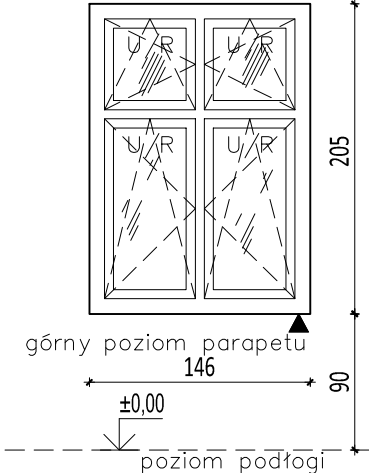
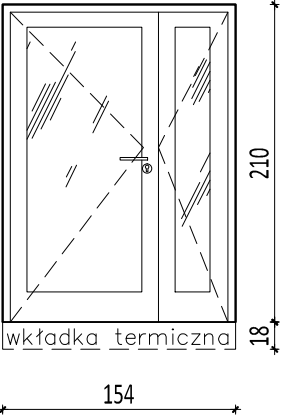
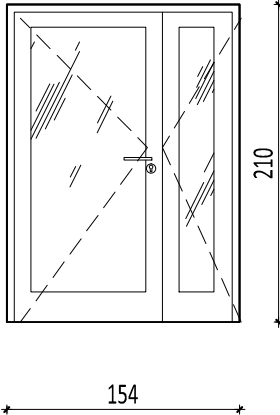




ZESTAWIENIE OKIEN			ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH			ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH						
SYMBOL		01	SYMBOL		Dz1	D1		D2		D3		
<div></div>			<div></div>			<div></div>		<div></div>		<div></div>		
rysunek			rysunek									
otwór ościeża (mm)	So	2005	otwór ościeża (mm)	So	1540	1540		1120		1020		
	Ho	1450		Ho	2100	2100		2070		2070		
sposób otwierania		U/R	światło ościeżnicy (mm)	S	900+300	900+300		1000		900		
ilość /parter		4		H	2000	2000		2000		2000		
RAZEM		4	sposób otwierania		L	P	L	P	L	P	P	
parametry	Okno sysemowe PCV, Profile w kolorze RAL 9003 (biały), wypełnione pakietem trójszybowym przeziernym, o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m²K. U+R - Kwatera uchylno - rozwieralna		ilość /parter		1	0	0	1	2	0	0	1
			RAZEM		1		1		2		1	
			parametry		Drzwi zewnętrzne sysemowe PCV. Profile w kolorze RAL 9003 (biały), wypełnione pakietem - szybą bezpieczną przezierną, szyba bezpieczna. o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m²K. Drzwi bezprogowe, pod posadzką wkładka termiczna, Skrzydło wyposażone w 4 zawiasy, nakładki na zawiasy. Klamiki i szyld - rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamek z wkładką patentową, 5x klucz. Skrzynka z szybką na klucz ewakuacyjny p-pożarowy w kolorze czerwonym. Szkrzydło czynne otwierane na zewnątrz z samozamykaczem wewnętrznym.		Drzwi wewnętrzne sysemowe PCV, bezprogowe. Profile w kolorze RAL 9003 (biały), wypełnione pakietem - szybą bezpieczną przezierną. Skrzydło wyposażone w 3 zawiasy, nakładki na zawiasy. Klamiki i szyld - rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamek z wkładką patentową, 5x klucz. Szkrzydło czynne z samozamykaczem wewnętrznym.		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe w kolorze grafitowym RAL 7016 drzwi bez progowe, skrzydło x3 zawiasy, nakładki na zawiasy, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 1x zamek z wkładką patentową, 5x klucz, szyld: rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z samozamykaczem wewnętrznym.		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe w kolorze grafitowym RAL 7016 drzwi bez progowe, skrzydło x3 zawiasy, nakładki na zawiasy, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 1x zamek z wkładką patentową, 5x klucz, szyld: rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z kratką wentylacyjną	
uwagi		przed zamówieniem wymiary otworów okiennych sprawdzić na budowie	uwagi		przed zamówieniem wymiary otworów drzwiowych sprawdzić na budowie		przed zamówieniem wymiary otworów drzwiowych sprawdzić na budowie					

- UWAGA:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 2. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej
 3. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.
 4. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
 5. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukovanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

Nazwa zamierzenia budowlanego:	Przebudowa istniejącej sali sportowej na dwie sale lekcyjne z niezbędną komunikacją w szkole podstawowe w Goślinowie
Adres obiektu budowlanego:	300303_2.0006.38 300303_2.0006.39
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora adres:	Gmina Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno

Jednostka projektowa:

wart

BIURO PROJEKTOWE I OBSŁUGI INWESTYCJI

wart@op.pl

pl. Lipowy 3/2

61-478 Poznań

kom. 663 342 030

projektował:

mgr inż. arch. Piotr Jasiniak nr upr. 7131/45/P/2000

sprawdził:

stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

branża:

ARCHITEKTURA

data:

24.06.2024 r.

skala:

1:100

rewizja:

-

nr rys.:

PW-03

treść rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ