
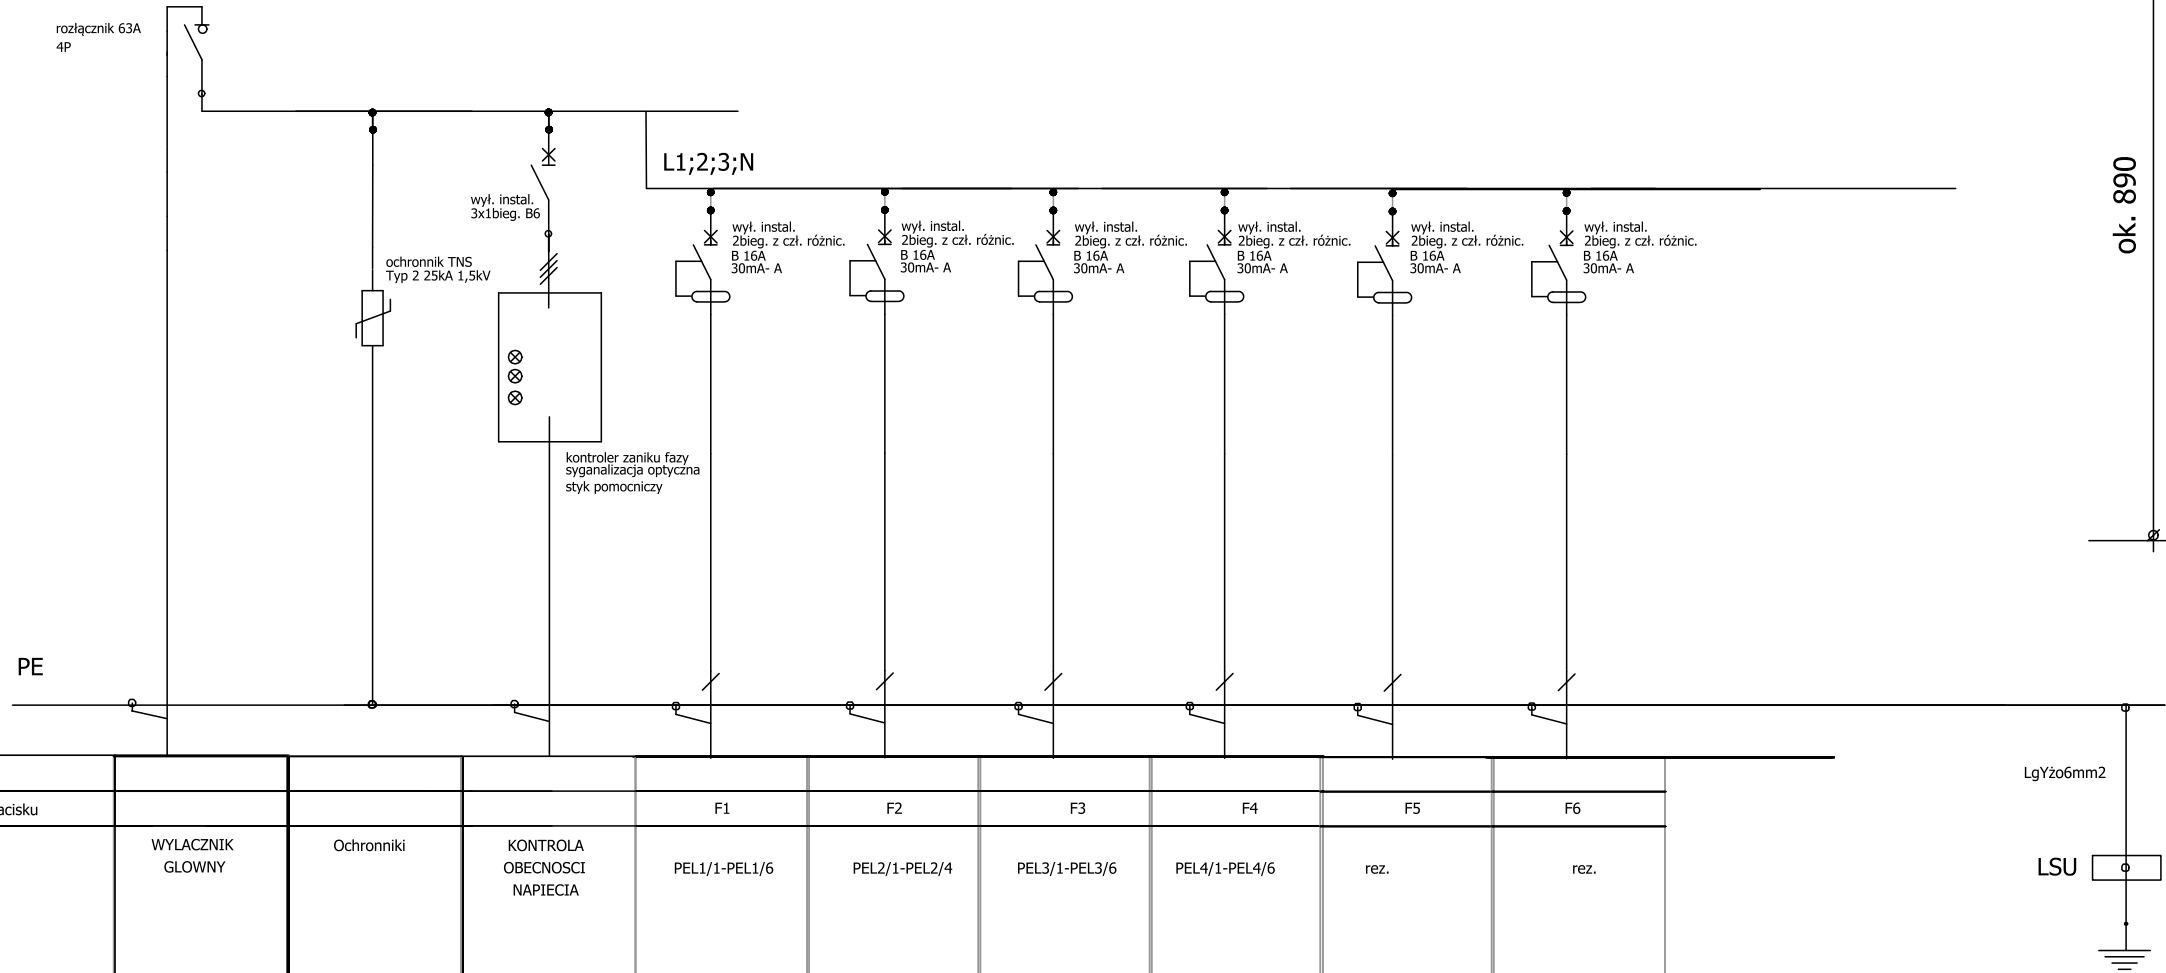


widok rozdzielnic po otwarciu drzwi/ bez maskownic i oprzewodowania/
ok. 595

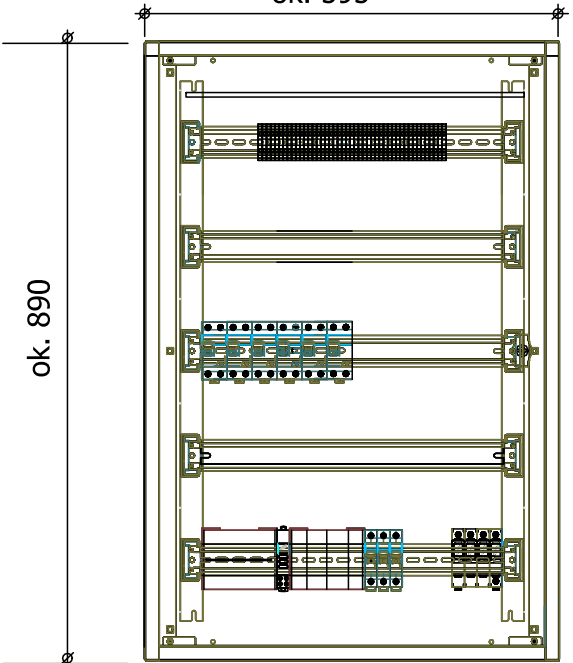

| Oznaczenie zacisku | | | | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
|--------------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | WYŁACZNIK GŁÓWNY | Ochronniki | KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA | PEL1/1-PEL1/6 | PEL2/1-PEL2/4 | PEL3/1-PEL3/6 | PEL4/1-PEL4/6 | rez. | rez. |
| Moc | 3,2/2,6kW | | | | | | | | |
| Przekrój przewodu | 5x6mm2 | | | 0,6kW | 0,8kW | 0,9kW | 0,9kW | | |
| Typ kabla | | | | 3x2,5mm2 | 3x2,5mm2 | 3x2,5mm2 | 3x2,5mm2 | | |
| Typ izolacji kabla | YDY | | | YDY | YDY | YDY | YDY | | |

Rozdzielnica wtynkowa ;obudowa IP 22
In=125A

listwy N i PE

przewidzieć 20% rezerwy miejsca

| | | | | | |
|--|---|--------|------|-----------|--|
| INWESTPROJEKT - ZACHÓD Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9 | | | | | |
| nazwa obiektu | BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI | | | branża el | |
| adres | Gryfów Śląski, ul.Polna 7, obręb 001, działka 199/9 | | | skala | |
| temat rysunku | Rozdzielnica RK2 | | | nr rys 7 | |
| projektant | tech.Andrzej Goszczyński nr upr. 371/94/WI w spec. instal. inż. w zakresie sieci i instal. elektrycznych | podpis | data | nr strony | |
| sprawdz. | inż.Piotr Pietrzak nr upr.107/ 00/ WI w spec. instalacyjnej i urządzeń elektrycznych i elektroenerget. | podpis | data | | |
| | | podpis | data | | |