



PRZEKRÓJ A'-A'

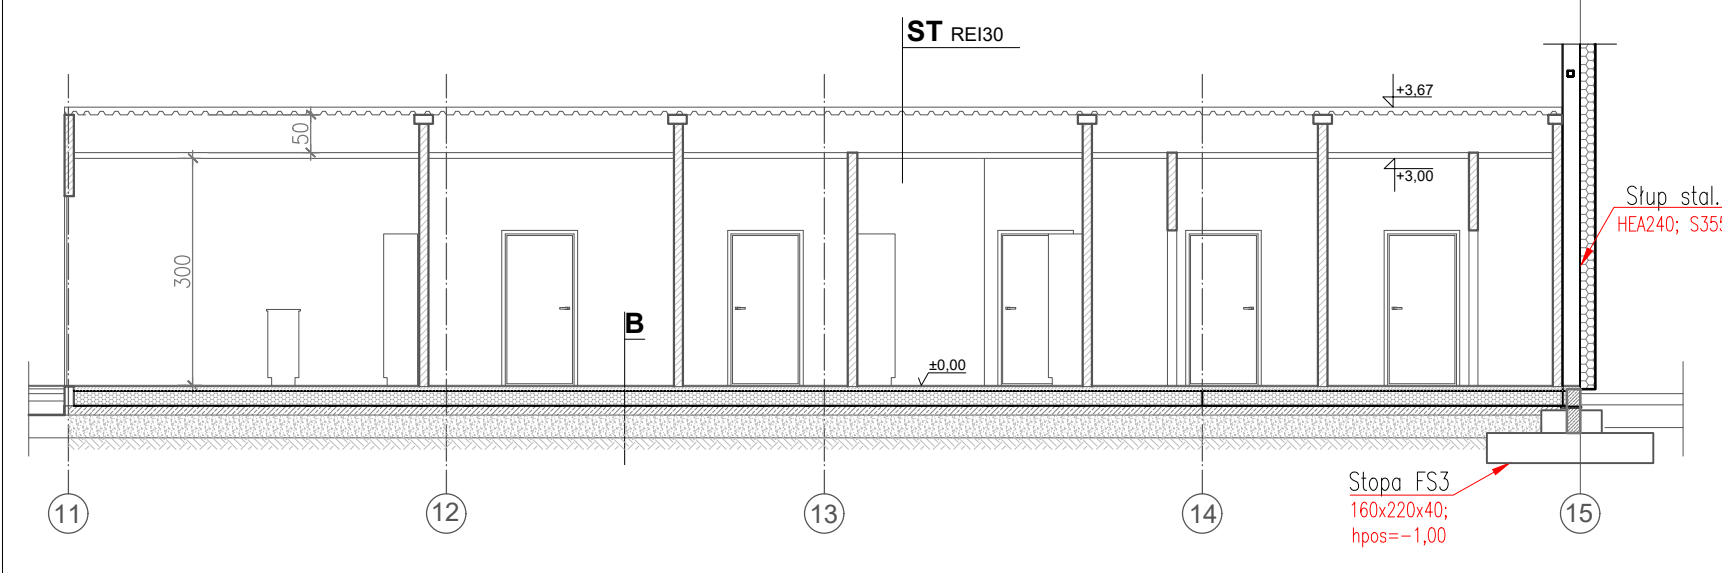

PRZEKRÓJ B'-B'

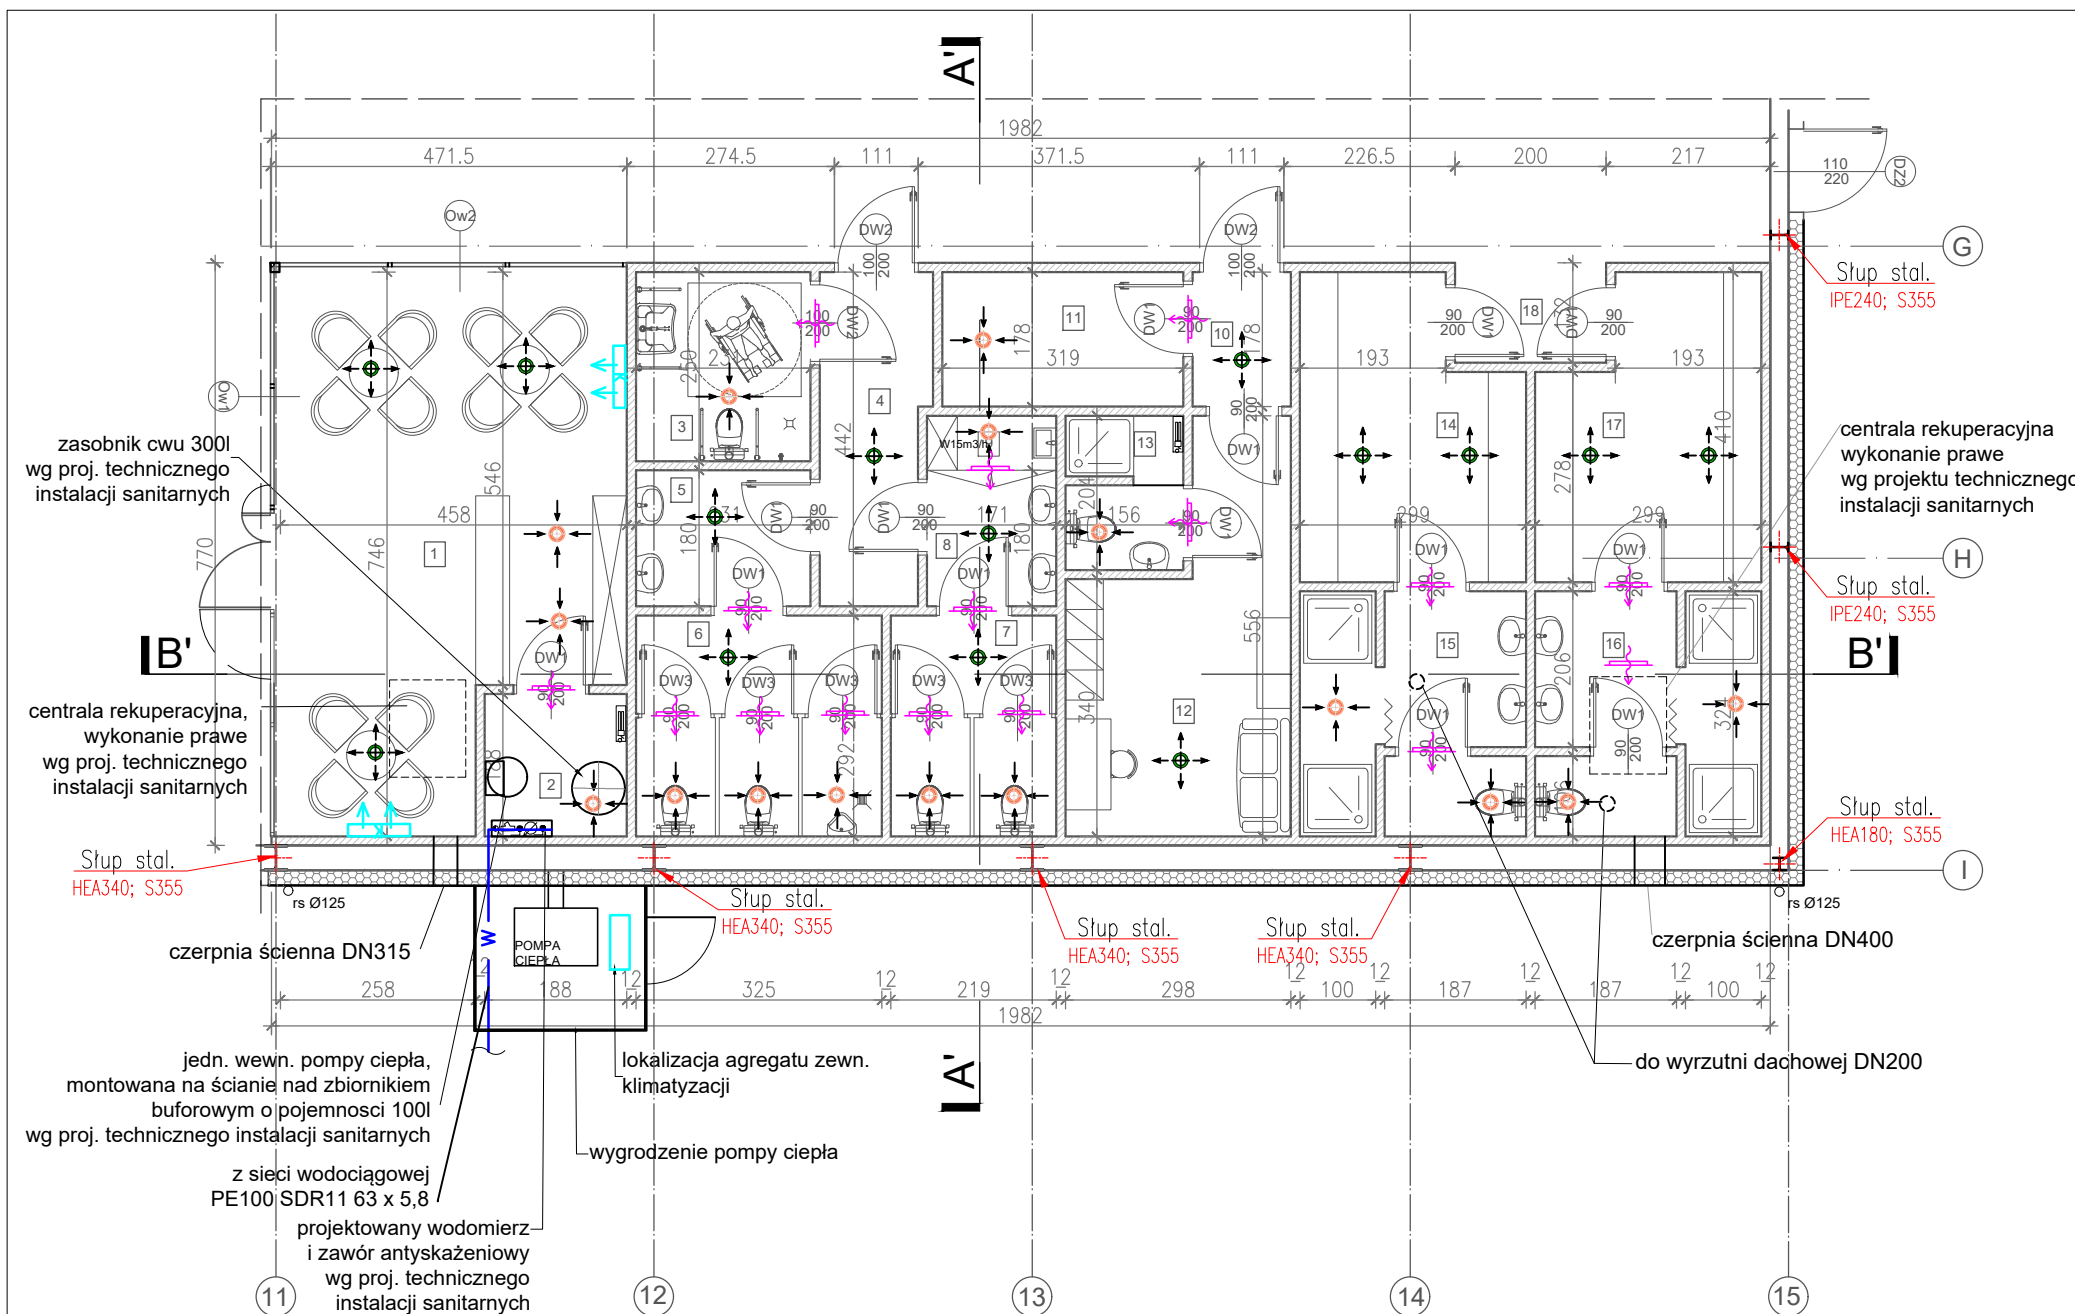

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ SOCJALNO-SANITARNEGO W HALI SPORTOWEJ

nr pom.	funkcja	pow. (m ²)	wys. pom. (m)	wykończenie posadzki
01	barek	30,16	3,00	plytki ceramiczne
02	pom. tech.	3,53	3,00	plytki ceramiczne
03	wc dla osób niepełnosprawnych	5,77	3,00	plytki ceramiczne
04	komunikacja	6,28	3,00	plytki ceramiczne
05	przedsiönek - wc dla męzczyzn	4,15	3,00	plytki ceramiczne
06	wc dla męzczyzn	9,49	3,00	plytki ceramiczne
07	wc dla kobiet	6,39	3,00	plytki ceramiczne
08	przedsiönek - wc dla kobiet	3,07	3,00	plytki ceramiczne
09	szafa porządkowa	1,23	3,00	plytki ceramiczne
10	komunikacja	2,47	3,00	plytki ceramiczne
11	magazynek na sprzęt sportowy	5,68	3,00	plytki ceramiczne
12	pom. trenerów	12,94	3,00	plytki ceramiczne
13	wc trenerów	3,18	3,00	plytki ceramiczne
14	szatnia drużyny 1	10,86	3,00	plytki ceramiczne
15	wc drużyny 1	9,68	3,00	plytki ceramiczne
16	wc drużyny 2	9,68	3,00	plytki ceramiczne
17	szatnia drużyny 2	10,86	3,00	plytki ceramiczne
18	komunikacja	2,46	3,00	plytki ceramiczne
POW. UŻYTKOWA PARTERU		137,88		

Legenda:



Projektowany anemostat nawiewny



Projektowany anemostat wywiewny



Projektowana lokalizacja klimatyzatorów



Projektowane rozdzielacze ogrzewania podłogowego



Projektowane przyłącze wody



Projektowana rozdzielnia elektryczna



Przycisk sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu

ST STROP NAD ZAPLECZEM

- | | |
|--|------------|
| - nadbeton | gr. 10,0cm |
| - blacha trapezowa w formie szalunku traconego | |
| - natrysk ogniochronny PROMASPRAY P300 | gr. 13,0mm |
| - pustka powietrzna | gr. 50,0cm |
| - sufit podwieszany na konstrukcji systemowej | gr. 7,50cm |

B POSADZKA NA GRUNCIE

- | | |
|--|------------|
| - posadzka (wg. opisu na rzucie) | gr.2,0cm |
| - wylewka betonowa C 12/15 | gr.5,0cm |
| - folia PE | gr.0,2mm |
| - styropian EPS 100-036 | gr.20,0cm |
| - izolacja przeciwwilgociowa - 1xpapa termozgrzewalna | gr.0,2mm |
| - podbudowa betonowa C 8/10 zagęszczona mechanicznie | gr. 12,0cm |
| - podsypka piaskowa-żwirowa zagęszczona mechanicznie do Is >97 | gr.30,0cm |
| - grunt rodzimy po usunięciu humusu | |



Heko Sp. z o.o.
ul. Jugosłowiańska 41,
60-301 Poznań



Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 KOMORNIKI

Inwestor:	Gmina Komorniki ul. Stawna 1 62-052 KOMORNIKI
-----------	---

Obiekt:	PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH BOISK SPORTOWYCH W SZRZENIAWIE PRZY UL.POZNAŃSKIEJ NA TERENIE NA DZ. NR 7 / 18 JEDN.EWIDEN. 302107.2 OBREB 0006 ROSNOWO SZRZENIAWA
---------	---

Lokalizacja:	nr dz.7 / 18 jedn.ewid.:302107.2 ;obręb: 0006 Rosnowo Szreniawa ; powiat :poznański ; województwo:wielkopolskie
--------------	--

Nazwa rysunku	ZAPLECZE SOCJALNO-SANITARNE RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKRÓJ A'-A' I B'-B'
---------------	--

Branża:	ARCHITEKTURA	Specjalność		Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Irena Kuzniewicz-Bil	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		485/ 87/Pw	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Agata Jarzyniak	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		17/WPOKK/2018	
Opracował:	Błażej Pirański	-		-	
NR PROJEKTU:	P_27_2022	SKALA:	1:100	STADIUM:	PT
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA:	12.2023 r	NR RYSUNKU:	PT_1.6