

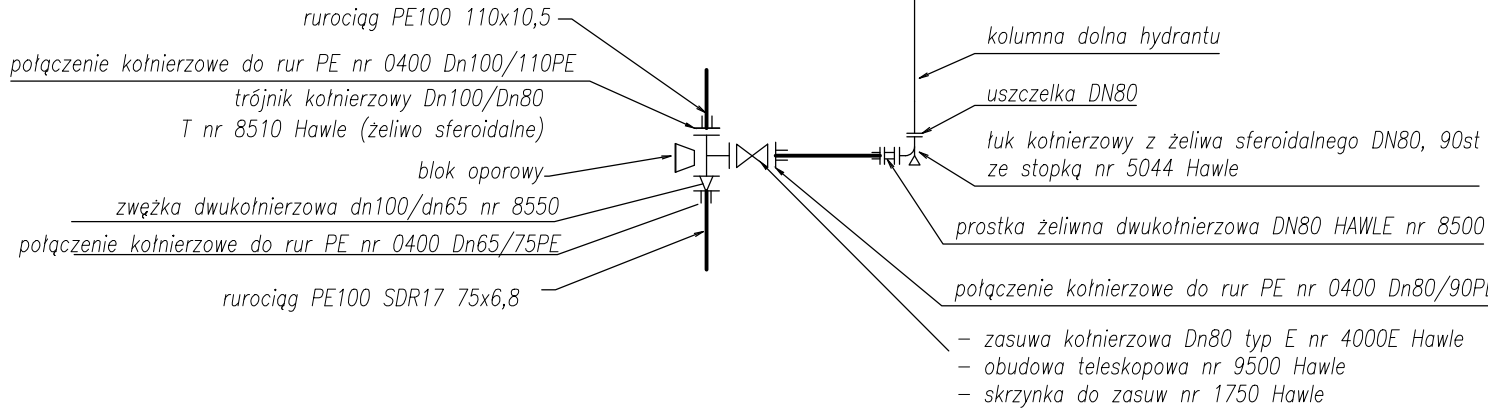
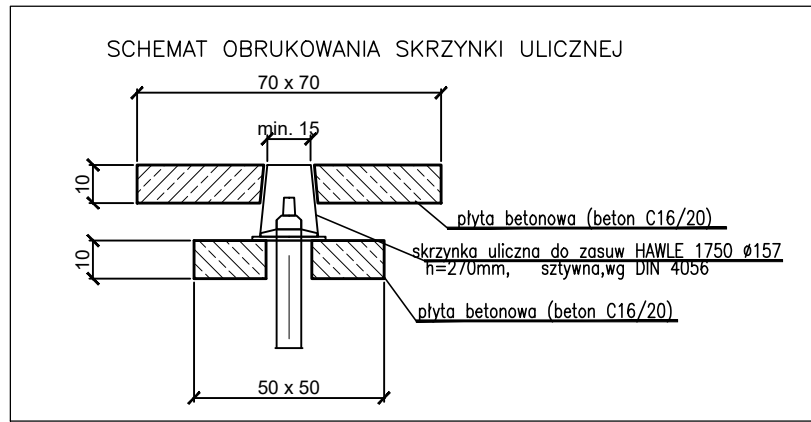
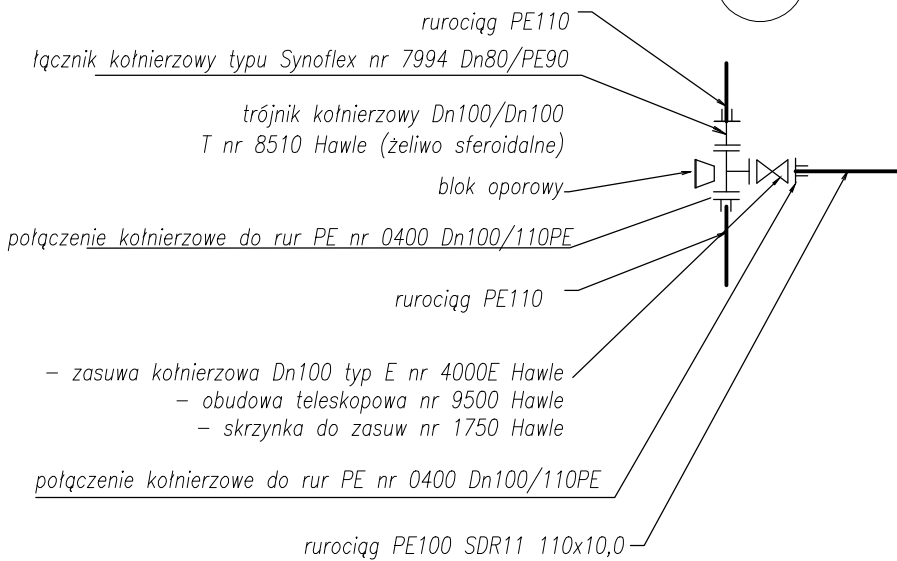


Poziom porównawczy 80,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	83,80	83,80	83,30	83,39	83,38	83,35
Rzędna terenu istniejącego						
Rzędna osi rurociągu [m]	82,10	82,09	81,80	81,82	81,81	81,75
Zagłębienie osi rurociągu	1,70	1,70	1,50	1,57	1,57	1,60
Odległości [m]		3,7	47,6	23,7	1,6	15,4
Średnice, materiał	PE100_SDR11_sz 110×10,0		PE100_SDR11_sz 110×10,0	PE100_SDR11_sz 63x5,8		
Spadek	57,8 ‰		0,8 ‰	3,7 ‰		
Długość trasy [m]	0,00	3,7	51,3	75,0	76,6	92,0

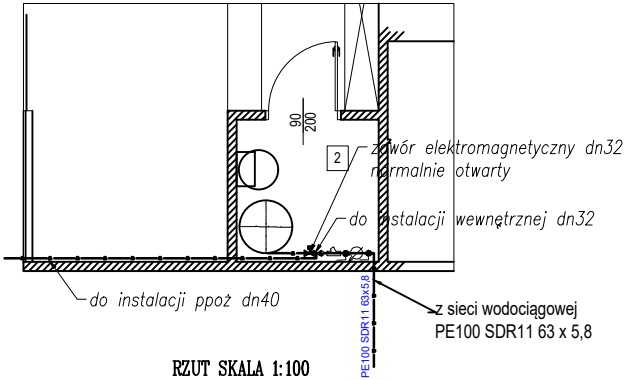

**UWAGA:**  
przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować przyjęte rzędne terenu z końcowym projektem drogowym

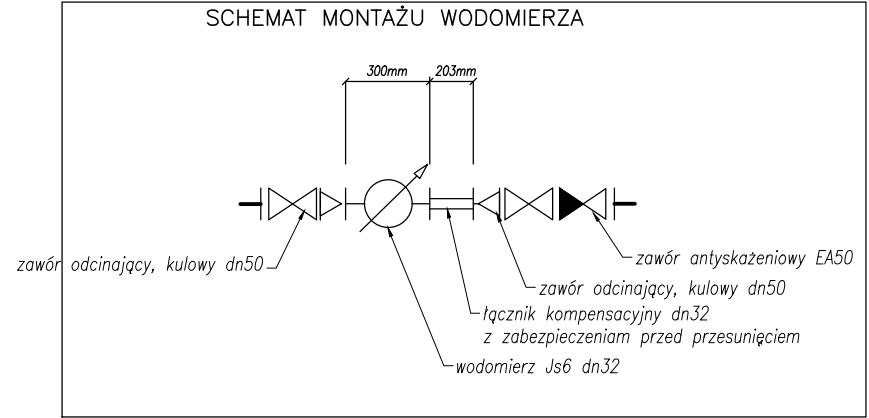

Heko Sp. z o.o.  
ul. Jugosławińska 41,  
60-301 Poznań

Gmina Komorniki  
ul. Stawna 1  
62-052 KOMORNIKI

Inwestor: Gmina Komorniki ul. Stawna 1 62-052 KOMORNIKI

Obiekt: PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH BOISK SPORTOWYCH W SZRENIAWIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NA TERENIE NA DZ. NR 7 / 18 JEDN. EWIDEN. 302107.2 OBRĘB 0006 ROSNOWO SZRENIAWA

Lokalizacja: nr dz.7 / 18 jedn.ewid.:302107.2 ;obręb: 0006 Rosnowo Szreniawa ; powiat :poznański ; województwo:wielkopolskie

Nazwa rysunku: PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Branża: INSTALACJE SANITARNE Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

Projektował: mgr inż. Małgorzata Obst uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych 57/P/98

Sprawdził: mgr inż. Halina Karmolińska-Stotkowska uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych 26/P/97

Opracował:

NR PROJEKTU: P\_27\_2022 SKALA: 1:100 1:500 STADIUM: PT

REWIZJA: 00.00.00.00.00 DATA: 12.2023 r NR RYSUNKU: 02