




ELEWACJA PD-ZACH

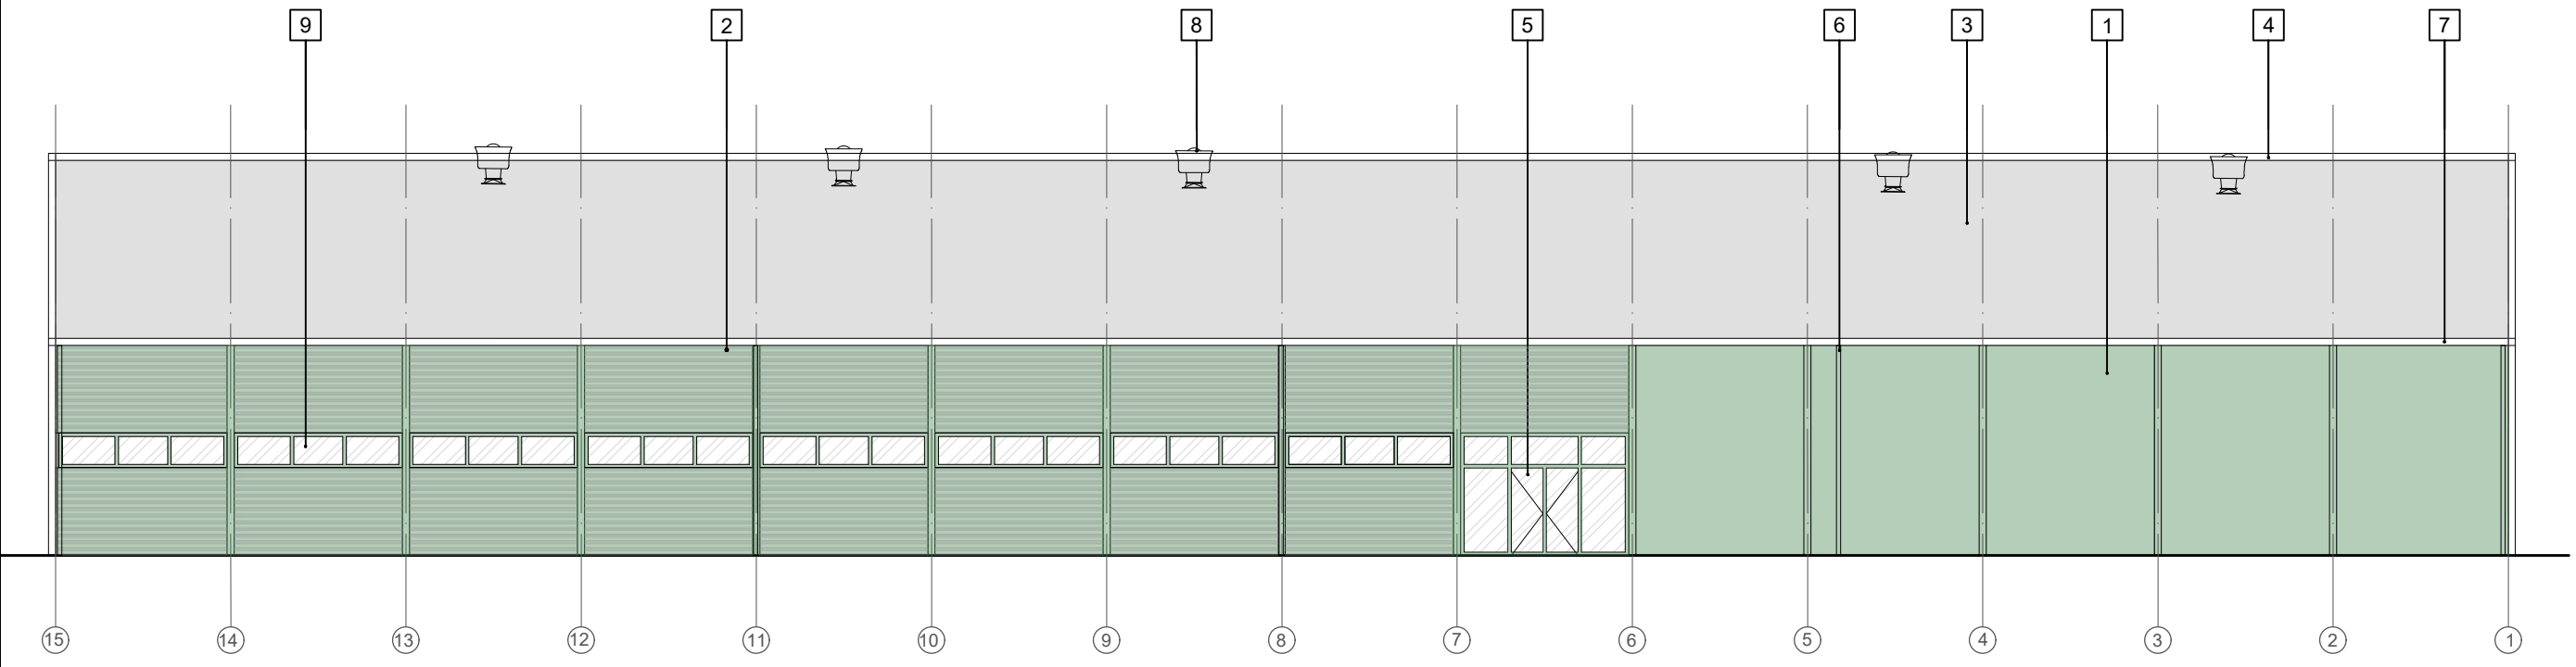

ELEWACJA PN-WSCH

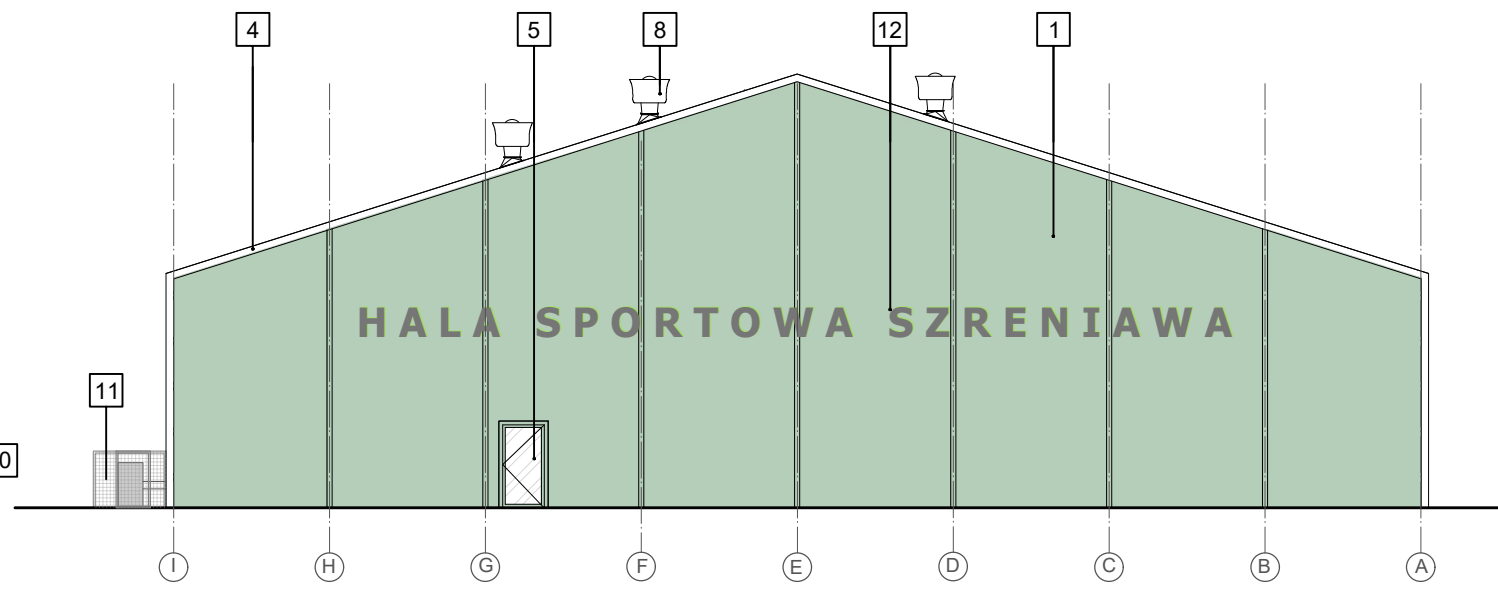

ELEWACJA PD-WSCH

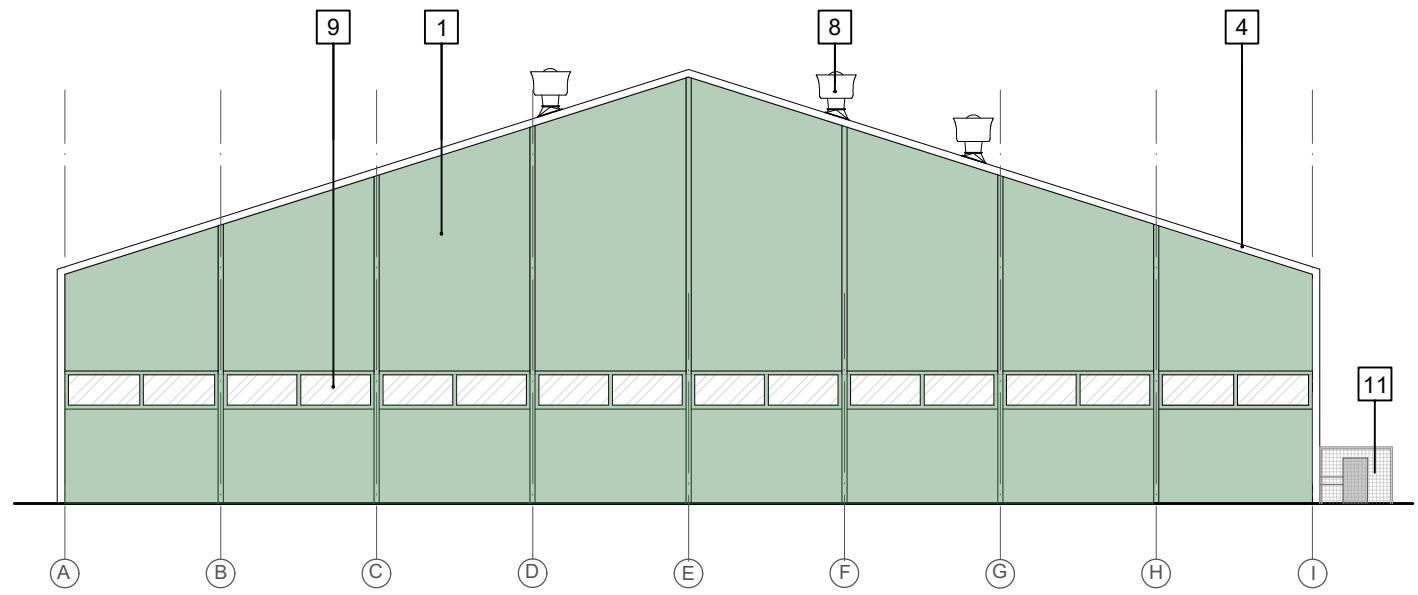

ELEWACJA PN-ZACH

- LEGENDA:
- Panel ścienny - płyta warstwowa grubości 200mm z rdzeniem z pianki poliuretanowej, montaż płyt w układzie poziomym, kolorystyka: RAL 6019 lub 6021- do uzgodnienia z inwestorem.
  - Panel ścienny- płyta warstwowa grubości 200mm, profilowana, z rdzeniem z pianki poliuretanowej, montaż płyt w układzie poziomym, kolorystyka: RAL 6019 lub 6021- do uzgodnienia z inwestorem.
  - Pokrycie dachu membrana dachowa EPDM NRO w kolorze jasny popiel
  - Obróbka blacharska, kolorystyka: RAL 6019
  - Ślusarka drzewiowa, kolorystyka: RAL 6019.
  - Rura spustowa PCV Ø100mm/Ø120, obróbka rury spustowej wykonana ze stali galwanizowanej ogniowo, obustronnie powlekana, kolorystyka: RAL 6019.
  - Rynna ze stali galwanizowanej ogniowo obustronnie powlekana, kolorystyka: RAL 6019.
  - Wywietrzaki dachowe - podstawa ocynkowana przystosowana do spadku
  - Ślusarka aluminiowa okienna, kolor RAL 6019
  - Czerpnia ścienna
  - Wygrózdzenie pompy ciepła - systemowe, panelowe, wys. 1,5m, z furtką
  - Napis z liter przestrzennych



Heko Sp. z o.o.  
ul. Jugosławińska 41,  
60-301 Poznań



Gmina Komorniki  
ul. Stawna 1  
62-052 KOMORNIKI

Inwestor:	Gmina Komorniki ul. Stawna 1 62-052 KOMORNIKI				
Obiekt:	PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYNIEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH BOISK SPORTOWYCH W SZRENIAWIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NA TERENIE NA DZ. NR 7 / 18 JEDN. EWIDEN. 302107.2 OBRĘB 0006 ROSNOWO SZRENIAWA				
Lokalizacja:	nr dz.7 / 18 jedn.ewid.:302107.2 ;obręb: 0006 Rosnowo Szreniawa ; powiat :poznański ; województwo:wielkopolskie				
Nazwa rysunku	HALA SPORTOWA ELEWACJE				
Branża:	ARCHITEKTURA	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Projektował:	mgr inż. arch Irena Kuznowicz-Bil	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	485/ 87/Pw		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Agata Jarzyniak	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	17/WPOKK/2018		
Opracował:	Błażej Pirański	-	-		
NR PROJEKTU:	P_27_2022	SKALA:	1:200	STADIUM:	PT
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA:	12.2023 r	NR RYSUNKU:	PT_1.1