

NAZWA ZADANIA: „Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie – ETAP I”

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy jednostronnego chodnika w miejscowości Żelazów na długości około 70 metrów, przebudowie istniejących zjazdów oraz budowie kanału technologicznego według rysunku PZT – Etap I.

1. Zakres robót obejmuje między innymi:

- frezowanie krawędzi nawierzchni asfaltowej jezdni,
- budowa jednostronnego chodnika dla pieszych z kostki betonowej,
- wykonanie ścieku przy krawężnikowego,
- demontaż starej wiaty przystankowej wraz z utylizacją,
- **zakup i montaż wiaty przystankowej** o szerokości 2,0 metrów (tył) i bokach o szerokości po 1,10 metra każdy. Wysokość wiaty do dachu 2 metry. Wiata wykonana z profili stalowych zamkniętych, lakierowana proszkowo w kolorze **RAL 5003**. Paski boczne niebieskie. Ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym, dach w kształcie łuku wypełniony materiałem poliwęglanowym, w środku ławka drewniana - na całej długości wiaty. Zdjęcie poglądowe stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,
- przebudowa istniejącego zjazdu publicznego,
- budowa kanału technologicznego,
- zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych rurami osłonowymi,
- humusowanie i obsianie terenów zielonych
- wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu z wykopu na składowisko,
- oznakowanie pionowe zgodnie z docelową organizacją ruchu,
- roboty wykończeniowe,
- obsługa geodezyjna przedsięwzięcia jest po stronie Wykonawcy robót,
- krawężniki z rozbiórki należy ułożyć na paletach, przewieźć do magazynu Zamawiającego (na odległość do 7km) i rozładować.

2. W związku z tym, iż w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej znajdują się sieci wodociągowo – kanalizacyjne, teletechniczne i elektroenergetyczne Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty budowlane z zachowaniem wszelkich norm i obostrzeń na podstawie obowiązujących przepisów. Dotyczy to również innych gestorów sieci.

3. Po stronie Wykonawcy znajduje się realizacja uzgodnień branżowych w celu zabezpieczenia infrastruktury należącej do poszczególnych gestorów sieci. **Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.**

4. Wykonawca w czasie realizacji robót zapewni nadzór branżowy z ramienia gestorów sieci przebiegających przez teren opracowania.

5. Roboty należy prowadzić zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i niniejszym OPZ,

6. Wykonawca na czas robót jest zobowiązany do zapewnienia dojazdu i dojścia do znajdujących się w obrębie inwestycji nieruchomości w tym budynków mieszkalnych i garaży.

7. Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren przed zgłoszeniem gotowości do odbioru.

8. Wykonawca ma obowiązek dostosować wysokościowo istniejące wjazdy do projektowanych nawierzchni chodnika, uporządkować i zasypać kruszywem odcinki pomiędzy obrzeżem a istniejącymi ogrodzeniami

9. Zamawiający nie wskazuje lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy oraz reperów w terenie. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

10. Symbole CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45113000-2 Roboty na placu budowy

12. Szczegółowy zakres robót wynika z niemniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonej dokumentacji projektowej w skład której wchodzi projekt techniczny, projekt docelowej organizacji ruchu, szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych, uzgodnienia branżowe, opinie i zezwolenia w tym:

- uzgodnienie Orange Polska TTDSIKU-7408/23/JP z dn. 26.04.2023 r.

- uzgodnienie TAURON Dystrybucja 23-03-0166357-03 z dn. 13.04.2023 r.

- zaświadczenie Starosty Świdnickiego znak: WB.6743.501.2022.3.DN z dn. 08 listopada 2022r.

- zatwierdzenie stałej organizacji ruchu.

13. **UWAGA! Przedmiary robót mają charakter pomocniczy.** Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji przedmiarowej **nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.** Przedmiary robót stanowiące załączniki do specyfikacji należy traktować jako **element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty.** Przedmiary robot nie mogą stanowić podstawy wyceny przedmiotu zamówienia. Ewentualny brak, w przedmiarach robót elementów rozliczeniowych wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

Roboty ujęte w dokumentacji a nie ujęte w wycenie nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

14. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Okres gwarancji i rękojmi wynosi **60 miesięcy** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane oraz dostarczone urządzenia na okres jak w udzielonej gwarancji na roboty budowlane.

15. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania.

16. W przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

17. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

1) organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy,

2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,

3) doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót, wywiezienie gruzu na składowisko odpadów i utylizację odpadów budowlanych,

- 4) projekt organizacji ruchu na czas trwania robót,
- 5) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót,
- 6) demontaż obiektów tymczasowych,
- 7) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
- 8) obsługę geodezyjną inwestycji w tym tyczenie, operat geodezyjny i geodezyjną mapę inwentaryzacji powykonawczej,
- 9) opłaty za nadzory jednostek branżowych.

18. Wykonawca zobowiązany jest do informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o zamierzonych terminach rozpoczęcia robót dysponentów sieci i urzędzeń. Po wykonaniu prac, lecz przed ich zakryciem, należy je zgłosić do odbioru oraz uzyskać protokolarny odbiór potwierdzony przez przedstawiciela zakładu branżowego. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z w/w dysponentami sieci podczas wykonywania przez nich prac.

19. Jeżeli roboty będą prowadzone w miejscu dojścia do nieruchomości w tym do budynków mieszkalnych oraz garaży **Wykonawca zapewni dostęp do nieruchomości w trakcie realizacji inwestycji.**

20. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

21. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

22. W terminie **10 dni** od daty podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu **harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowym** oraz **kosztorys** stanowiący podstawę sporządzenia oferty, zawierający co najmniej stawki roboczogodziny i stawki materiałów

23. Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować koszty wykonania robót wynikających z projektu budowlanego i wykonawczego, uzgodnień branżowych, specyfikacji wykonania zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych i zabezpieczających, koszty utrzymania placu budowy, koszty wywozu gruzu na składowisko odpadów komunalnych oraz koszty utylizacji odpadów, koszty uzyskania uzgodnień branżowych, protokołów badań i sprawdzeń, wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody oraz straty wynikłe w związku z wykonywanymi robotami. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.

24. Wykonawca musi wykazać, że:

- a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej **1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi **w branży drogowej**,
- b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej **1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót**, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi **w branży telekomunikacyjnej**.
- c) Należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej: **1 robotę budowlaną** polegającą na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie chodnika lub placu z kostki granitowej lub betonowej o wartości nie mniejszej niż

50.000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). **Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.**

DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ UPRAWNIENÍ KIEROWNIKA BUDOWY, KIEROWNIKA ROBÓT ORAZ REFERENCJE!

Zamawiający **zaleca** przeprowadzenie **wizji lokalnej przez Wykonawcę**

Wymagany termin realizacji: **120 dni od dnia podpisania umowy.**

Przez zakończenie realizacji zadania należy rozumieć datę dokonania pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru.

Załącznik Nr 1 – podglądowe zdjęcie wiaty przystankowej.

Załącznik Nr 2 – poglądowe zdjęcia fragmentów terenu objętego zakresem niniejszego OPZ.

Załącznik Nr 3 – dokumentacja projektowa.


Naczelnik
Wydziału Inwestycji
i Zamówień publicznych
Koniu
mgr Katarzyna Cioruń

Sporządził w dn. 29.05.2023 r. Łukasz Grzelik





Załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie - ETAP I”

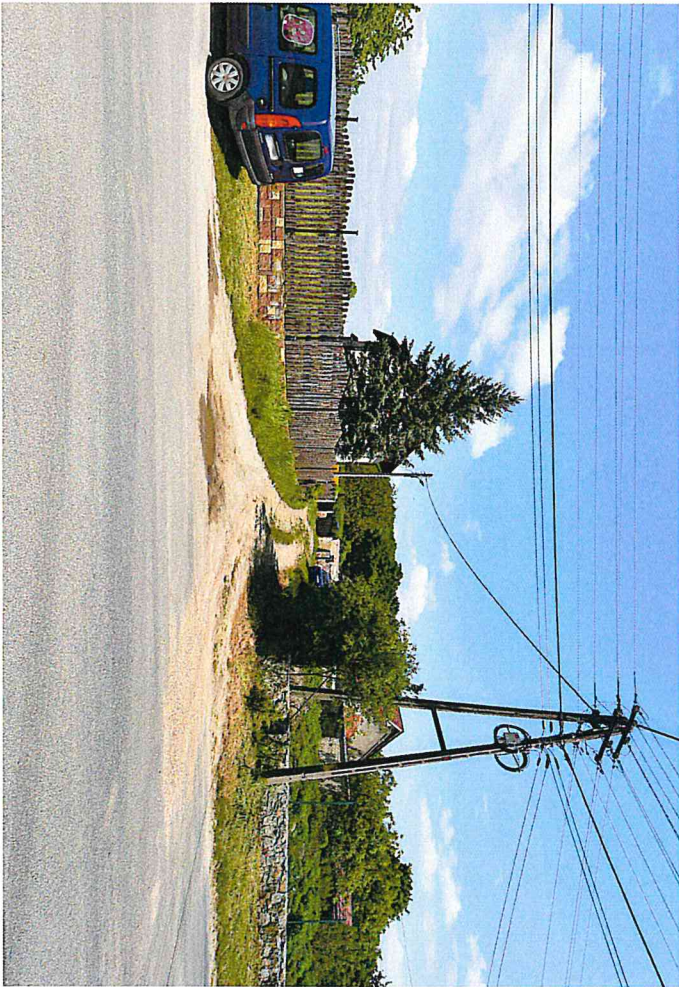

Załącznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie - ETAP I

24