


## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II, zadanie 3.

**Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „Na Patrzyka” w m. Korczyzna.  
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.**

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „Na Patrzyka ” w m. Korczyzna o długości 95 m, na terenie gminy Biecz, w powiecie gorlickim, w województwie małopolskim. Inwestycja obejmuje działkę o nr ewid. 492 w m. Korczyzna stanowiącą działkę drogową, w celu wykonania inwestycji drogowej.

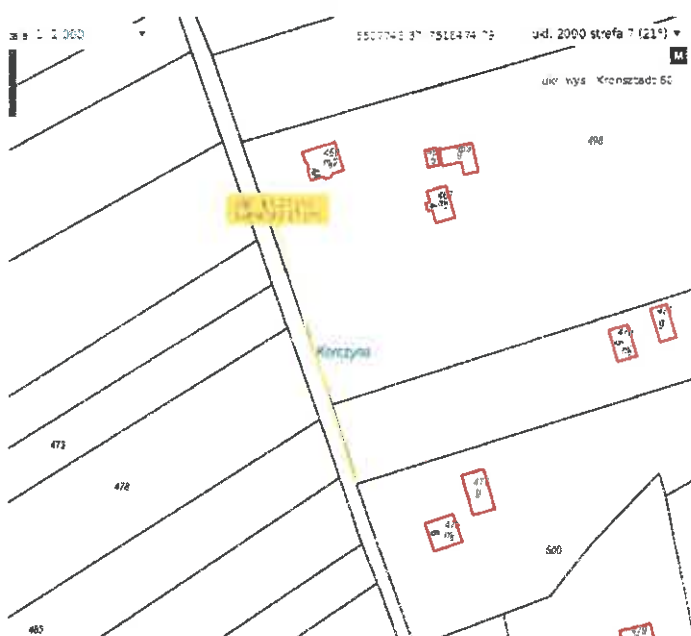

## Zakres obejmuje:

1. Wykonanie koryta o głębokości 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników , wykonanie mechaniczne w gruncie, 3,00\*95,00 ;
2. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm=12 cm ,
3. Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie,
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych , warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm, , 285 m<sup>2</sup>
5. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych , warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm, 285 m<sup>2</sup>
6. Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna , gr. warstwy po uwałowaniu 7 cm=8 cm, 0,50\*95,00\*2.
7. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładawczymi na odl. 1 km. Udrożnienie rowu odwadniającego; 110\*0,65\*0,85

## Remont drogi gminnej "Na Patrzyka" w miejscowości Korczyna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 95,00*3,00	m2	285,000
			razem	m2
2	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm = 12cm (Krotność= 1,2)	m2	285,000
3	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	285,000
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	285,000
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	285,000
6	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm = grubość 8cm (Krotność= 1,15) 95,00*0,50*2	m2	95,000
			razem	m2
7	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km Udrożnienie rowu odwadniającego 110,00*0,65*0,85	m3	60,775
			razem	m3