



PRZEKROJE TYPOWE PRZEZ PLACE UTWARDZONE I BOISKO
skala 1:50

PRZEKRÓJ TYPOWY 1 - 1

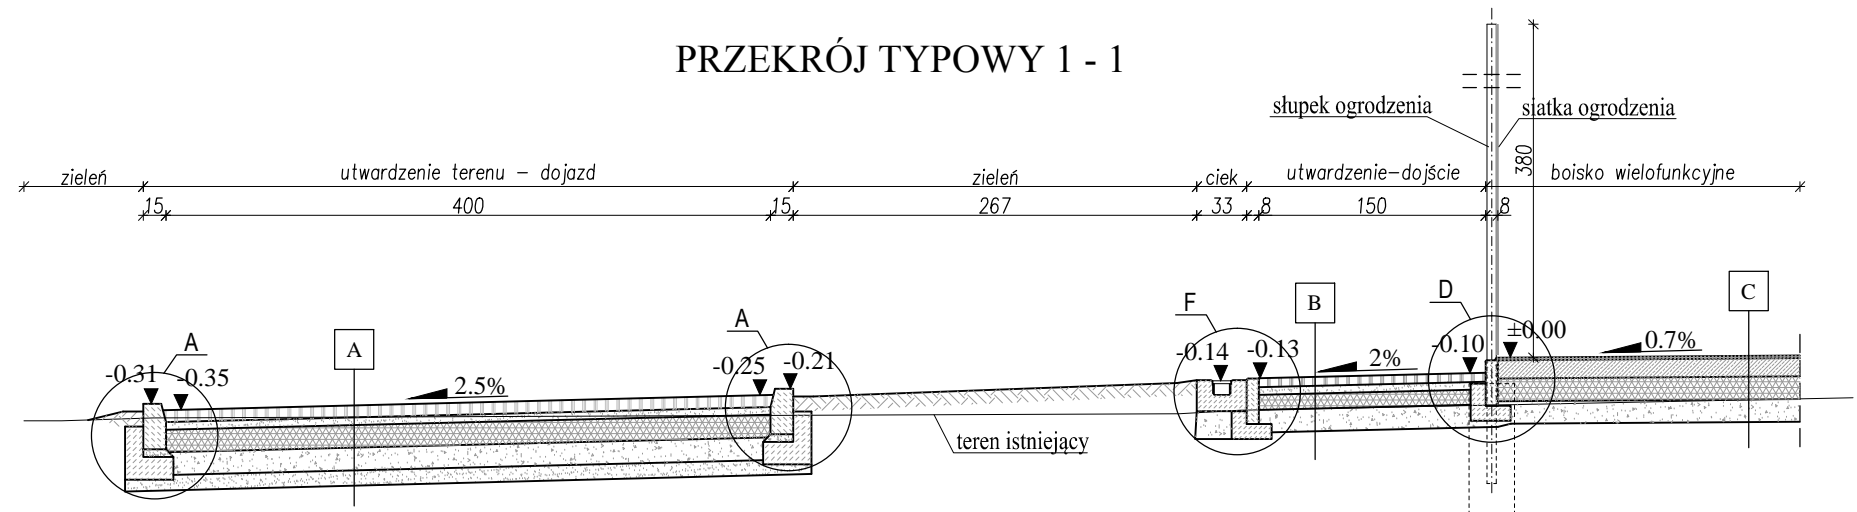

PRZEKRÓJ TYPOWY 2 - 2

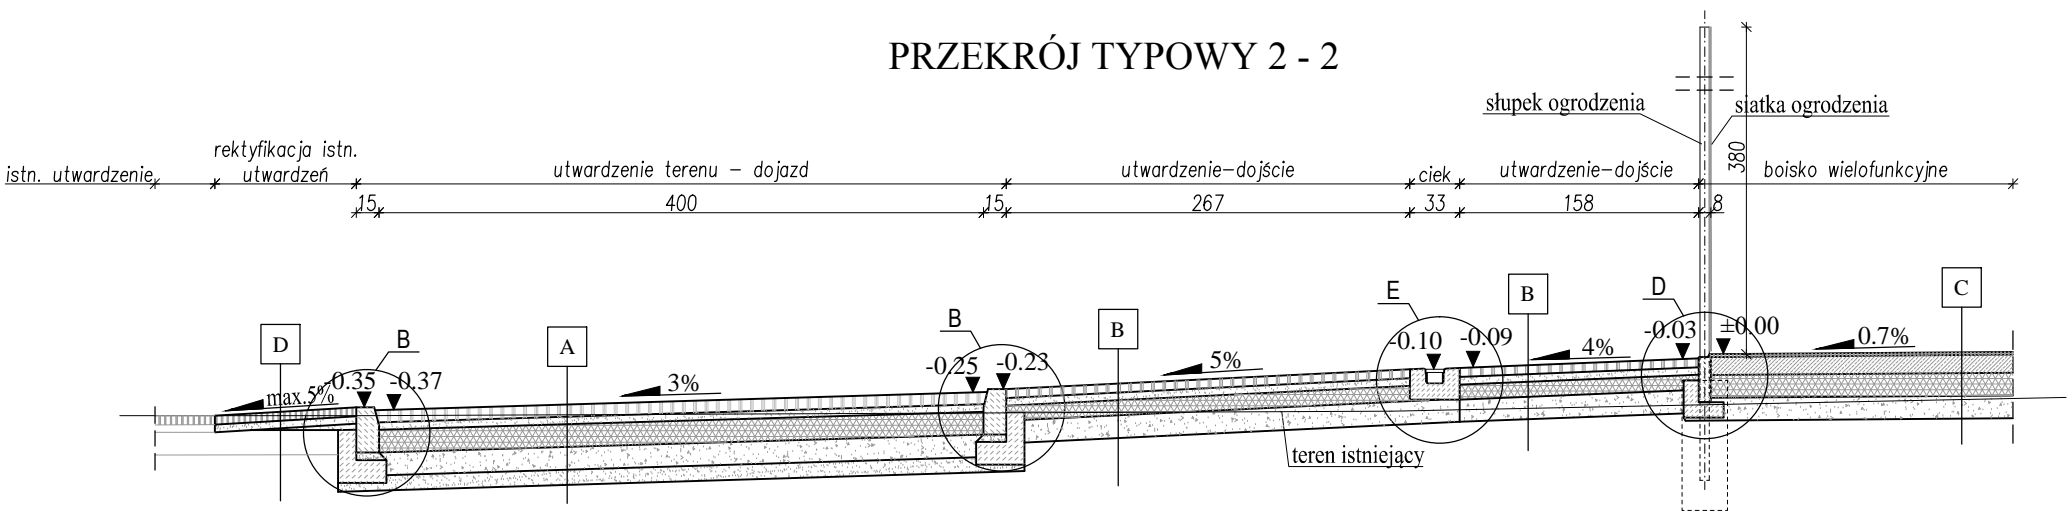

UWAGI:
Lokalizacja przekroji typowych przedstawiona na Rys.1 - Szczegół zagospodarowania terenu.
Szczegóły wykonawcze układnia krawężników, obrzeży itp. przedstawiono na kolejnych rysunkach.

A:	
8 cm	kostka betonowa
5 cm	podsyпка piaskwo - cementowa
15cm	kruszywo łamane (0-31,5mm) stab. mech. do Is=1,0
15cm	podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie (pospółka) do Is=0,98
10cm	warstwa odsączająca-piasek stab. mech. do Is=0,97

B:	
6 cm	kostka betonowa
5 cm	podsyпка piaskwo - cementowa
10cm	kruszywo łamane (0-31,5mm) stab. mech. do Is=1,0
15cm	podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie (pospółka) do Is=0,97

C:	
1.8cm	nawierzchnia sportowa modułowa polipropylenowa
12 cm	plyta betonowa C20/25 zacierana
15cm	kruszywo łamane (0-31,5mm) stab. mech. do Is=1,0
15cm	podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie (pospółka) do Is=0,98

D:	
6 cm	plytki chodnikowe (z rozbiórek istn. nawierzchni)
5 cm	podsyпка piaskwo - cementowa
0-10cm	podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie (pospółka) do Is=0,97
-	istn. podbudowa placów utwardzonych

PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl				
Projekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, piłkochwytem, instalacją oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz rozbiórką części istniejącego boiska w Dębicy.				
Inwestor:	Gmina Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica			
Lokalizacja:	dz. nr ewid.: 866 obr. 0004 Dębica, gmina Miasta Dębica, powiat dębicki			
Przedmiot rysunku:	Przekroje typowe przez place utwardzone i boisko			Skala: 1:50
Projektował Nr uprawnień	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr. proj. A - 01/02 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	branża ARCHITEKTURA	data: 10.2019r.	
Sprawił Nr uprawnień	mgr inż. arch. Michał Smajdor upr. proj. S/PKOKK/2013 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	branża ARCHITEKTURA		
Projektował Nr uprawnień	mgr inż. Gabriel Sowa upr. proj. K - 69/01 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	branża DROGOWA	nr proj. 08/19	
Sprawił Nr uprawnień	mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	branża DROGOWA	Nr rys. 3	