OŚ SKŁADNICY
PRZEKRÓJ POPRZECZNY KM 0+025.00

W = 1.10 m2
N = 7.71 m2
H = 6.94 m2

Odsunięcia od osi	12.00	10.61	10.26	9.90	9.50	8.87	8.25	7.88	7.50	3.75	0.00	3.75	7.50	7.87	8.25	8.62	9.00	9.82	10.64	11.04	11.77	12.51	13.00
Rzędne drogi		240.88	240.65	240.41	240.41	240.83	241.24	241.26	241.28	241.17	241.06	240.95	240.83	240.81	240.79	240.77	240.74	240.20	239.65	239.65	240.14	240.64	
Rzędne terenu	240.89	240.86	240.86	240.85	240.84	240.83	240.82	240.81	240.80	240.73	240.66	240.64	240.65	240.65	240.65	240.65	240.65	240.66	240.66	240.66	240.65	240.64	240.63

OŚ SKŁADNICY
PRZEKRÓJ POPRZECZNY KM 0+030.00

W = 1.07 m2
N = 7.49 m2
H = 6.95 m2

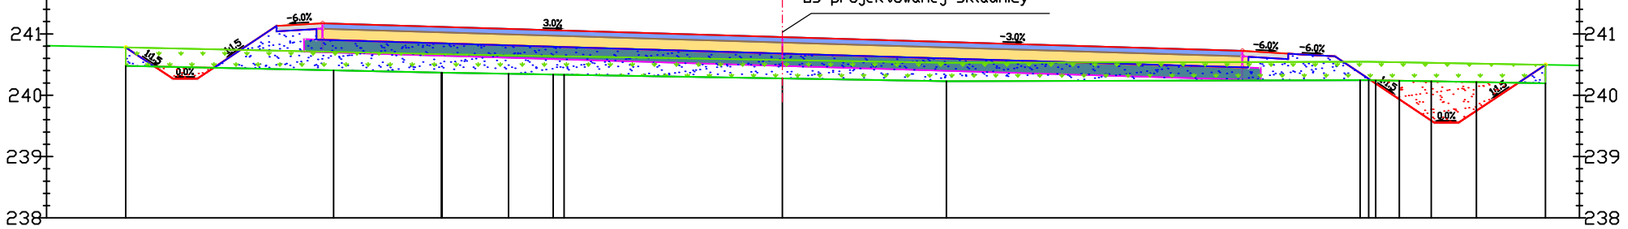

Odsunięcia od osi	12.00	10.71	9.94	9.54	8.25	7.50	0.00	7.50	8.25	9.01	10.63	11.03	12.44	13.00
Rzędne drogi		240.78	240.27	240.27	241.13	241.17	240.95	240.72	240.68	240.63	239.55	239.55	240.50	
Rzędne terenu	240.81	240.78	240.76	240.75	240.73	240.71	240.57	240.54	240.54	240.54	240.53	240.52	240.50	240.49

Legenda:

- w-wa kruszywa 0/31,5mm wraz z zamiałowaniem kruszywem 0/4mm, gr. po zagęszczeniu 9cm.
- w-wa kruszywa 31,5/63mm, gr po zagęszczeniu 18 cm
- w-wa separacyjno-wzmacniająca grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2.50MPa, gr. warstwy 20cm
- w-wa kruszywa niesortowanego, gr. po zagęszczeniu 9cm
- powierzchnia humusu
- powierzchnia wykopu
- powierzchnia nasypu
- istniejący teren

Inwestor **Nadleśnictwo Pińczów** **Michałów 294; 28-411 Michałów**		*Wykonawca* **"AXIS"** **Usługi Projektowe Kamil Krupa** **Sulisławice 144; 27-670 Łoniów**	
Obiekt **Budowa składnicy leśnej przy drodze powiatowej w oddziale 100 h na terenie Leśnictwa Michałów**			
Nazwa rysunku **PRZEKROJE POPRZECZNE**			*Skala* **1:100**
Opracowanie	*Imię i nazwisko*	*Nr. uprawnień*	*Data* / *Podpis*
Projektant	**Wojciech Marciniec**	*SWK/0221/PWBD/19* branża drogowa	**11.2020**
Sprawdzający	**Katarzyna Ramus-Wnukowska**	*SWK/0221/PWBD/17* branża drogowa	**11.2020**
Asystent projektanta	**Dominik Krzyżanowski**	branża drogowa	**11.2020**
Data opracowania **Listopad 2020**		*Branża* **Drogowa**	*Nr rysunku* **9** / *Nr arkuszu* **2**