



SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU

skala 1:50

WIDOK WLOTU/WYLOTU Z BOKU

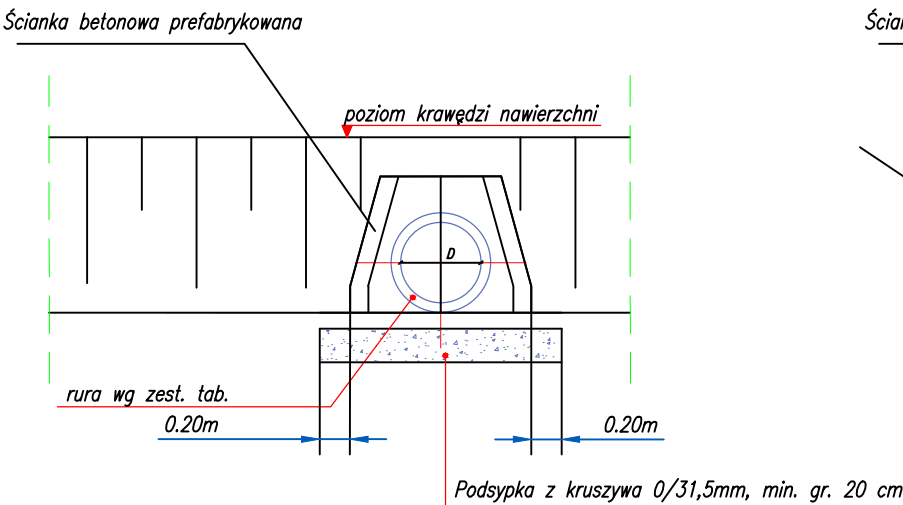


PRZĘKRÓJ PODŁUŻNY

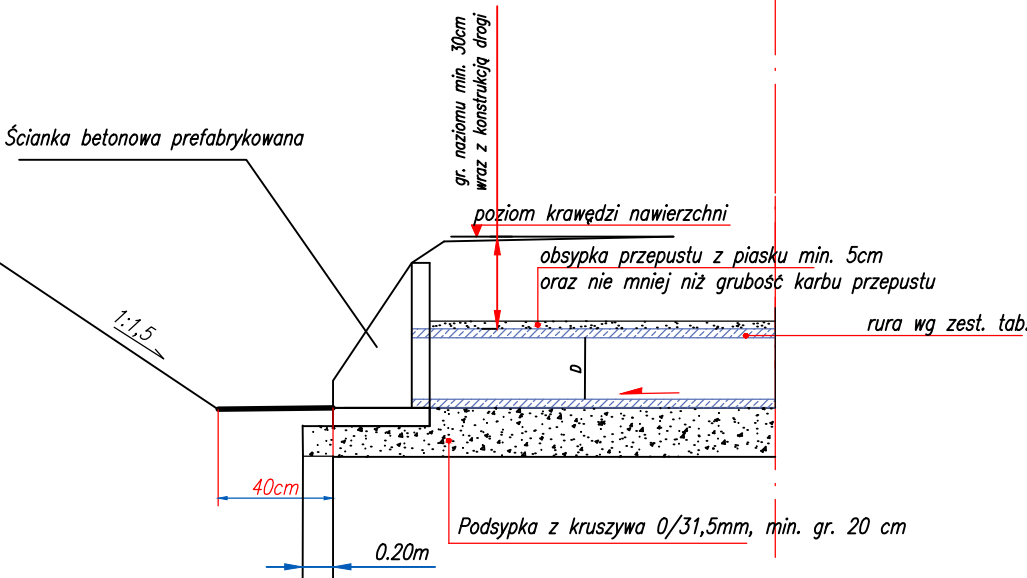


WIDOK WLOTU/WYLOTU Z GÓRY

Rów otwarty

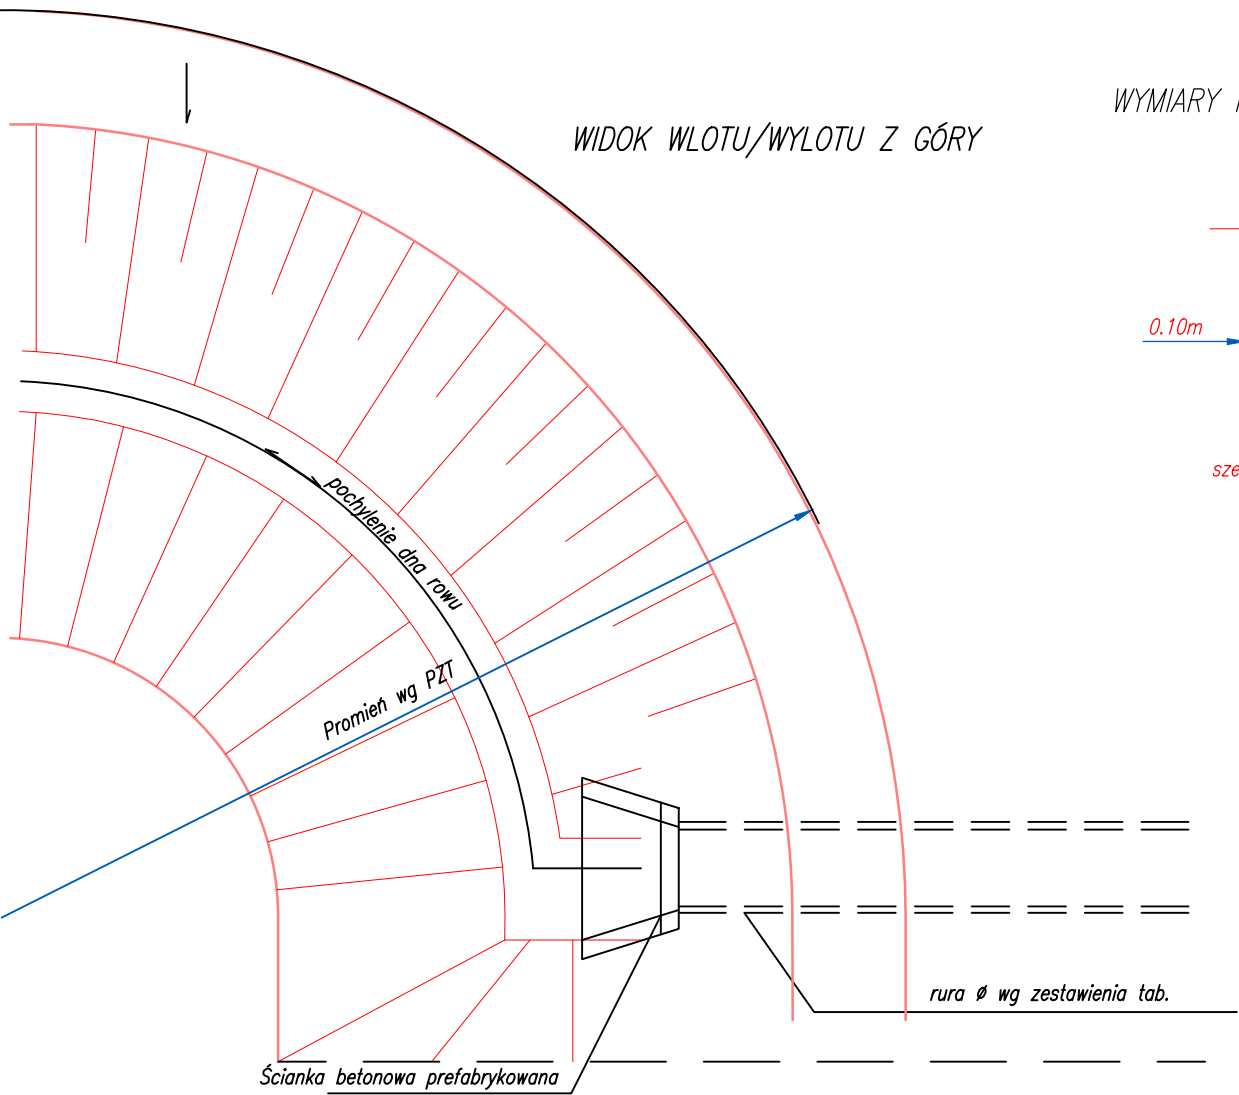

WYMIARY PODSYPKI POD CZĘŚCIĄ PRZEPUSTU

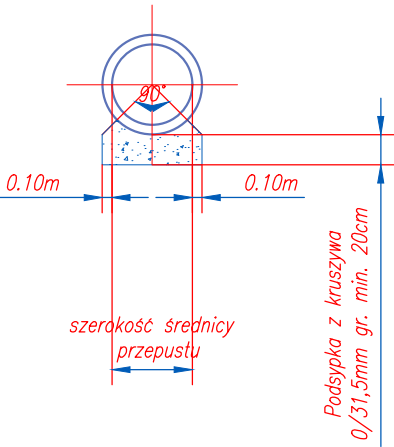

Zestawienie tabelaryczne

Kilometraż	Lokalizacja	Długość	Średnica	Materiał projektowany	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu	Spadek	UWAGA
		[m]	[cm]		[m.n.p.m.]	[m.n.p.m.]		
0+011,30	Pod zjazdem 1	7	60	PEHD	240,13	240,01	1,65	
0+012,00	Pod zjazdem 2	7	60	PEHD	239,29	239,18	1,65	
	Pod zjazdem krótkim	7	60	PEHD	239,51	239,41	1,43	Lokalizacja zgodnie z Rys.2

UWAGA:

- umocnienie wlotu/wylotu przepustu ścianką betonową prefabrykowaną,
- min. grubość ścianki betonowej prefabrykowanej 8cm,
- obsypkę nad przepustem wykonać z piasku o grubości min. 5cm oraz nie mniej niż grubość karbu przepustu,
- obsypkę wokół przepustu wykonać z piasku o grubości min. 20cm,
- min. grubość naziomu nad przepustem pod zjazdem wynosi 30cm wraz z konstrukcją drogi,
- podsypka pod przepustem z kruszywa 0/31,5mm o min. gr. 20cm,

Inwestor Nadleśnictwo Pińczów Michałów 294; 28-411 Michałów		Wykonawca "AXIS" Usługi Projektowe Kamil Krupa Sulisławice 144; 27-670 Łonów		
Obiekt Budowa składnicy leśnej przy drodze powiatowej w oddziale 100 h na terenie Leśnictwa Michałów				
Nazwa rysunku SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU				Skala 1:50
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Wojciech Marciniec	SWK/0221/PWBD/19 branża drogowa	11.2020	
Sprawdzający	Katarzyna Ramus-Wnukowska	SWK/0221/PWBD/17 branża drogowa	11.2020	
Asystent projektanta	Dominik Krzyżanowski	branża drogowa	11.2020	
Data opracowania Listopad 2020		Branża Drogowa	Nr rysunku 5	