



ØŚ SKŁADNICY
PRZEKRÓJ POPRZECZNY KM 0+035.00

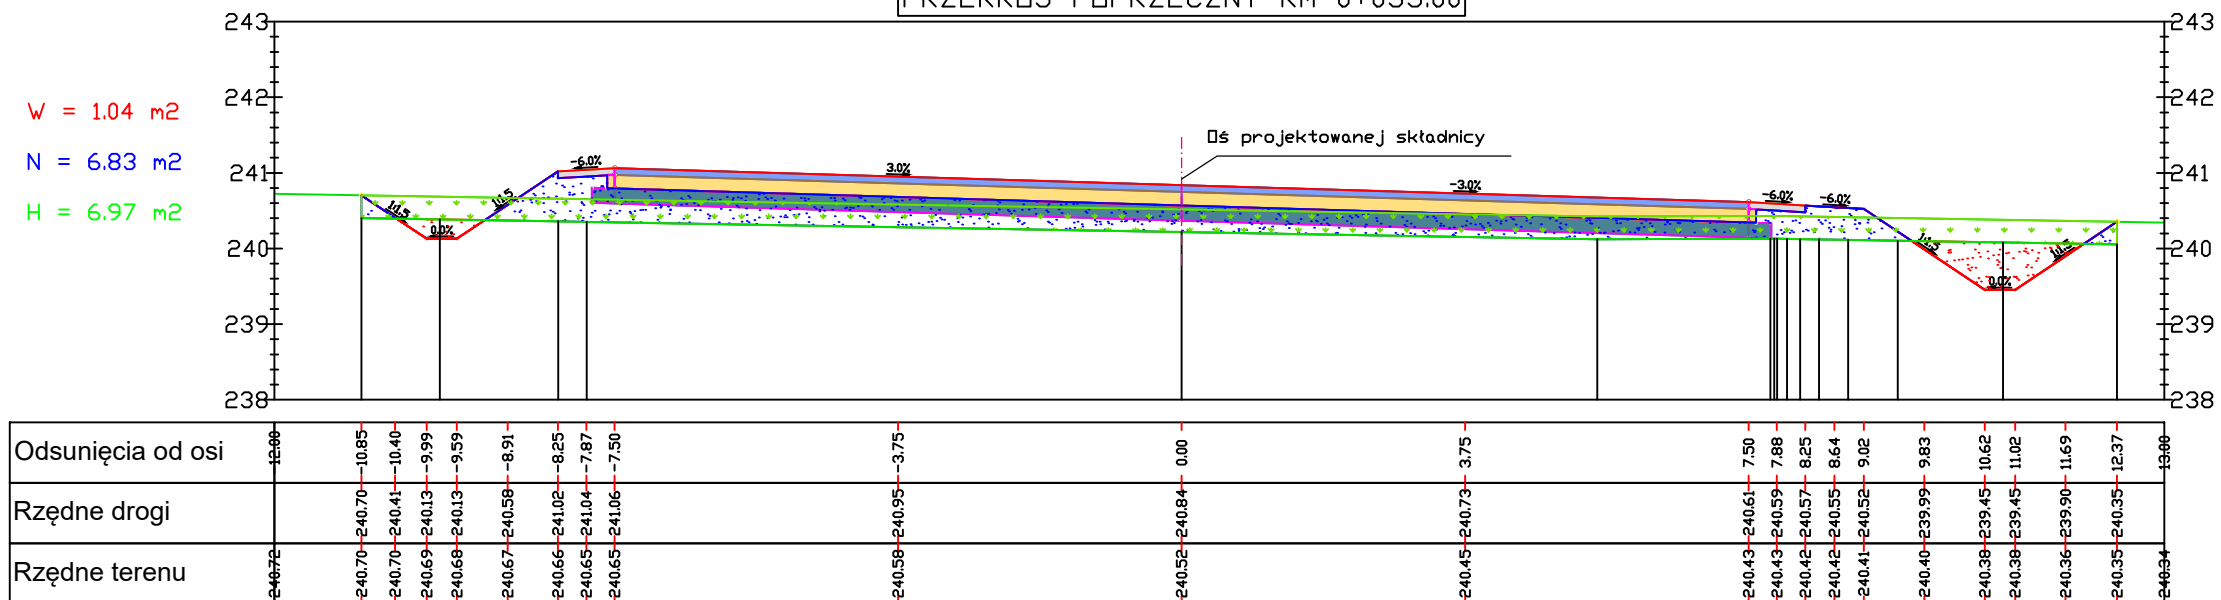

ØŚ SKŁADNICY
PRZEKRÓJ POPRZECZNY KM 0+040.00

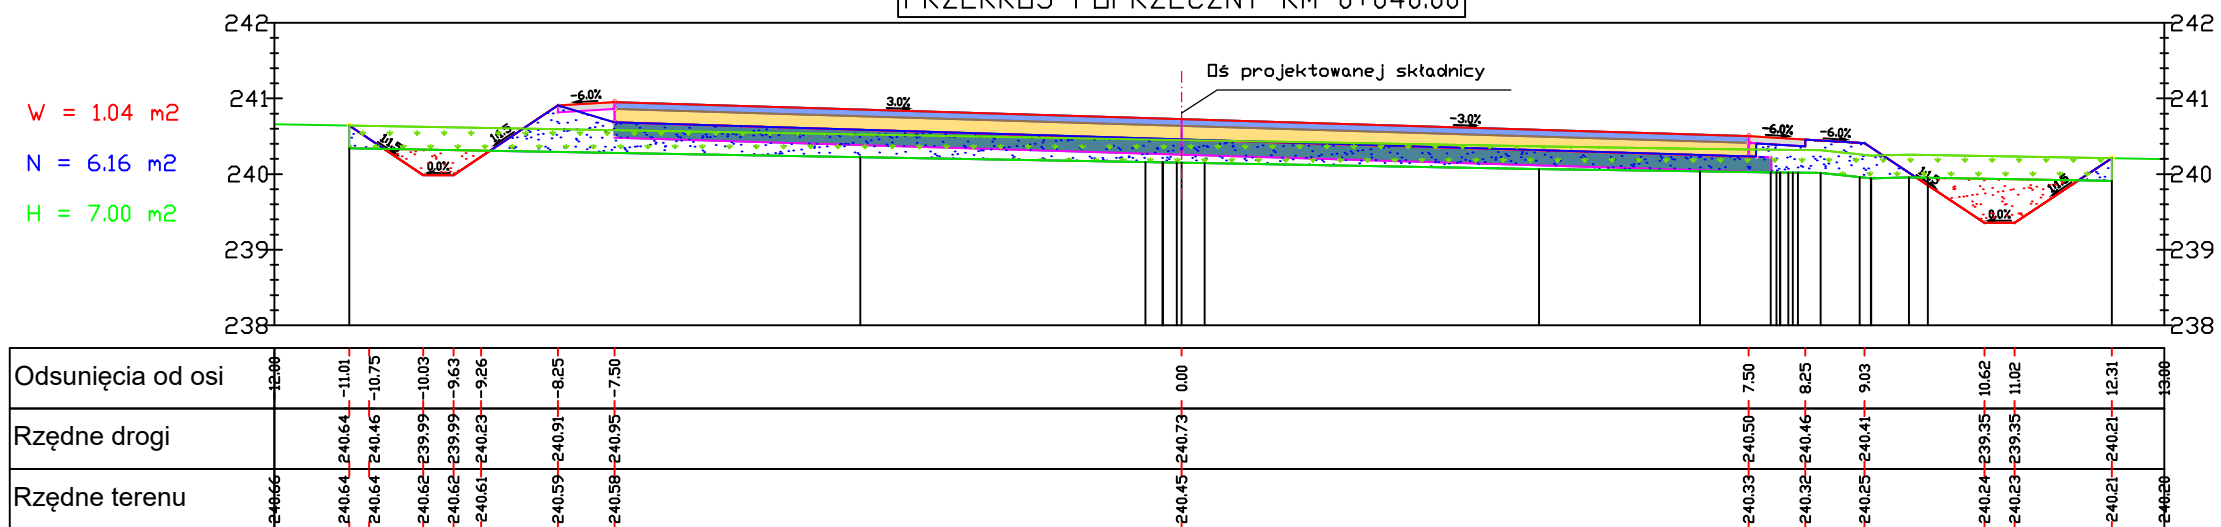

Legenda:

- w-wa kruszywa 0/31,5mm wraz z zamięłaniem kruszywem 0/4mm, gr. po zagęszczeniu 9cm.
- w-wa kruszywa 31,5/63mm, gr po zagęszczeniu 18 cm
- w-wa separacyjno-wzmacniająca grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2.50MPa, gr. warstwy 20cm
- w-wa kruszywa niesortowanego, gr. po zagęszczeniu 9cm
- powierzchnia humusu
- powierzchnia wykopu
- powierzchnia nasypu
- istniejący teren

Inwestor Nadleśnictwo Pińczów Michałów 294; 28-411 Michałów		Wykonawca "AXIS" Usługi Projektowe Kamil Krupa Sulisławice 144; 27-670 Łonów		
Obiekt Budowa składnicy leśnej przy drodze powiatowej w oddziale 100 h na terenie Leśnictwa Michałów				
Nazwa rysunku PRZEKROJE POPRZECZNE		Skala 1:100		
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Wojciech Marciniak	<i>SWK/0221/PWBD/19</i> branża drogowa	11.2020	
Sprawdzający	Katarzyna Ramus-Wnukowska	<i>SWK/0221/PWBD/17</i> branża drogowa	11.2020	
Asystent projektanta	Dominik Krzyżanowski	branża drogowa	11.2020	
Data opracowania Listopad 2020		Branża Drogowa	Nr rysunku 9	Nr arkusza 3