




PRZĘKRÓJ H-H

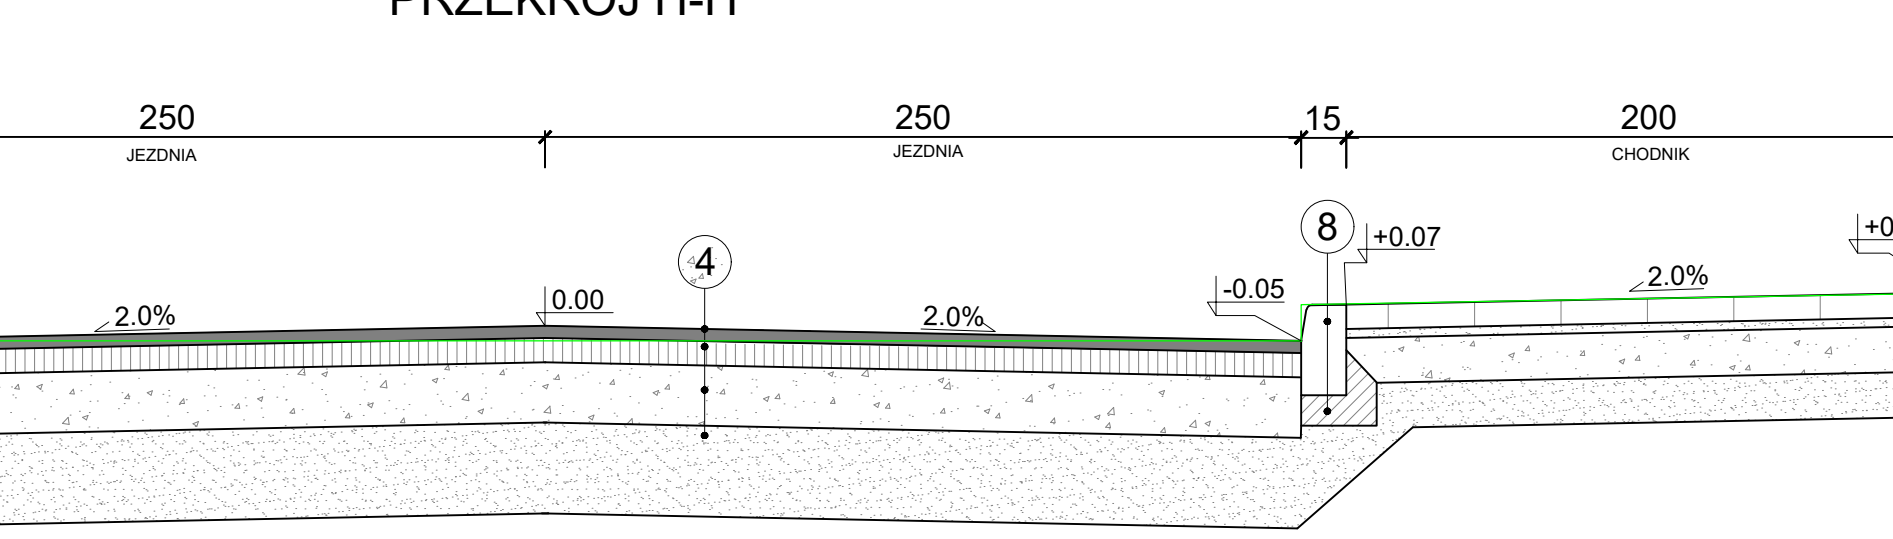

PRZĘKRÓJ I-I

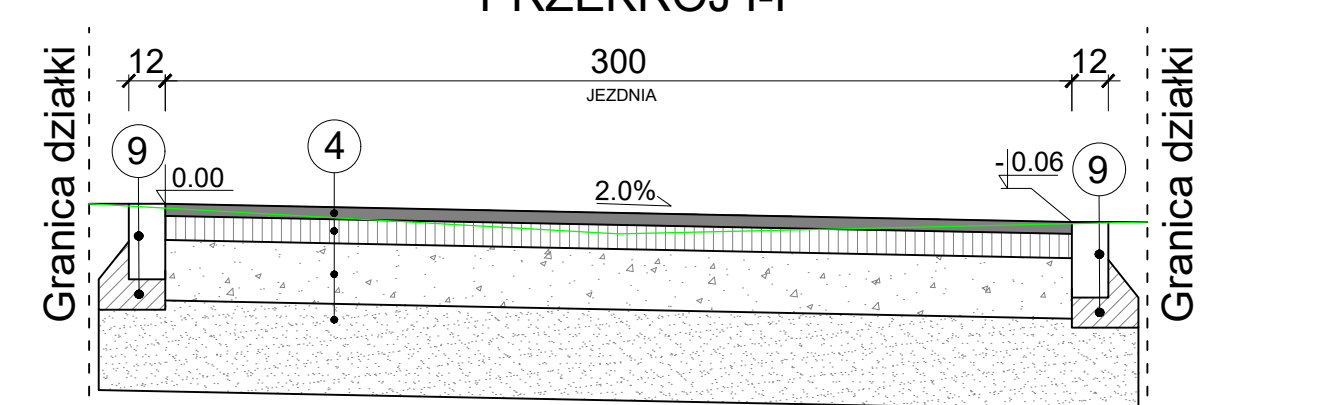

PRZĘKRÓJ J-J

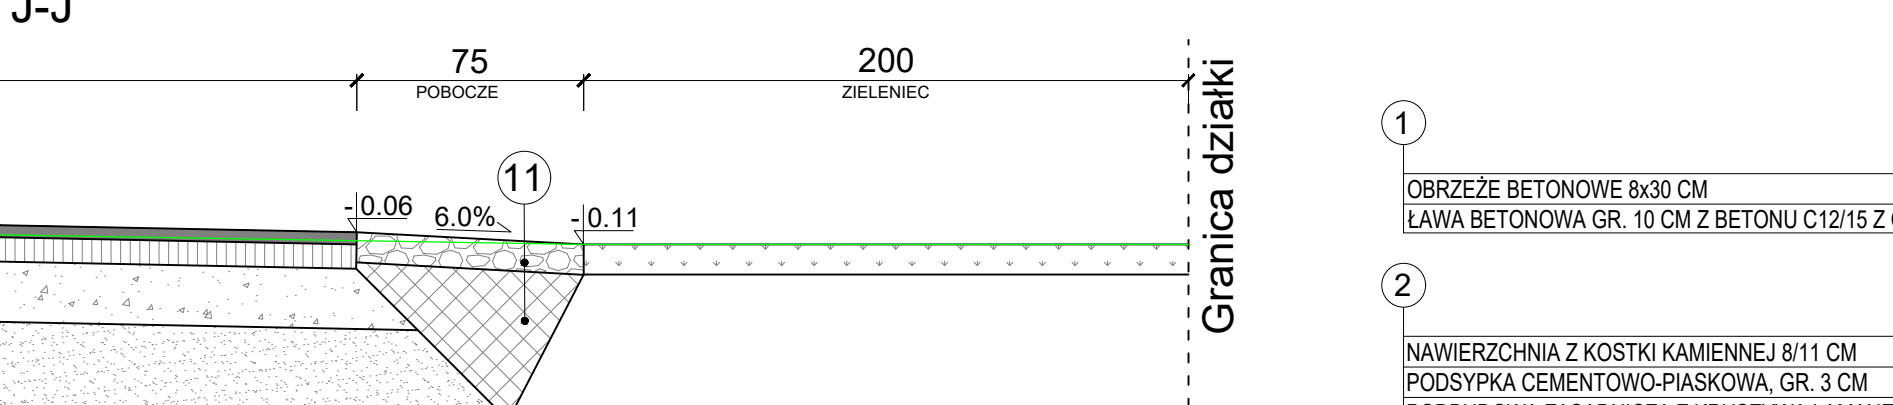

- 1. OBRZEŻE BETONOWE 8x30 CM  
ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15 Z OPOREM
- 2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 8/11 CM  
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM  
PODOBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 15 CM  
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM, GR. 15 CM
- 3. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22 CM  
ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15 Z OPOREM
- 4. WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM  
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM  
PODOBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 20 CM  
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM, GR. 30 CM
- 4.1. WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM  
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
- 5. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ, GR. 8 CM  
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM  
PODOBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 15 CM  
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM, GR. 15 CM
- 5.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ, GR. 8 CM  
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM
- 6. WARSTWA HUMUSU, GR. 10 CM  
GRUNT ZASYPKOWY
- 7. KOSTKA BETONOWA PRZEPUSZCZALNA, GR. 8 CM  
PODSYPKA PIASKOWA, GR. 3 CM  
PODOBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/3,5 MM O CIĄGŁYM UZARNIENIU, GR. 25 CM  
WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY G1, GR. MIN. 30 CM
- 7.1. KOSTKA BETONOWA, GR. 8 CM  
PODSYPKA PIASKOWA, GR. 3 CM  
PODOBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/3,5 MM O CIĄGŁYM UZARNIENIU, GR. 25 CM  
WYMIANA GRUNTU NA NIEWYSADZINOWY G1, GR. MIN. 30 CM
- 8. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM  
ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15 Z OPOREM
- 9. OPORNIK BETONOWY 12X25 CM  
ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15 Z OPOREM
- 10. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 8/11 CM  
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM  
PODOBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 20 CM
- 10.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 8/11 CM  
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM

NOVA-PROJECT		INWESTOR	
ul. Parkowa 25/70b		Gmina Kudowa-Zdrój	
51-616 WROCLAW		ul. Zdrojowa 24	
		57-350 Kudowa-Zdrój	
Przebudowa ul. Okrzei w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją oświetlenia, budową miejsc postojowych typu Park & Ride i remontem mostu.		Stadium:	PW
Tytuł projektu:		Branda:	DROGOWA
Nazwa i adres obiektu:	ul. Okrzei Kudowa-Zdrój		
PRZĘKROJE		Kod archiwalny	437
Nazwa rys.:	Data:		
Funkcja:	Imię i nazwisko	Stanowisko i imię nadawcy	Podpis
Projektant:	dr inż. Maciej Wdowiak	konst. data (nie ograniczać)	
		Skala:	1:25
		Nr rys.:	3.2