



POWIADOMIENIE PRZETARGOWE NR 1

POSTĘPOWANIE:	„Wykonanie robót instalacyjnych i wykończeniowych dla Interaktywnego Centrum Sportowego (ICS) w budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej”
ZAMAWIAJĄCY:	DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.
NUMER POSTĘPOWANIA:	ZP/TP/6/2023
DANE ZAMÓWIENIA W BZP	Ogłoszenie nr 2023/BZP 00173968/01 z dnia 2023-04-12
DATA POWIADOMIENIA:	21.04.2023 r.

Szanowni Państwo,

Zamawiający w postępowaniu ZP/TP/6/2023 udziela odpowiedzi na przesłane pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”):

Pytanie nr 1:

Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące kaset podłogowych:

- 1. Jakiej IP mają mieć puszki?*
- 2. Jakim obciążeniom będą poddawane puszki?*
- 3. Czy puszki mają być metalowe?*
- 4. Jakiej ma być zagłębienie puszki podłogowej (licząc od surowego stropu do wykończenia na posadzce)?*

Odpowiedź:


- IP30 (w stanie zamkniętym)
- 1,5 kN
- Tak, mają być metalowe. Proponowana do zastosowania kasetka np. UEKD2 15-V E pro. EL-PUK zgodnie z przedstawioną poniżej kartą katalogową lub równoważna:

KARTA KATALOGOWA



UEKD2 V E

Kaseta do wyprowadzeń kablowych, prostokątna, poziomowalna




Kaseta czworokątna z wyprowadzeniem kablowym wykonana ze stali nierdzewnej. Kaseta wyposażona jest w pokrywę z możliwością wypełnienia, wyprowadzenie kablowe, samozamykającą się zapadkę otwierania wyprowadzenia kablowego, uszczelkę oraz stopy poziomujące. Przeznaczona dla podłogi zalewanej jastrychem / betonem lub podwójnej podniesionej. Uszczelka pełni funkcję tłumienia dźwięku / wibracji. Kaseta przystosowana do montażu w pomieszczeniach o maksymalnym obciążeniu do 150 kg. Maksymalne wyposażenie kasety to 8 modułów instalacyjnych o wymiarach 45x45 mm.

Proszę zapoznać się z informacjami technicznymi zawartymi w rozdziale „Planowanie” w katalogu systemów kanałów podpodłogowych.

4. Puszka nie może być głębsza niż 9 cm, ale z możliwością regulacji od 9 cm do 11 cm. Uwarstwienia posadzki wyglądają następująco:

- | | | |
|----|------------|--|
| 1) | 8-15 mm | - cienkowarstwowa posadzka z betonu polerowanego |
| 2) | 45 - 62 mm | - jastrych cementowy 5 |
| 3) | 0-1 mm | - folia PE |
| 4) | 40 mm | - styropian |
| 5) | 250 mm | - płyta żelbetowa |

Jest więc do dyspozycji 11 cm na instalacje kaset. Kasety powinny mieć możliwość regulacji wysokości. Kasety powinny mieć pokrywę z możliwością wykończenia ich posadzką cienkowarstwową identyczną jak w całym pomieszczeniu. Wierzchnia warstwa powinna być zlicowana z posadzką. Poniżej uśredniony przekrój przez posadzkę:

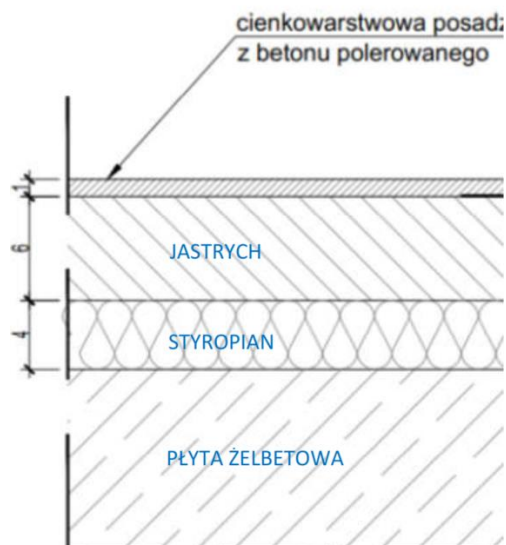



Pytanie nr 2:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentację: TOM III CZĘŚĆ 2 PROJEKT WYKONAWCZY AV.

W przedmiarach brak jest instalacji AV. Proszę o informację, czy oferta na Postępowanie: „ZP/TP/6/2023 Wykonanie robót instalacyjnych i wykończeniowych dla Interaktywnego Centrum Sportowego (ICS) w budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej „ obejmuje zakresem wyceny instalację AV?

Odpowiedź:

Oferta nie obejmuje zakresem wyceny instalacji AV. Cały TOM III Projektu Wykonawczego, w tym CZĘŚĆ II Projekt AV, został udostępniony w postępowaniu jako część poglądowa i pomocnicza, która nie stanowi przedmiotu wyceny oferty przez Wykonawców.

Przewodniczący Komisji Przetargowej