


RZUT PARTERU 1:100

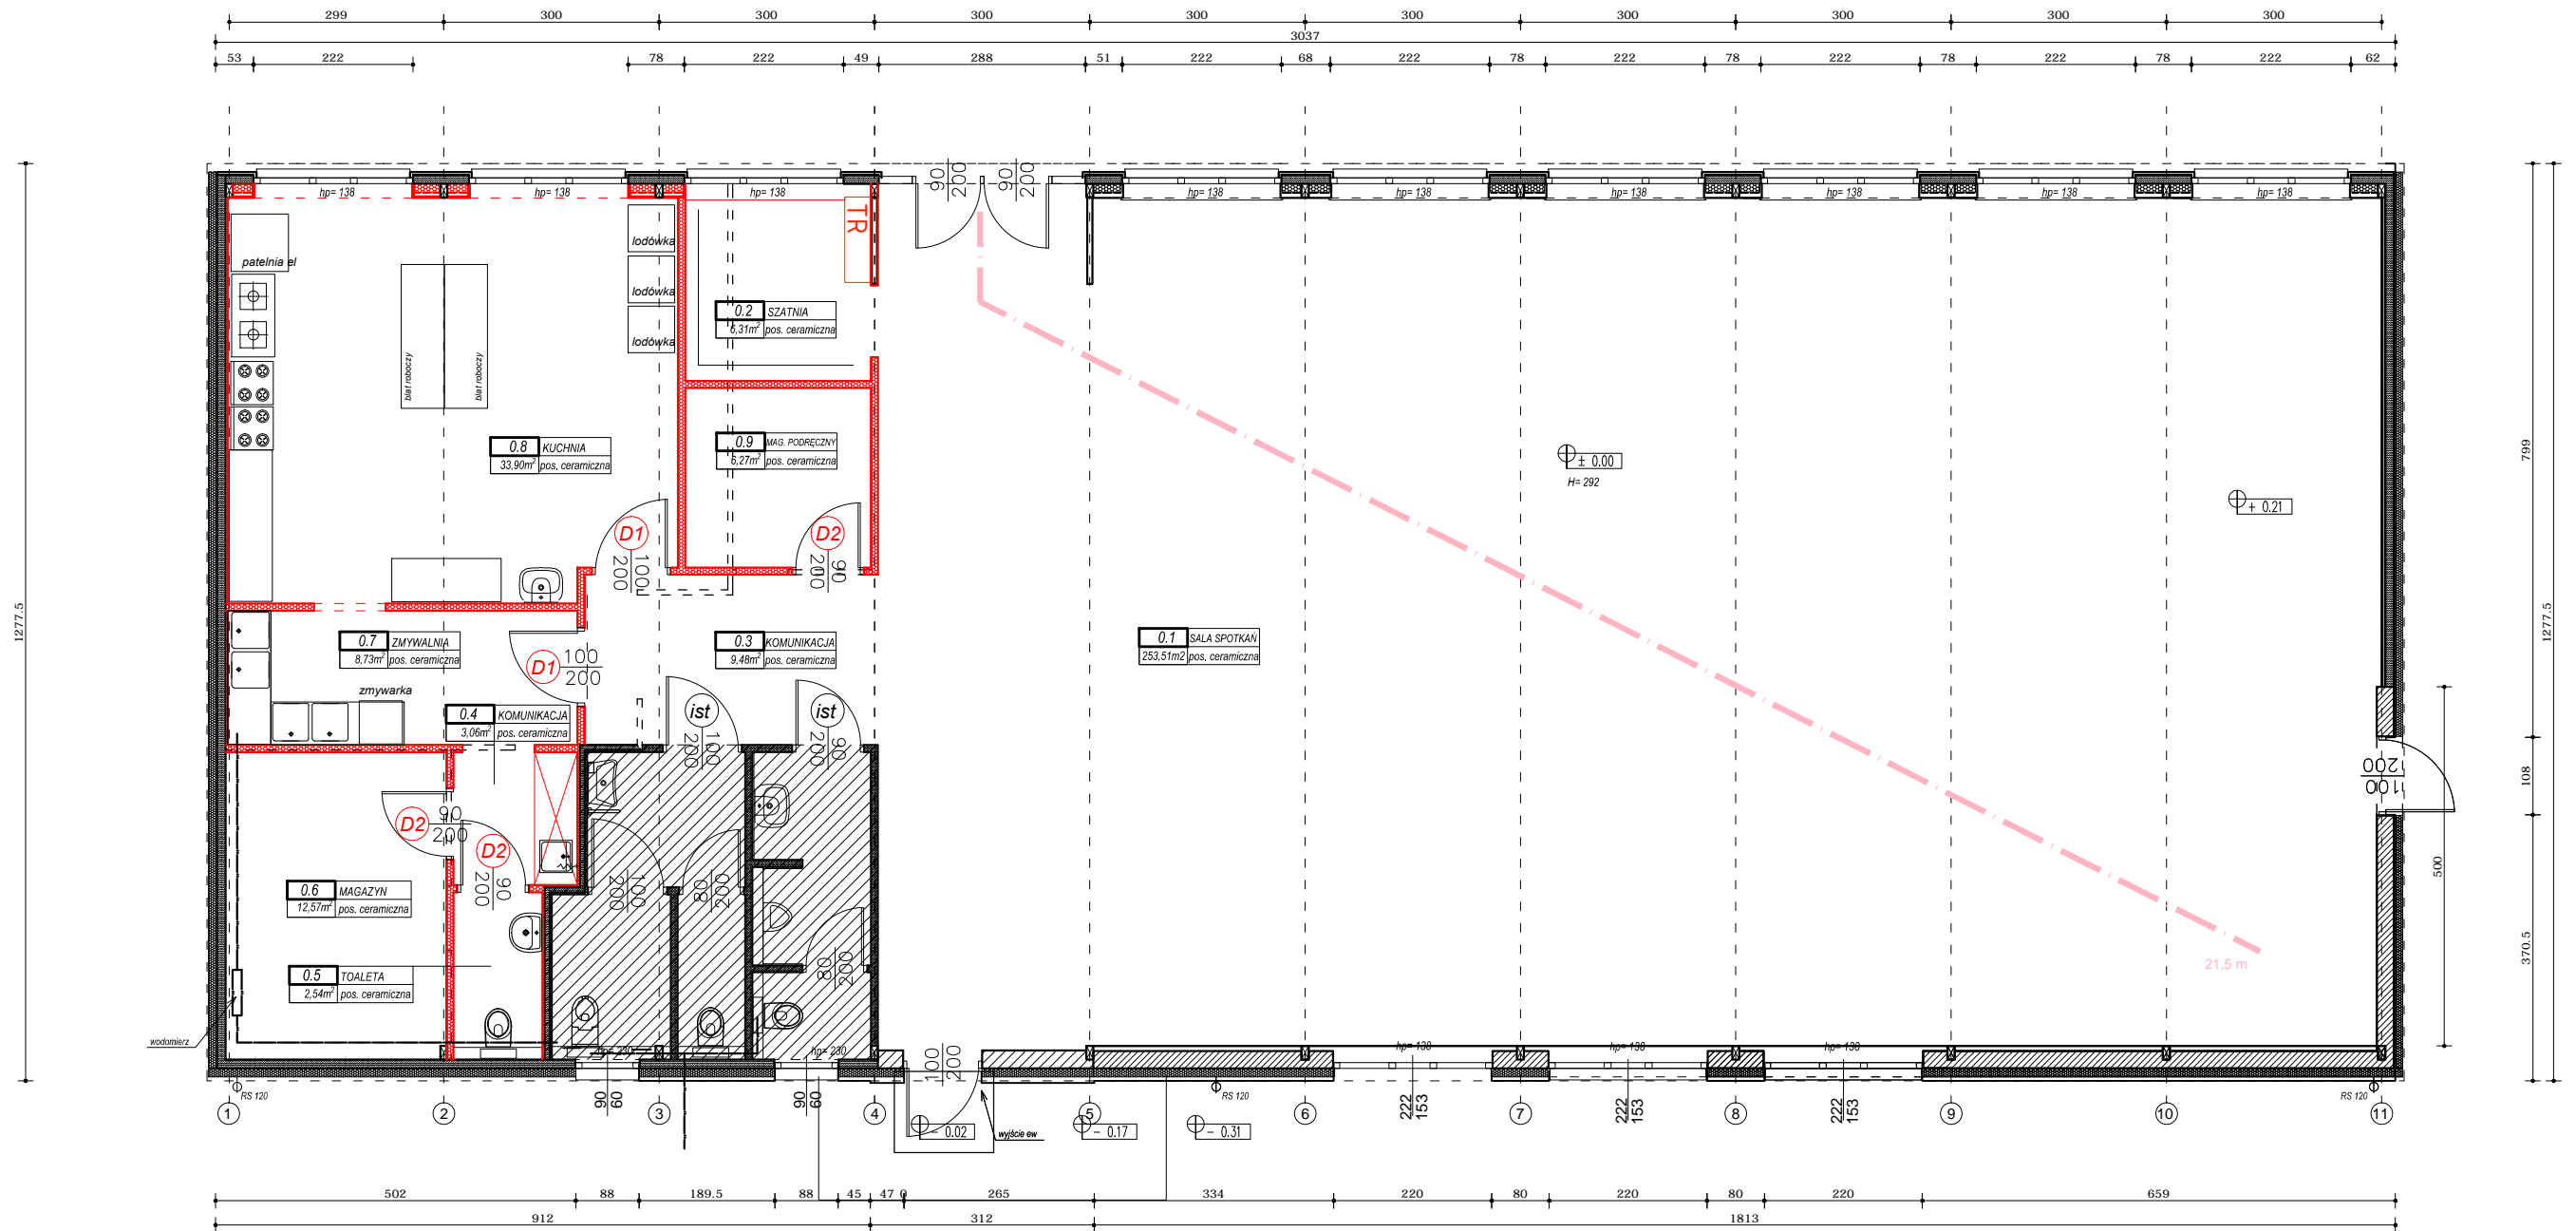


UWAGI:


- W SZYBIE WYKONANIA PRAC WYKONAWCA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRAWIANIA BRANŻOWE), ŻADNEGO Z JEJEGO ELEMENTÓW NIE WOLNO ROZPATRYWAĆ ODDZIELNIE.
- W RAZIE NIEPOJĘCIA POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI OPRAWIANIA WSZĘDKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTEM;
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE;
- WSZĘDKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTEM;
- RYSUNKI ARCHYTEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDNYMI ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE WSZĘDKIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTEM;
- POSZCZEGÓLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ WYKWAIFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAĆ FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTÓRE WYKONUJĄ;
- KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, Z PRACAMI WYKONCZENIOWYMI, JAK RÓWNIEŻ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;
- OTWORY DRZWIOWE MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIETLE PRZECIECIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJĄ PODANE WYMIARY ZEWNĘTRZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.
- WYSOKOŚĆ BALUSTRADY POWINNA WYNOŚIĆ MINIMUM 110 CM POWYŻEJ POZIOMU WYKONCZONEJ PODŁOŻKI;

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI				
L.P.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	WYS. POM.	POW, m ²
0.1	ŚWIETLICA	pos. ceramiczna	292 cm	253,51
0.2	SZATNIA	pos. ceramiczna	292 cm	6,31
0.3	KOMUNIKACJA	pos. ceramiczna	292 cm	9,48
0.4	KOMUNIKACJA	pos. ceramiczna	292 cm	3,06
0.5	TOALETA	pos. ceramiczna	292 cm	2,54
0.6	MAGAZYN	pos. ceramiczna	292 cm	12,57
0.7	ZMYWALNIA	pos. ceramiczna	292 cm	8,73
0.8	KUCHNIA	pos. ceramiczna	292 cm	33,90
0.9	MAGAZYN PODRĘCZNY	pos. ceramiczna	292 cm	6,27
			RAZEM	336,37

LEGENDA:

ZLIII (D) – oznaczenie stref pożarowych i klas odporności
pożarowej części budynku

 – oznaczenie oddzielen przeciwpożarowych
i klas odporności ogniowej przegród budowlanych

 – dojścia ewakuacyjne
z oznaczeniem długości

<h1>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY</h1> <p>PRZEBUDOWA POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM I WYKONANIEM POSZYCIA SUFITU WEWNĄTRZ, REMONT POMIESZCZEŃ STREFY KUCHNI W BUDYNKU ŚWIE TLICY W GOŚCISŁAWIU</p>						
Dz nr 173/4 obr. GOŚCISŁAW, gm. Udanin powiat średzki, GOŚCISŁAW 4						
Inwestor:		GMINA UDANIN ul. Kościelna 10, Udanin 55-340				
Projektował:		mgr inż. arch IWONA ŻUK upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019				Podpis:
Asystent:		mgr inż. arch ALEKSANDRA KRZAK				Podpis:
Stadium	Branża	Skala	Nr.projektu	Nr.rys.	Data	
PAB	ARCHITEKTURA	1:100	145-32	A2	12.04.2024	
Nazwa rysunku						
RZUT PARTERU						
		PRACOWNIA PROJEKTOWA		STUDIO IV ul. GWARECKA 17, WROCŁAW 54-143 iwona.zuk@studioIV.eu tel. 691 400 869		