


WYDAJNOŚĆ: **2,5 – 15,7 kW**

CZYNNIK
R32

Schemat podłączenia agregatu z centralą wentylacyjną nawiewno - wywiewną

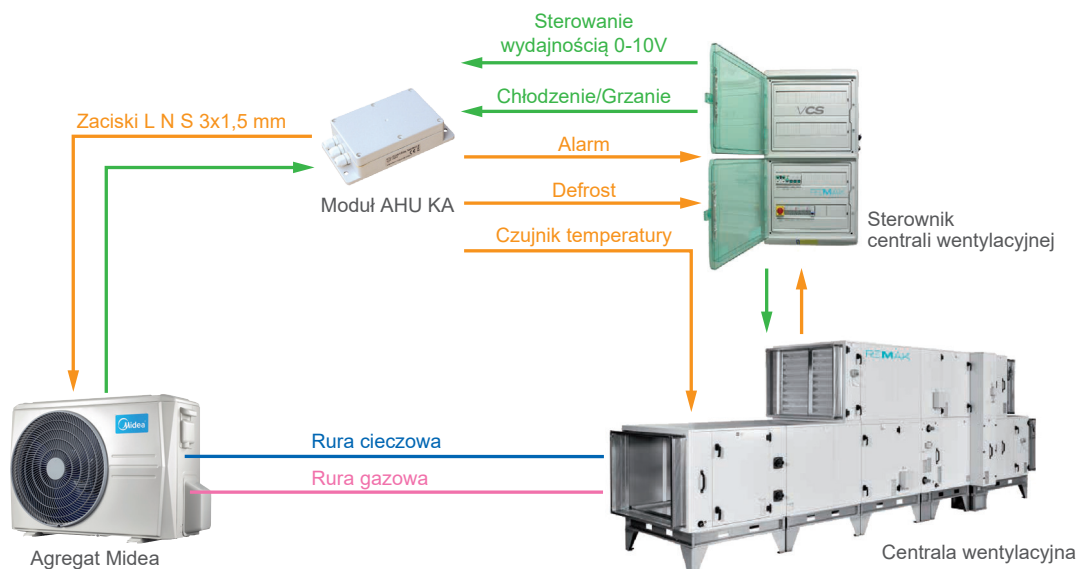

Seria HOME

Zestaw (1-fazowy)	Model (jedn. zewn.)	Średnica przewodów ciecz/gaz	Zasilanie j.zew.	Zabezpieczenie [A]	Dł.instalacji/ Max.różnica poziomów [m]	Doładowanie czynnika dł. > 5m	Rozstaw otworów do montażu konstrukcji
AHU-09-C1AG	X2-09N8D1-O	1/4" - 6,35mm/ 3/8" - 9,52mm	3x1,5 mm ²	C10	25/10	12g/m	452 mm
AHU-12-C1AG	X2-12N8D1-O	1/4" - 6,35mm/ 3/8" - 9,52mm	3x1,5 mm ²	C10	25/10	12g/m	452 mm
AHU-18-C1AG	X3-18N8D0-O	1/4" - 6,35mm/ 1/2" - 12,7mm	3x2,5 mm ²	C16	30/20	12g/m	511 mm
AHU-24-C1AG	X4-24N8D0-O	3/8" - 9,52mm/ 5/8" - 15,88mm	3x2,5 mm ²	C16	50/25	24g/m	663 mm

Seria BUSINESS

Zestaw (1-fazowy/ 3-fazowy)	Model (jedn. zewn.)	Średnica przewodów ciecz/gaz	Zasilanie j.zew.	Zabezpieczenie [A]	Dł.instalacji/ Max.różnica poziomów [m]	Doładowanie czynnika dł. > 5m	Rozstaw otworów do montażu konstrukcji
AHU-24B1	MOX430U -24HFN8-Q(GA)	3/8" - 9,52mm/ 5/8" - 15,88mm	3x2,5mm ²	C20	50/25	24 g/m	663 mm
AHU-36-B1	MOD30U -36HFN8-Q(GA)	3/8" - 9,52mm/ 5/8" - 15,88mm	3x4 mm ²	C40	75/30	24 g/m	673 mm
AHU-36-B3	MOD30U -36HFN8-R(GA)	3/8" - 9,52mm/ 5/8" - 15,88mm	5x2,5 mm ²	C20	75/30	24 g/m	673 mm
AHU-42-B3	MOD30U -42HFN8-R(GA)	3/8" - 9,52mm/ 5/8" - 15,88mm	5x2,5 mm ²	C20	75/30	24 g/m	673 mm
AHU-48-B3	MOE30U -48HFN8-R(GA)	3/8" - 9,52mm/ 5/8" - 15,88mm	5x2,5 mm ²	C20	75/30	24 g/m	634 mm
AHU-55-B3	MOE30U -55HFN8-R(GA)	3/8" - 9,52mm/ 5/8" - 15,88mm	5x2,5 mm ²	C20	75/30	24 g/m	634 mm

*model 24,36-B1 zasilanie 1-fazowe, model 36 - 55-B3 zasilanie 3-fazowe