




CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

 32 357 08 00

NZ.3302.01.2021/ZP-32

Katowice, dnia 17.03.2021r.

ZAPYTANIE do SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn.: „**WPI BO – Twórcza kraina – plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej nr 8 w Katowicach**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. W celu potwierdzenia zaproponowania przez wykonawcę urządzeń spełniających wymagania określone w projekcie budowlanym zwracamy się z prośbą o konieczność dołączenia kart technicznych urządzeń wraz z ofertą. Brak weryfikacji kart technicznych na etapie oceny ofert prowadzi do sytuacji, w której Wykonawcy mogą zaproponować urządzenia i nie porównywalnych parametrach, a co ważniejsze o parametrach niezgodnych z SIWZ. W takim przypadku Zamawiający może dokonać weryfikacji urządzeń dopiero na etapie odbioru.

Odpowiedź:

Przepisy o zamówieniach publicznych, obowiązujące w dacie wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w żadnej mierze nie zobowiązują zamawiającego do żądania od wykonawców tego rodzaju przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający uznał że w okolicznościach niniejszego postępowania nie ma potrzeby żądania na etapie składania ofert przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca składając ofertę oświadcza bowiem, że wykona przedmiot zamówienia ściśle zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Tym samym, zgodność zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia zostanie wyegzekwowana przez Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

2. Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia utylizacji ziemi oraz gruzu? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedłożenie oświadczenia, że Wykonawca może wykorzystać odpady we własnym zakresie.

Odpowiedź:

Na podstawie pkt. 2.5.1.4. e) SWZ do zakresu i obowiązków wykonawcy należy ponoszenie kosztów dowozu, składowania i utylizacji odpadów z uwzględnieniem miejsca i odległości składowania.

Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.).

4. Czy Zamawiający dopuszcza tablicę regulaminową o wymiarach 40 x 56 wykonaną z kompozytu: blacha aluminiowa o gr. 0,2 mm, wkład z PCW gr. 3 mm, blacha aluminiowa o gr. 0,2 mm? Aluminium malowane proszkowo. Tablica przymocowana do słupa ocynkowanego o śr. 42 mm o długości 2,5 m. Do tablicy jest przyklejona folia odporna na warunki atmosferyczne oraz promienie UV.

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymagania dotyczące tablicy informacyjnej w dołączonej do postępowania dokumentacji projektowej: cz. budowlana; nr rys.13 Karta materiałowa - tablica informacyjna.

5. Na urządzenia małej architektury się wystawia certyfikat/deklaracje zgodności oraz poza tym dotyczą całego urządzenia, a nie poszczególnych elementów. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie według jakiej normy Zamawiający wymaga certyfikat na deski.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania urządzenia małej architektury z certyfikatem zgodności z normą PN-EN 1176. Wymogi dotyczące konstrukcji załączono w dokumentacji projektowej: cz. budowlana, rys. nr 15 Karta Materiałowa - ławka bez oparcia; rys. nr 16 Karta materiałowa - ławka z oparciem.

6. Proszę o doprecyzowanie długości oraz parametrów ogrodzenia do demontażu?

Odpowiedź:

Przedmiar robót: Roboty rozbiórkowe, poz. 1 i poz.3

7. Proszę o doprecyzowanie ogrodzenia murowanego, przeznaczonego do demontażu.

Odpowiedź:

Przedmiar robót: Roboty rozbiórkowe, poz. 2.

8. Proszę o doprecyzowanie koloru nawierzchni wylewanej. Kolor odgrywa dużą rolę na cenę.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał kolorystykę nawierzchni wylewanej w dołączonej do postępowania dokumentacji projektowej ; cz. budowlana; Wykaz zastosowanych materiałów, wyrobów, urządzeń i technologii – l.p. 5 oraz rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.

9. Proszę o doprecyzowanie koloru nawierzchni ze zrębek.

Odpowiedź:

Wymogi dotyczące nawierzchni bezpiecznej zrębki drewniane wskazane zostały w dokumentacji projektowej dołączonej do postępowania; Wykaz zastosowanych materiałów, wyrobów, urządzeń i technologii – l.p. 6. oraz w rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.

10. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zamontowania ogrodzenia z siatki czy ogrodzenie panelowe. Ogrodzenie panelowe jest cynkowane i malowane proszkowo i może być 2D lub 3D, a ogrodzenie z siatki jest pokryte PVC. A opis ogrodzenia w projekcie budowlanym zawiera oba opisy.

Odpowiedź:

Wymogi dotyczące ogrodzenia wskazane zostały w dokumentacji dołączonej do postępowania ; Wykaz zastosowanych materiałów, wyrobów, urządzeń i technologii – l.p. 2

11. Proszę o doprecyzowanie czy pielęgnacja trawników wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, proszę o doprecyzowanie, co dokładnie należy wykonywać oraz przez jaki okres.

Odpowiedź:

Nie, pielęgnacja trawników nie wchodzi w zakres zamówienia

12. Proszę o doprecyzowanie, jakie izolacje przeciwwilgociowe należy zastosować do ogrodzenia.

Odpowiedź:

Przedmiar robót poz. 48 i poz. 49, powłoka bitumiczna wykonywana na zimno z roztworu asfaltowego.

13. Proszę o doprecyzowanie czy przedmiot zamówienia obejmuje tylko montaż balustrady czy również wykonanie schodów?

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż balustrad oraz wykonanie schodów terenowych. Informacja została zawarta w dokumentacji projektowej dołączonej do postępowania ; cz. budowlana rys. 2 – detale nawierzchni.

14. Proszę o doprecyzowanie czy trawnik powinien być wykonany z siewu czy z rolki. Oraz czy wykonanie trawnika wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź:


Trawniki należy wykonać z siewu, Zamawiający wskazał informację w tym zakresie w dołączonej do postępowania dokumentacji projektowej ; cz. budowlana rys.nr 1 Projekt zagospodarowania terenu, Przedmiar robót poz. 37.

15. Proszę o doprecyzowanie, która dokładnie piramida linowa powinna być wliczona od oferty – Przykład 1 czy przykład 2? Każda piramida ma różne wymiary oraz ilość elementów, które wpływają na cenę urządzenia.

Odpowiedź:

Piramida linowa, musi spełniać następujące warunki:

- pole strefy bezpieczeństwa mieści się w nieregularnym kształcie przedstawionym na propozycji nr 2 (na karcie materiałowej - rys. nr 3) - może to być również np. koło lub inny kształt nie przekraczający granic pola bezpieczeństwa propozycji nr 2.

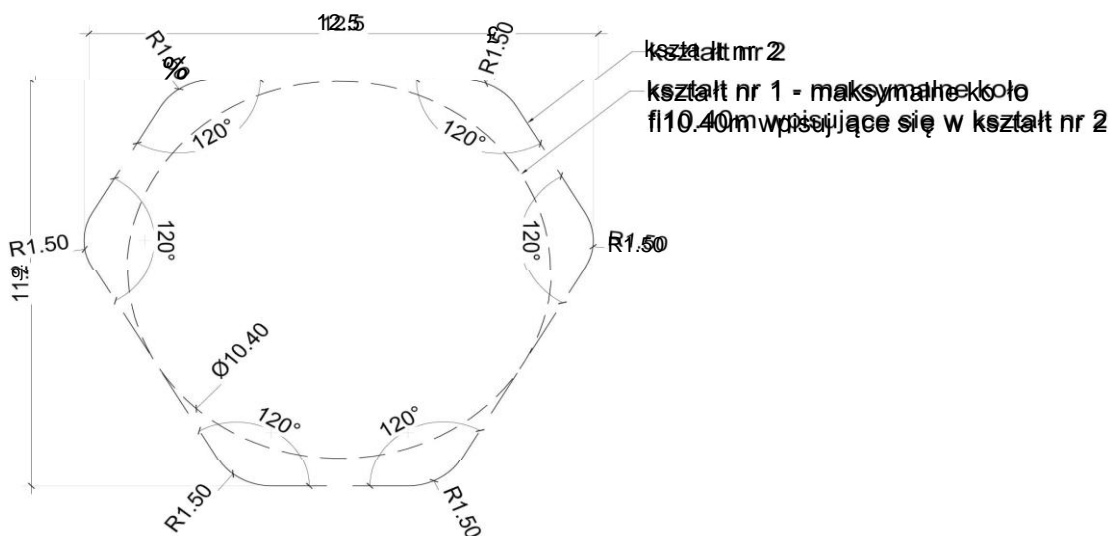

- wysokość urządzenia minimum 4,5m,
- wiek użytkowników 6÷14 lat,
- max wysokość upadku HIC 2,99m,
- liny gr. minimum 16mm, zbrojone pokryte polipropylenem,
- nawierzchnia bezpieczna fi od 9,0 m do 10,4 m,
- ilość użytkowników min 35 osób.

16. Proszę również o doprecyzowanie, jakie dokładnie elementy zabawowe powinni być zamontowani – czy wszystkie urządzenia z projektu wykonawczego?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym pkt 11. PB realizowany jest etap I robót budowlanych, podział wskazany jest w załączonej dokumentacji projektowej; cz. budowlana, nr rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu, Etap I.

17. Projekt wykonawczy zawiera piramidę linową oraz linę do wspinaczki po skarpie. Proszę o doprecyzowanie, jak ta lina powinna wyglądać oraz proszę o dołączenie opisu tego urządzenia.

Odpowiedź:

Wymogi dotyczące wejścia linowego z węzłami po skarpie wskazane zostały w dokumentacji projektowej dołączonej do postępowania; cz. budowlana, Wykaz zastosowanych materiałów, wyrobów, urządzeń i technologii – l.p. 19.

18. Proszę o doprecyzowanie, jakie wejście żabkowe po skarpie powinno być zamontowane. Projekt budowlany nie zawiera żadnej informacji na temat tego urządzenia. Proszę o dodanie opisu oraz charakterystyki materiałowej.

Odpowiedź:

Wymogi dotyczące wejścia żabkowego po skarpie (chwyty do wspinaczki) wskazane zostały w dokumentacji projektowej dołączonej do postępowania; cz. budowlana, Wykaz zastosowanych materiałów, wyrobów, urządzeń i technologii – l.p. 20.

19. Proszę o doprecyzowanie ilości drzew, które należy posadzić.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzował ilość drzew i krzewów do nasadzenia w Przedmiarze robót; 1.2 Nasadzenia poz. od 4 do poz. 16.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Z up. Dyrektora CUW

Adelajda Bella