


Przekrój poprzeczny jezdni na drodze gminnej  
od km 0+000.00 do km 0+300.00

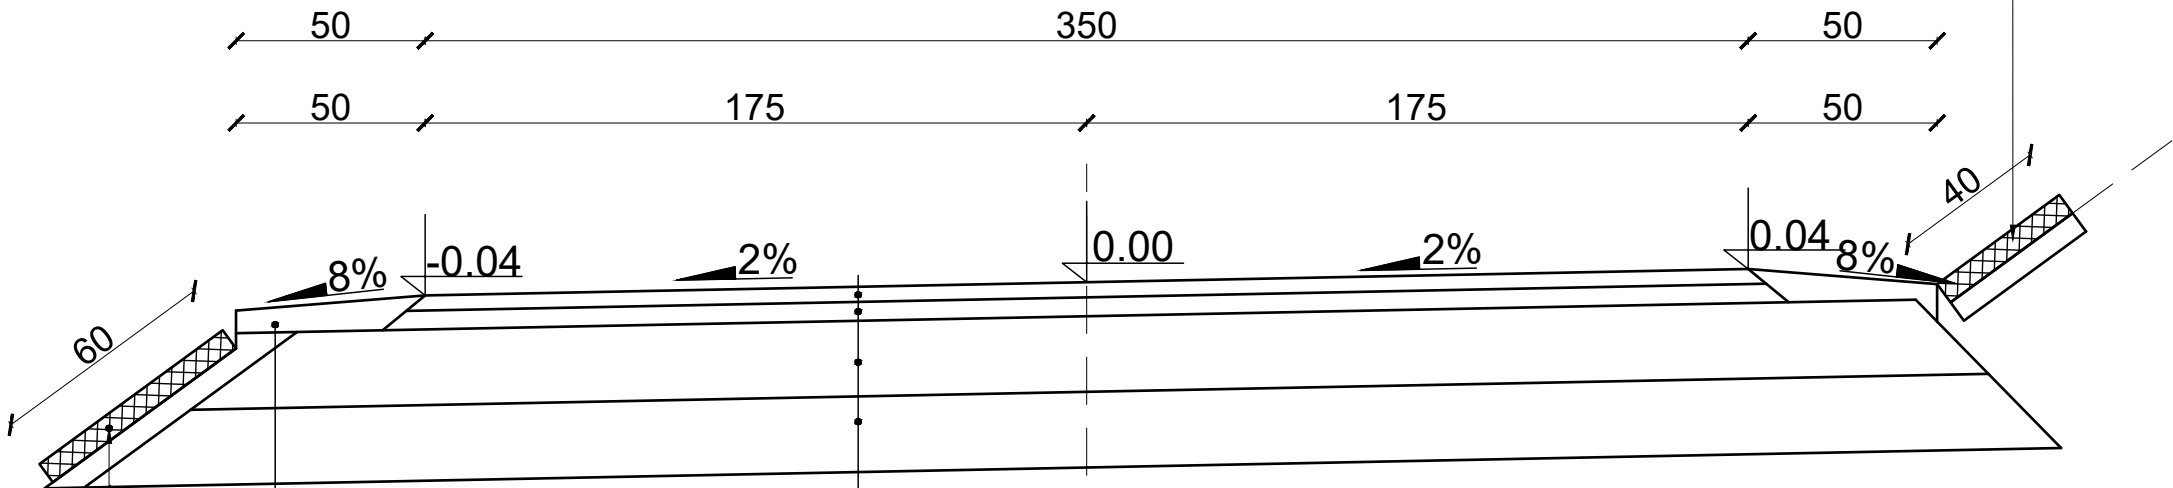


Uwaga: od km 0+080.00 do km 0+120 należy zastosować umocnienie skarpy za pomocą płyty ażurowej typu MEBA na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 6 cm

Uwaga: od km 0+150.00 do km 0+245 należy zastosować umocnienie skarpy za pomocą płyty ażurowej typu MEBA na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 6 cm


warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W	5 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie	20 cm
warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzymałości C3/4 - mieszanka z wytwórni	20 cm
	49 cm

Przekrój poprzeczny jezdni na drodze gminnej  
- mijanka

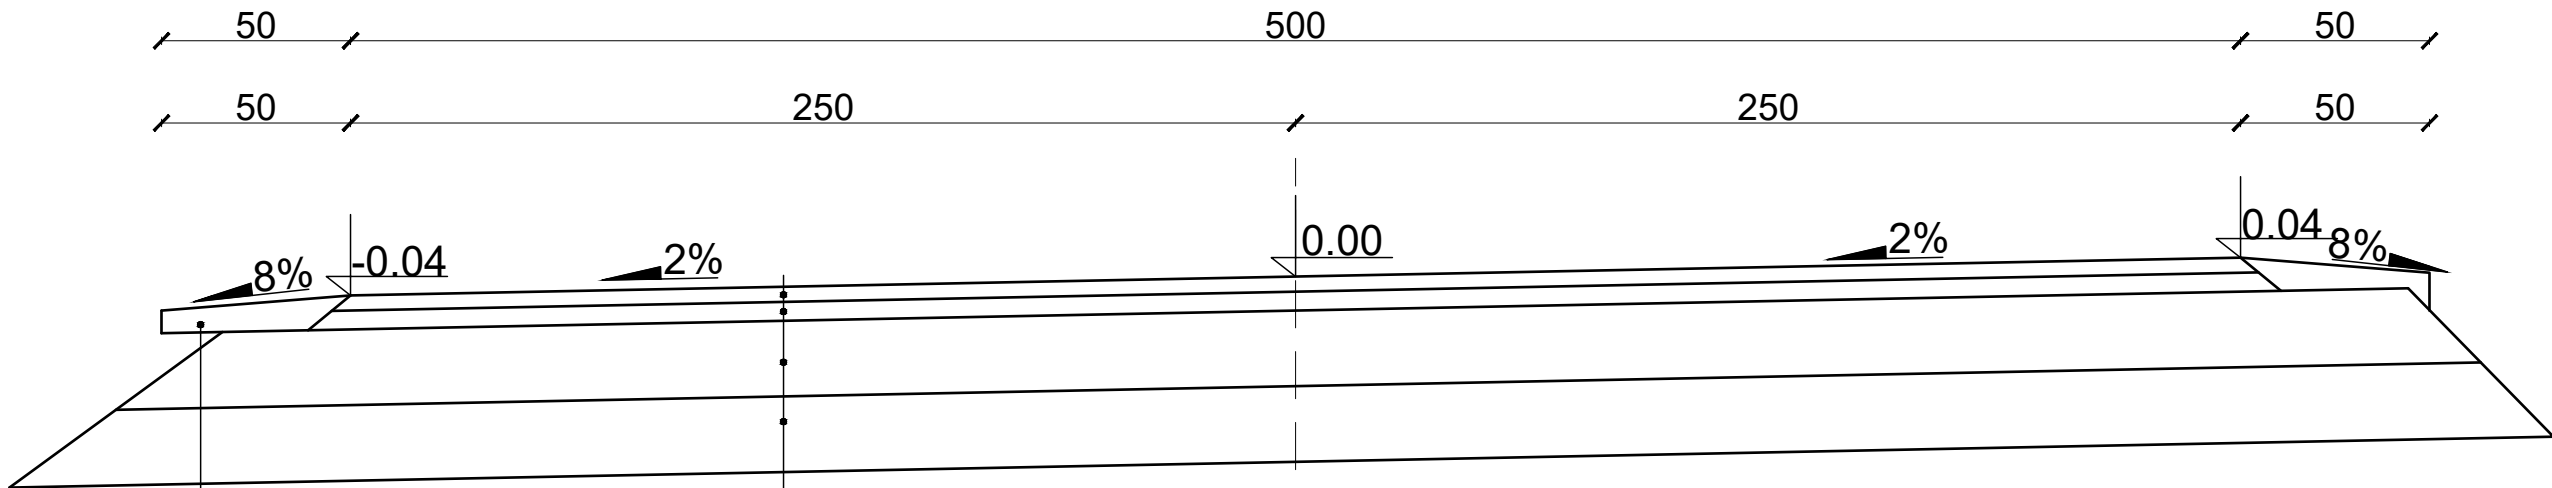


warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W	5 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie	20 cm
warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzymałości C3/4 - mieszanka z wytwórni	20 cm
	49 cm

Przekrój poprzeczny jezdni na drodze gminnej  
od km 0+300.00 do km 0+368.70

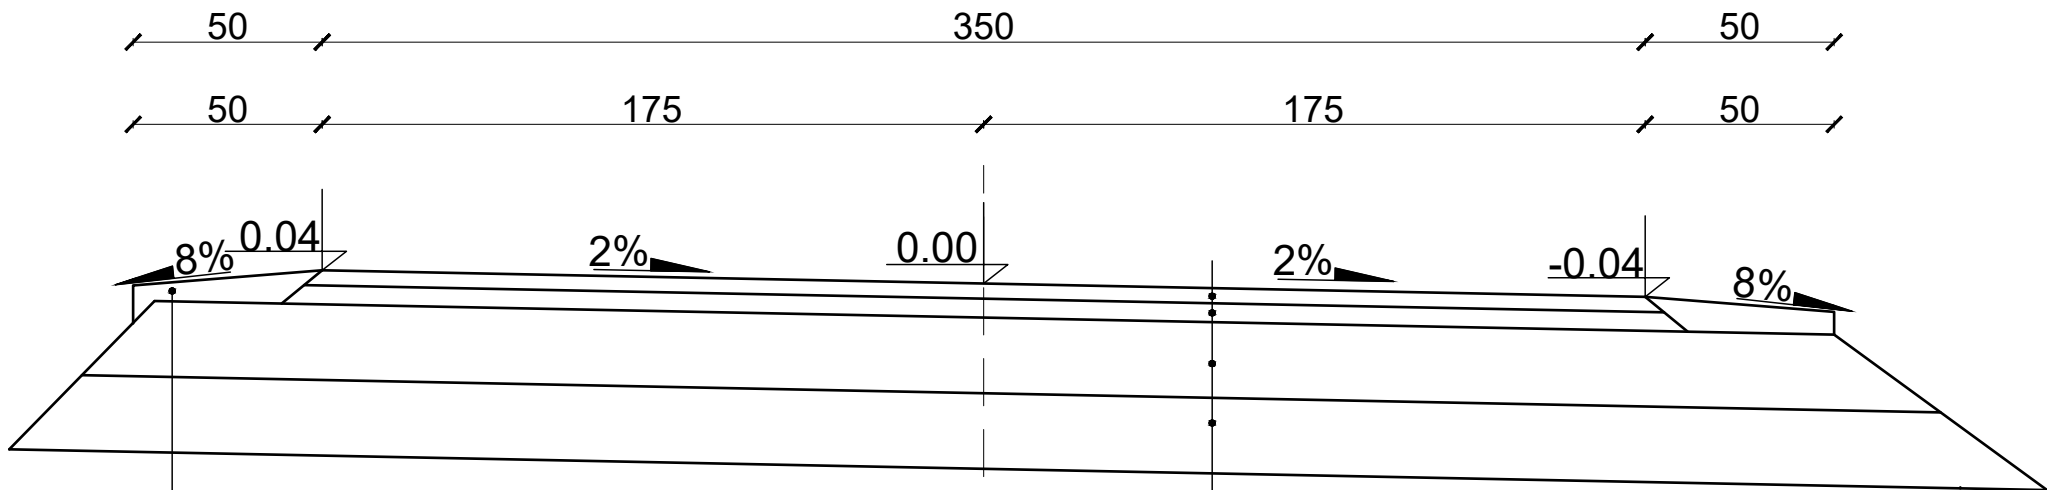

pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 10 cm

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W	5 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie	20 cm
warstwa mroozochronna podłoża: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzymałości C3/4 - mieszanka z wytwórni	20 cm
	49 cm

		ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 53, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265	
Inwestor:		Gmina Przedbórz ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz	
Nazwa inwestycji:		„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska”	
Adres inwestycji:		dz. nr ewid. 1062 obręb 0021 Wola Przedborska, gmina Przedbórz	
Stadium:		PB	
Branża:		DROGOWA	
Nazwa rysunku:		Przekrój poprzeczny drogi	
Numer rysunku:		3	
Data:		06.2023	
Skala rys.:		1:20	
Zespół autorski/Imię i nazwisko:		mgr inż. Weronika Skoczylas	
Uprawnienia:		SWK/0060PWBD/21	
Podpis:			
Autor branży drogowej:		mgr inż. Jacek Staniek	
Projektant branży drogowej:		SWK/0060PWBD/21	