


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

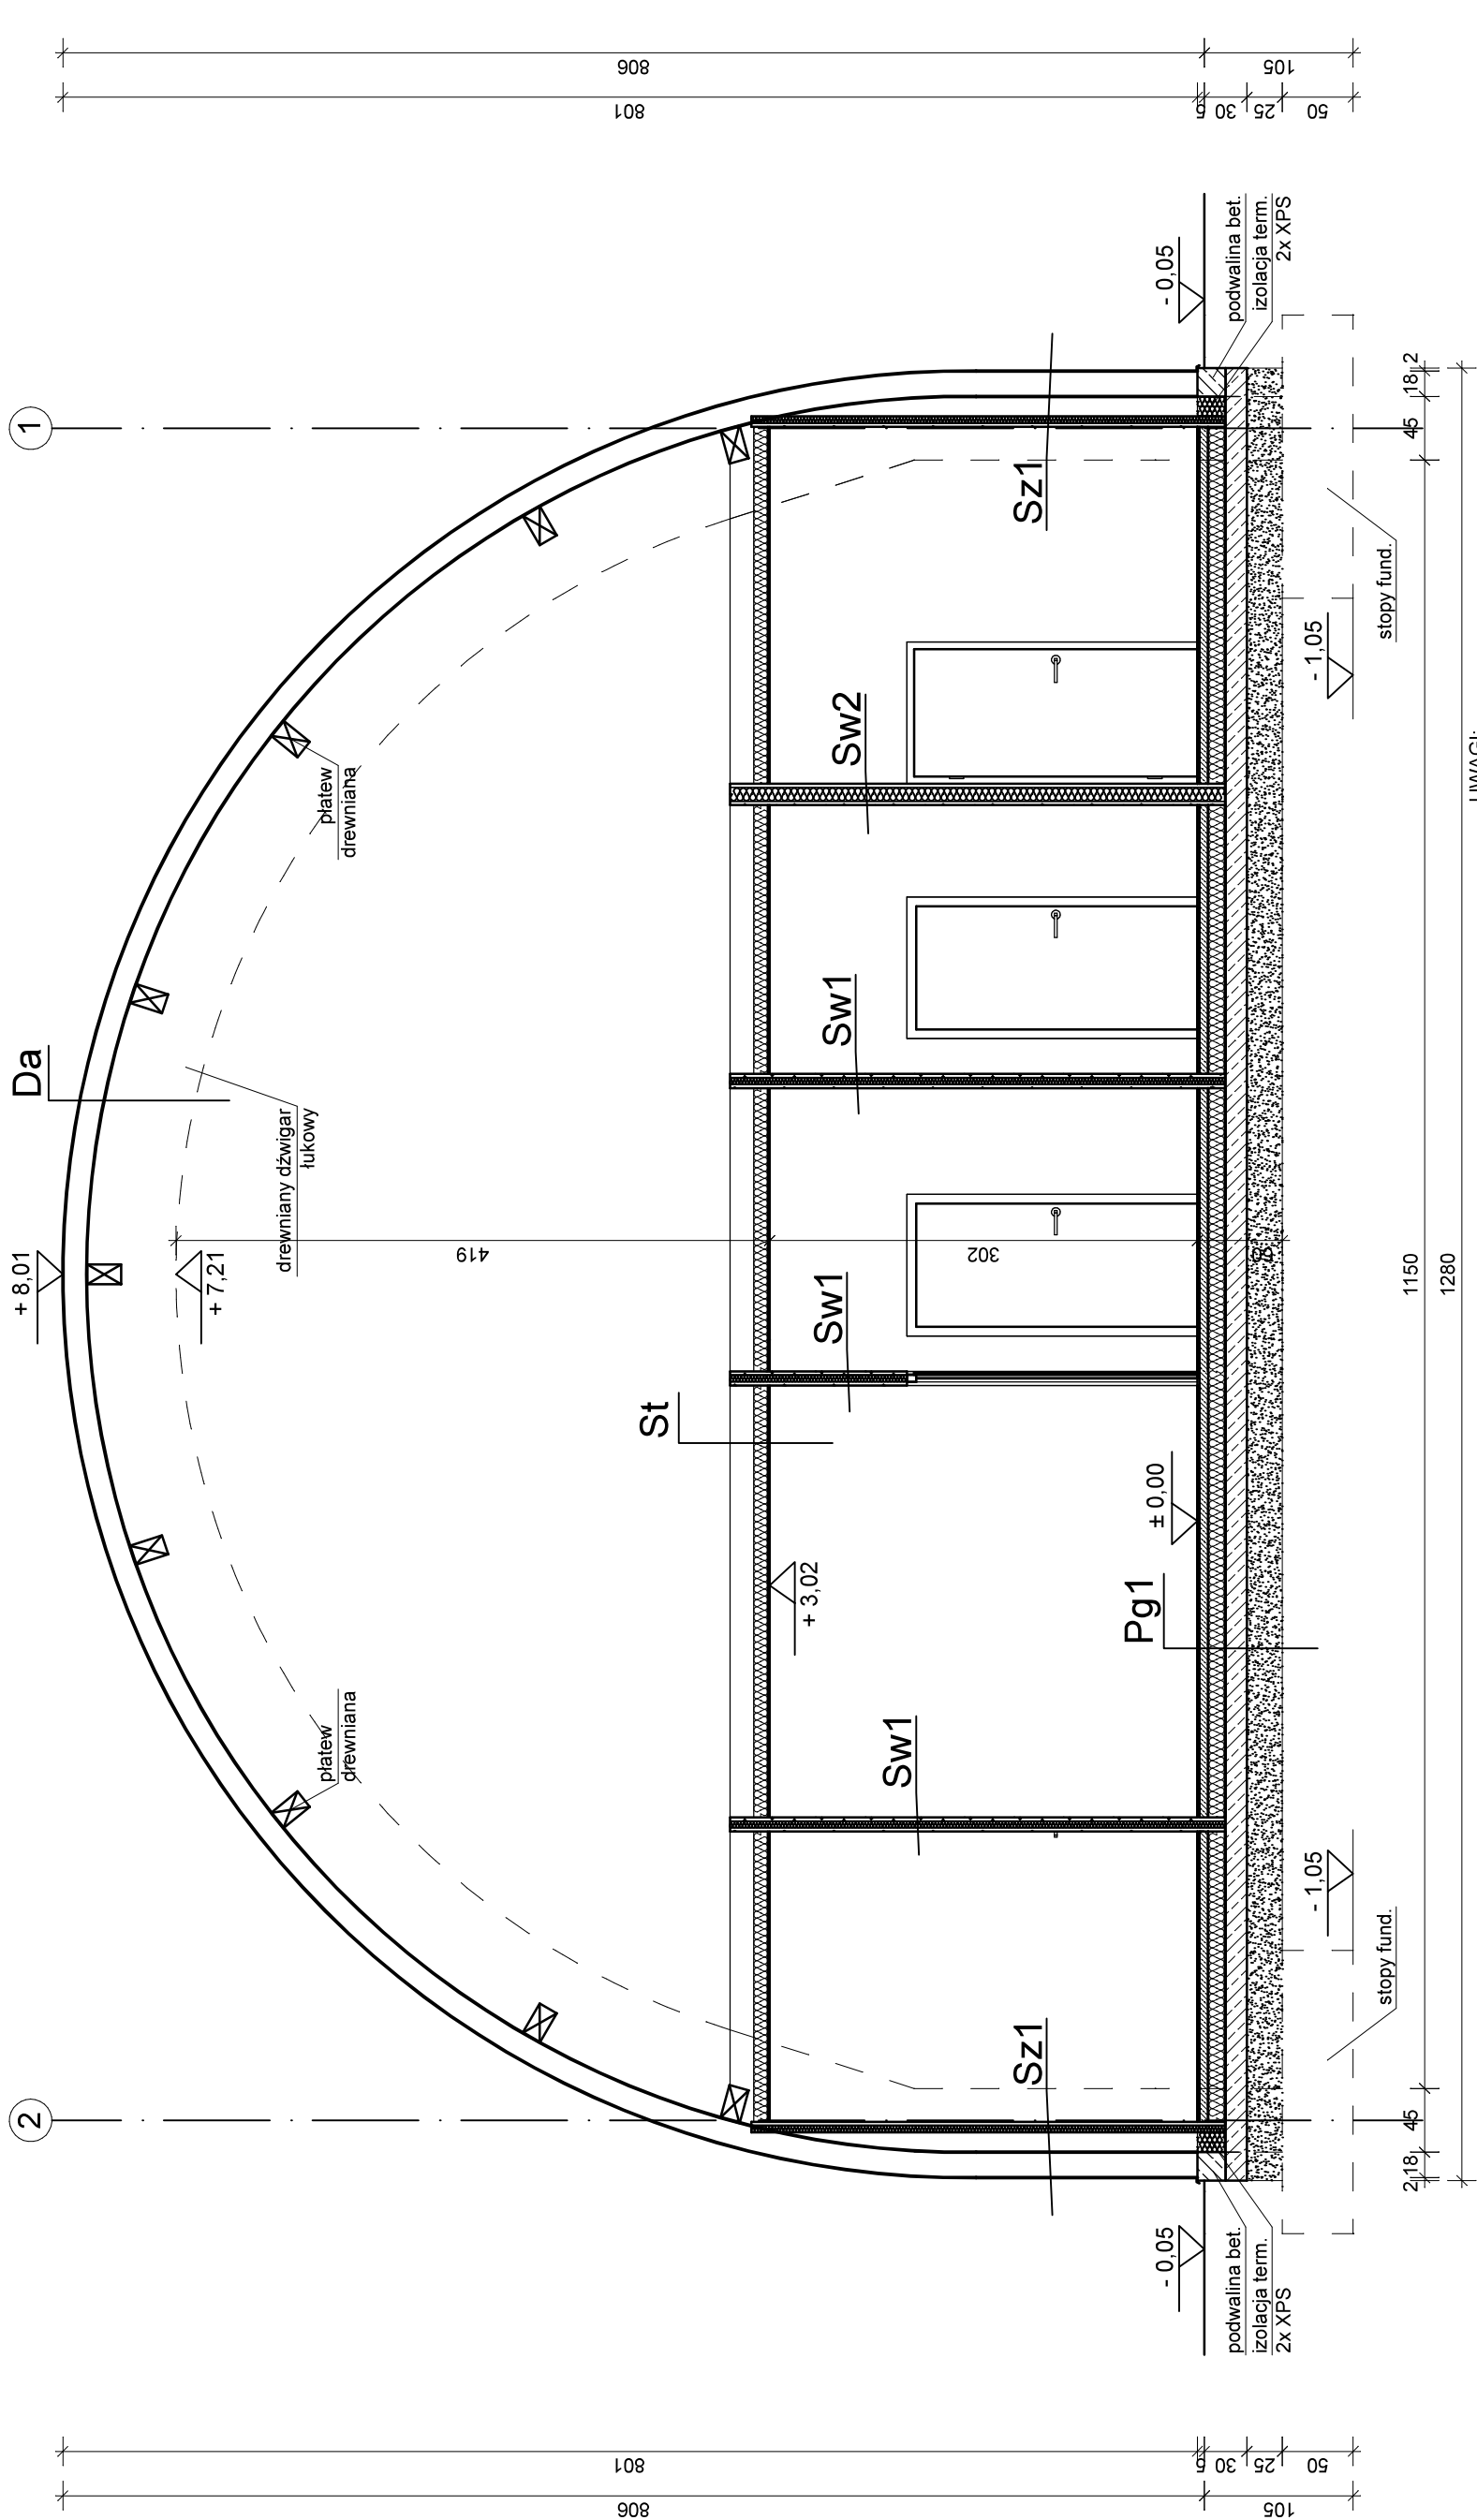

- Sz1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
- poszycie z podwójnej membrany z warstwą powietrza pomiędzy (około 18cm)
 - konstrukcja samonośna z profili stalowych z warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. min. 5cm
 - płyty gipsowo-kartonowe
 - malowanie farbą zwykłą/wodoodporną/płytki ceramiczne

- Sw1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA:
- malowanie farbą zwykłą/wodoodporną/płytki ceramiczne
 - płyty gipsowo-kartonowe x2
 - konstrukcja samonośna z profili stalowych z warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 5cm
 - płyty gipsowo-kartonowe x2
 - malowanie farbą zwykłą/wodoodporną/płytki ceramiczne

- Sw2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA:
- malowanie farbą zwykłą/wodoodporną/płytki ceramiczne
 - płyty gipsowo-kartonowe x2
 - konstrukcja samonośna z profili stalowych z warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 10cm
 - płyty gipsowo-kartonowe x2
 - malowanie farbą zwykłą/wodoodporną/płytki ceramiczne

**PRACOWNIA INŻYNIERSKA
PIOTR MAŁECKI**

Papowo, ul. Ludwika Mysłkiewskiego 1a, 63-830 Papowo
e-mail: biuro@pracowniainzynierska-malecki.pl
tel.: 507 511 601

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA:
- projektowanie i nadzór nad budownictwem
- projektowanie i nadzór nad budownictwem
- projekty architektoniczno-budowlane i techniczne
- projekty sieci, instalacji i przyłączy pracy sanitarnej (wodociąg, kanalizacja, ciepła woda, gaz, wentylacja)
- świadectwa energetyczne budynków

DATA: 15 grudnia 2023		SKALA 1:50	
OBJEKT:			
HALA SPORTOWA KONCEPCJA			
INWESTOR:	Gmina Kobylin Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 63 - 740 Kobylin	Smolice 27 LOKALIZACJA: 301202_5_0012 Smolice dziąka AR_1 403	
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ A-A		STR. NR: RYS. NR: 2
AUTOR PROJEKTU:	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
	mgr inż. Piotr Małecki	WKP/0398/POK/21 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	