

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH

Andrzej Piekarski

ANGRAŻ

TARNOWSKIE GÓRY

ul. Sienkiewicza 43

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

na czas prowadzenia robót związanych z realizacją zadania:

Budowa oświetlenia ulicznego

Ziemięcice, ul. Szkolna

Inwestor:

Gmina Zbrosławice

ul. Oświęcimska 2

42-674 Zbrosławice

STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnowskich Górach
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Książęca 5

ZATWIERDZAM / ~~ODRZUCAM~~
Projekt Organizacji Ruchu Drogowego
CHARAKTER - CZASOWY

bez zmian / ze zmianami
ID.7121.1 505.2021 17. SIE. 2021
Termin wprowadzenia organizacji ruchu
od 25.08.2021 do 31.12.2021

z up. Starosty
CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Łozinski

Opracował:

mgr inż. Andrzej Piekarski

mgr inż. Andrzej Piekarski
Uprawnienia budowlane nr 371/82
w zakresie instalacji elektrycznych

Tarnowskie Góry czerwiec 2021r.

Tarnowskie Góry, dnia 17. SIE. 2021

ID.7121.1.505.2021

Zakład Usług Elektrycznych

ANGRAŻ

Andrzej Piekarski

Tarnowskie Góry

Działając na podstawie §8 ust.2 pkt.1 lit. a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 784) w związku z Art.10 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 110), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.08.2021r. w sprawie

- **zatwierdzenia organizacji ruchu drogowego na czas budowy oświetlenia ulicy Szkolnej w miejscowości Ziemięcice, gmina Zbroslawice,**

Z A T W I E R D Z A M

ww. organizację ruchu drogowego

na okres od dnia 25.08.2021r. do dnia 31.12.2022r.

O terminie wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu należy powiadomić Starostę Tarnogórskiego, Komendanta Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Urząd Gminy Zbroslawice co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia. Brak zawiadomienia w tym terminie spowoduje utratę ważności zatwierdzonej zmiany organizacji ruchu (§12 Rozporządzenia).

Projektowane oznakowanie musi być wykonane zgodnie z załącznikiem nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

Przed wprowadzeniem powyższej zmiany organizacji ruchu należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, uzgodnić termin doprowadzenia drogi do stanu pierwotnego.

z up. Starosty
CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Łozinski

Załącznik:

- jeden opieczetowany egzemplarz zatwierdzonego projektu

Do wiadomości:

1. Komendant Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach (bez zał.)
2. Urząd Gminy Zbroslawice – opinia GK.7221.96.2021 (bez zał.)

ID a/a

(zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego znajduje się do wglądu
w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa tut. Starostwa)



Gmina Zbrostawice
ul. Oświęcimska 2 • 42-674 Zbrostawice
Tel. 32 233 70 12 • fax. 32 233 71 00
www.zbrostawice.pl • email: urząd@zbrostawice.pl

Zbrostawice, dn. 29.07.2021 r.

GK.7221.96.2021

**Zakład Usług Elektrycznych
ANGRAŻ**
Andrzej Piekarski
ul. Sienkiewicza 43
42-600 Tarnowskie Góry

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.06.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 08.07.2021 r.) o zaopiniowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Szkolnej w m. Ziemięcice”,

opiniuję pozytywnie

ww. projekt, bez uwag.


Zap. WÓJTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Komunalnej
Jakub Kukliński

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Ad acta.

Mariusz Szendzielorz
Wydział Gospodarki Komunalnej
Główny Specjalista

ul. Wolności 89 • 42-674 Zbrostawice
tel. 32 666 44 01
email: mszendzielorz@zbrostawice.pl

1. Charakter inwestycji:

Inwestycja polega na rozbudowie oświetlenia ulicy Szkolnej w Ziemięcicach. Projektuje się ułożenia kabla typu YAKXs 4 x 35 o długości L=105m od słupa wiobetonowego istniejącej sieci energetycznej poprzez wolnostojącą szafkę bezpiecznikową ustawioną przy słupie oraz zabudową 3 szt. metalowych latarni oświetleniowych. Ułożeniem kabla wymaga wykonania wykopu o wymiarach 0,4x0,8m. Przejście kabla pod ulicą będzie wykonane metodą przecisku.

Latarnie oświetleniowe zabudowane będą na typowych prefabrykowanych fundamentach i ustawione zostaną przy pomocy dźwigu samojezdnego, zaś oprawy oświetleniowe na latarniach montowane będą przy użyciu samochodu z koszem podnośnikowym.

2. Cel wykonania projektu

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie zmiany organizacji ruchu na czas robót związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Szkolnej w miejscowości Ziemięcice.

3. Charakterystyka drogi

Droga – ul. Szkolna w miejscowości Ziemięcice jest drogą gminną będącą w administracji Wójta Gminy Zbrosławice. Jest to droga dwukierunkowa o małym natężeniu ruchu drogowego w obu kierunkach o charakterze dojazdu do posesji. Droga na odcinku przedmiotowych prac posiada jezdnię o nawierzchni asfaltobetonowej o szerokości ok. 4,00m. Po obu stronach znajdują się pobocza gruntowe. Przebieg drogi w układzie komunikacyjnym pokazano na załączniku graficznym „Plan orientacyjny” – rys nr 1.

4. Wykonanie robót w pasie drogowym, występujące zagrożenia i utrudnienia oraz istniejąca organizacja ruchu drogowego

Obszar objęty opracowaniem leży w terenie zabudowanym. Droga leży w strefie ograniczonej prędkości do 30km/h.

Oznakowanie istniejące przedstawiono na rys. nr 2-3. W trakcie prac wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym z uwagi na lokale zawężenia pasa ruchu.

W trakcie prowadzenia robót przewiduje się ruch pojazdów budowy oraz pojazdów zaopatrujących budowę w materiały budowlane. Miejsca składowania materiałów do wbudowania powinny mieścić się w granicach wyгородzenia stosownymi zaporami. Należy zwracać szczególną uwagę na ciągłość wyгородzeń i zabraniać osobom postronnym zbliżania się do miejsca robót. Mogą wystąpić uderzenia przez przemieszczane przedmioty podczas prac rozładunkowych.

STANOWISKO
W TARNOPOLSKIM
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWIDZ
12.05.2019 r.

5. Projektowana organizacja ruchu drogowego

Odcinek I (rys. nr 2)

- Od strony najazdu zastosowano tablicę prowadzącą U-3d
- Na długości rejon robót tablicami kierującymi U-21b
- Na końcu robót umieścić należy zaporę drogową U-20b
- Na tablicy U-3d umieścić należy światła ostrzegawcze koloru żółtego
- Przed rejonem prac przewidziano oznakowanie ostrzegawcze A-14 – (roboty na drodze) wraz ze znakami A-12b/c (zwężenie jezdni prawo/lewo stronne). Znaki te należy umieścić min. 50m od miejsca prac.
- W ciągu ulicy Kościelnej, Szkolnej przewidziano znaki uprzedzające F-6a

Odcinek II (rys. nr 3)

- Od strony najazdu zastosowano tablicę prowadzącą U-3d
- Na długości rejon robót tablicami kierującymi U-21b
- Na końcu robót umieścić należy zaporę drogową U-20b
- Na tablicy U-3d umieścić należy światła ostrzegawcze koloru żółtego
- Przed rejonem prac przewidziano oznakowanie ostrzegawcze A-14 – (roboty na drodze) wraz ze znakami A-12b/c (zwężenie jezdni prawo/lewo stronne). Znaki te należy umieścić min. 50m od miejsca prac.
- W ciągu ulicy Kościelnej, Szkolnej przewidziano znaki uprzedzające F-6a

6. Termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego oraz termin przywrócenia stałej organizacji ruchu:

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego to okres do 31.12.2022r.

Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu drogowego to okres do 1.01.2023r.

7. Uwagi:


- Pozostawić min 2,50m dla przejazdu pojazdów
- Dla oznakowania pionowego należy stosować znaki odbłaskowe (II generacji), grupa wielkości średnia,
- Przy umieszczaniu znaków należy zachować skrajnię poziomą i pionową,
- Tablice znaków zamontować nie niżej niż 2,0m od poziomu pobocza
- Po zakończeniu prac urządzenia zabezpieczające i znaki drogowe muszą być niezwłocznie usunięte
- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytych stanie przez okres robót.

- Konstrukcje wsporcze po mieszczeniu na nich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny zapewniać stabilność
- Lica urządzeń bezpieczeństwa (zapór drogowych i tablic kierujących) powinny być odblaskowe
- Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe.
- Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, znaki należy umocować na konstrukcjach wsporczych tj. słupkach wykonanych z rur ocynkowanych.


8. Podstawa opracowania


- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 450 t.j.)
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2003 roku, nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017.784 t.j.).
- Inwentaryzacja oznakowania istniejącego


STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnobrzegu
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I DROGOWNICTWA

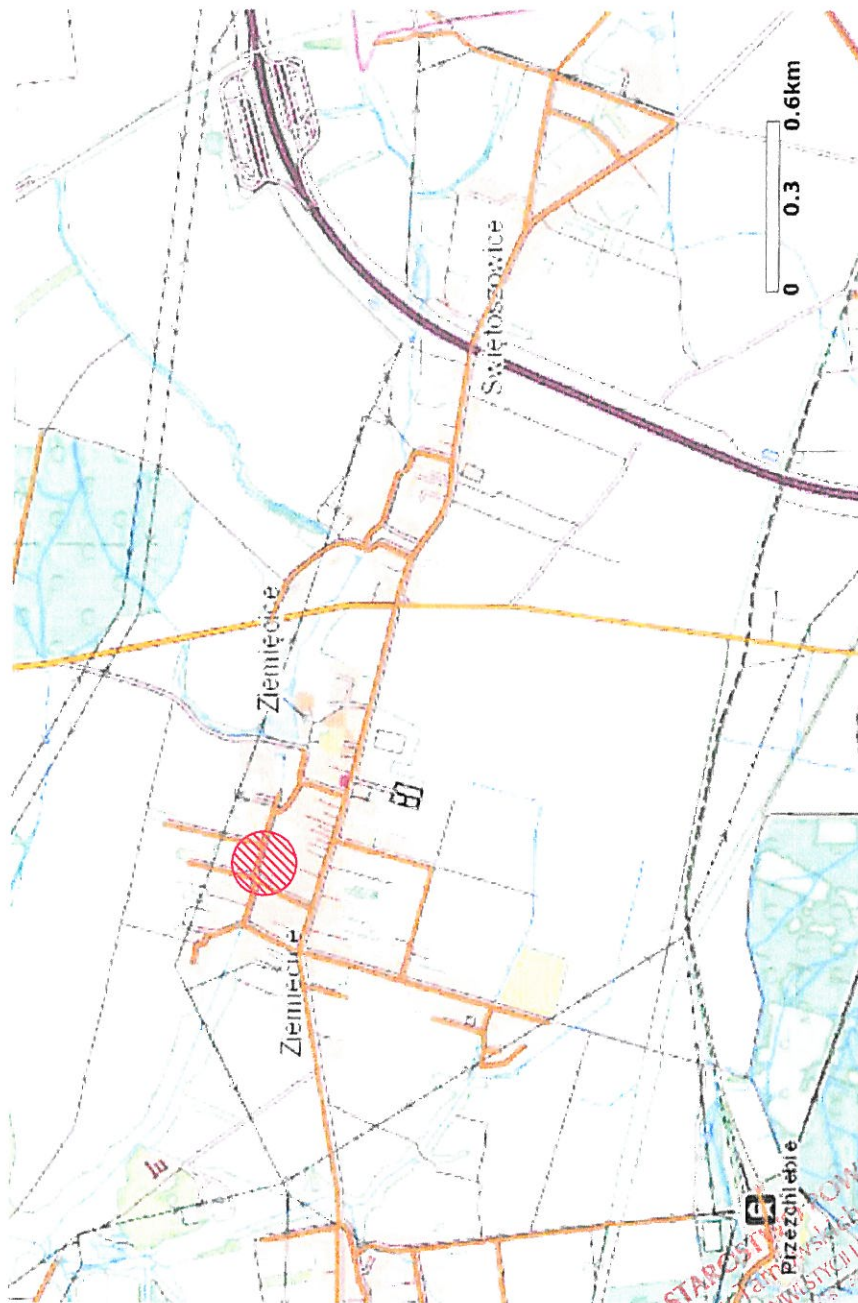

STAROSTWO POWIATOWE
 w Kamieńskich Górach
 WYDZIAŁ INŻYNIERYI DROGOWICTWA
 ul. Wolności 10, 34-100 Kamieńskie Góry

OBJEKT: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO			
LOKALIZACJA: Ziemieńce, ul. Szkolna			
INWESTOR: Gmina Zbrosławice			
TREŚĆ:	Plan orientacyjny	SKALA: 1:25 000	BRANŻA: elektryczna
Opracował:	Andrzej Piekarski	DATA: 05.06.2021r.	NR RS.: 1
PODPIS			

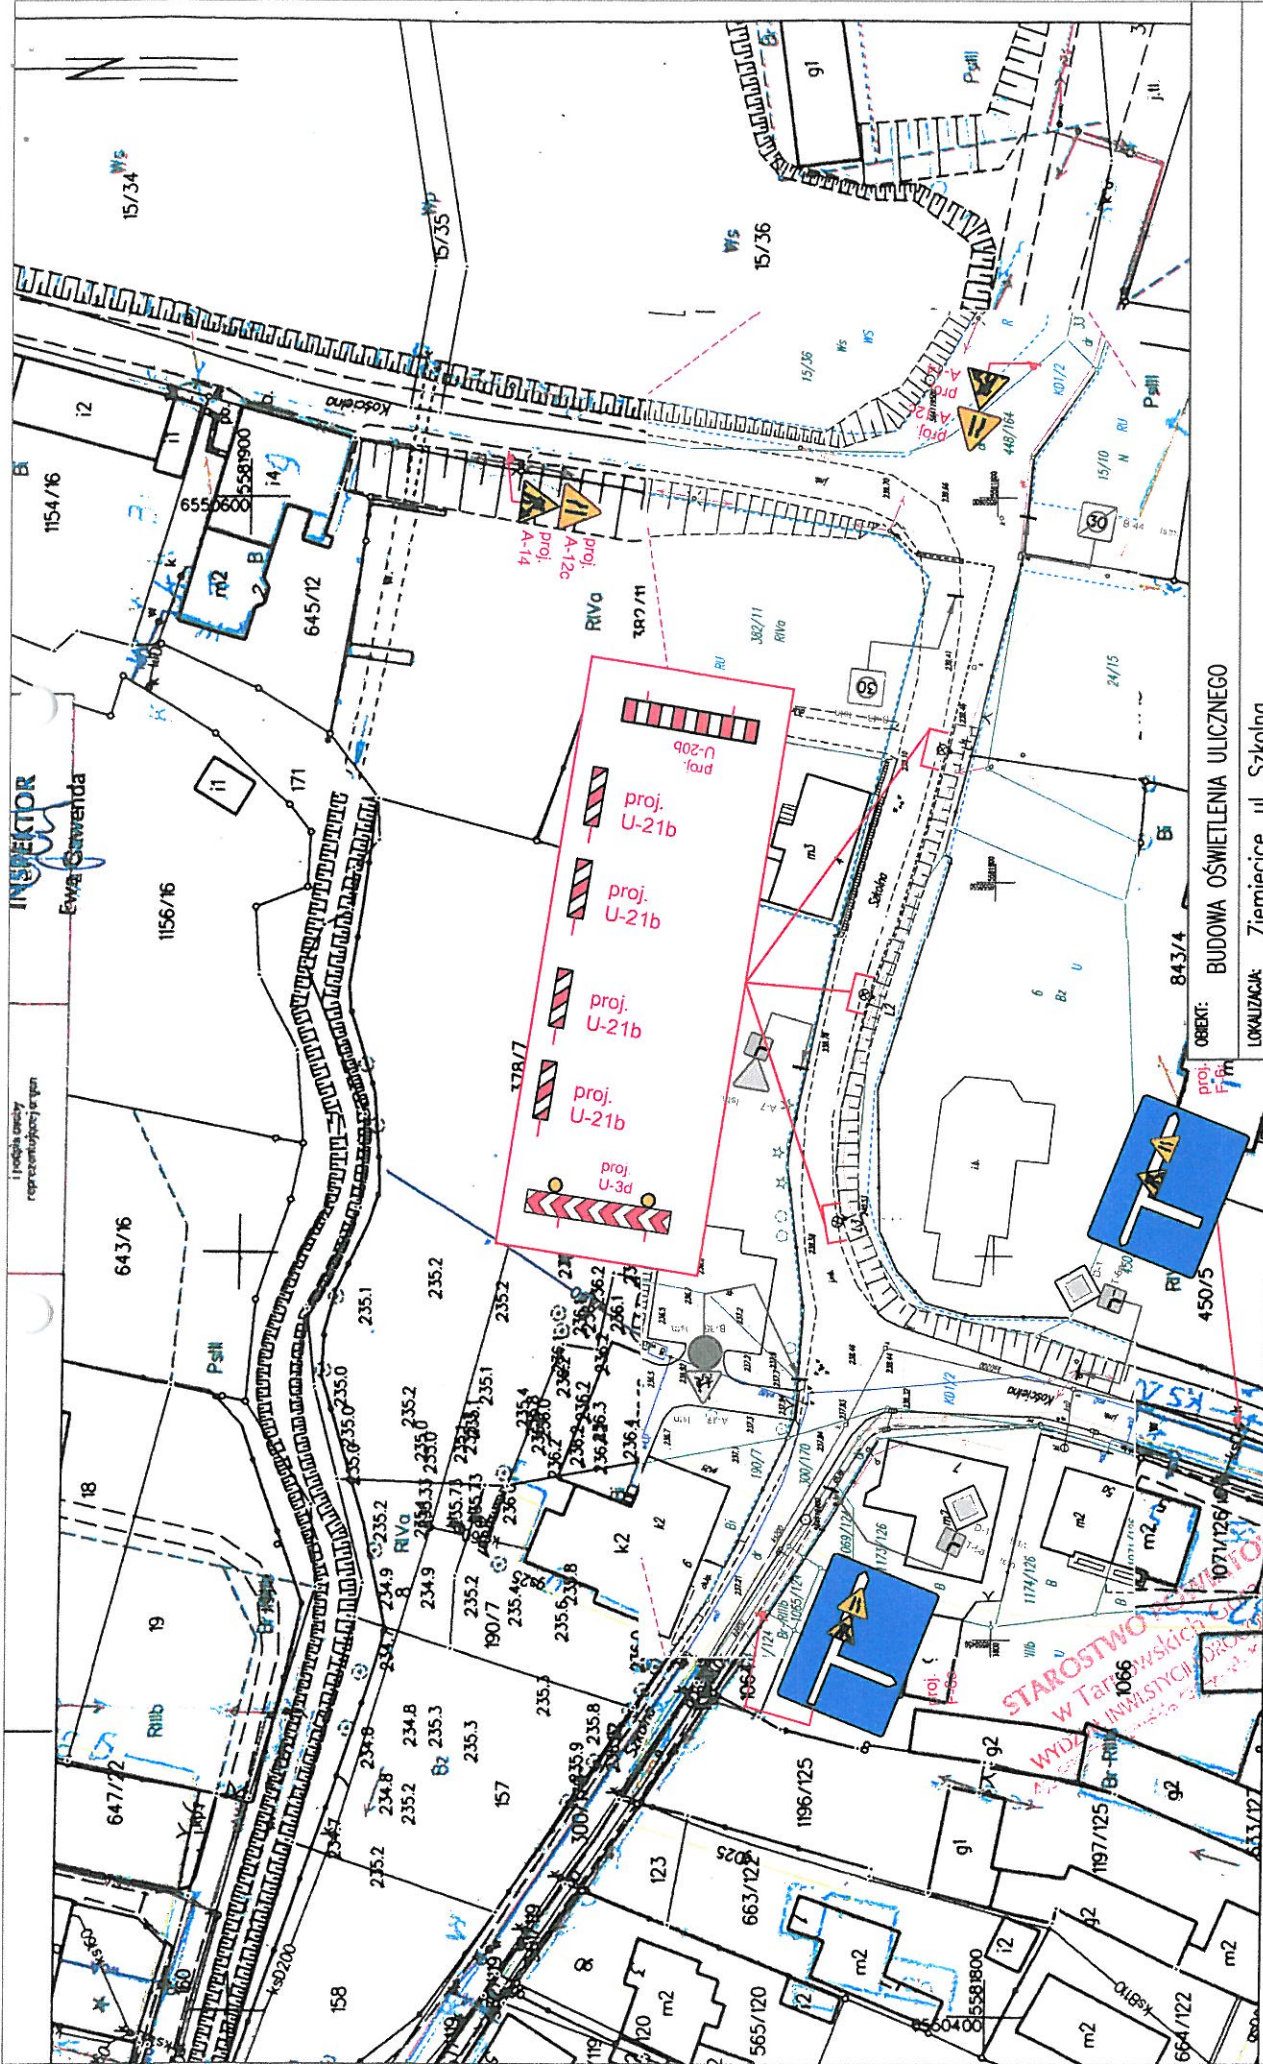

INSTRUKTOR Ewa Sawenda		OBIEKT: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO		INWESTOR: Gmina Zbrosławice	
LOKALIZACJA: Ziemięcice, ul. Szkolna		TREŚĆ: Oznakowanie istniejące/projektowane		BRANŻA: elektryczna	
Opracował: Andrzej Piekarski		Podpis: 		SKALA: 1:1000	
DATA: 05.06.2021r.		NR RYS.: 2		WYDZIAŁ: WYDZIAŁ INŻYNIERII	

