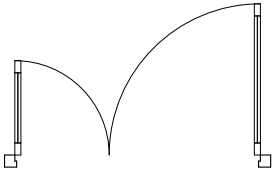
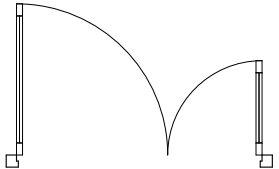
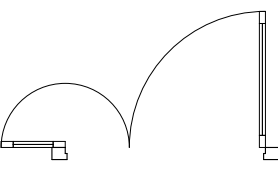
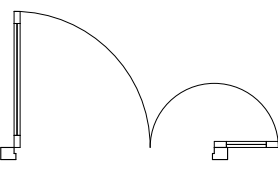
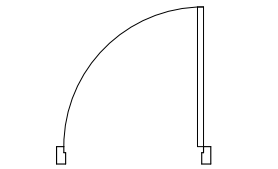
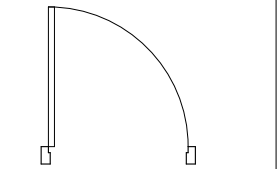
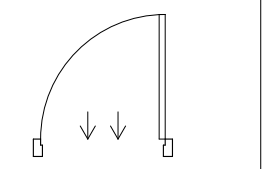
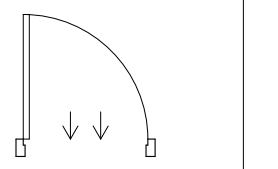
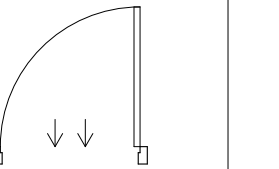
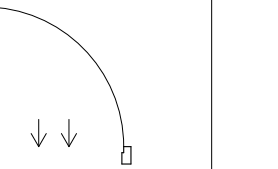
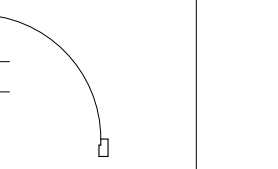
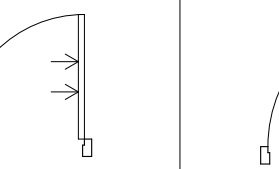

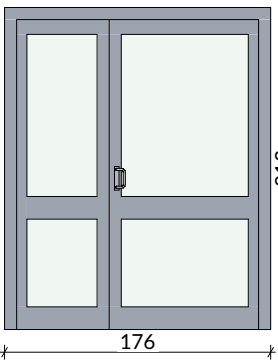
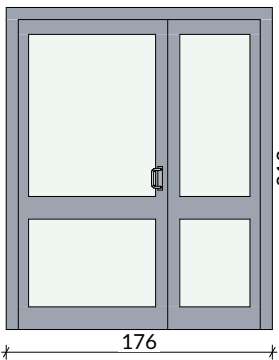
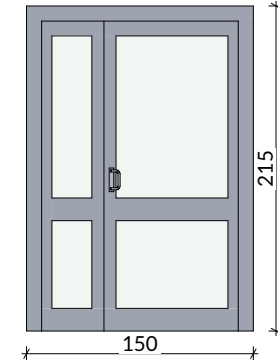
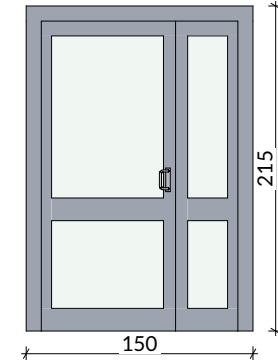
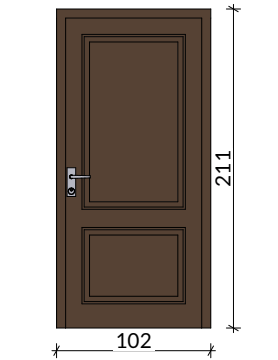
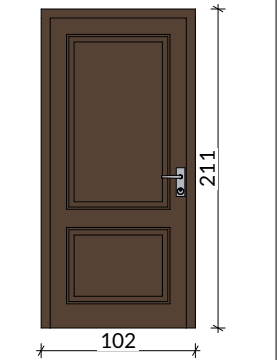
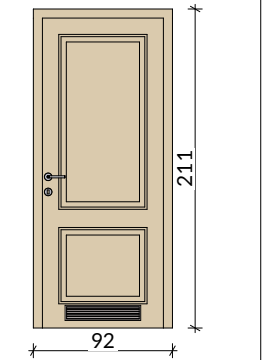
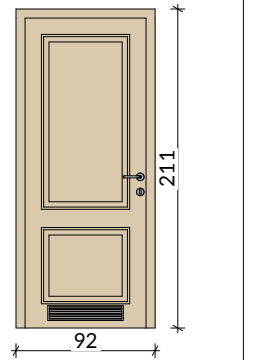
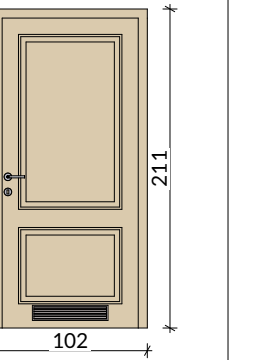
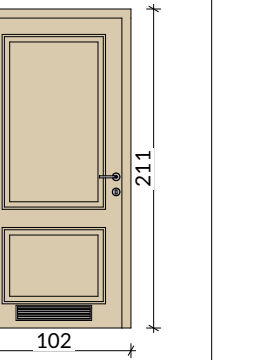
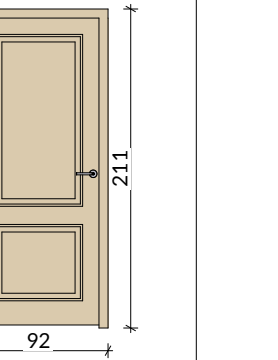
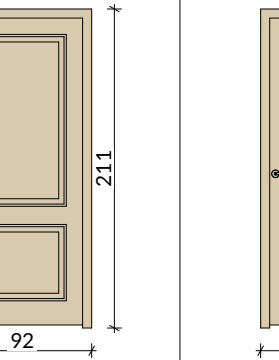
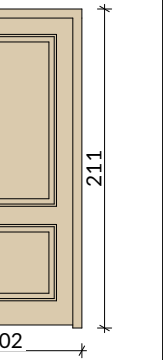









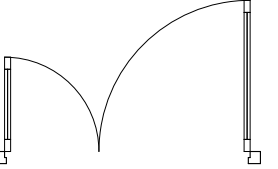
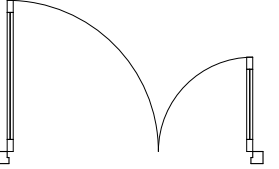
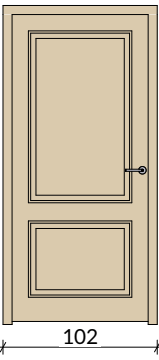
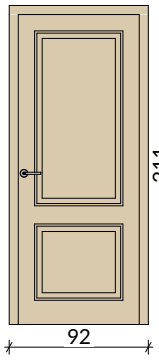
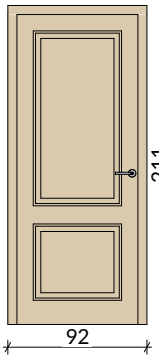
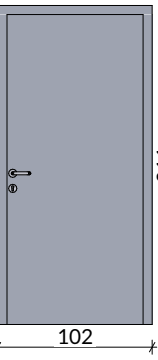
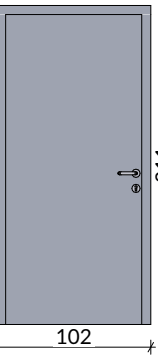
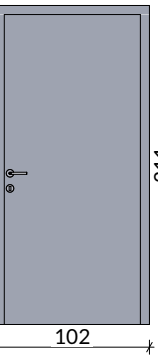
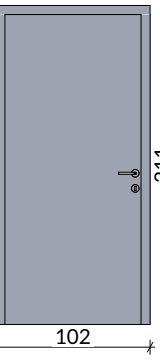
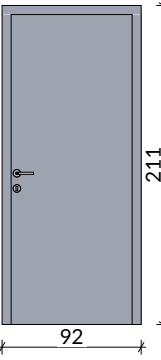
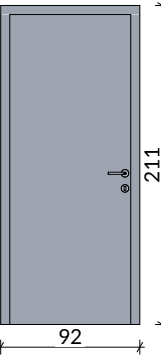
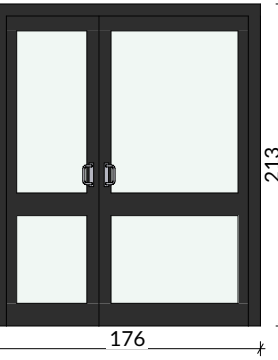
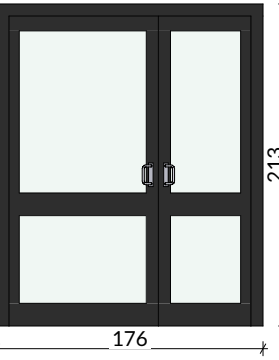


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ													
ID	D1	D1	D2	D2	D3	D3	D4	D4	D5	D5	D6	D6	D7
RZUT													
WIDOK													
IŁOŚĆ	1	1	12	12	30	30	24	25	5	5	50	51	20
WYMIARY PRZEJŚCIA	160×205	160×205	130×205	130×205	90×205	90×205	80×205	80×205	90×205	90×205	80×205	80×205	90×205
WYMIARY OTWORU	176×213	176×213	150×215	150×215	102×211	102×211	92×211	92×211	102×211	102×211	92×211	92×211	102×211
ORIENTACJA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	P	L	L
POŁOŻENIE	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze
MATERIAŁ	Aluminiowe	Aluminiowe	Aluminiowe	Aluminiowe	Drzwi panelowe	Drzwi panelowe	Płytowe, wiórowe, otworowe	Płytowe, wiórowe, otworowe	Płytowe, wiórowe, otworowe	Płytowe, wiórowe, otworowe	Płytowe, wiórowe, otworowe	Płytowe, wiórowe, otworowe	Płytowe, wiórowe, otworowe
KOLOR	RAL 7040	RAL 7040	RAL 7040	RAL 7040	Orzech	Orzech	Okleina CPL 0,7 - jasny dąb	Okleina CPL 0,7 - jasny dąb	Okleina CPL 0,7 - jasny dąb	Okleina CPL 0,7 - jasny dąb	Okleina CPL 0,7 - jasny dąb	Okleina CPL 0,7 - jasny dąb	Okleina CPL 0,7 - jasny dąb
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	-	EI 30	EI 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WARUNKI UŻYTKOWANIA / KLASA DRZWI	3/6	3/6	3/6	3/6	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
ORIENTACJA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	P	L	L
ZAMEK	Zamek rolnkowy	Zamek rolnkowy	Zamek rolnkowy	Zamek rolnkowy	2 x patentowy (antywłamaniowy)	2 x patentowy (antywłamaniowy)	Blokada łazienkowa	Blokada łazienkowa	Blokada łazienkowa	Blokada łazienkowa	-	-	-
OŚCIEŻNICA	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Regulowana	Regulowana	Regulowana	Regulowana	Regulowana	Regulowana	Regulowana
KLAMKA	Pochwyt drzwiowy	Pochwyt drzwiowy	Pochwyt drzwiowy	Pochwyt drzwiowy	Klamka z szyldem	Klamka z szyldem	Klamka z rozetą	Klamka z rozetą	Klamka z rozetą	Klamka z rozetą	Klamka z rozetą	Klamka z rozetą	Klamka z rozetą
SZKŁO BEZPIECZNE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZKŁO HARTOWANE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UWAGI	Drzwi wyposażone w samozamykacz oraz siłownik systemu oddymiania. Drzwi bezprzylgowe.	Drzwi wyposażone w samozamykacz oraz siłownik systemu oddymiania. Drzwi bezprzylgowe.	Drzwi wyposażone w samozamykacz oraz siłownik systemu oddymiania. Drzwi bezprzylgowe.	Drzwi wyposażone w samozamykacz oraz siłownik systemu oddymiania. Drzwi bezprzylgowe.	Drzwi antywłamaniowe, zawiasy wzmocnione (min 3 szt), izolowane, ochrona akustyczna max 47, dB, wizjer. Drzwi bezprzylgowe.	Drzwi antywłamaniowe, zawiasy wzmocnione (min 3 szt), izolowane, ochrona akustyczna max 47, dB, wizjer. Drzwi bezprzylgowe.	Kratka nawiewna o powierzchni 0,0035m² w dolnej części skrzydła.	Kratka nawiewna o powierzchni 0,0035m² w dolnej części skrzydła.	Kratka nawiewna o powierzchni 0,0035m² w dolnej części skrzydła.	Kratka nawiewna o powierzchni 0,0035m² w dolnej części skrzydła.	Drzwi z podcięciem skrzydła gwarantujące przepływ powietrza. Powierzchnia podcięcia min 0,0022m²	Drzwi z podcięciem skrzydła gwarantujące przepływ powietrza. Powierzchnia podcięcia min 0,0022m²	Drzwi z podcięciem skrzydła gwarantujące przepływ powietrza. Powierzchnia podcięcia min 0,0022m²

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ											
ID	D7	D8	D8	D9	D9	D10	D10	D11	D11	DZ1	DZ1
RZUT											
WIDOK											
IŁOŚĆ	20	5	5	3	3	6	8	37	37	1	1
WYMIARY PRZEJŚCIA	90×205	80×205	80×205	90×205	90×205	90×205	90×205	80×205	80×205	160×205	160×205
WYMIARY OTWORU	102×211	92×211	92×211	102×211	102×211	102×211	102×211	92×211	92×211	176×213	176×213
ORIENTACJA	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
POŁOŻENIE	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Wnętrze	Zewnątrz	Zewnątrz
MATERIAŁ	Płytowe, wiórowe, otworowe	Płytowe, wiórowe, otworowe	Płytowe, wiórowe, otworowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Aluminium	Aluminium
KOLOR	Okleina CPL 0,7 - jasny dąb	Okleina CPL 0,7 - jasny dąb	Okleina CPL 0,7 - jasny dąb	RAL 7040	RAL 7040	RAL 7040	RAL 7040	RAL 7040	RAL 7040	RAL 7024	RAL 7024
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	-	-	EI 30	EI 30	-	-	-	-	-	-
WARUNKI UŻYTKOWANIA / KLASA DRZWI	2/4	2/4	2/4	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	4/6	4/6
ORIENTACJA	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ZAMEK	-	-	-	Patentowy	Patentowy	Patentowy	Patentowy	Patentowy	Patentowy	Elektrozaczep antywłamaniowy	Elektrozaczep antywłamaniowy
OŚCIEŻNICA	Regulowana	Regulowana	Regulowana	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała	Stała
KLAMKA	Klamka z rozetą	Klamka z rozetą	Klamka z rozetą	Klamka z szyldem okrągłym	Klamka z szyldem okrągłym	Klamka z szyldem okrągłym	Klamka z szyldem okrągłym	Klamka z szyldem okrągłym	Klamka z szyldem okrągłym	Pochwyt drzwiowy	Pochwyt drzwiowy
SZKŁO BEZPIECZNE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SZKŁO HARTOWANE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI	Drzwi z podcięciem skrzydła gwarantujące przepływ powietrza. Powierzchnia podcięcia min 0,0022m²	-	-	-	-	-	-	-	-	Drzwi wyposażone w samozamykacz oraz siłownik systemu oddymiania. Drzwi bezprzylgowe.	Drzwi wyposażone w samozamykacz oraz siłownik systemu oddymiania. Drzwi bezprzylgowe.

**G3D** ARCHITEKTURA  
GRZYBUD Paweł Grzybek  
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko  
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa  
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 772256818

Inwestor: Raciborskie TBS Sp. z o.o. Skala: 1:50  
Adres: ul. Wojska Polskiego 13/2, 47-400 Racibórz

Przedmiot inwestycji: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych Data: 02.2022

Lokalizacja inwestycji: dz. nr ew. 3825/125, obr. 0007 Racibórz, ul. Łąkowa, 47-400 Racibórz Nr rysunku: A 14

Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Obiekt: Budynek B

Faza: Projekt techniczny

ARCHITEKTURA

Projektant: mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka  
10/LOOK/2018

Sprawdzający: mgr inż. arch. Przemysław Chomiczewski 22/LOOK/2021

Asystent: mgr inż. arch. Karol Kluźniak

**UWAGI:**  
1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów w świetle ościeży na budowie.  
2. Szczegóły połączeń i montażu wg rysunków montażowych producenta.  
3. W oknach zastosować nawiewniki higrosterowalne zgodnie z projektem branży sanitarnej  
4. Drzwi do łazienki wyposażyć w otwory wentylacyjne.