
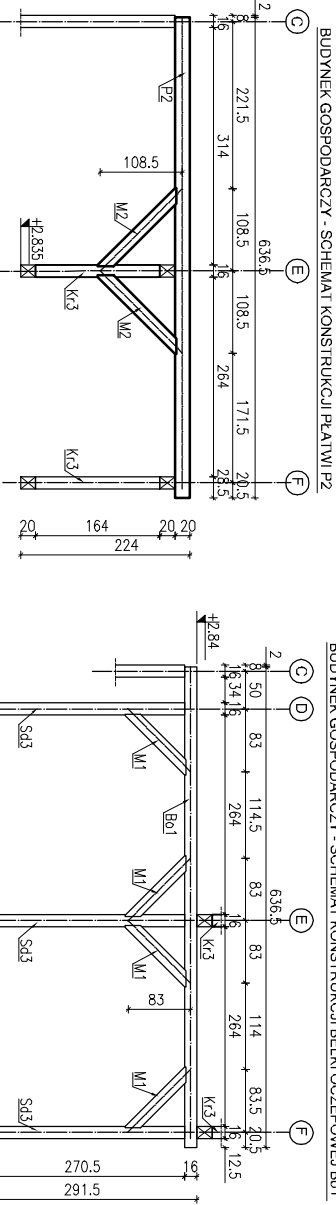
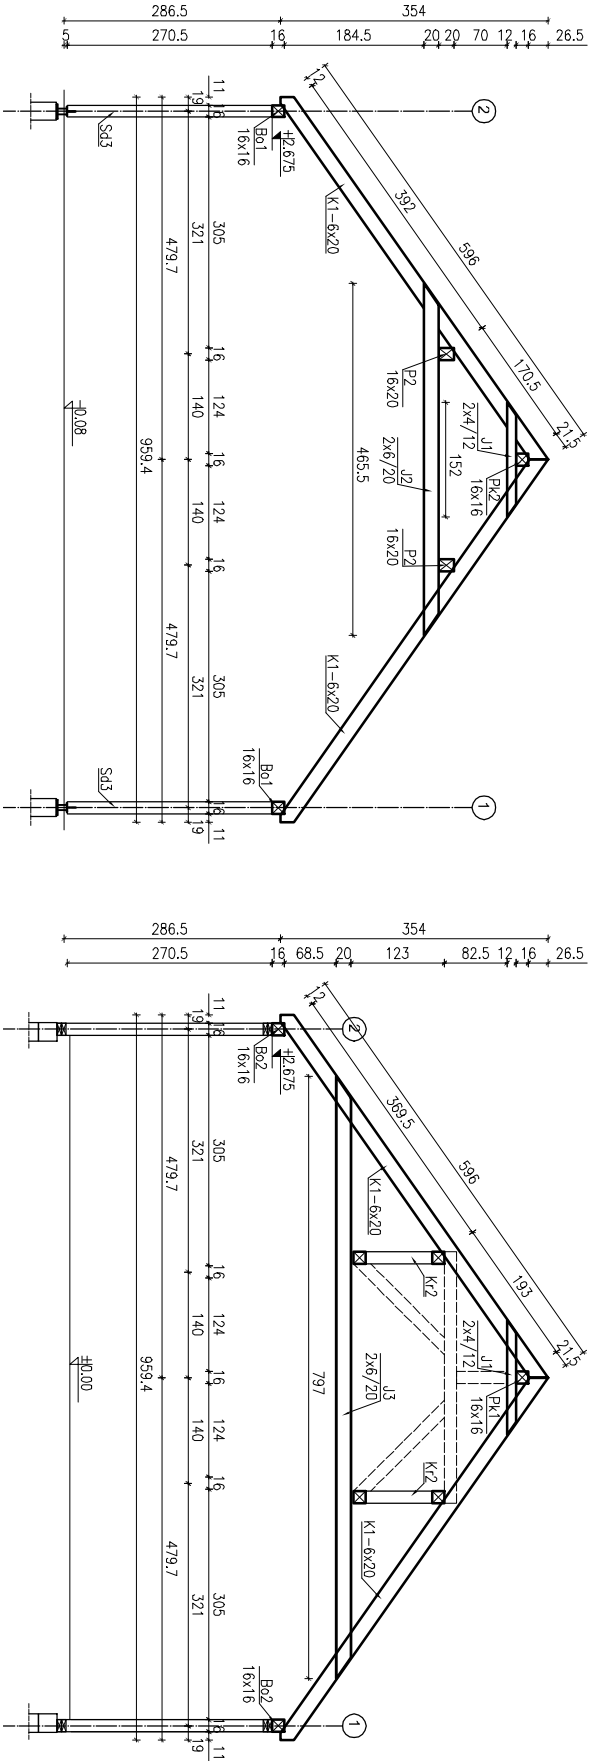


BUDYNEK GOSPODARCZY - SCHEMAT KONSTRUKCJI W OSI B

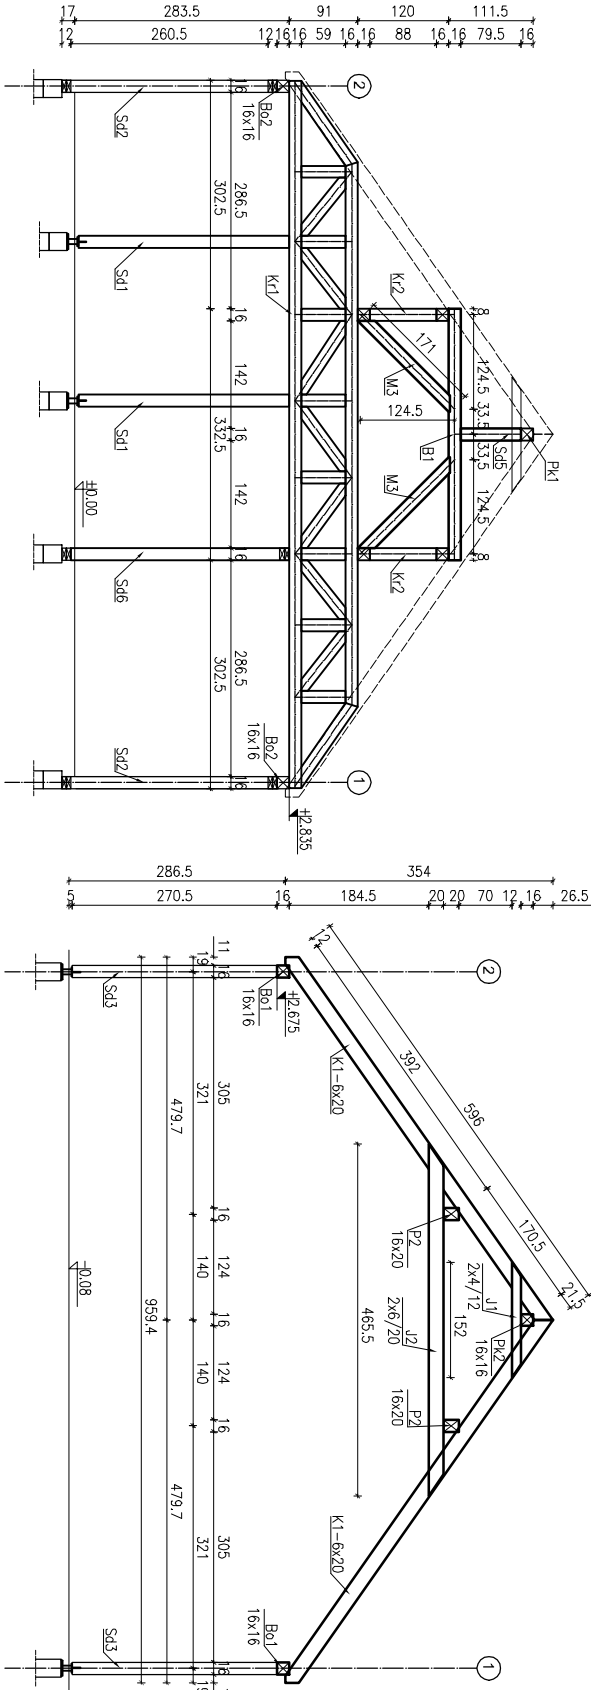

- UWAGI:
- Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury, projektami branżowymi oraz opisem technicznym.
 - Łączenie elementów za pomocą łączników systemowych np. typu Simpson – gwoźdźowanie pełne.
 - Pokrycie dachu – blachodachówka
 - Krowie – 6/20cm.
 - Płatwie – 16/20cm
 - Kalenice – 16/16cm
 - Jętki – 2x6/20cm, 2x4/12cm
 - Belki ociepowe – 16/16cm
 - Miecze – 16/16cm
 - Podcięcia krokwi na płatwiach i ociebach – 3cm
 - Konstrukcję stężyć widrownicami lub systemowymi taśmami perforowanymi
 - Zabezpieczenie drewna wg opisu technicznego.
 - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, wszelkie zauważone niezgodności oraz wątpliwości dot. konstrukcji wyjaśnić z projektantem

Drewno C24

BLOK 2 PLUS

BLOK2PLUS Krzysztof Buchala
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 600 136 | www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia budowlanego			BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY - LEŚNICZÓWKA WRAZ Z KANCELARIĄ LEŚNICTWA I BUDYNEK GOSPODARCZY		
tytuł rysunku			KONSTRUKCJA - BUD. GOSPODARCZY - SCHEMATY KONSTRUKCYJNE WIEŻBY		
projektant			mgr inż. PIOTR JASIŃSKI upr. nr LOD/3098/PBkb/16		
opracował			mgr inż. SŁAWOMIR KŁOŚIŃSKI upr. nr LOD/3921/PBkb/19		
skala rysunku		1:100		nr rysunku	
data opracowania		MAJ 2023		K13	