
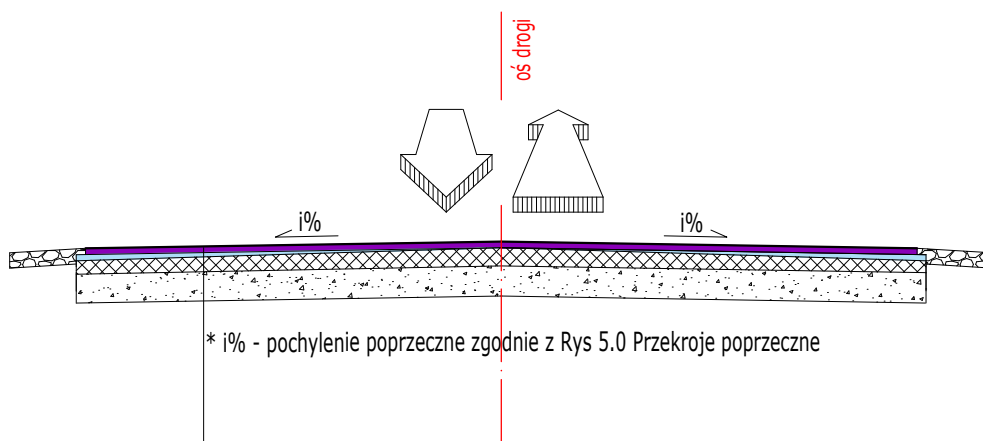


## PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

szerokość około 4,10 - 4,35 m  
jezdnia

50 cm  
pobocze

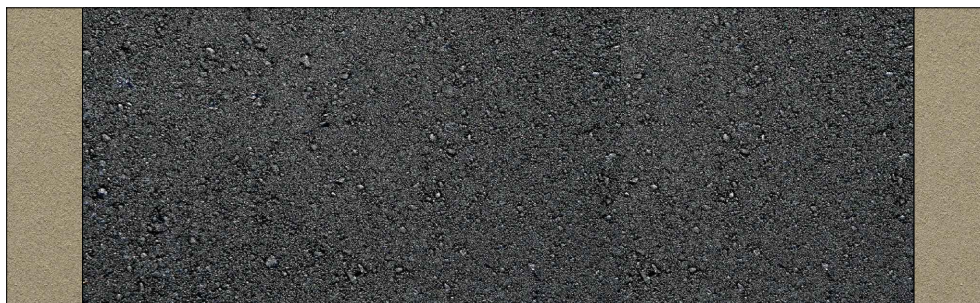

\* i% - pochylenie poprzeczne zgodnie z Rys 5.0 Przekroje poprzeczne

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAKŁADKI

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, D50/70	gr. 4 cm
--	----------

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, D35/50	gr. zmienna
--	-------------

Istniejąca konstrukcja nawierzchni

**WERITY** **PROJEKTY**

Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogoźno, TEL: 609 627 292

Rodzaj oprac.:	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		
Inwestycja:	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2047P Popówko - Popowo na długości około 305m w miejscowości Popowo		
Nr ewid.działek:	153		
Inwestor:	Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ul. Rolna 17 64-610 Rogoźno		
Projektant	mgr inż. Piotr Marciniak Jaracz 2p, 64-610 Rogoźno nr upr: WKP/0271/POOD/10		
Nazwa rysunku:	<b>PRZEKRÓJ NORMALNY</b>		
Data opracowania: 12.2023	Skala: 1:50	<b>RYS 3.0</b>	