


DETAL ZSZYCIA ŚCIAN PRĘTAMI SPIRALNYMI

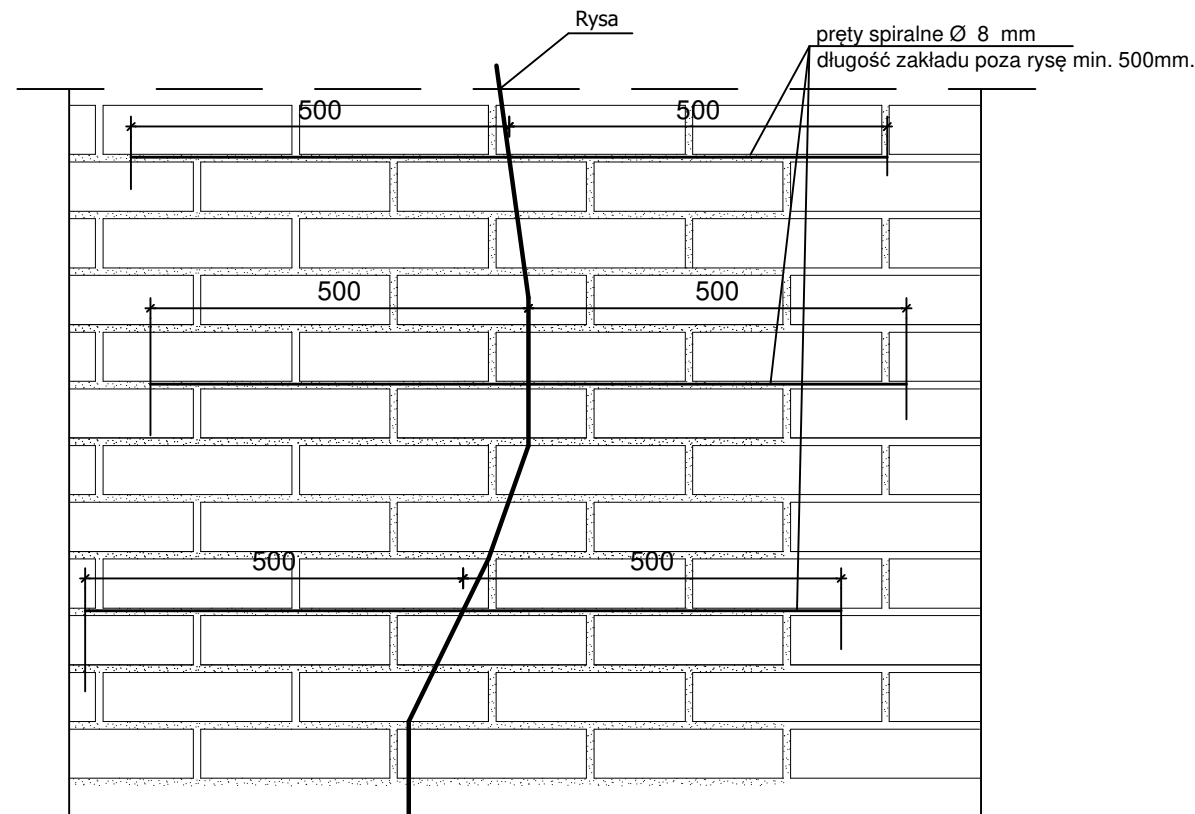

Kolejność prac:

- frezowanie szczelin (głębokość zgodnie w wymaganiach producenta)
- wyczyścić szczeliny strumieniem powietrza i bieżącej wody
- przygotować pręty o odpowiednich długościach, przygotować zaprawę
- przy pomocy pistoletu wcisnąć w szczelinę zaprawę
- w szczelinę z zaprawą umieścić pręt lekko go dociskając tak, aby na całej długości zatopił się w zaprawie
- pręt w szczelinie przy pomocy pistoletu pokryć kolejną warstwą zaprawy

OPRACOWANIE: PROJEKT TECHNICZNY WZMOCNIENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO OFICYNY POPRZECZNEJ PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 36 W ŁODZI		
ZAMAWIAJĄCY: MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁÓDZI AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47 90-514 ŁÓDŹ		
WYKONAWCA: GASTRE POLSKA JACEK PĄCZEK UL. GŁĘBOCKA 56H LOK.35, 03-287 WARSZAWA		
TYTUŁ RYSUNKU: DETAL ZSZYCIA ŚCIAN PRĘTAMI SPIRALNYMI		
AUTOR OPRACOWANIA: MGR INŻ. ANDRZEJ RÓG UPR. NR LOD/1281/PWOK/10		PODPIS:
DATA: KWIECIEŃ 2023		SKALA: 1:10
ARKUSZ: A4	BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU: 8