


ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ  
RZUT I PIĘTRO

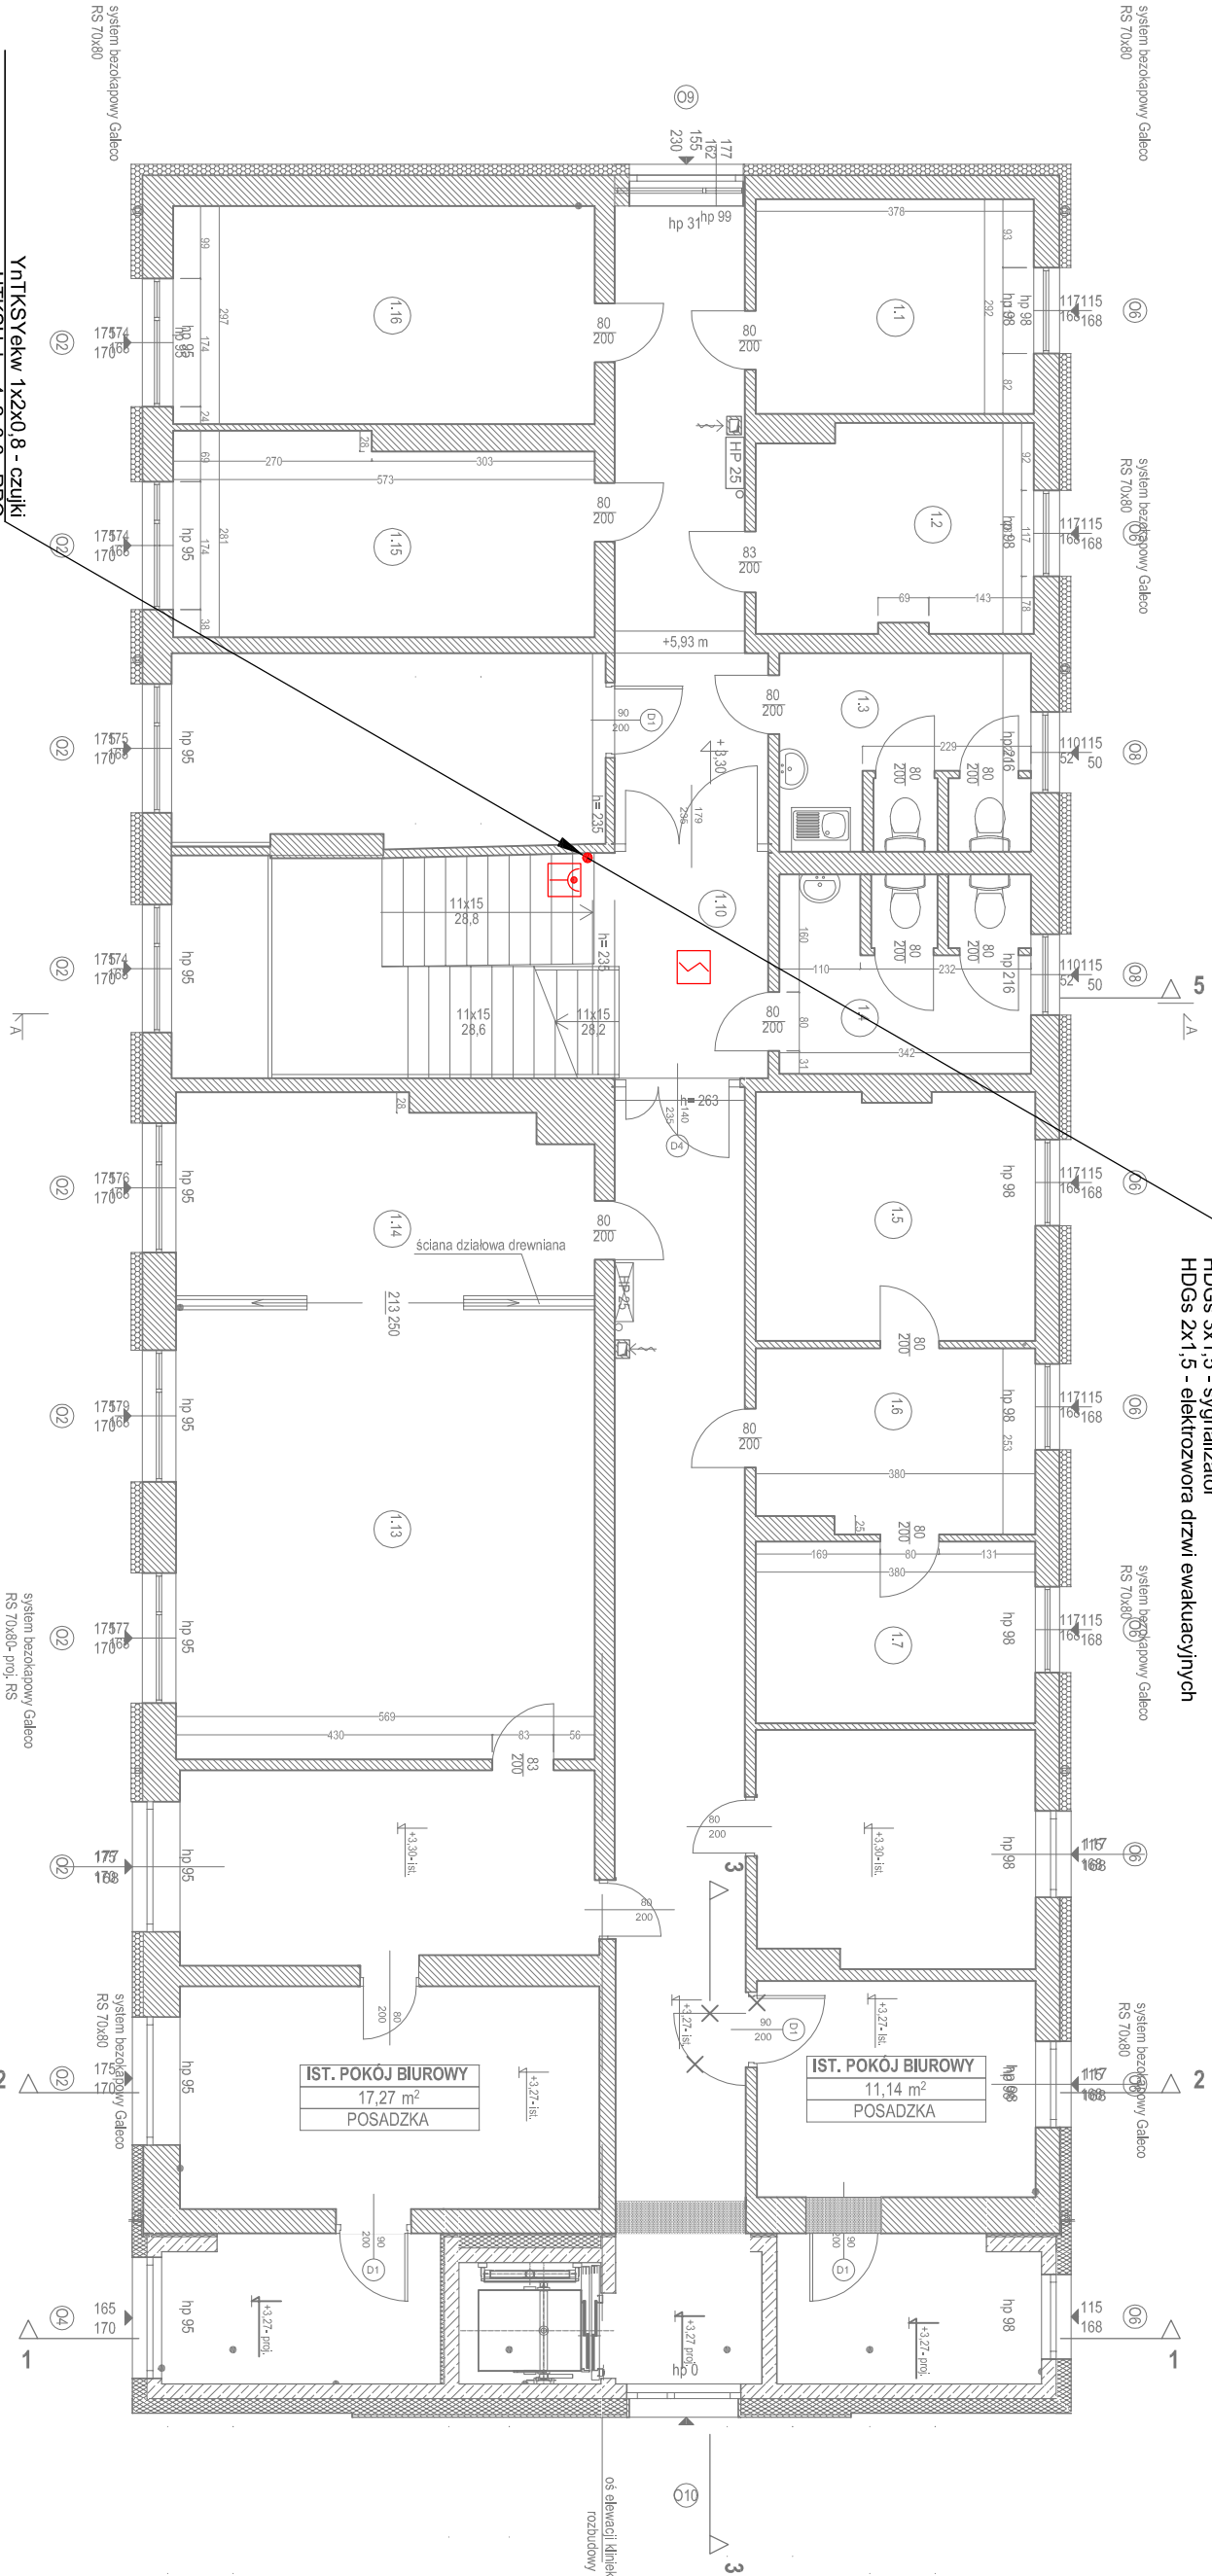

YnTKSyekw 1x2x0,8 - czujki  
HTKSHekw 4x2x0,8 - RPO  
HDGs 3x2,5 - słowniki drzwi napowietrzania  
HDGs 3x1,5 - sygnalizator  
HDGs 2x1,5 - elektrozwora drzwi ewakuacyjnych

NR POMIESZCZENIA	NAZWA	POWIERZCHNIA [m2]
1.1	pokój biurowy	11,04
1.2	pokój biurowy	10,44
1.3	WC	9,23
1.4	WC	9,27
1.5	pokój biurowy	12,74
1.6	pokój biurowy	9,35
1.7	pokój biurowy	9,39
1.8	pokój biurowy	11,73
1.9	pokój biurowy	11,17
1.10	hol/komunikacja	83,79
1.11	pokój biurowy	16,67
1.12	pokój biurowy	14,80
1.13	pokój biurowy	34,79
1.14	pokój biurowy	14,72
1.15	pokój biurowy	15,25
1.16	pokój biurowy	17,02
SUMA:		291,42

UCS

DDS

PIP

LEGENDA:

- CENTRALA ODDYMIANIA UCS 6000 8A Z BATERIA AKUMULATORÓW + DODATKOWY MODUŁ MGL-80 8A
- KONWENCJONALNA CZUJKA DYMU DDR-40
- RĘCZNY PRZECISK ODDYMIANIA PO-63
- PRZECISK PRZEWIETRZANIA AFG PP-40 NT Z KLUCZYKIEM
- SIŁOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJĄCYCH DDS 54/500
- PUSZKA POŁĄCZENIOWA PROZ. PIP-2A
- ELEKTROZACZEP REMERSYJNY DRZWI 24V
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY NP-SAAK7 ZASILANY Z WYŚCIGA CENTRALI ODDYMIANIA POPRZEC PRZEKĄZNIK ALARMOWY
- PRZECISK ZWALNIAJĄCY ELEKTROZWORĘ W SKRZYDLE BIERNYM
- ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA ZAMONTOWANA W SKRZYDLE BIERNYM I < 300mA
- CZYTNIK Z PRZEKĄZNIKIEM ODBŁOKOWUJĄCYM / BLOKUJĄCYM ELEKTROZACZEP, np. SATEL PK-01, ZASILANY Z OSOBNEGO ZASILACZA BUFOROWEGO 12V
- ZASILACZ BUFOROWY 12V Z AKUMULATOREM 7 Ah

Wg. normy PN-B-02877-4:  
Dla klatki zastosować kłapę oddymiania typu MERCOR MCR PROLIGHT C 155x155 h=500mm z owiewkami i kierownicą o powierzchni czynnej 1,92. Acz = 1,92

Napowietrzanie realizowane jest przez oba skrzydła drzwi wejściowych klatki schodowej z zamontowanymi słownikami DDS 54/500.  
Dokumentacja słowników w DTR urządzeń.

UWAGA:

PROJEKT WYKONAWCZY			
Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Malechowie wraz z urządzeniami budowlanymi, dojściem pieszym i pieszo-jezdny			
Malechowo 22A, dz. nr 556 obr. Malechowo, gm. Malechowo			
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE		
PROJEKTANT	Z.U.P.H. Tele-Video UL. SZCZECIŃSKA 6-10/7, 75-135 KOSZALIN		
AUTORZY	BARTOSZ ZIMORZYŃSKI CNBP-PiB 308/2017		
FAZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PROJ. WYKONAWCZY	28.06.2021	1:100	IT12
Tytuł rysunku			
Oddymianie klatki schodowej - rzut I piętra			