



Przekrój na odcinku Rozmierka - Grodzisko

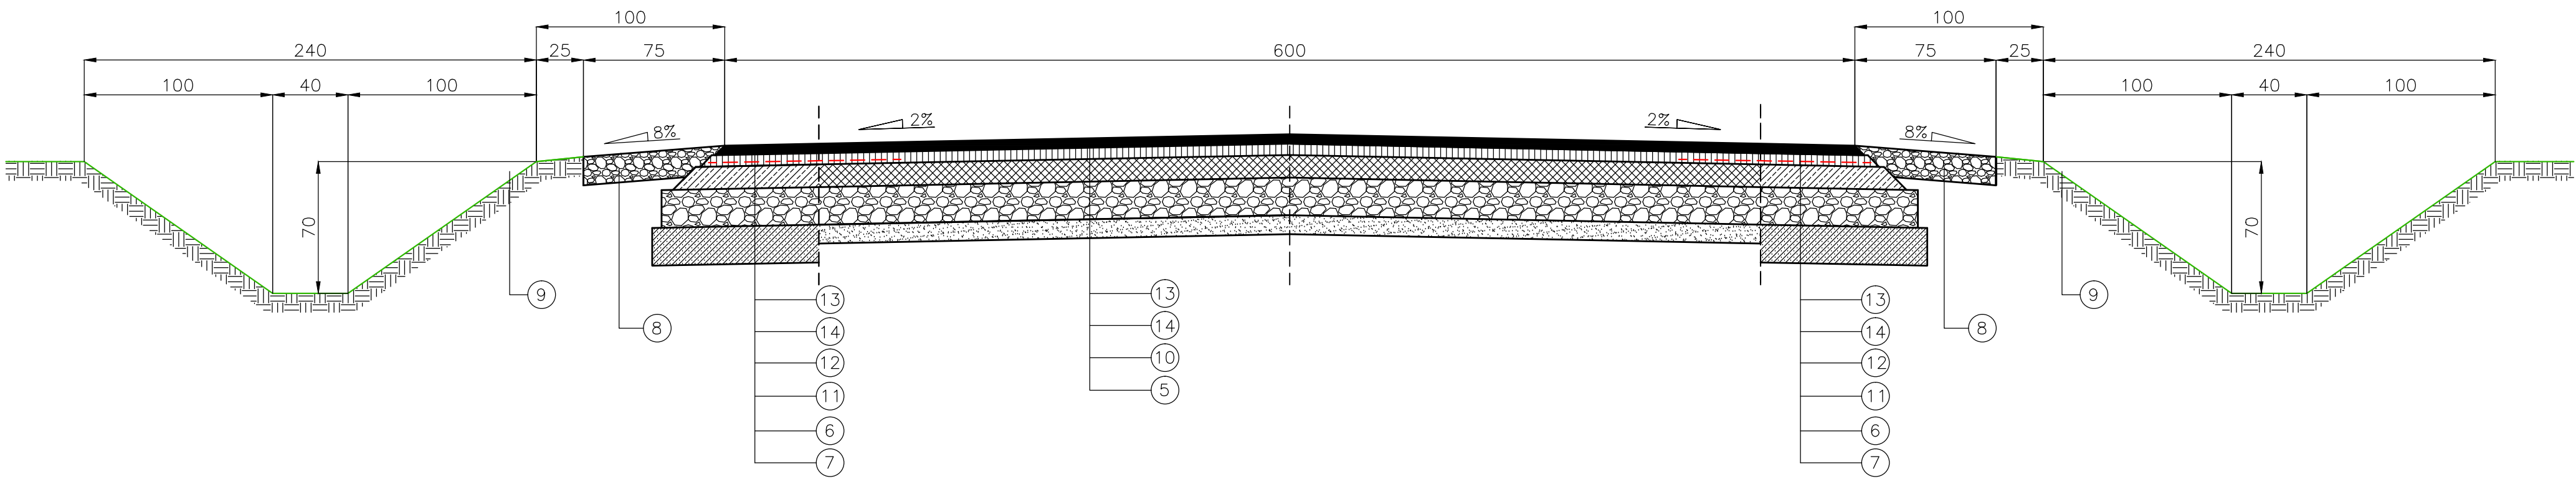

Przekrój na odcinku w m. Grodzisko
PÓŁULICZNY Z ROWEM

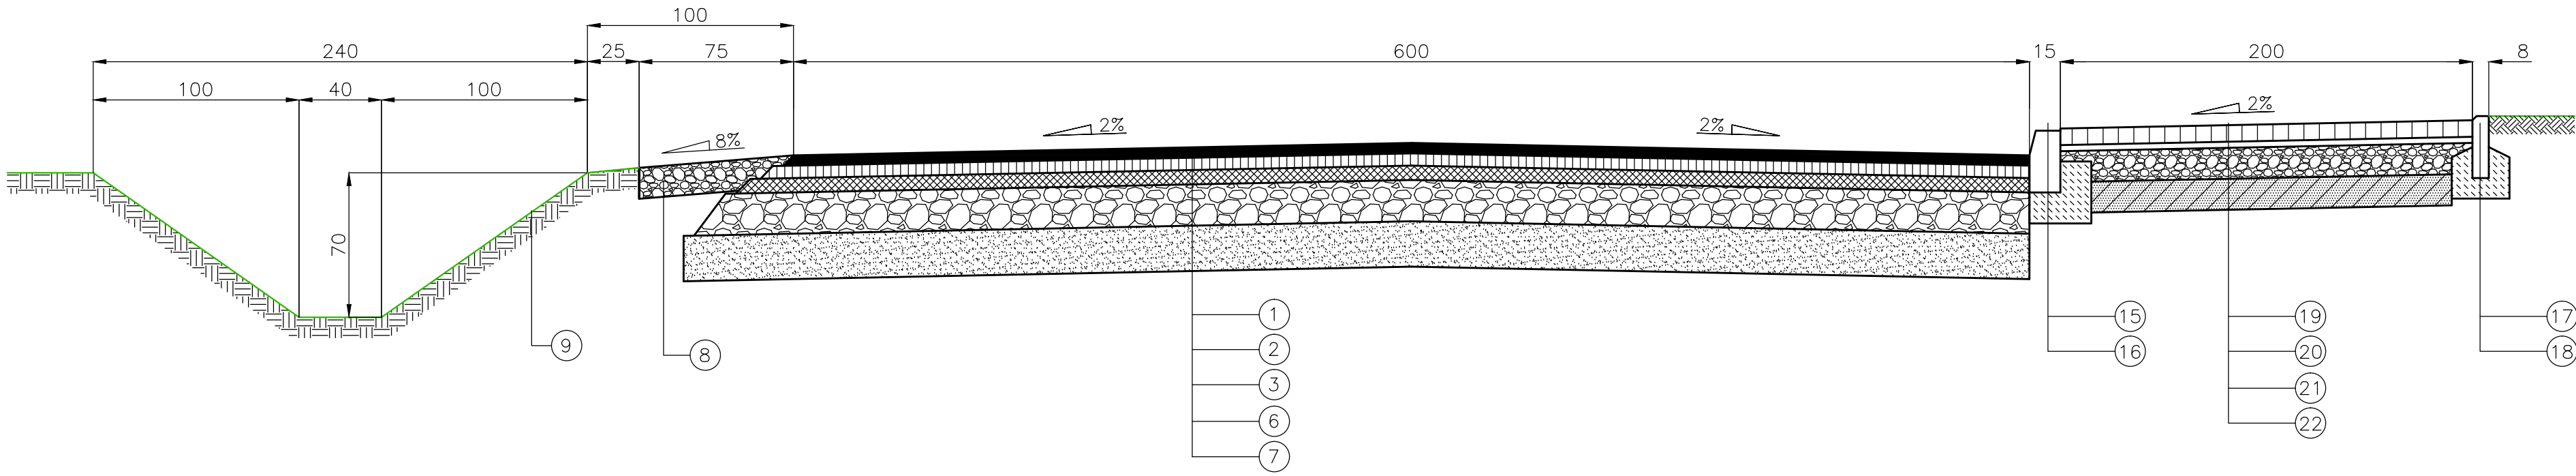

- 1 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/11 gr. 4 cm
- 2 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/16 gr. 5 cm
- 3 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/16 gr. 6 cm
- 4 Mieszanka kamienna profilująca 0/31,5 gr. średnio 5 cm
- 5 Istniejąca podbudowa ok. 30 cm
- 6 Mieszanka kamienna 0/63 gr. 20 cm
- 7 Stabilizacja cementowa $R_m=5,0$ MPa gr. 20 cm
- 8 Mieszanka kamienna 0/31.5 gr. 15 cm – granitowa
- 9 Pobocze gruntowe
- 10 Istniejąca nawierzchnia bitumiczna gr. 8 cm
- 11 Podbudowa z betonu asfaltowego 0/16 gr 8 cm
- 12 Siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych
- 13 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/11 gr. 5 cm
- 14 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/16 gr. 7 cm
- 15 Krawężnik betonowy 100/30/15 cm
- 16 Ława z betonu C-12/15 gr. 15 cm
- 17 Obrzeże betonowe 100/30/8 cm
- 18 Ława z betonu C-12/15 gr. 10 cm
- 19 Kostka betonowa gr. 6 cm
- 20 Podsypka cementowo–piaskowa $R_m=2.5$ MPa
- 21 Mieszanka kamienna 0/31,5 gr. 10 cm
- 22 Pospółka drobnoziarnista gr. 15 cm

 AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE				AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE ARKADIUSZ ŻURAKOWSKI 40-200 PRUDNIK UL. MIEROSŁAWSKIEGO 19 TEL/FAX 077 4389116			
STADIUM PROJEKTU: Projekt budowlany				NAZWA DOKUMENTU:			
INWESTOR: Powiat Strzelecki ul. Jordankowska 2 47-100 Strzelce Opolskie				Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko - Kadłub			
AUTOR: mgr inż. Arkadiusz Żurkowski	WYKONAWCA: OP/ODAB/ PROJEKT	SPECJALNOŚĆ: Drogi	DATA I PODPIS: 11/2020				
Projektant inwestycji:	WYKONAWCA:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PODPIS:				
Projektant inwestycji:	WYKONAWCA:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PODPIS:				
Projektant inwestycji:	WYKONAWCA:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PODPIS:	FORMA: 1 1	WZNM KRYTERIUM: Przekroje konstrukcyjne	WYKONAWCA: 1 1	WYKONAWCA: 1 1
Projektant inwestycji:	WYKONAWCA:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PODPIS:	SKALA: 1:25	BRANŻA: BUDOWLANA	OSZ:	OSZ: