


Przekrój na odcinku w m. Kadłub
PÓŁULICZNY

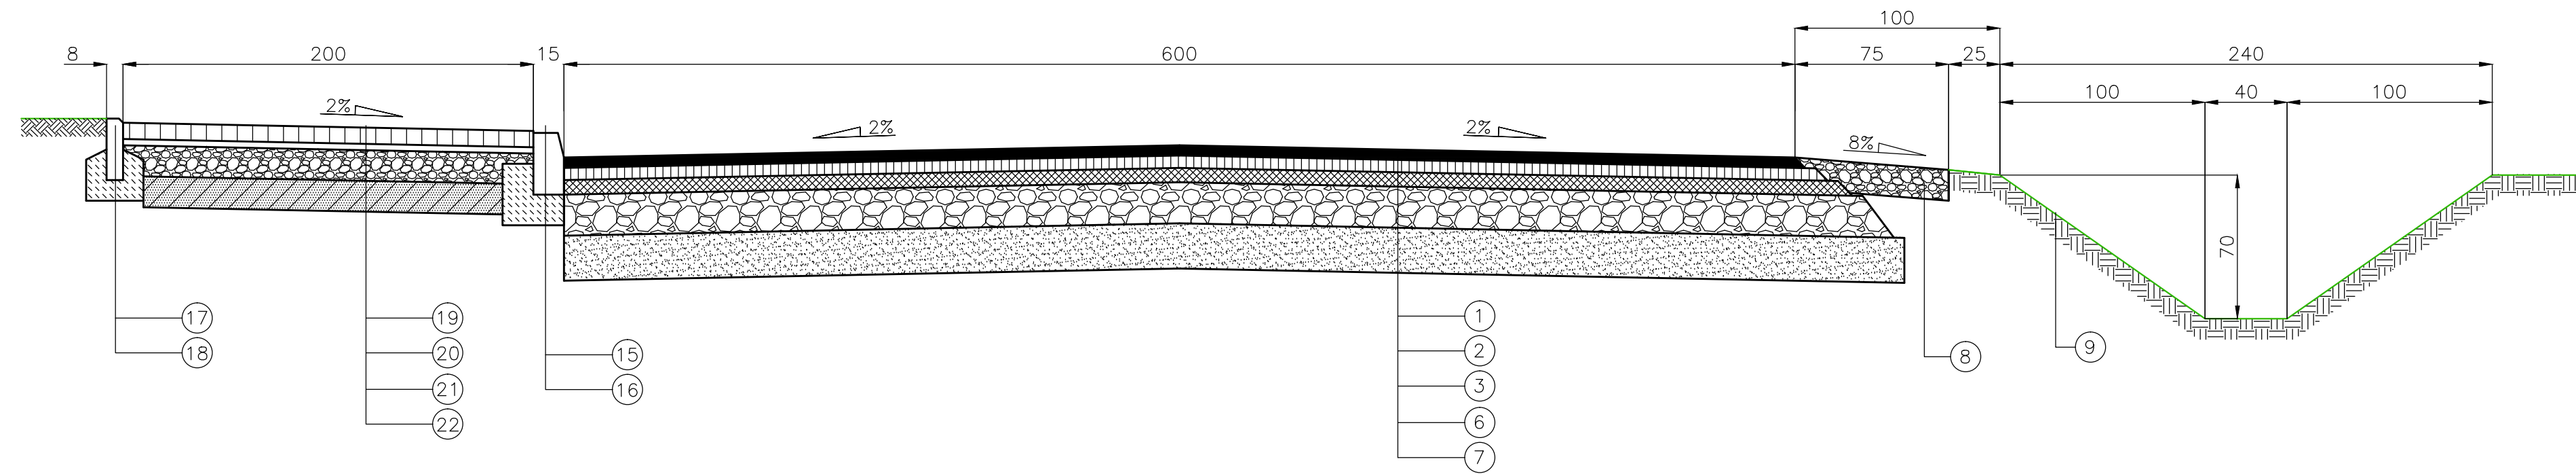

- 1 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/11 gr. 4 cm
- 2 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/16 gr. 5 cm
- 3 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/16 gr. 6 cm
- 4 Mieszanka kamienna profilująca 0/31,5 gr. średnio 5 cm
- 5 Istniejąca podbudowa ok. 30 cm
- 6 Mieszanka kamienna 0/63 gr. 20 cm
- 7 Stabilizacja cementowa $R_m=5,0$ MPa gr. 20 cm
- 8 Mieszanka kamienna 0/31.5 gr. 15 cm – granitowa
- 9 Pobocze gruntowe
- 10 Istniejąca nawierzchnia bitumiczna gr. 8 cm
- 11 Podbudowa z betonu asfaltowego 0/16 gr 8 cm
- 12 Siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych
- 13 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/11 gr. 5 cm
- 14 Mieszanka mineralno bitumiczna 0/16 gr. 7 cm
- 15 Krawężnik betonowy 100/30/15 cm
- 16 Ława z betonu C-12/15 gr. 15 cm
- 17 Obrzeże betonowe 100/30/8 cm
- 18 Ława z betonu C-12/15 gr. 10 cm
- 19 Kostka betonowa gr. 6 cm
- 20 Podsyпка cementowo-piaskowa $R_m=2.5$ MPa
- 21 Mieszanka kamienna 0/31,5 gr. 10 cm
- 22 Pospółka drobnoziarnista gr. 15 cm

 AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE				AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE ARKADIUSZ ŻURKOWSKI 40-200 PRUDNIK UL. MIEROSZANSKIEGO 19 TEL/FAX 077 4389116			
LUDNIA PRZEDZIAŁ Projekt budowlany				NADZORSTWA			
ANALIZA Powiat Strzelecki ul. Jordanowska 2 47-100 Strzelce Opolskie				Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko - Kadłub			
AUTOR mgr inż. Arkadiusz Żurkowski	NR UPRAWNIEN OP/10245/ 2020-016	SPECJALNOŚĆ Drogi	DATA I PODPIS 11/2020				
Projektant Inżynier	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	DATA I PODPIS				
Projektant Inżynier	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	DATA I PODPIS				
Projektant Inżynier	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	DATA I PODPIS	FORMA 15	NADZORSTWA Przekroje konstrukcyjne		
Projektant Inżynier	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	DATA I PODPIS	SKALA 1:25	NR UMOWY	BUDOWLANA	