



Wytyczne dotyczące stolarki okiennej:

- Współczynnik  $g_n$  (solar faktor) szklenia nie może być niższy niż 64%
- W celu ochrony przed przegrzaniem w lecie należy zastosować rolety, żaluzje lub zastony o współczynniku  $f_s$  nie wyższym niż 0,54
- Dodatkowo współczynnik  $g$  rozumiany jako  $f_s \cdot g_n$  musi mieć wartość  $\leq 0,35$

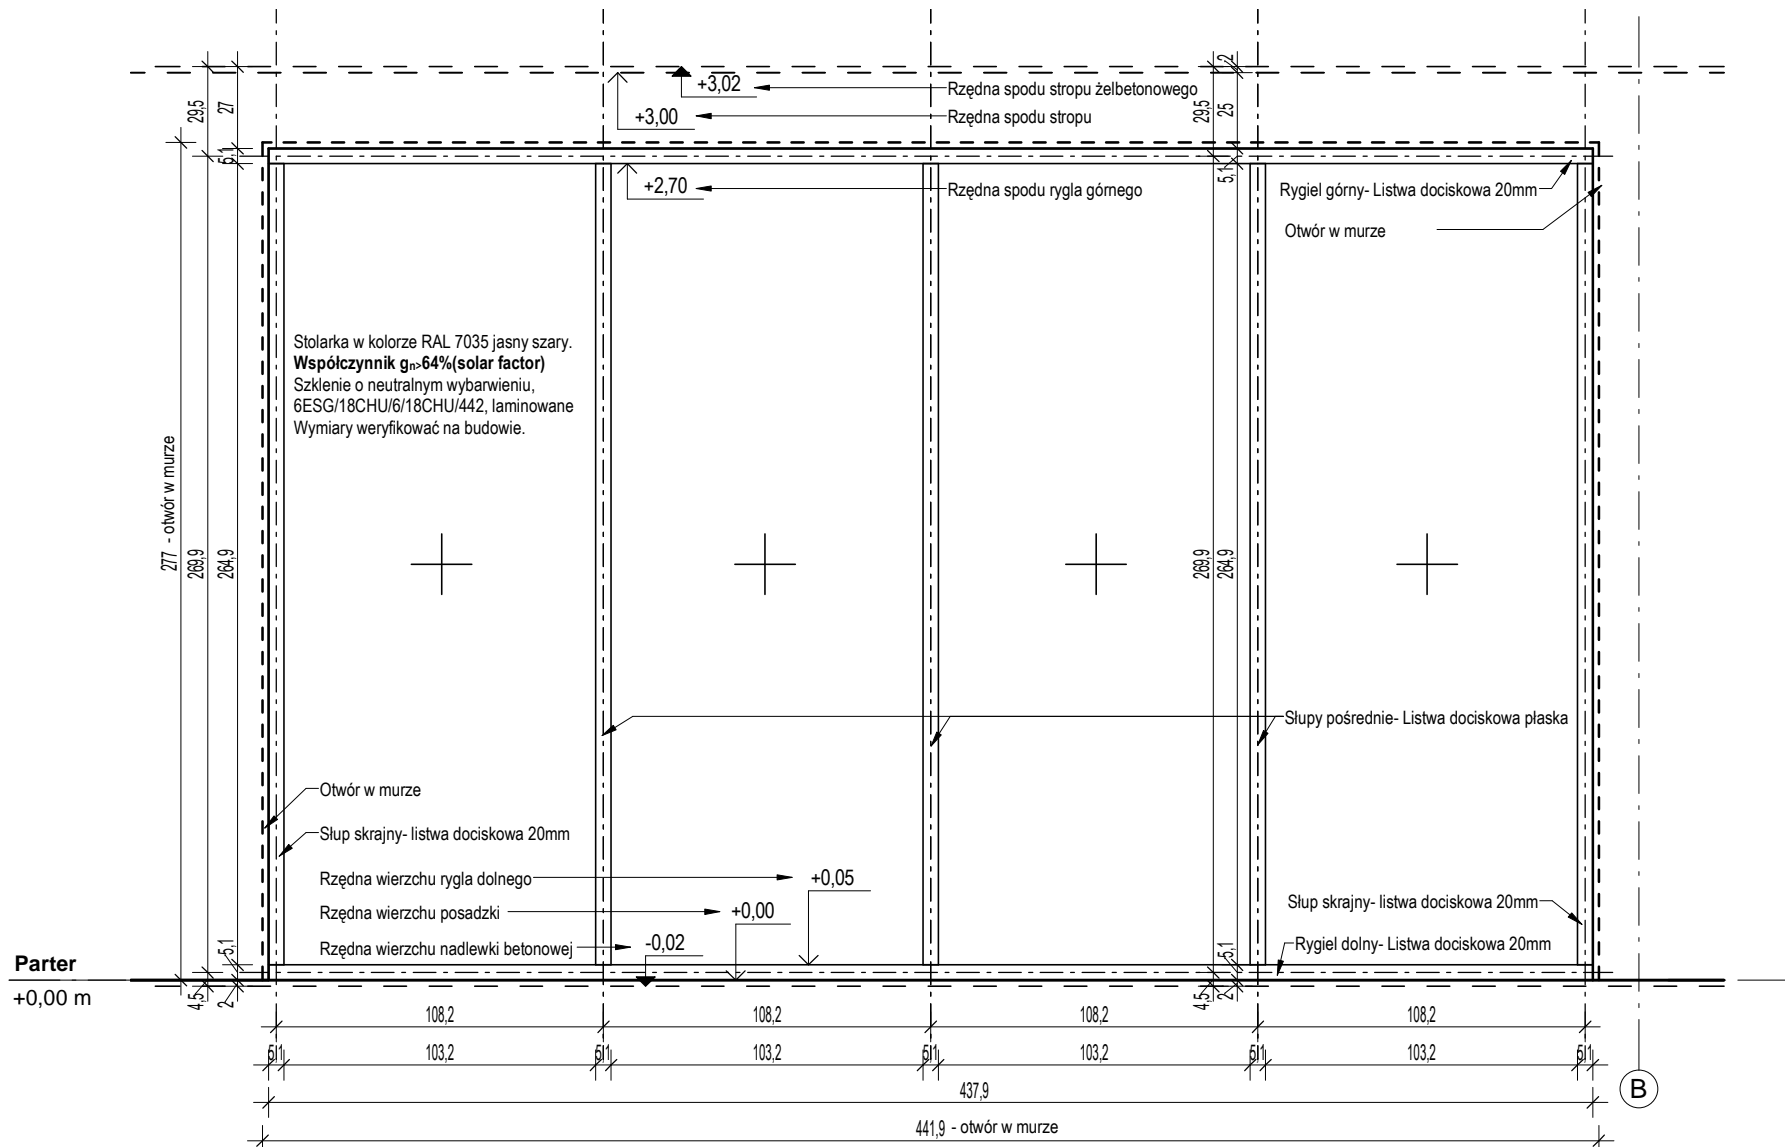

Witryna W1 1 : 25

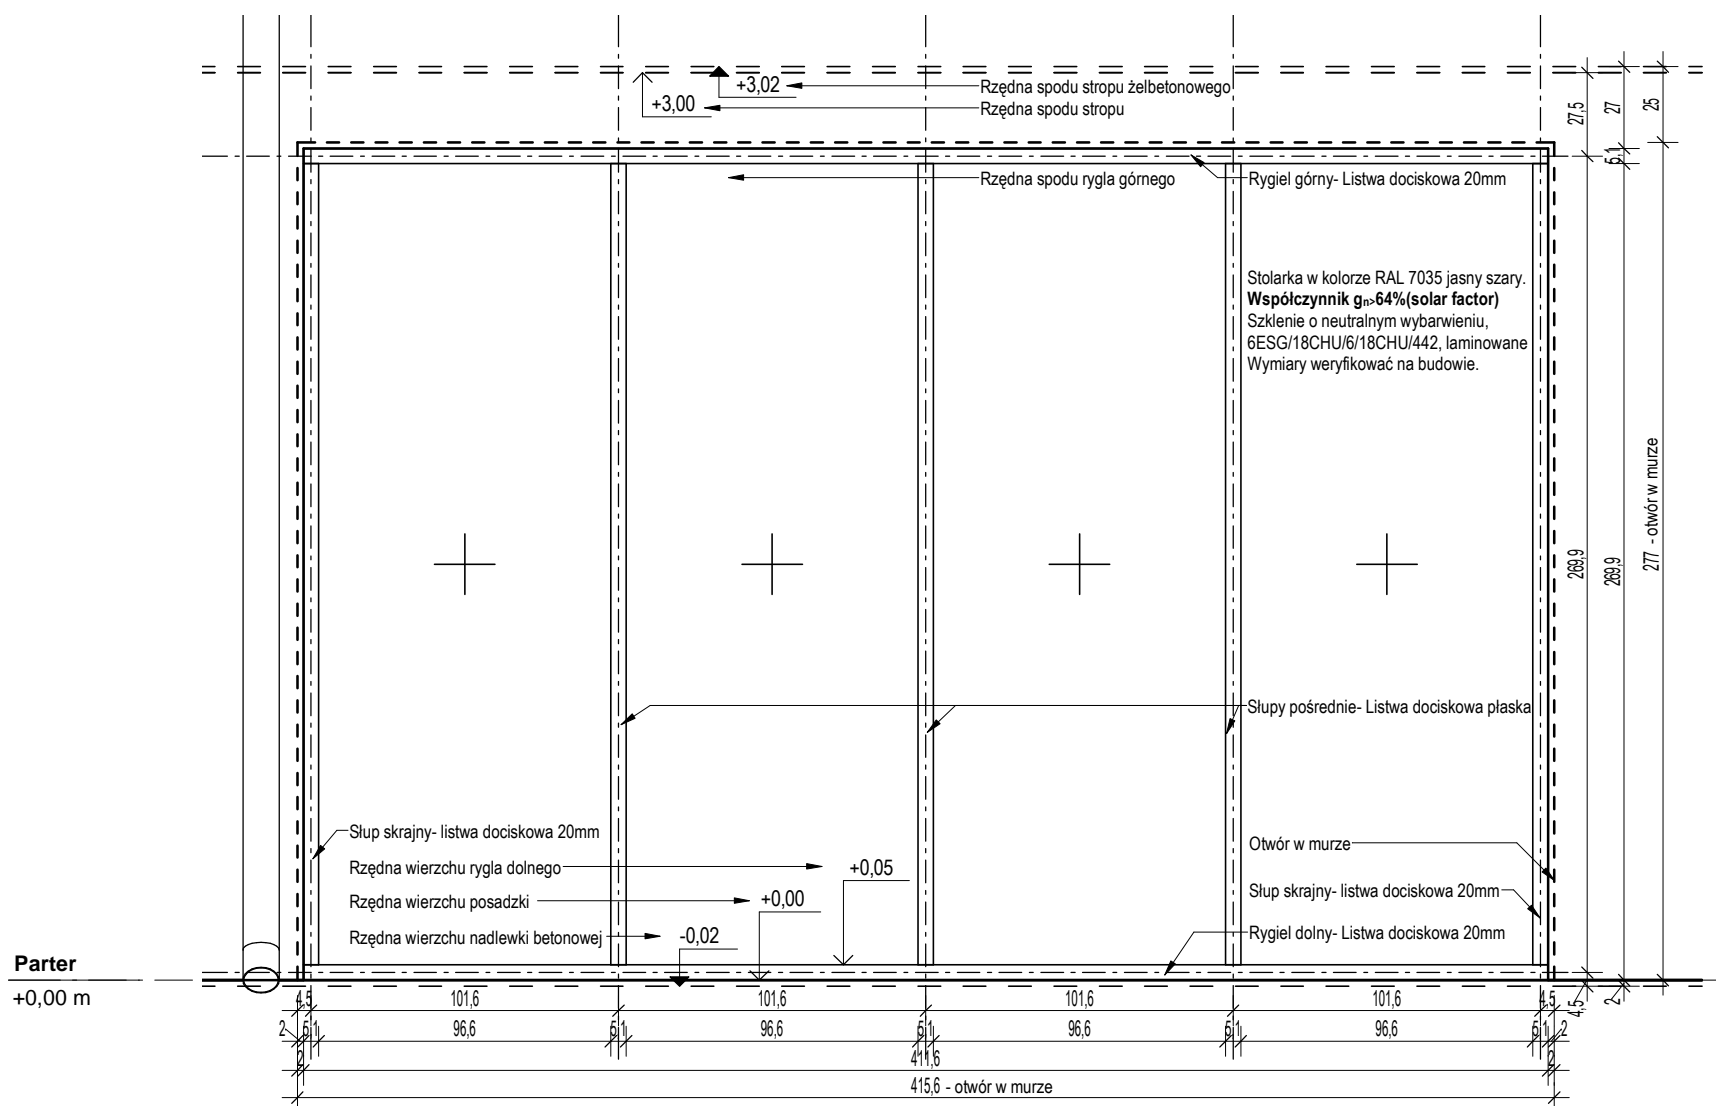

Witryna W4 1 : 25

Jednostka projektowa: 2123 REMIZA KOŃCZEWICE



Inwestor: Gmina Chelmża  
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmża

Obiekt:

Świetlica wiejska w Kończewicach działki nr 241/2, 241/7 i 242/2 m. Kończewice, gmina Chelmża

Temat:

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach o remizę Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 241/2, 241/7 i 242/2 m. Kończewice, gmina Chelmża

Faza:

## PROJEKT BUDOWLANY

Zespół projektowy:

Projektant: mgr inż. arch. Stefan Semka  
upr. nr 1746/Gd/84 PO-0450 w spec. arch.

Opracowanie: arch. Piotr Syrocki  
arch. Stanisław Szablowski

Tytuł rysunku:

Detal witryny W1, W4

Branża:

ARCHITEKTURA

Data: 15.11.2021r.

Skala: 1 : 25

Nr rys.: PB.8