




MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DIF-DR.8010.10.2020

Gdańsk, 18 lutego 2020 r.

VIATRAKT Łukasz Kitowski
ul. Leśna 1A/1
83-300 Kartuzy

Działając na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 110) oraz § 3 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784) opiniuję pozytywnie geometrię drogi w projekcie budowlanym „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Pivnej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Borowo” w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 211.

z up. Marszałka Województwa Pomorskiego

Krzysztof Kosiński
DYREKTOR
DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY

Otrzymują:


1. Adresat
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
3. Aa

sprawę prowadzi:

Katarzyna Kościukiewicz

tel.: (58) 32 68 364

e-mail: k.kosciukiewicz@pomorskie.eu

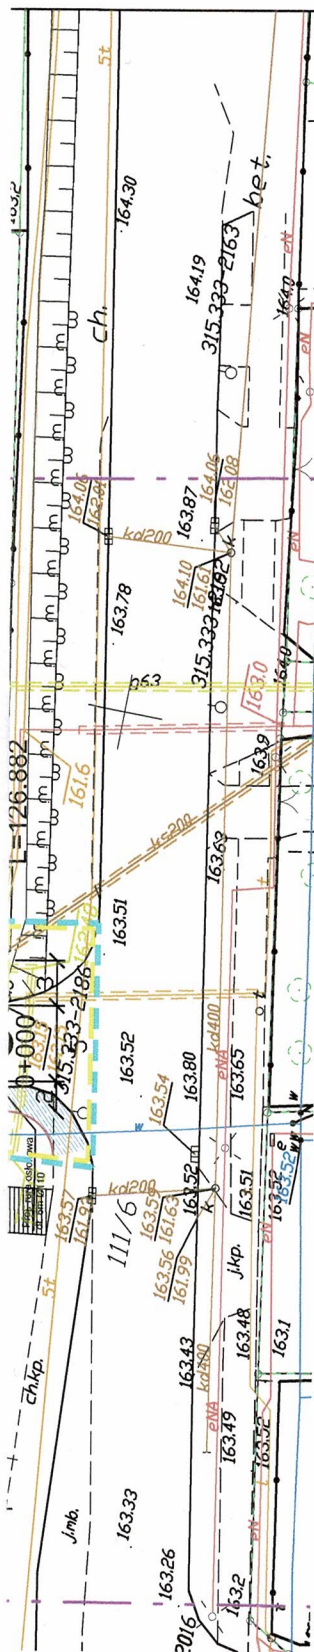

LEGENDA

- linia rozgraniczająca zakres inwestycji ZRID
- projektowany pas drogowy
- granica pasa drogowego Gminy Kartuszy
- czasowe zajęcie nieruchomości
- oś projektowanej drogi
- projektowany krawężnik 15/30 światło 10cm
- projektowany krawężnik 15/22 światło 2cm
- projektowany opornik 12/25 światło 0cm
- projektowana krawędź jezdni
- projektowana krawędź pobocza
- projektowane obrzeże 8/25
- projektowana jezdnia z AC11S
- projektowane utwardzenie z płyt typu MEBA
- projektowane zjazdy z kostki betonowej 10/20 fazowanej koloru grafitowego
- projektowany chodnik z kostki betonowej 10/20 fazowanej koloru szarego
- projektowane wyniesienie przejścia dla pieszych z kostki betonowej 10/20 fazowanej koloru czerwonego
- projektowane pobocze gruntowe
- projektowana zielen
- projektowana rura osłonowa 110 dwudzielna
- odwiert geologiczny
- drzewo do wycinki
- projektowane urządzenie BRD (maszt oświetleniowy, oświetlenie dedykowane przejścia dla pieszych - fotowoltaika)

UWAGI:

Przyjęto pochylenia skarp 1:1,5. Skarpy oraz tereny płaskie należy humusować gr. 10cm wraz z wysiewem nasion traw.

W ramach robót przestawić istniejące ogrodzenia na nowe granice działek.

W razie konieczności wykarczować zakrzaczenie.

Oznakowanie poziome przejścia dla pieszych należy wykonać w technologii brukarskiej z kostki betonowej koloru białego.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

mapy do celów projektowych
w zakresie treści, znaków i symboli

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Zał. Nrdo pisma
Nr DIF-DR.8040.10.2020
z dnia 18.02.2020 r.

VIATRAKT
Łukasz Kitowski
ul. Leśna 1A/1 83-300 Kartuszy
NIP: 5891755291 REGON: 363570680
Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com



Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Piwnej
wraz z przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Borowo.
działki nr 123/1, 124/21, 121/19, 121/18, 125/13 obręb Borowo
PLAN SYTUACYJNY

Data: 10.2019

Faza opracowania: Projekt drogowy

Skala: 1:500

Projektant: mgr inż. Łukasz Kitowski

spec. drogowa
upr. nr POM/0292/POD/11

Nr rys.

Sprawdzający: mgr inż. Jacek Suchocki

spec. drogowa
upr. nr POM/0333/PWBD/15

2