


Opis do Zapytania Ofertowego wykonania otworu montażowego.

Roboty budowlano-instalacyjne do wykonania otworu montażowego w ścianie komory Faradaya oraz ścianie budynku socjalno-laboratoryjnego w zakresie:

- wycięcie płyty warstwowej ściany Faradaya (szerokość 100-120cm; cała szerokość płyty); wysokość otworu od posadzki w klatce Faradaya 270cm
- skucie cokołu w klatce Faradaya (roboty prowadzić z jak najmniejszą ilością kurzu); obrobienie boków cokołu zaprawą tynkarską i pomalowanie na biało
- w pomieszczeniu technicznym budynku laboratoryjno-socjalnego:
 - *skucie tynku (uwaga prace prowadzić ostrożnie z uwagi na mogące pod tynkiem występować instalacje elektryczne: w przypadku wystąpienia instalacji elektrycznej konieczne wykonanie ominięcia wykonywanego otworu
 - *wykucie otworu w ścianie z pustaków ceramicznych: wysokość 250cm od posadzki pomieszczenia; szerokość 100-120cm jak otwór w płycie warstwowej)
 - *obrobienie otworu (płyty gk 12mm + szpachlowanie i malowanie)
- po wstawieniu urządzenia przez Zamawiającego (przerwa w prowadzonych robotach ok 1-2 dni) wykonać „zamknięcia” otworów:
 - *w ścianie komory Faradaya płytą warstwową na całej wysokości (z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich)
 - *w ścianie budynku socjalno-laboratoryjnego: wypełnienie otworu wełną mineralną +płyta gk na skrajnych profilach metalowych; wokół otworu (płyty gk) pozostawić dylatację (z wypełnieniem silikonem); płytę gk pomalować na biało
- innych robót niezbędnych dla realizacji zadania (zgodnie z oględzinami dokonanyymi przez oferenta, sztuką budowlaną)


mgr inż. Sławomir STUPIKOWSKI
inspektor nadzoru inwestorskiego
odr. bud. do kontrolowania budowy i robót
* specjalność konstrukcyjno-budowlanej wszelkich
budynków i budowli. GN/KZ-7342/83/92

Bydgoszcz, 30 lipiec 2024r


Uwagi:

- oferenta obowiązuje wizja lokalna
- obmiar robót należy wykonać z natury
- w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego
- elementy metalowe z demontażu należy złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
- dla całości robót wywóz materiałów demontowanych, śmieci itp
- praca na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Załączniki:

- rysunek lokalizacji otworu w ścianach
- zdjęcia stanu istniejącego (od strony komory Faradaya)

**W OFERCIE NALEŻY ZAZNACZYĆ, ŻE CENA OFERTOWA OBEJMUJE TAKŻE
WSZYSTKIE ELEMENTY Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO, W TYM ZAWARTE W NINIEJSZYM OPISIE.**

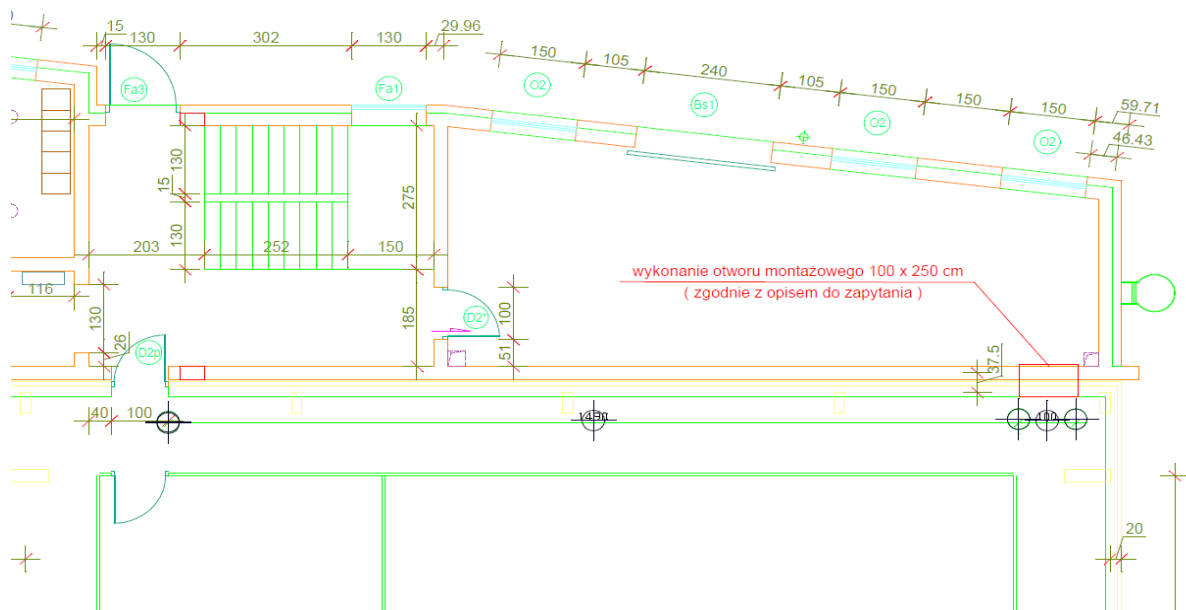



OTWÓR NA SZEROKOŚĆ PŁYTY WARSTWOWEJ
(WYKONAĆ MIĘDZY ŁĄCZENIAMI PŁYT)