

nr produktu 03-028K

Bursztyn





Pomost z belką ruchomą z trapami

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej.

Może być opcjonalnie wykonane z:


- drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm
- drewna litego okrągłego o przekroju od 100 do 140 mm
- elementów stalowych
- elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV
- elementy stalowe malowane proszkowo
- urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych

szczegóły w dokumentacji producenta

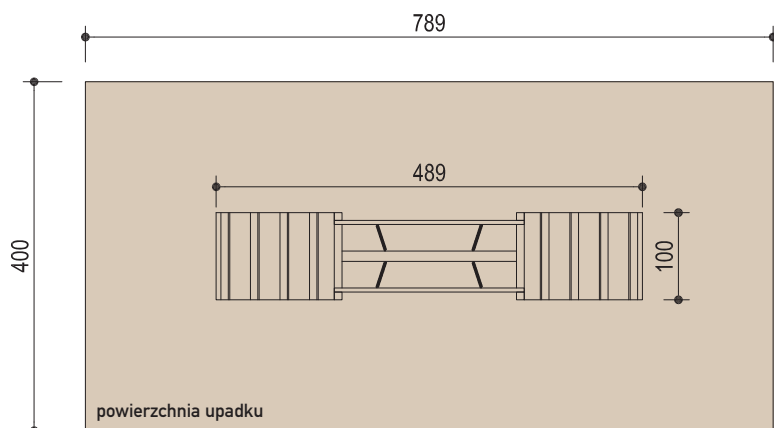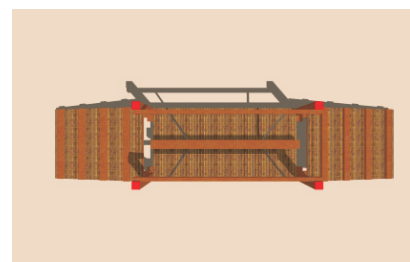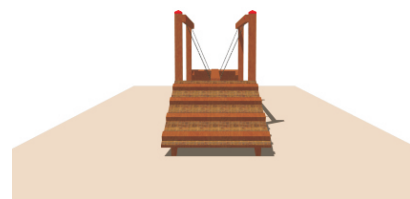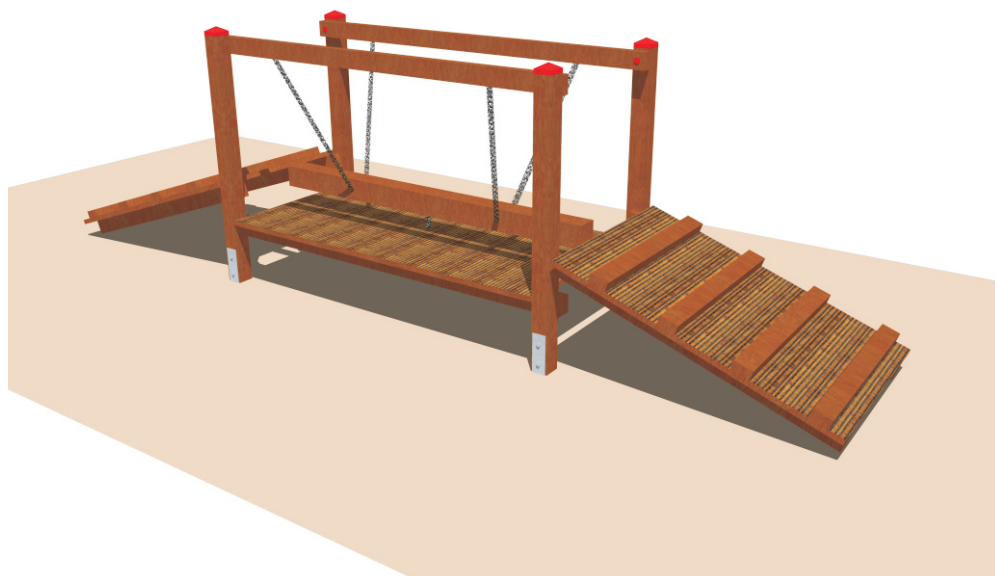


Wymiar urządzenia:

- 489 x 100 cm
- wysokość 140 cm
- wysokość swobodnego upadku h = 60 cm



Powierzchnia upadku
789 x 400 cm



3 os.



15 lat