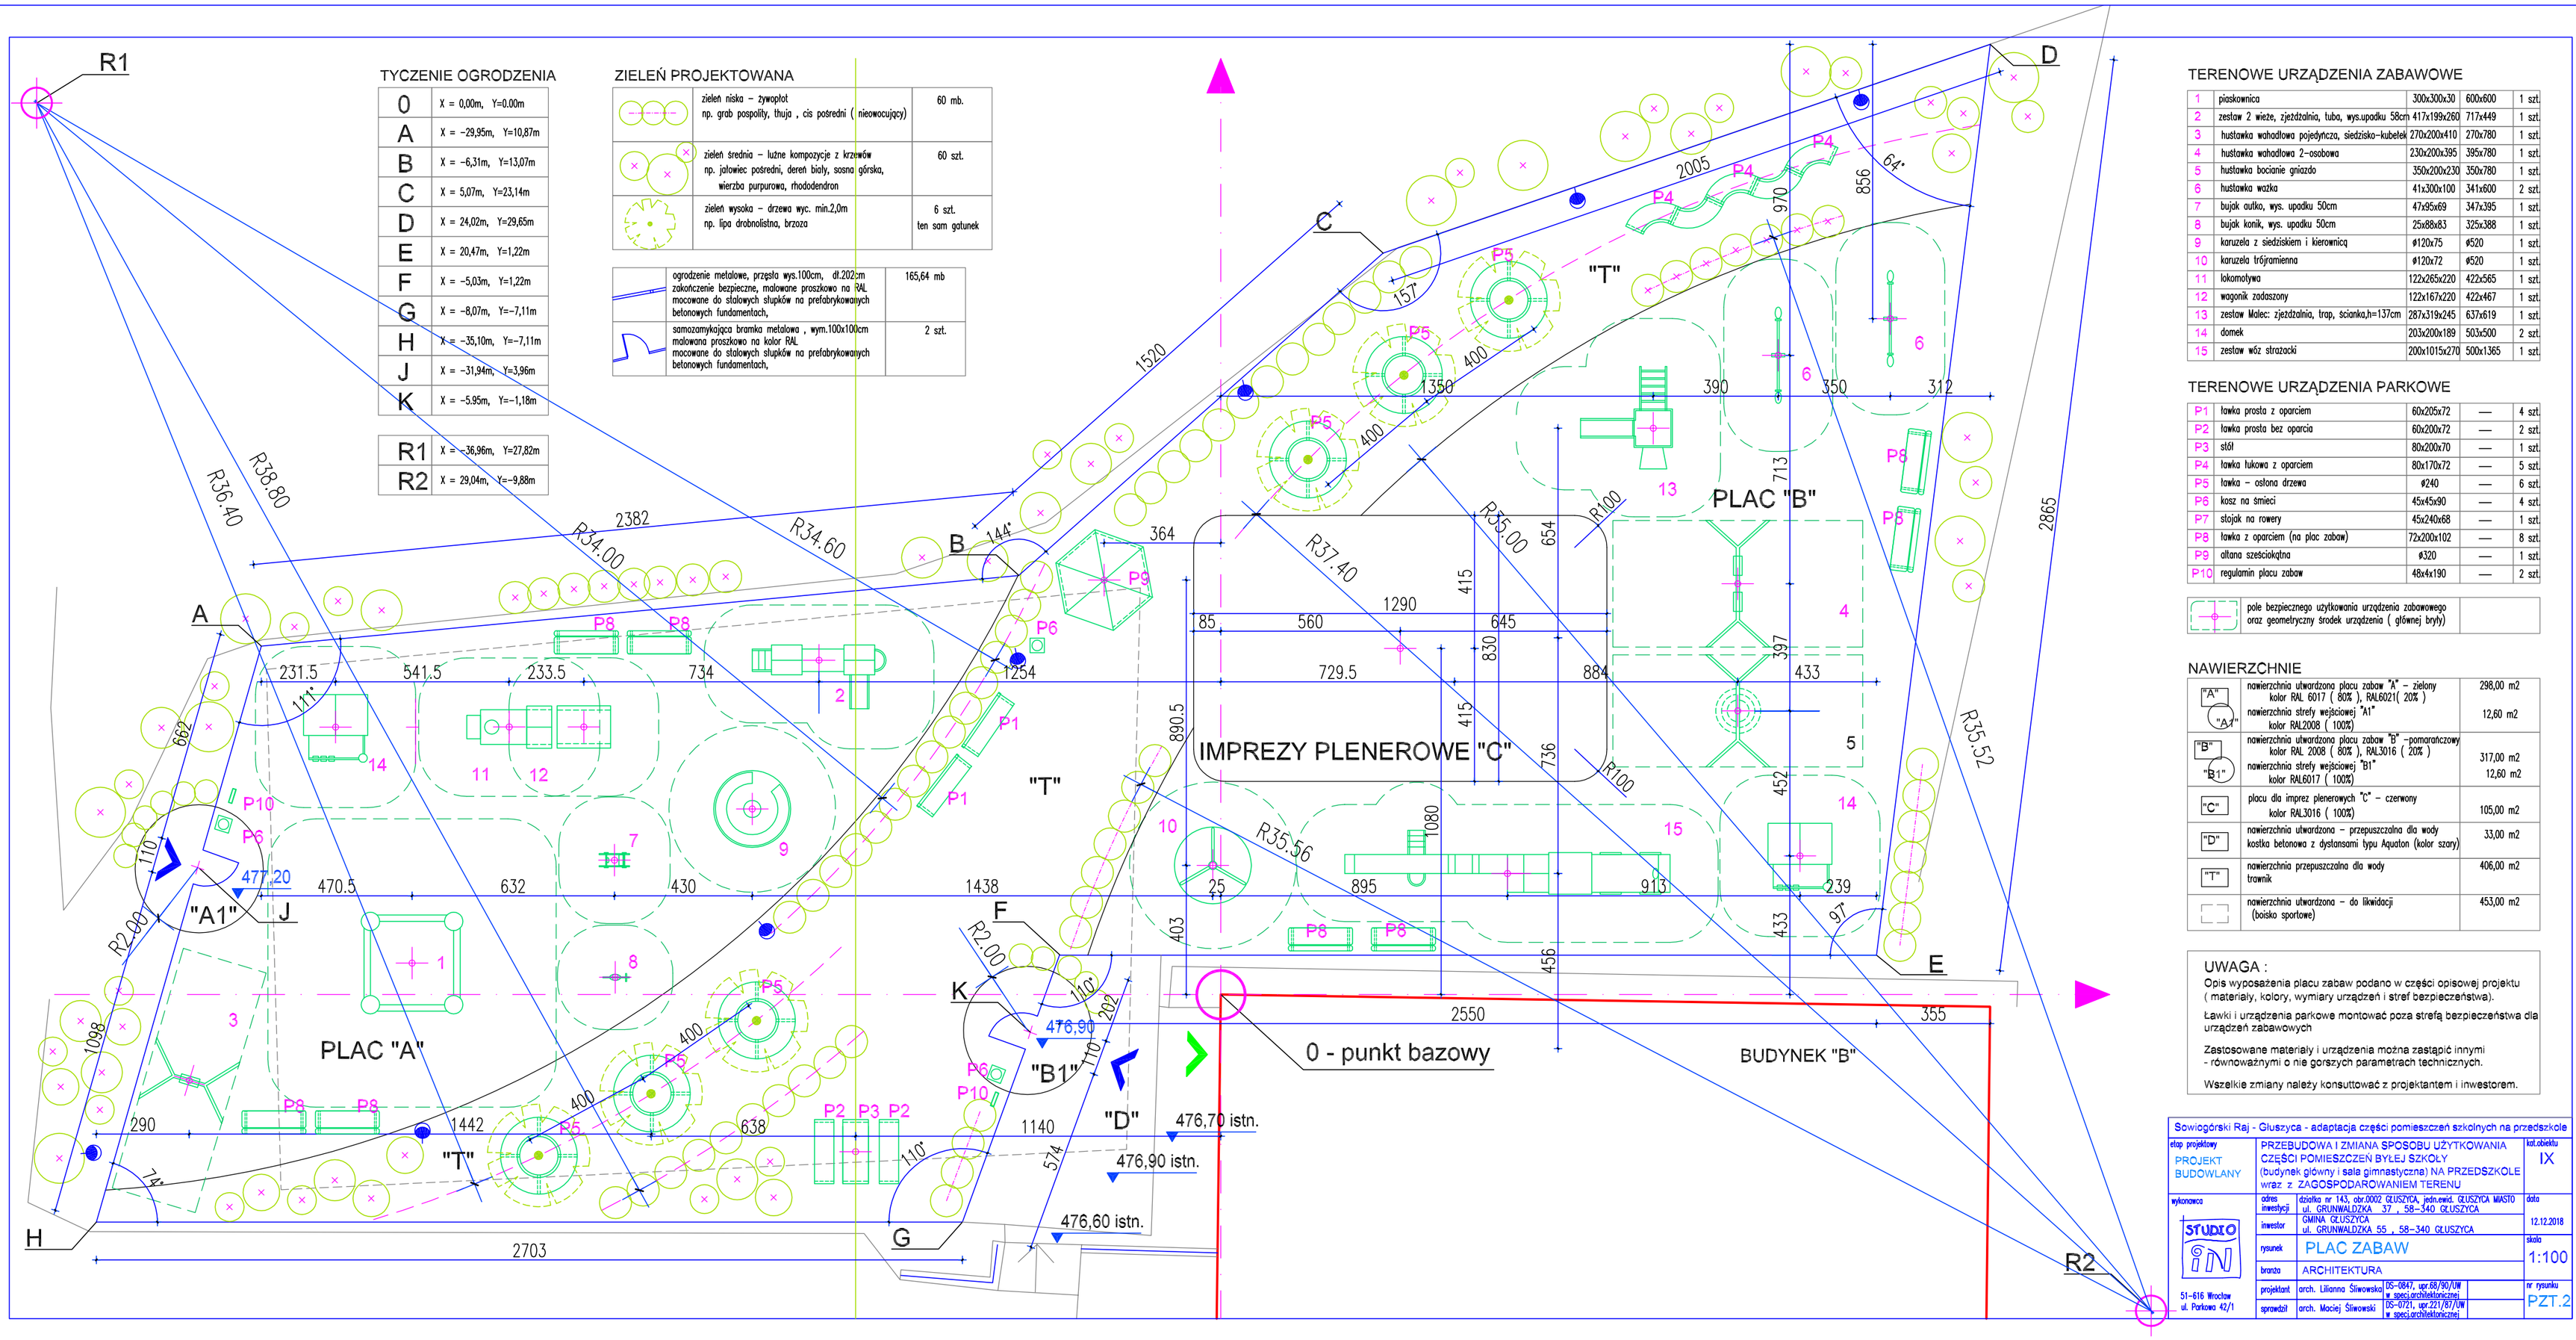

TYCZENIE OGRODZENIA

0	X = 0,00m, Y=0.00m
A	X = -29,95m, Y=10,87m
B	X = -6,31m, Y=13,07m
C	X = 5,07m, Y=23,14m
D	X = 24,02m, Y=29,65m
E	X = 20,47m, Y=1,22m
F	X = -5,03m, Y=1,22m
G	X = -8,07m, Y=-7,11m
H	X = -35,10m, Y=-7,11m
J	X = -31,94m, Y=3,96m
K	X = -5.95m, Y=-1,18m

R1	X = -36,96m, Y=27,82m
R2	X = 29,04m, Y=-9,88m

ZIELEŃ PROJEKTOWANA

	zieleń niska – żywopłot np. grab pospolity, tuja , cis posredni (nieowocujący)	60 mb.
	zieleń średnia – luźne kompozycje z krzewów np. jałowiec posredni, dereń biały, sosna górska, wierzba purpurowa, rhododendron	60 szt.
	zieleń wysoka – drzewa wyc. min.2,0m np. lipa drobnolistna, brzoza	6 szt. ten sam gatunek
	ogrodzenie metalowe, przęsła wys.100cm, dł.202cm zakończenie bezpieczne, malowane proszkowo na RAL mocowane do stalowych słupków na prefabrykowanych betonowych fundamentach,	165,64 mb
	samozamykająca bramka metalowa , wym.100x100cm malowana proszkowo na kolor RAL mocowane do stalowych słupków na prefabrykowanych betonowych fundamentach,	2 szt.

TERENOWE URZĄDZENIA ZABAWOWE

1	piaskownica	300x300x30	600x600	1 szt.
2	zestaw 2 wieże, zjeżdżalnia, tuba, wys.upadku 58cm	417x199x260	717x449	1 szt.
3	huśtawka wahadłowa pojedyncza, siedzisko-kubełek	270x200x410	270x780	1 szt.
4	huśtawka wahadłowa 2-osobowa	230x200x395	395x780	1 szt.
5	huśtawka bocianie gniazdo	350x200x230	350x780	1 szt.
6	huśtawka wazka	41x300x100	341x600	2 szt.
7	bujak autko, wys. upadku 50cm	47x95x69	347x395	1 szt.
8	bujak konik, wys. upadku 50cm	25x88x63	325x388	1 szt.
9	karuzela z siedziskiem i kierownicą	ø120x75	ø520	1 szt.
10	karuzela trójramienna	ø120x72	ø520	1 szt.
11	lokomotywa	122x265x220	422x565	1 szt.
12	wagonik zadaszony	122x167x220	422x467	1 szt.
13	zestaw Malec: zjeżdżalnia, trap, ścianka,h=137cm	287x319x245	637x619	1 szt.
14	domek	203x200x189	503x500	2 szt.
15	zestaw wóz strażacki	200x1015x270	500x1365	1 szt.

TERENOWE URZĄDZENIA PARKOWE

P1	ławka prosta z oparciem	60x205x72	—	4 szt.
P2	ławka prosta bez oparcia	60x200x72	—	2 szt.
P3	stół	80x200x70	—	1 szt.
P4	ławka łukowa z oparciem	80x170x72	—	5 szt.
P5	ławka – osłona drzewa	ø240	—	6 szt.
P6	kosz na śmieci	45x45x90	—	4 szt.
P7	stojak na rowery	45x240x68	—	1 szt.
P8	ławka z oparciem (na plac zabaw)	72x200x102	—	8 szt.
P9	altana sześciokątna	ø320	—	1 szt.
P10	regulamin placu zabaw	48x4x190	—	2 szt.
	pole bezpiecznego użytkowania urządzenia zabawowego oraz geometryczny środek urządzenia (głównej bryły)			

NAWIERZCHNIE

"A"	nawierzchnia utwardzona placu zabaw "A" – zielony kolor RAL 6017 (80%), RAL6021(20%)	298,00 m2
"A1"	nawierzchnia strefy wejściowej "A1" kolor RAL2008 (100%)	12,60 m2
"B"	nawierzchnia utwardzona placu zabaw "B" -pomarańczowy kolor RAL 2008 (80%), RAL3016 (20%)	317,00 m2
"B1"	nawierzchnia strefy wejściowej "B1" kolor RAL6017 (100%)	12,60 m2
"C"	placu dla imprez plenerowych "C" – czerwony kolor RAL3016 (100%)	105,00 m2
"D"	nawierzchnia utwardzona – przepuszczalna dla wody kostka betonowa z dystansami typu Aquaton (kolor szary)	33,00 m2
"T"	nawierzchnia przepuszczalna dla wody trawnik	406,00 m2
	nawierzchnia utwardzona – do likwidacji (boisko sportowe)	453,00 m2

UWAGA :

Opis wyposażenia placu zabaw podano w części opisowej projektu (materiały, kolory, wymiary urządzeń i stref bezpieczeństwa).

Ławki i urządzenia parkowe montować poza strefą bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych

Zastosowane materiały i urządzenia można zastąpić innymi - równoważnymi o nie gorszych parametrach technicznych.

Wszelkie zmiany należy konsuttować z projektantem i inwestorem.

Sowiogórski Raj - Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole

etap projektowy	PROJEKT BUDOWLANY		kat.obiektu IX
wykonawca	adres inwestycji	działka nr 143, obr.0002 GŁUSZYCA, jedn.ewid. GŁUSZYCA MIASTO ul. GRUNWALDZKA 37 , 58-340 GŁUSZYCA	data 12.12.2018
	inwestor	GMINA GŁUSZYCA ul. GRUNWALDZKA 55 , 58-340 GŁUSZYCA	
	rysunek	PLAC ZABAW	skala 1:100
	branża	ARCHITEKTURA	
51-616 Wrocław ul. Parkowa 42/1	projektant	arch. Lilianna Śliwowska	DS-0847, upr.68/90/UW w. spec.architektonicznej
	sprawdził	arch. Maciej Śliwowski	DS-0721, upr.221/67/UW w. spec.architektonicznej

nr rysunku PZT.2