








struktura sanitariatów- stan istniejący zestawienie pomieszczeń				
nr	nazwa pomieszczenia	wysokość H [m]	powierzchnia [m2]	rodzaj posadzki
1	przedsionek	3,15	2,30	płytki ceramiczne
2	WC personel	3,15	1,34	płytki ceramiczne
3	WC personel	3,15	1,26	płytki ceramiczne
4	przedsionek	3,15	3,66	płytki ceramiczne
5	WC	3,15	1,04	płytki ceramiczne
6	WC	3,15	1,20	płytki ceramiczne
7	umywalki	3,15	6,89	płytki ceramiczne
8	WC	3,15	0,90	płytki ceramiczne
9	WC	3,15	0,90	płytki ceramiczne
10	WC	3,15	0,90	płytki ceramiczne
11	WC	3,15	0,90	płytki ceramiczne
	razem		21,29	
12	sala dydaktyczna	3,05	38,25	wykładzina PCV

LEGENDA

-  demontaże
-  wyburzenia
-  murowane ścianki wydzielające pomieszczenia, cegła klasy 15, zaprawa cementowo wapienna
-  stolarka drzwiowa konfekcjonowana, nowe skrzydła z kratką nawiewną
-  ścianki z płyt wydzielające kabiny WC, wys. 2,00m, prześwit nad posadzką 15cm
-  nowa stolarka okienna - okna PCV (wg zestawienia)

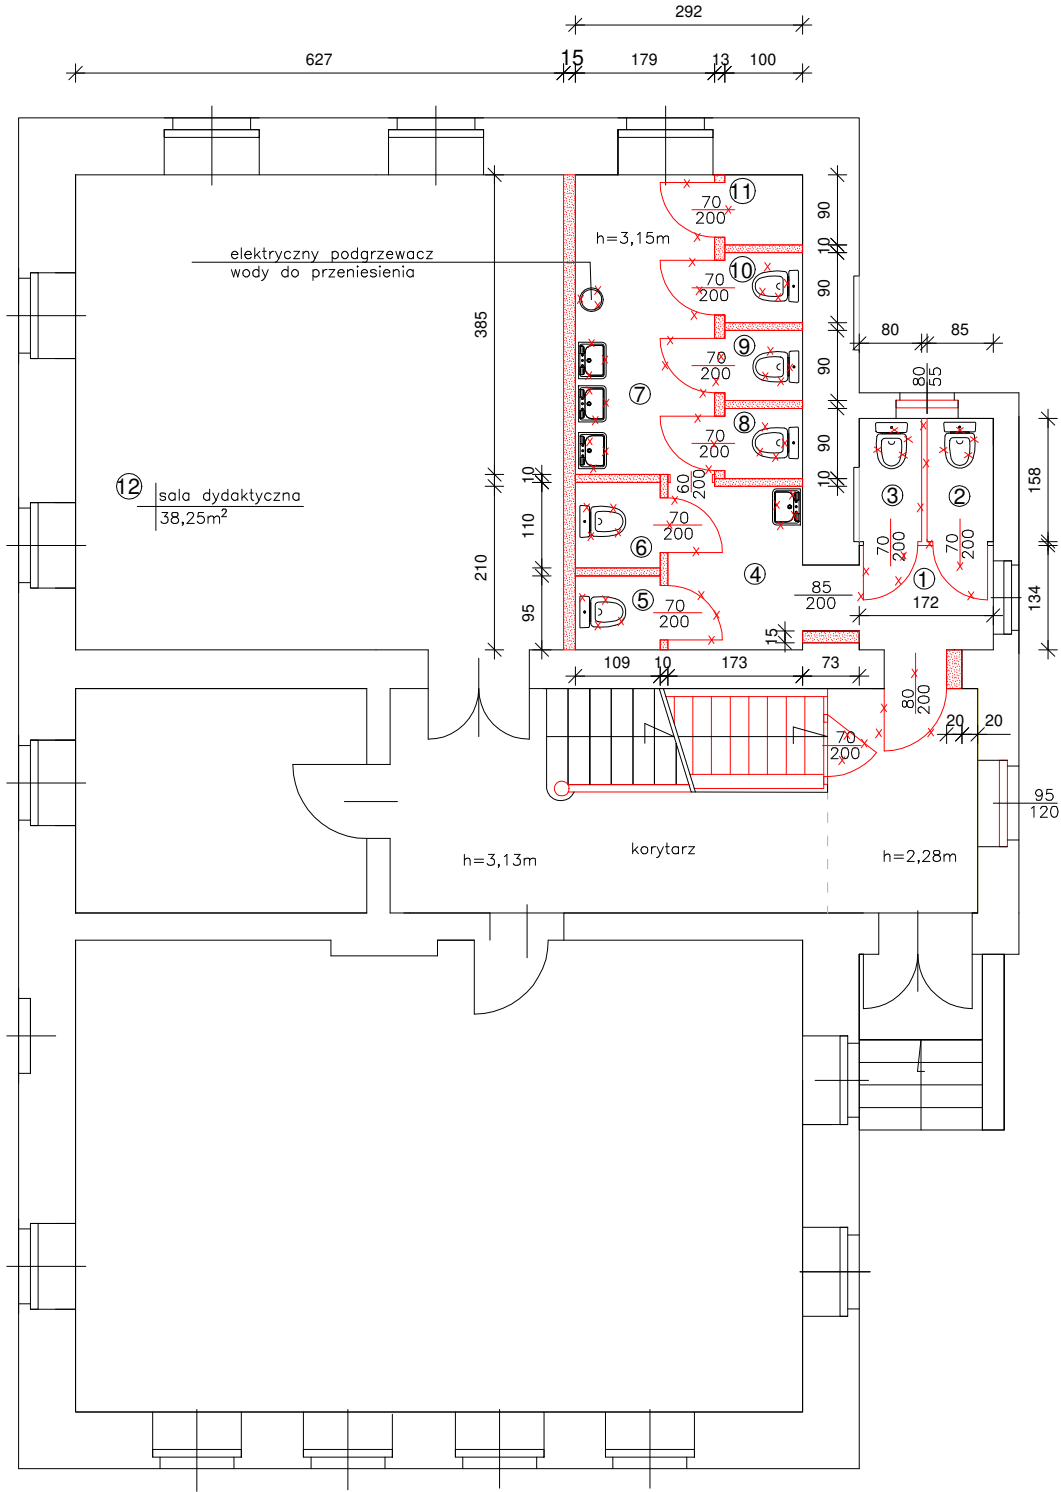

Stan istniejący

Ścianki wydzielające pomieszczenia nr 4 do 11, są ściankami murowanymi o wysokości 2,3m. Ścianki wydzielające pomieszczenia nr 1 do 3, to ścianki drewniane o wysokości 2,3m. W pomieszczeniach na stropach tynki cementowo wapienne, na ścianach w części tynki cementowo wapienne i płyty GK. W pomieszczeniu nr 1 i nr 7 okna PCV w stanie dobrym. W pomieszczeniu 2 i 3 okno drewniane w stanie złym. Stolarka drzwiowa stara, konfekcjonowana, szerokość nie odpowiada obecnym wymaganiom technicznym. Posadzki z płytek ceramicznych. Ciepła woda z podgrzewacza elektrycznego usytuowanego w pomieszczeniu nr 7 (do demontażu i ponownego montażu). W wejściu do piwnicy schody betonowe z uszkodzeniami, na ścianach brak tynków.

UWAGA
kolorem czerwonym zaznaczono
elementy budynku zaplanowane
do demontażu/wymiany/remontu

58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com
DATA	luty 2024	INWESTOR	Powiat Wałbrzyski z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24	
STADIUM	PAB	TEMAT	"Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Szczawnie-Zdroju - izolacja przeciwwilgociowa piwnic, przebudowa sanitariatu w budynku przy ulicy Bocznej 1"	
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Rzut parteru - sanitariaty - stan istniejący, demontaże, rozbiórki	
NR RYSUNKU	3	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska	
		NR UPRAWNIEN	UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01	