




ELEWACJA POŁUDNIOWA

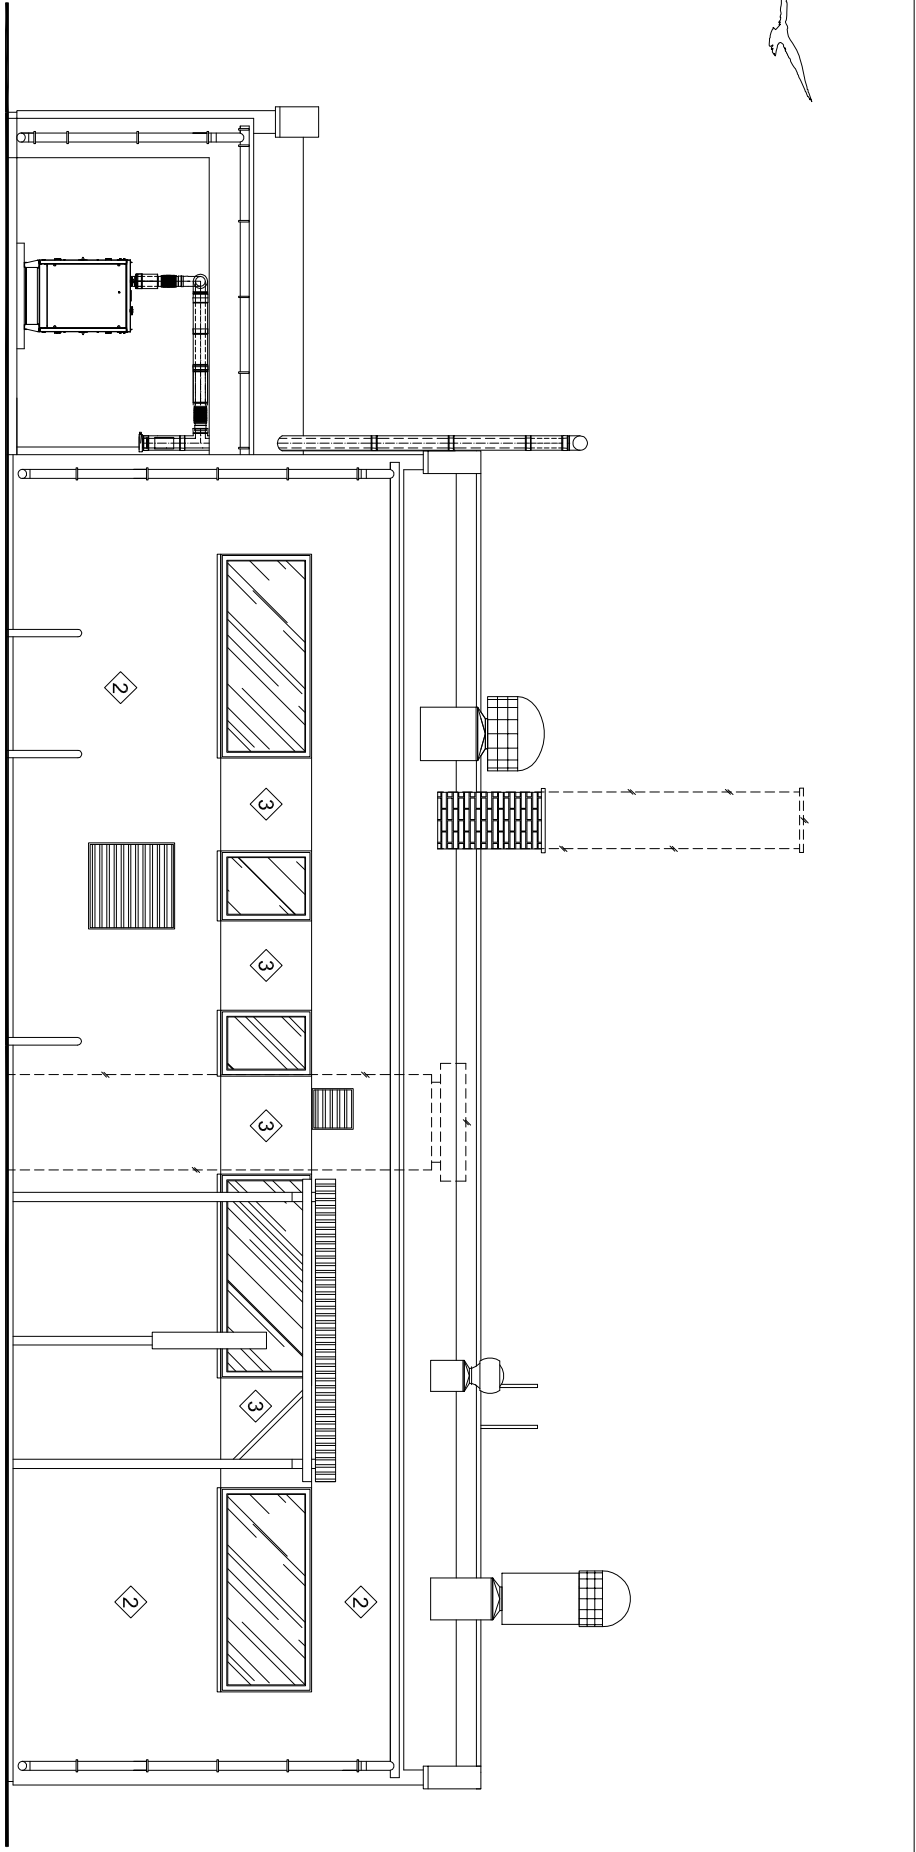

ELEWACJA PÓŁNOCNA

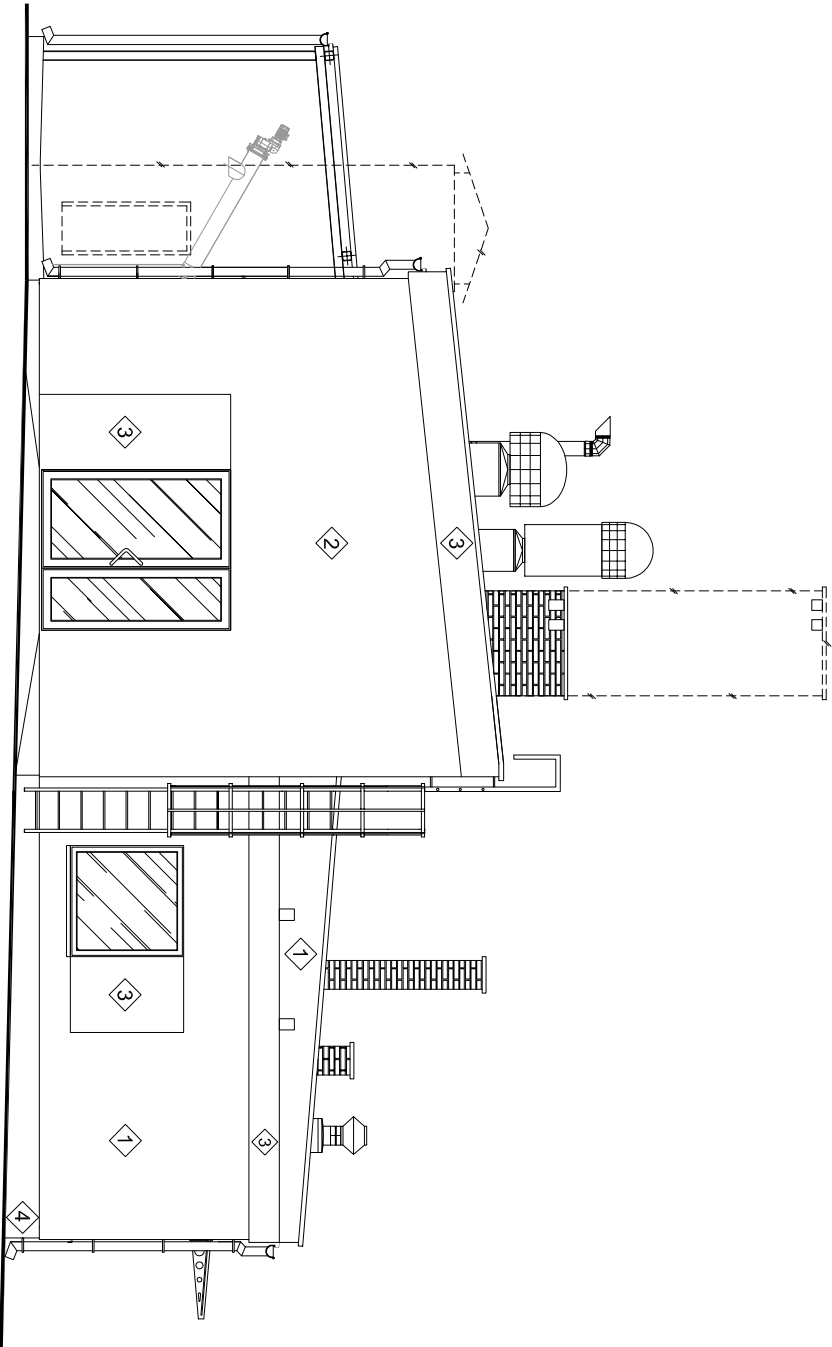


ELEWACJA ZACHODNIA

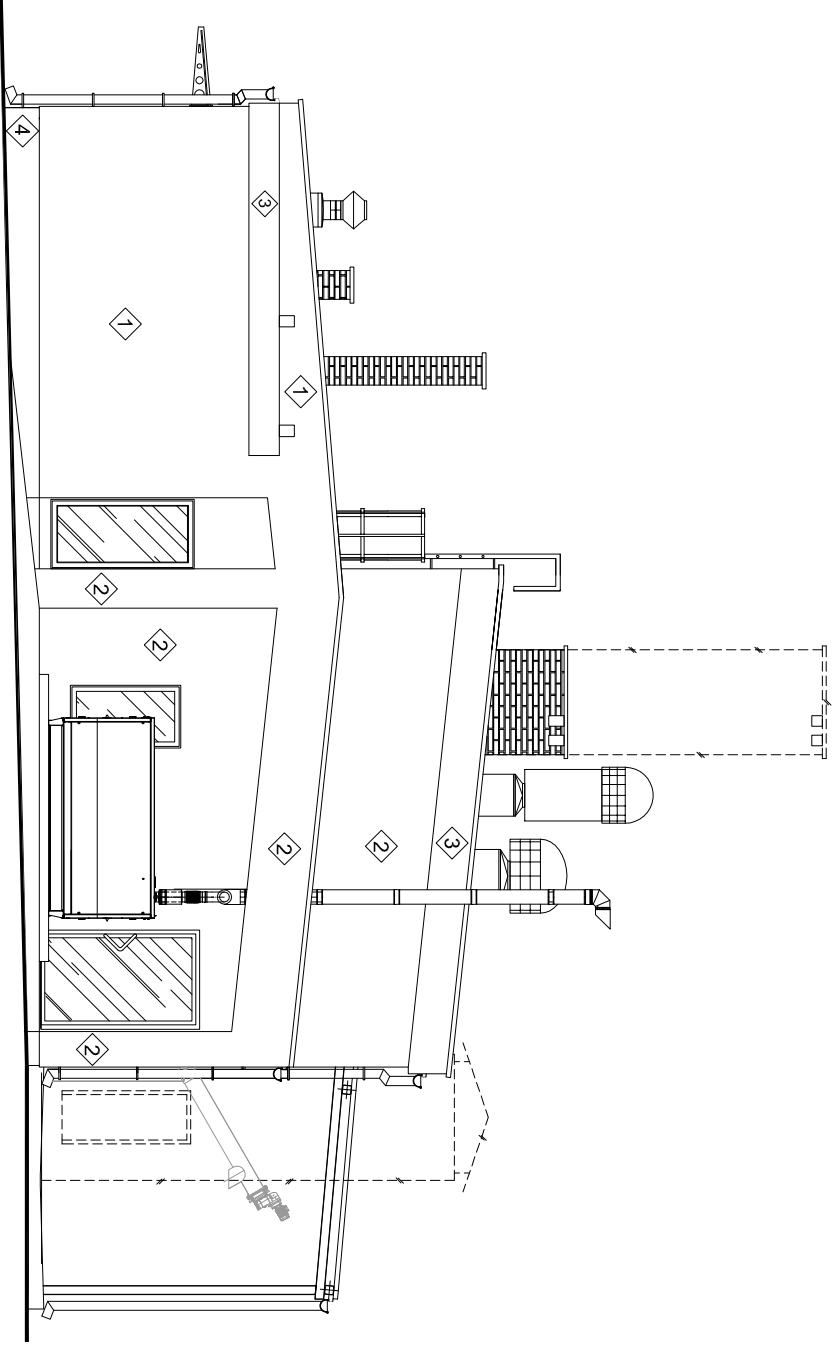

ELEWACJA WSCHODNIA

Karta kolorów wg palety barw "ATLAS"

1. RAL 9010 - kolor: jasny śmietankowy, ELEWACJA JASNA - tynk mineralny typu "baranek" gr.2mm malowany farbą silikonową
2. RAL 7038 - kolor: średni, ciepły szary, ELEWACJA CIEMNA - tynk mineralny typu "baranek" gr.2mm malowany farbą silikonową
3. TYNK IMITACJA DESKI - rozwiązanie sytemowe kolor: zgodny z TIKKURILA VALTTI COMPLETE w KOLORZE 5054 KANTARELLI
4. COKÓŁ - kolor: ciemno-szary (kolor B) - twarda szpachla cokolowa, zatarta na gładko malowana farbą silikonową
5. RYNNY I RURY SPUSTOWE - RAL 7024 z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm
6. OBRÓBKI BLACHARSKIE - kolor: gładki z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm
7. PARAPETY ZEWNĘTRZNE - aluminiowe w kolorze okien: ciemno-szary
8. STOLARKA ZEWN. - aluminiowa - RAL 7012 ciemno-szary KOMINY - kolor gładki
9. NAsady kominowe - kolor gładki
10. NAPIŚ - lity 3D wys.40cm z pleksi oklejone folią lustrzaną tzw. chromowane, głębokość lity 20cm

		ECO TREATMENT ul. E. Orzeszkowej 29B/1 62-200 Gniezno, www.ecotreatment.pl		Inwestor: Gmina Mała Wieś, 09-460 Mała Wieś ul. Kochanowskiego 1		Opraco- 141908.2.0014 M.Wieś Jednostka ewidencyjna: 141908.2 Mała Wieś	
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Specjalność	Podpis	Faza P.B.*(W)	
Projektował	mgr inż. arch.P.Pietrzak	64/2009	10.2019	Architekt.		Branża: Architekt.	
Kreślił						Nr arch.: 260/PR/19	
Sprawdził	mgr inż. arch.M.Marczak	233/88/Pw	10.2019	Architekt.		Skala: 1:100	
Opis: Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi 02.Nr.: 384/5; 384/6 powiat płocki, województwo mazowieckie		Nazwa rysunku: Adaptacja budynku socjalno-technicznego. Elewacje.		Nr rys.: A-09		Nr str.: 41	
Kategoria obiektu budowlanego XXX		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE: Wydruk z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)		Powielanie w całości lub części bez pisemnej zgody Autora zabronione.			