

LDC 315-900

Tłumik kanałowy

Nr katalogowy: 5197

Wariant: Standardowy

Tłumik kanałowy

Łatwy w montażu tłumik do kanałów o przekroju kołowym, wyposażony w króćce montażowe dopasowane do standardowych średnic. Tłumiki LDC zapewniają wysoką skuteczność tłumienia.

Tłumiki można zestawiać szeregowo zapewniając zwiększone tłumienie.

Aby uzyskać jak największe tłumienie, tłumik powinien być umieszczony bezpośrednio za wentylatorem lub kolaniem rurociągu. Dla zastosowań wymagających zachowania niskich poziomów dźwięku emitowanego do kanału i do otoczenia zaleca się stosowanie wentylatorów z obudowami izolowanymi akustycznie (np. KVK) razem z tłumikami LDC. Grubość izolacji 50 mm.




Dane techniczne

Wymiary i masa


Długość	900	mm
Masa	15	kg

Charakterystyka

Pressure drop

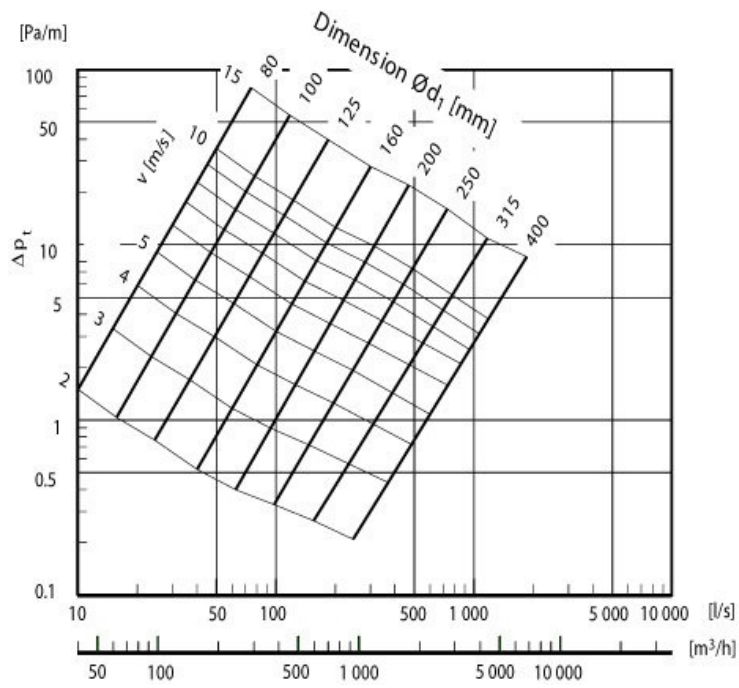

Wymiary

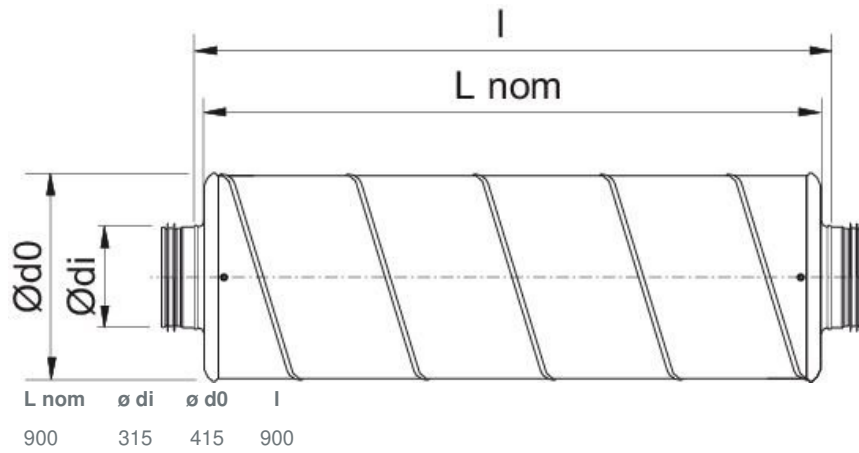

Dane akustyczne

Tłumienie hałasu dB (środkowe częst. pasm akustycznych Hz)

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LDC 100-300	2	2	6	14	21	25	20	11
LDC 100-600	4	3	11	24	36	49	34	17
LDC 100-900	5	4	15	34	50	50	48	23
LDC 100-1200	6	5	19	45	50	50	50	29
LDC 125-300	2	2	6	13	16	20	15	10
LDC 125-600	3	3	9	23	30	40	22	14
LDC 125-900	4	4	12	33	45	50	30	17
LDC 125-1200	5	5	15	43	50	50	38	21
LDC 150-300	1	2	4	10	12	15	8	8
LDC 150-600	-	3	7	20	27	31	16	11
LDC 160-300	1	2	4	10	12	15	8	8
LDC 160-600	2	3	7	19	27	29	14	11
LDC 160-900	2	4	10	28	42	43	20	15
LDC 200-300	1	2	5	8	10	11	5	5
LDC 200-600	2	3	7	16	21	23	9	8
LDC 200-900	2	4	8	24	32	34	13	10
LDC 250-600	3	2	7	13	17	16	8	6
LDC 250-900	3	4	8	20	26	23	10	8
LDC 315-600	0	2	6	11	14	9	4	5
LDC 315-900	1	3	7	16	22	12	6	7
LDC 355-900	-	3	6	13	18	10	6	7
LDC 400-900	1	3	5	10	13	7	5	6