



POWIAT LEŻAJSKI

ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk

Leżajsk, dnia 24.01.2023 r.

ZP.272.1.2.2.2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - NR 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.:

„Rozbudowa kompleksu i przebudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku”

Zamawiający - Powiat Leżajski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań i wniosków (pisownia oryginalna), które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedziami:

PYTANIE NR 1:

W związku z zainteresowaniem ogłoszonym przez państwa przetargiem pragniemy zapytać czy kwota która znajduje się w opublikowanym planie zamówień publicznych na rok 2023 jest to kwota którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji "Rozbudowa kompleksu i przebudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku" . Kwota która została opublikowana w planie zamówień publicznych budzi nasze wątpliwości co do poprawności jej oszacowania gdyż w wyniku analizy materiału w postaci dokumentacji projektowej kwota powinna być znacznie wyższa polegając na obecnie stosowanych i ogólnodostępnych nośnikach cenotwórczych.

ODPOWIEDŹ NR 1:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", bezpośrednio przed otwarciem ofert udostępni kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z art. 28 ust. 1, podstawą ustalenia wartości zamówienia publicznego jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. Zatem kwota określająca wartość przedmiotowego zamówienia, ujęta w planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, jest kwotą netto.

PYTANIE NR 2:


W obliczu okoliczności opisanych w powyższym pytaniu zwracamy się z pytaniem czy zamawiający zamierza zwiększyć kwotę która została opublikowana w planie zamówień publicznych tak aby w ogóle realizacja była realizacją inwestycji.

ODPOWIEDŹ NR 2:

Zwiększenie kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem zamawiającego, który jako organizator postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ma prawo decydować czy zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia jest celowe i gospodarne. Decyzję tę zamawiający podejmie biorąc pod uwagę warunki rynkowe, a przede wszystkim w granicach wyznaczonych przez siebie możliwości finansowych.

PYTANIE NR 3:

Podczas zapisu rysunków do pdf część czcionki nie została rozpoznana i przez to nie zapisała się prawidłowo nr od AZ_01 do AZ_15. Po otwarciu wygląda do następująco:

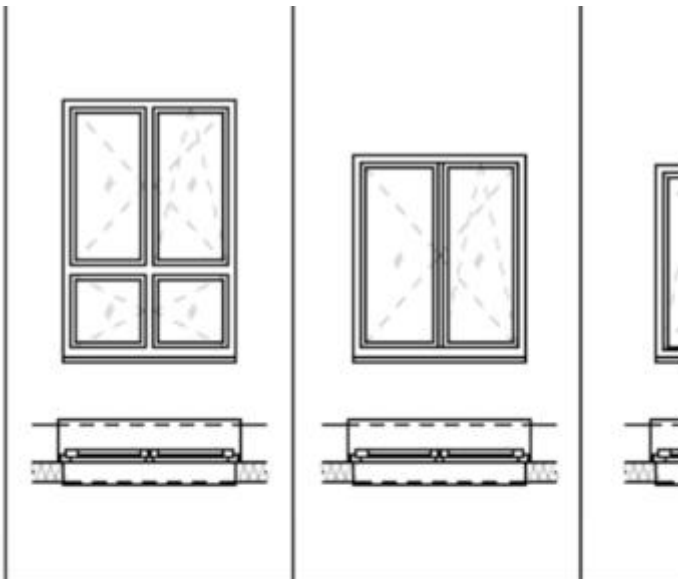

U	143x210	143x165	
•	51	23	
- zestaw trzyszybowy, dwukomorowy, - kolor ciemny grafit,			
- kwatery doine zamykane na klucz (otwierane tylko do mycia)			

Prosimy o zapisanie dokumentacji w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich danych po otwarciu pdf.

ODPOWIEDŹ NR 3:

W załączeniu zestawienie stolarki umożliwiające pełne odczytanie. Ponadto rysunek 112_AZ_11_1_okna_wew_podawcze to dodatkowy rysunek z dwoma oknami do zmywalni naczyń i między pomieszczeniami zaplecza kuchennego, które należy uwzględnić w wycenie.

PYTANIE NR 4:

Prosimy o udostępnienie rysunku technicznego szybu windowego w budynku istniejącym (przekrój).

ODPOWIEDŹ NR 4:

W celu zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych planuje się instalację dźwigu platformowego. W tym celu przewiduje się wykonanie szybu poprzez wydzielenie części pomieszczeń parteru, piętra i poddasza oraz wykonanie przebić w istniejących stropach drewnianych parteru i piętra, wykonanie wymian z beki drewnianej wg rysunku konstrukcyjnego. Ściany wydzielające z płyt GKF na ruszcie stalowym (EI 60). Dla zapewnienia dostępu komunikacyjnego do szybu planuje się poszerzenie otworów drzwiowych w ścianie korytarza. Nad każdym z poszerzanych otworów wykonać nadproże z 2 belek stalowych dwuteowych 120, skręconych 2 śrubami, osiatkowanych i obrzuconych zaprawą cementową. Konstrukcja szybu dźwigu samonośna z własną obudową, posadowiona na płycie betonowej gr 25,0cm zbrojonej górną i dolną siatką stalową z prętów Ø12.co15 cm. Beton B25, stal AIII. Wysokość obudowy nadszybia max 2,4 m mieści się pod istniejącą konstrukcją stropu nad poddaszem. Projektowany dźwig W3 platformowy elektryczny przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych. Konstrukcja szybu samonośna w obudowie z pełnego panela. Drzwi wejściowe wychylne przeszklone panoramicznie. Obudową szybu w klasie EI60. Planowane urządzenie to dźwig platformowy o napędzie elektrycznym śrubowym. Konstrukcja dźwigu modułowa. Wymiar platformy 90x140 cm. Szyb w obudowie modułowej pełnej (kolor biały). Drzwi wejściowe przeszklone 90x200. Podszybie obniżone 0,05 m poniżej poziomu przystanku. Wysokość nadszybia 2,25 m od poziomu ostatniego przystanku. Udźwig 400 kg/4 osoby, prędkość 0,15 m/s. Konieczność trzymania przycisku w trakcie jazdy. Wykładzina posadzki PCV szara. Oświetlenie LED. Wyposażenie: oznaczenie Braille'a, alarm, oświetlenie awaryjne. Łączność dwukierunkowa za pomocą linii telefonicznej analogowej.

PYTANIE NR 5:

Czy szkło bezpieczne w oknach należy zastosować tylko od wewnątrz?

ODPOWIEDŹ NR 5:

W oknach dostępnych z poziomu terenu lub posadzki szkło bezpieczne należy zastosować z każdej dostępnej strony.

PYTANIE NR 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę systemu okien zewnętrznych z aluminium na PCV?

ODPOWIEDŹ NR 6:

Do wyceny należy przyjąć ślusarkę okienna i drzwiową w systemie profili aluminiowych, poza wskazanymi w zestawieniach drzwiami stalowymi i innymi. Zapis o systemie profili PCV pojawił się w dokumentacji w drodze omyłki.

PYTANIE NR 7:

Według rysunku „AZ_09 drzwi_wewn_ppoż_przeszkłone” zestawy zaprojektowano w systemie PCV. Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ NR 7:

Opis w rysunku zestawienia: AZ_04_drzwi_zewn_przeszkłone, AZ_09_drzwi_wewn_ppoż_przeszkłone, zawierają omyłkowy zapis „system profili PCV” zamiast „system profili aluminiowych”.

Do wyceny należy przyjąć system profili aluminiowych.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, w odniesieniu do przedstawionych powyżej zapytań i wniosków, Zamawiający dokonał w dniu 17.01.2023 r. zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1 w zakresie wskazanym pismem znak ZP.272.1.2.2023, upubliczonym na stronie prowadzonego postępowania oraz dokonał zmiany ogłoszenia. Pozostałą treść zapytań skierowanych do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami, po opracowaniu przez Zamawiającego odpowiedzi, zostanie niezwłocznie udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

UWAGA:

Powyższe odpowiedzi oraz modyfikacje treści SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego oraz Wykonawców. Wykonawca powinien je uwzględnić przygotowując ofertę do złożenia w niniejszym postępowaniu.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(-)

mgr inż. Marek Śliż

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)