

Znak sprawy: NSZ.26.P31.2020.KK

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na wykonanie budowy instalacji
oczyszczania spalin dla kotła węglowego WR 25 nr K-3 w EC „Piaskówka”
PN/31/2020/B**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 12.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanymi od potencjalnych Wykonawców zapytaniami udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1:

W punkcie 3.1 SIWZ Zamawiający przywołuje zakres zamówienia jako zaprojektowanie Instalacji Odsiarczania i Odpylania jednocześnie wskazując iż w zakresie jest wyłącznie wykonanie prac budowlanych I etapu czyli instalacji Odpylania spalin.

„3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej Instalacji Odsiarczania i Odpylania spalin i na jej podstawie wykonanie prac budowlanych I etapu - Instalacji Odpylania spalin dla kotła wodnego WR 25 nr K-3 nr fabryczny kotła 0303 znajdującego się w EC Piaskówka w Tarnowie.”

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy wykonanie instalacji odsiarczania spalin jest zaplanowane dla II etapu prac, w jakim ewentualnie terminie jest przewidziane wykonania takiej instalacji i w jakim trybie przetargowym Zamawiający przewiduje udzielić tego zamówieni. Czy należy rozumieć, iż ze względu na fakt, iż przedmiotem postępowania NSZ.26.P31.2020.KK jest wykonanie dokumentacji projektowej dla Instalacji Odpylania i Odsiarczania również wykonanie tej instalacji będzie przewidziane dla tego samego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Wykonanie instalacji suchego odsiarczania (II etap) przewidziane jest w 2023 lub 2024 r. Wykonanie II etapu przewidziane jest odrębnym zamówieniem w trybie przetargu.

Pytanie nr 2:

W punkcie 3.7 SIWZ Zamawiający wymaga by instalacja była oparta o technologię suchą zaś w kolejnym punkcie 3.8 wskazuje na technologię półsuchą:

„3.7 Instalacja Odpylania musi być przygotowana do rozbudowy o instalację suchego odsiarczania spalin zapewniającą redukcję S02 do poziomu 1050 mg/Nm³ przy 6% zawartości O₂ w oparciu o wapno hydratyzowane (Sucha Instalacja Odsiarczania)”.

„3.8 Instalacja Odpylania musi być przygotowana do rozbudowy o instalację półsuchego odsiarczania spalin zapewniającą redukcję S02 do poziomu 380 mg/Nm³ przy 6% zawartości O₂ w oparciu o wapno hydratyzowane (Półsucha Instalacja Odsiarczania)”.

Wykonawca prosi o wyjaśnienie jak należy rozumieć ten wymóg.

Odpowiedź:

Instalacja suchego odsiarczania (II etap) będzie wykonana w 2023 lub 2024 r., a instalacja półsuchego odsiarczania (III etap) przewidziana jest do wykonania w 2028 lub 2029 r. Filtr workowy i wentylator wyciągowy musi być zaprojektowany tak, aby możliwe było ich wykorzystanie na każdym etapie realizacji bez przebudowy.

Pytanie nr 3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie dłuższego terminu na przygotowanie ofert ze względu na trwający okres urlopowy i dodatkowo utrudniony proces udziału w wizji i w przygotowaniu ofert ze względu na panujący czas pandemii, mający wpływ również na dostępność pracowników biorących udział zarówno w wizji lokalnej jak i w procesie przygotowania oferty

Ze swojej strony zapewniamy iż dołożymy wszelkich starań by przygotować i złożyć ofertę w terminie do 02 października 2020 r.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 30.09.2020 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w pkt. 14 „Składanie i otwarcie ofert”.

Pytanie nr 4:

Z uwagi na ograniczenia w przygotowaniu oferty spowodowane udziałem zagranicznych partnerów w projekcie oraz pandemią koronawirusa, prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dn. 5.10.2020 r.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 30.09.2020 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w pkt. 14 „Składanie i otwarcie ofert”.

Pytanie nr 5:

Kiedy Zamawiający planuje realizację instalacji odsiarczania dla kotła K-3?

Odpowiedź:


Instalacja suchego odsiarczania (II etap) będzie wykonana w 2023 lub 2024 r., a instalacja półsuchego odsiarczania (III etap) przewidziana jest do wykonania w 2028 lub 2029 r. Instalacje te będą przedmiotem odrębnych postępowań przetargowych.

Pytanie nr 6:

Na rysunku zagospodarowania jest informacja o następujących zakresach prac:

- a) ISTN. ŚCIANA OPOROWA – do likwidacji
- b) ISTN. ZEWN. ODCINEK INSTALACJI GAZU – do likwidacji
- c) „7” kontener stacji red. – pom. Gazu
- d) „6” proj. Plac utwardzony

Prosimy o informację czy fizycznie wykonanie powyższych podpunktów jest przewidziane w bieżącym etapie czy będą one wykonywane w przyszłych etapach.

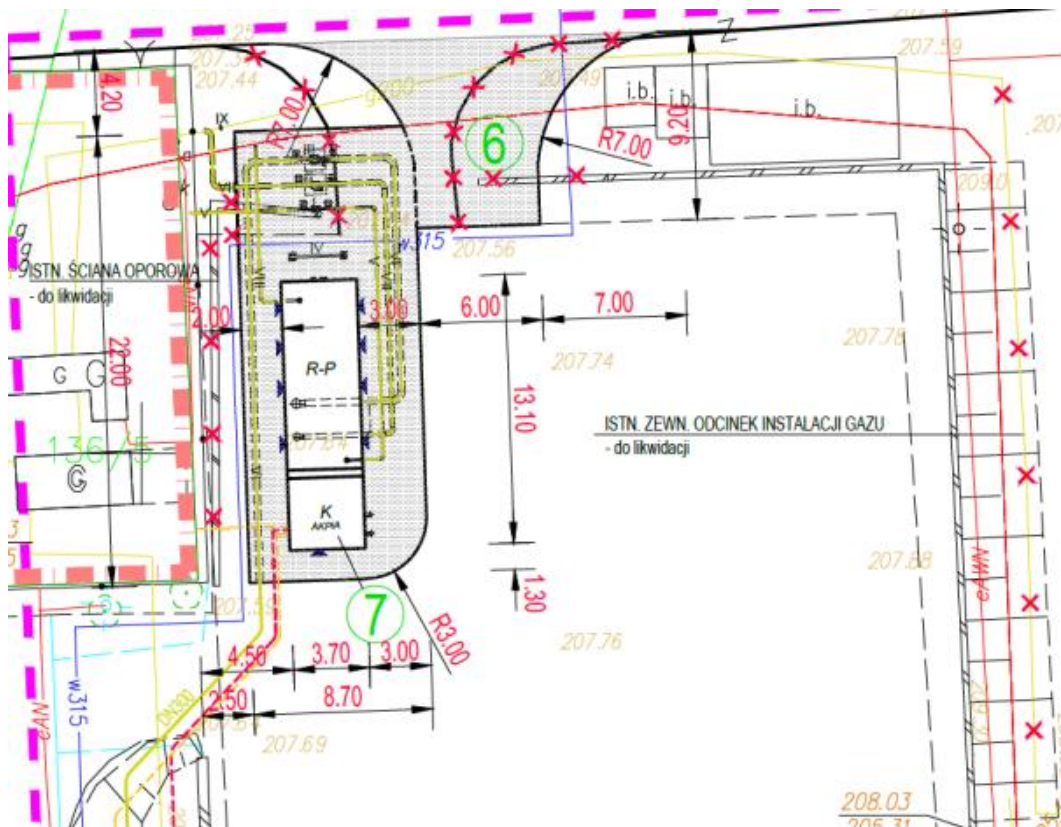

Odpowiedź:

Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wraz z odcinkiem sieci gazowej od stacji do budynku kotłowni w tym:

- a) **ISTN. ŚCIANA OPOROWA – do likwidacji**
- b) **ISTN. ZEWN. ODCINEK INSTALACJI GAZU – do likwidacji**
- c) **„7” kontener stacji red. – pom. Gazu**
- d) **„6” proj. Plac utwardzony**

realizowane będzie w ramach oddzielnego postępowania przetargowego. Termin ich realizacji przewidziany jest na koniec września 2021 r.

Tarnów dn. 11.09.2020 r.