


ZASILANIE Z SIECI

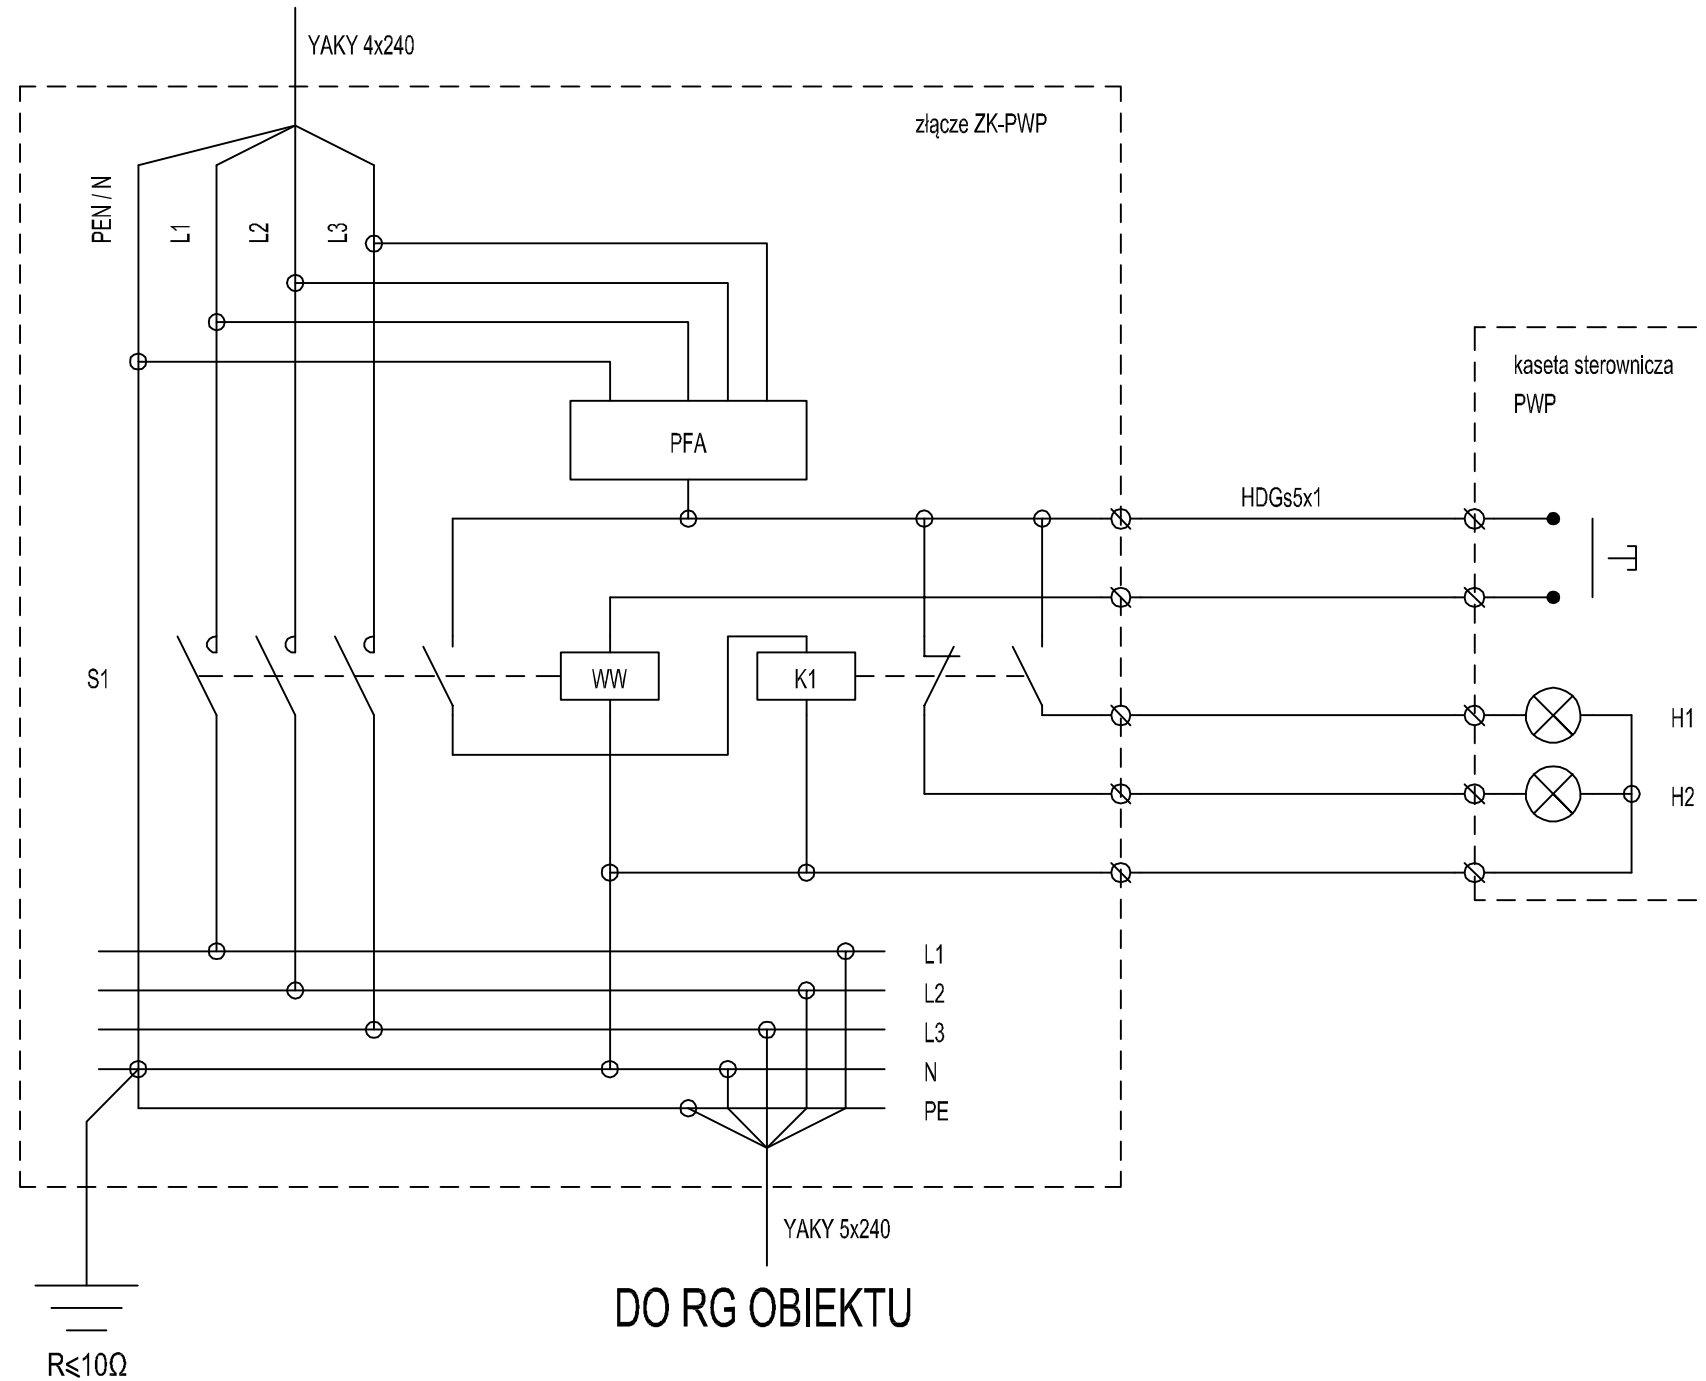

Układ spełnia wymagania zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów wykonawczych oraz sposobu znakowania ich znakiem wykonawczym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1966).

UWAGA:

Układ wyłącznika Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu zainstalować w złączu ZK-PWP na zewnątrz budynku. Kasetę sterowniczą zainstalować przy wejściu do budynku w miejscu wskazanym na rzucie. Jako wyłącznik stosować aparat z trzema stykami roboczymi, zwiernymi oraz jednym zwiernym stykiem pomocniczym.

Połączenie kasety sterowniczej z układem wyłącznika wykonać przewodem HDGs5x1. Kable zasilające zgodnie ze schematem blokowym zasilania.

Lamki:

- H1 - czerwona - ZAKAZ WEJŚCIA
- H2 - zielona - OBIEKT POZBAWIONY NAPIĘCIA. MOŻNA PROWADZIĆ AKCJĘ GAŚNICZĄ

wyłącznik S1: typ DPX 400A z wyzwalaczem wzrostowym napięciowym (WW)

przełącznik K1: SM4, 230V, NC + NO

przełącznik fazy aktywnej (PFA) np typu 16A 3x230V+N PF-431 F&F

Wszystkie aparaty zabudowane w ZK-PWP muszą być dostosowane do pracy w zakresie temperatur występujących na zewnątrz budynku.

jednostka projektowa			
<div style="border: 2px solid black; margin: 0 auto; width: 100%; height: 100%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">ARCHI-GRAF</h1> <p style="margin: 0;">JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757</p> </div> </div> </div>			
64-920 PILA UL. KOSSAKA 110			
TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757			
rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:
inwestor:			
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz			
użytkownik:			
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI, ul. Dworcowa 6A, 86-134 Grupa, gm. Dragacz			
nazwa i adres obiektu budowlanego:			
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSŁUGI (PSO) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 1580, 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac			
projektant:			
mgr inż. Wiesław Kolassa uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej Nr upr. KUP/0143/PO0E/11			
sprawdził:			
mgr inż. Marek Jerzynski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej Nr upr. KUP/0142/PO0E/11			
opracował:	mgr Łukasz Konopiński		
tytuł rysunku: SCHEMAT PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU			
nr rys.: PB-E-979-19-09			branża: ELEKTRYCZNA
etap projektowania: projekt budowlany		data oprac.: kwiecień 2020	skala: —