


Przekrój przez jezdnię
w km 0+000 do 0+750
0+950 do 0+990

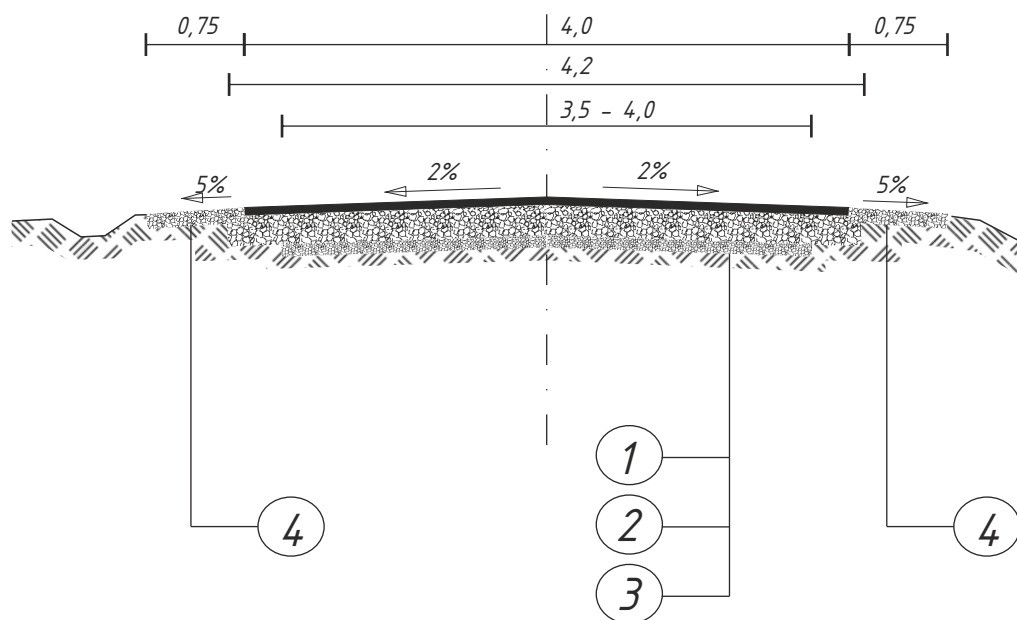

Legenda:

1. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej AC 11S
gr 5 cm - warstwa ścieralna
2. Podbudowa z kruszywa łamanego st. mechanicznie gr. 23 cm
warstwa górna z mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm
warstwa dolna z mieszanki 0/63 gr. 18 cm
3. Istniejące umocnione podłoże kruszywem łamanym gr 5-8 cm
4. Umocnione pobocze mieszanką 0/31,5 o grubości 10 cm.

Obiekt: *Przebudowa drogi
dojazdowej do pól
w m. Mikstał Pustkowie - Kottów*

Temat: *Przekrój normalny PAB*

Opracował:
Projektant: *Józef Przybytek*
UAN 7342-31/92
WKP/BD/4132/01

Asystent: *Bernadeta Skowron*


Data:
Marzec 2022

Nr rys:
3a

Skala:
1:50

Strona:

Przekrój przez jezdnię
w km 0+750 do 0+950

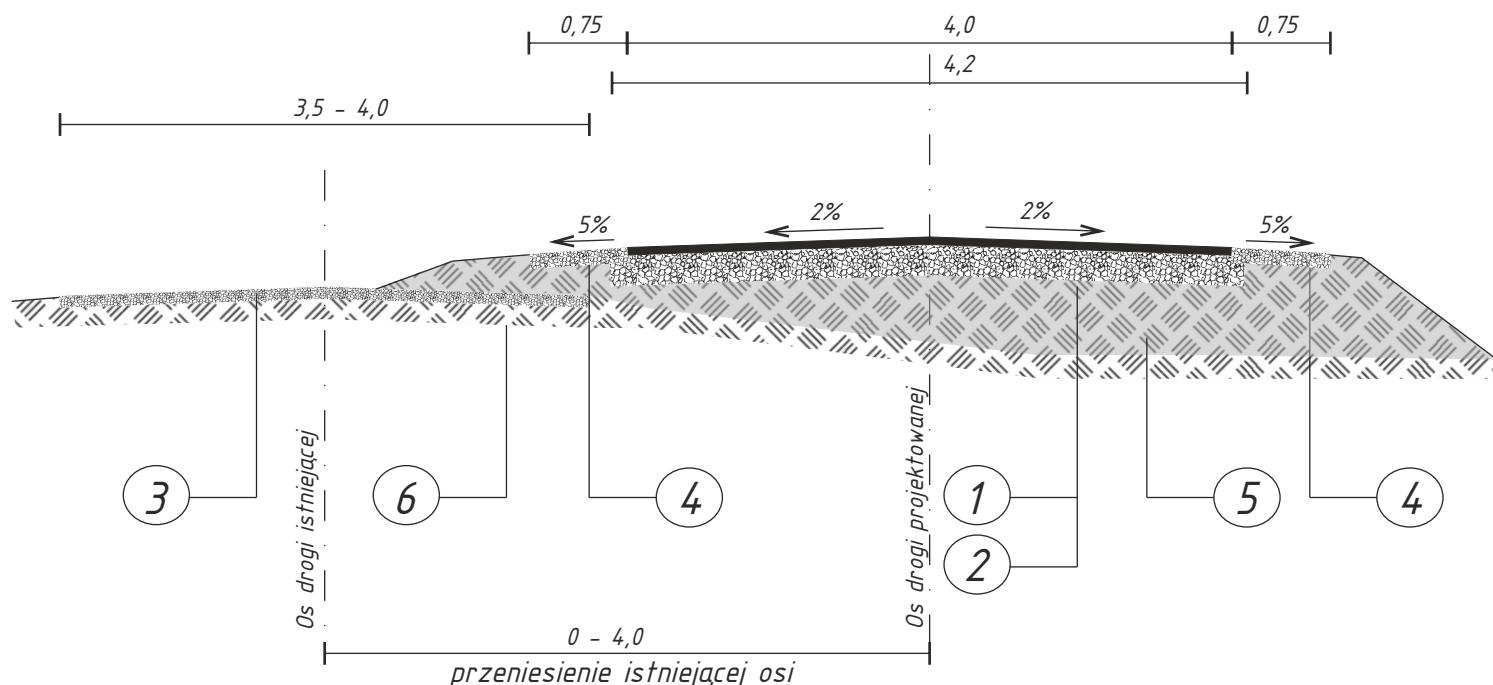

Legenda:

1. Nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej AC 11S
gr 5 cm - warstwa ścieralna
2. Podbudowa z kruszywa łamanego st. mechanicznie gr. 23 cm
warstwa górna z mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm
warstwa dolna z mieszanki 0/63 gr. 18 cm
3. Istniejące umocnione podłoże kruszywem łamanym gr 5-8 cm
4. Umocnione pobocze mieszanką 0/31,5 o grubości 10 cm.
5. Nasyp gruntowy
6. Istniejące podłoże gruntowe

Obiekt: *Przebudowa drogi
dojazdowej do pól
w m. Mikstał Pustkowie - Kottów*

Temat: *Przekrój normalny PAB*

Opracował:
Projektant: *Józef Przybytek*
UAN 7342-31/92
WKP/BD/4132/01

Asystent: *Bernadeta Skowron*

Data:
Marzec 2022

Nr rys:
3b

Skala:
1:50

Strona: