

Montaż ogrodzenia – wymagania


Należy wykonać ogrodzenie 2 wokół dwóch pochodni gazowych zgodnie z poniższymi założeniami. Długości ogrodzenia pokazano na grafikach poniżej. Długości ogrodzenia można dopasować do fabrycznych długości paneli.

Materiał, z którego zostanie wykonane ogrodzenie nie podlega pod żadne wymagania prawne związane ze spalaniem gazu.

Zakres zamówienia uwzględnia montaż ogrodzenia na terenie Zamawiającego wraz z dostawą materiału oraz wszelkich wymaganych elementów.

Założenia:

- ogrodzenie panelowe zgrzewalne;
- grubość druta – 5 mm;
- kolor druta – zielony;
- podmurówka o wysokości około 0,25 m;
- wysokość ogrodzenia z podmurówką – 1,7 m;
- w każdym ogrodzeniu zamontować furtkę o szerokości 1,2 m wyposażoną w klamkę oraz zamek z kluczem;
- ogrodzenie uziemić poprzez podłączenie do uziemienia istniejących pochodni;
- brak ostrych i wystających krawędzi.

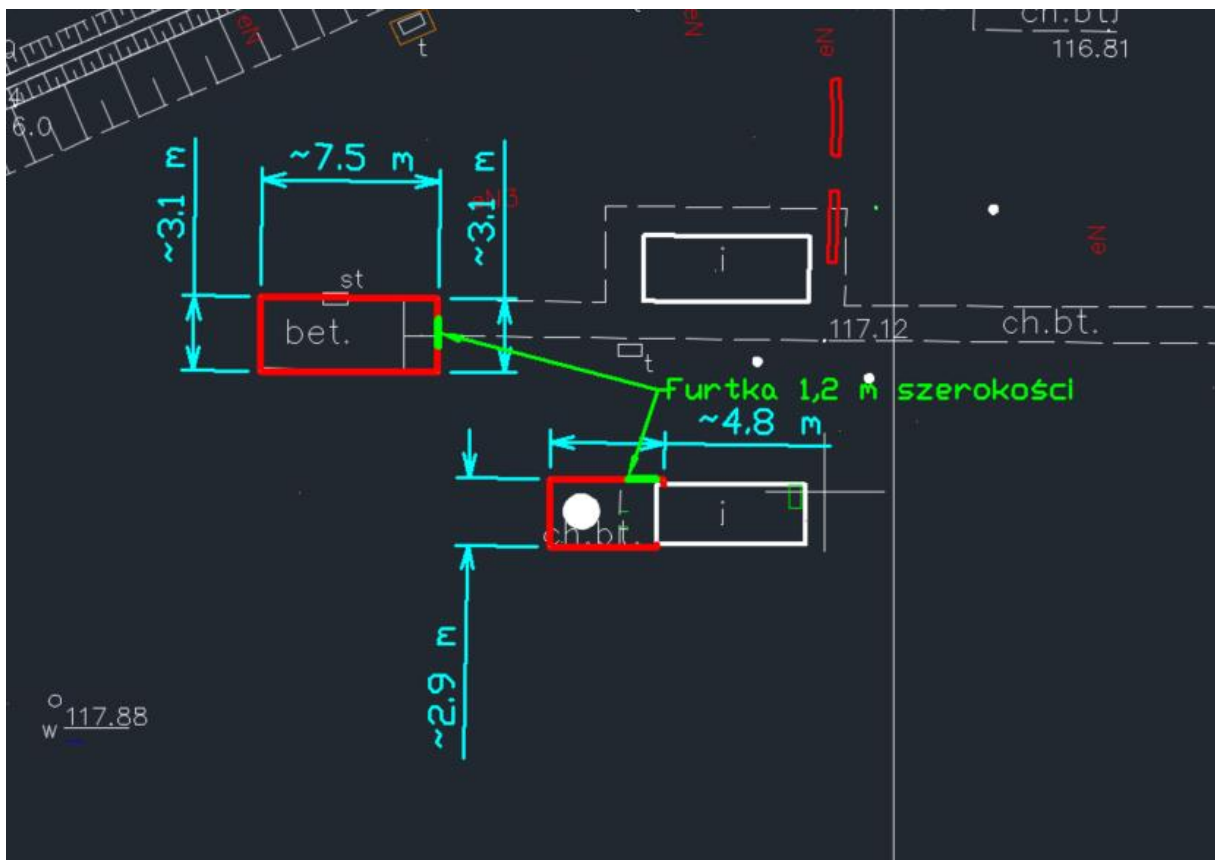



Widok pochodni nr 1:

W przypadku ogrodzenia tej pochodni przyjmuje się montaż ogrodzenia do ścian kontenera widocznego na zdjęciu.



Widok pochodni nr 2:

