


RZUT PARTERU

INSTALACJA OŚWIETLENIA

AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO

SKALA 1:100

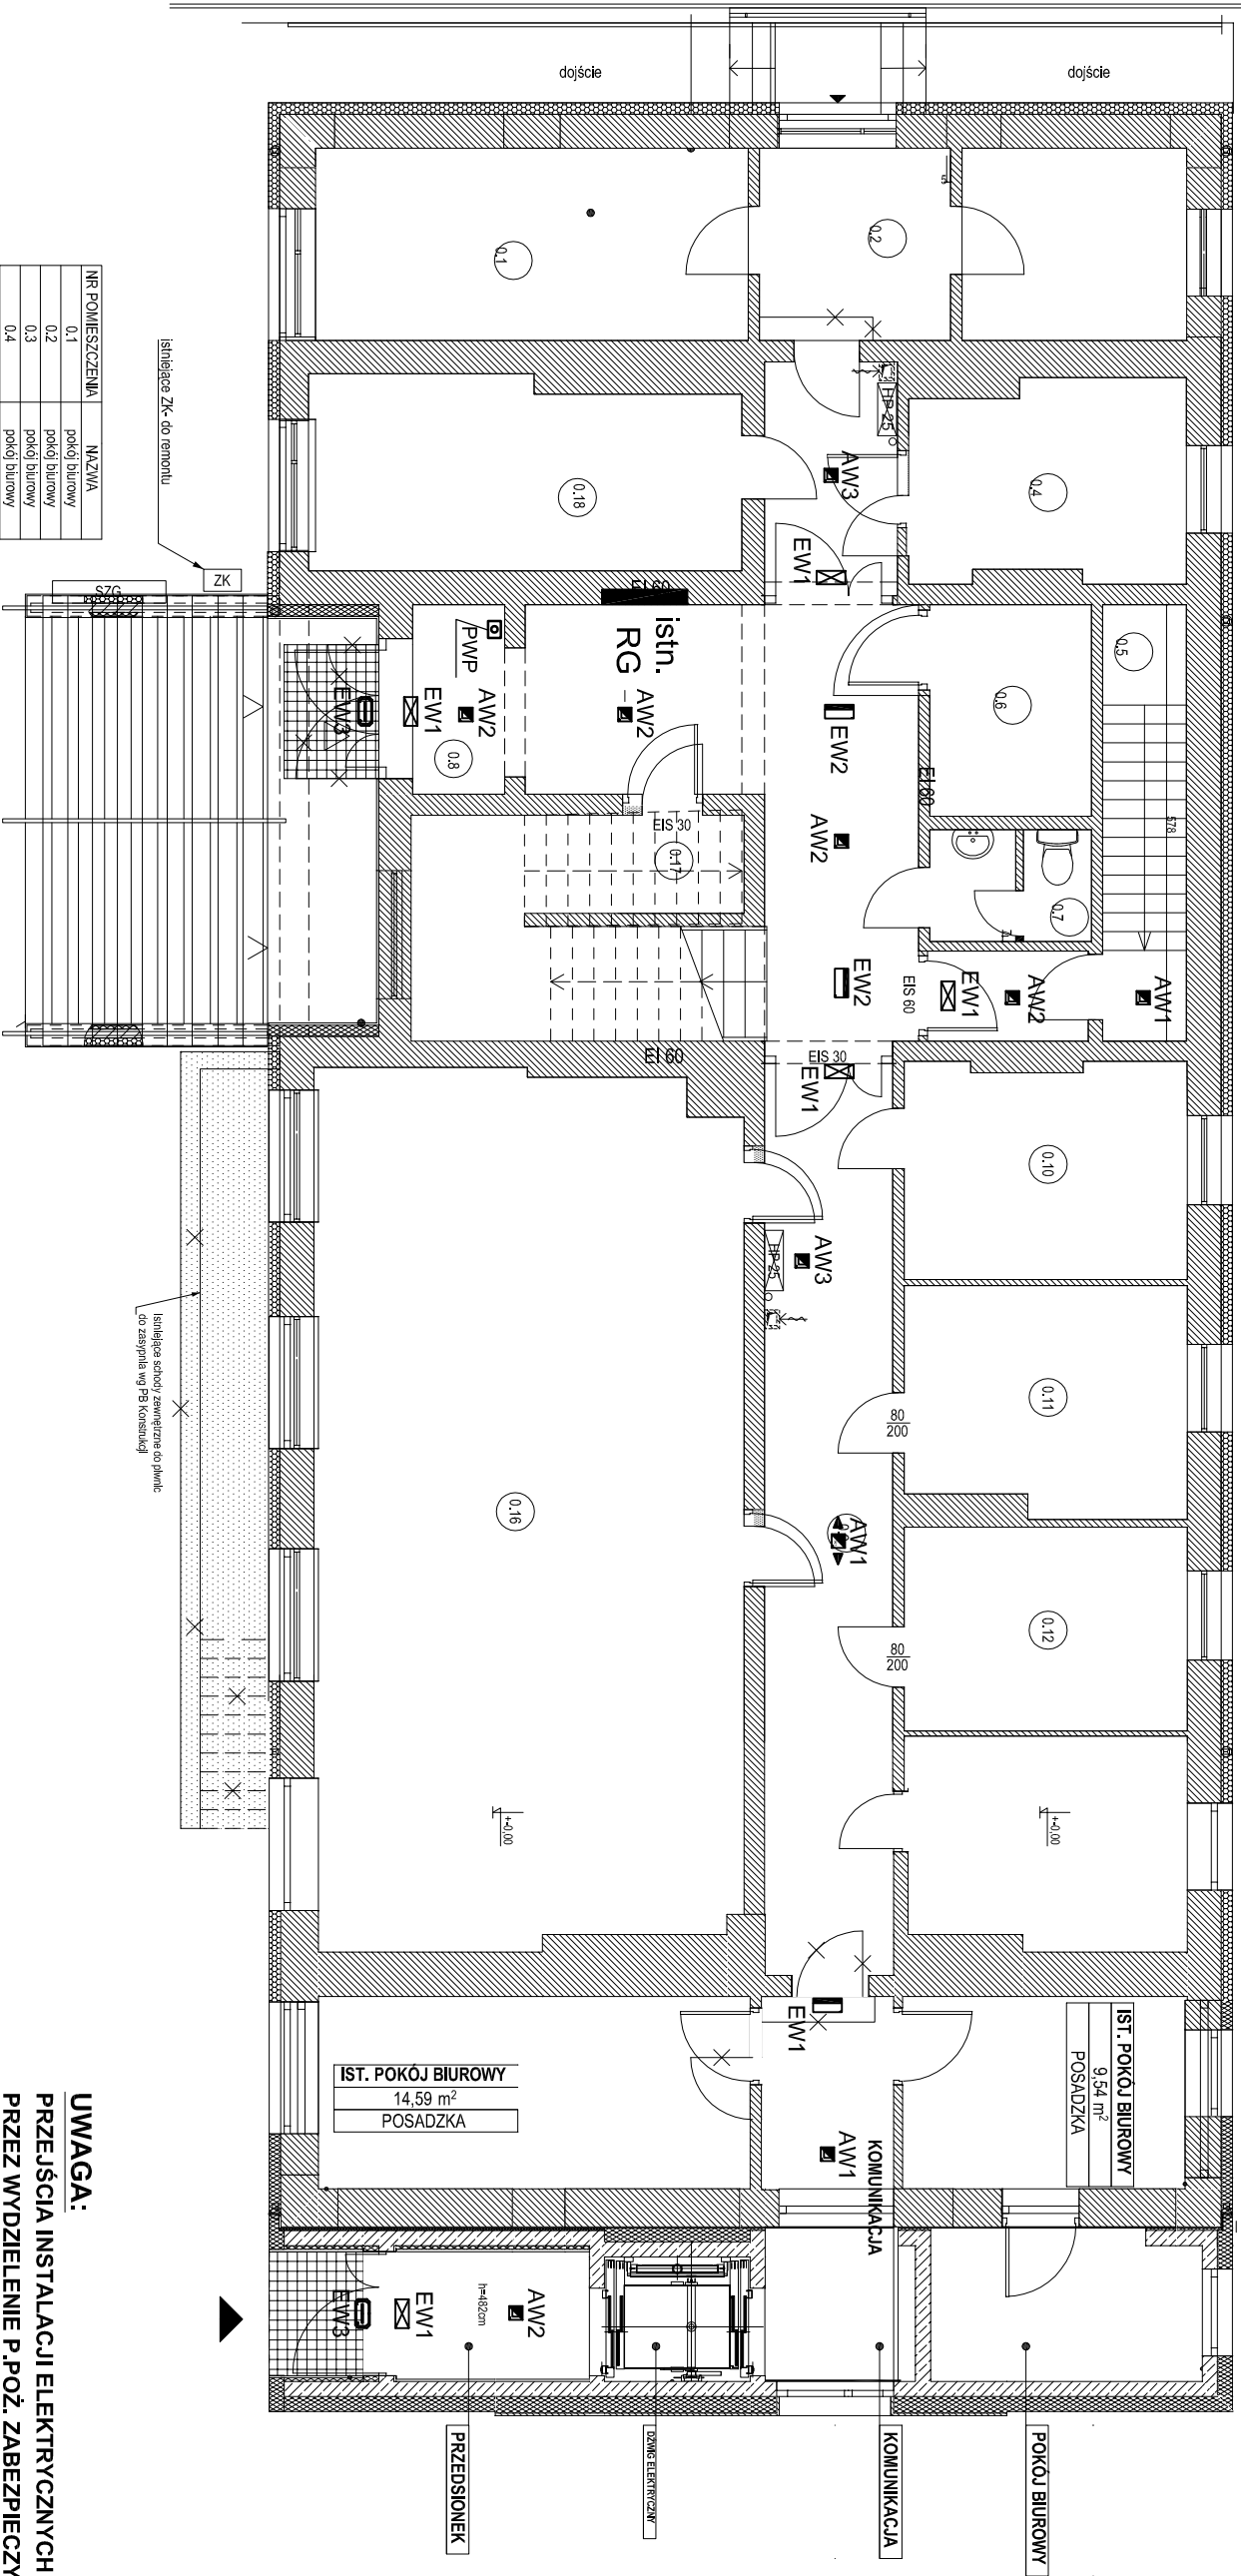

NR POMIESZCZENIA	NAZWA
0.1	pokój biurowy
0.2	pokój biurowy
0.3	pokój biurowy
0.4	pokój biurowy
0.5	komunikacja
0.6	pom. techniczne
0.7	WC
0.8	przedsionek
0.9	hall komunikacja
0.10	pokój biurowy
0.11	pokój biurowy
0.12	pokój biurowy
0.13	pokój biurowy
0.14	pokój biurowy
0.15	pokój biurowy
0.16	sala konferencyjna
0.17	schowek
0.18	pokój biurowy

- OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO:**
- AW1 - OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO N/T LED 3W 250lm 1h IP20 - OPTYKA KORYTARZOWA
  - AW2 - OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO N/T LED 3W 250lm 1h IP20 - OPTYKA DOOKÓŁNA
  - AW3 - OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO P/T LUB N/T LED 3W 380lm 1h IP20 - OŚW. HYDRANTÓW
  - EW1 - OPRAWA KIERUNKOWA OŚW. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO NAŚCIEJENNA LED 1W 1h IP20 + PIKTOGRAM
  - EW2 - OPRAWA KIERUNKOWA OŚW. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO NASUFTOWA LED 1W 1h IP20 + PIKTOGRAM
  - EW3 - OPRAWA KIERUNKOWA OŚW. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO NAŚCIEJENNA LED 3W 335lm 1h IP65 + GRZĄŁKA

**OPIS INSTALACJI:**

- Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego wykonać przewodami typu NZXH-J 3x1,5mm<sup>2</sup> o odpowiedniej klasie reakcji na ogień - B2ca.
- Przewody układać po łukach.
- Oprawy awaryjne zasilić z rozdzielni głównej na parterze, w której zamontować dodatkowe zabezpieczenia S301 B10 - dla każdej kondygnacji oddzielny obwód.
- Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ELKO	
75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 14, tel/fax (094) 34-74-300	
biuro@elko-koszalin.pl	
Obiekt	Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Malichowie wraz z urządzeniami budowlanymi, Malichowo 22A, działka nr 556 obr. Malichowo, gm. Malichowo
Treść	RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO
Branda	Skala 1:100
Projektował	mgr inż. Ryszard Sowiński
Upr. Bud. Nr A/PVIB/83001/84/81 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych	
Data 06.2021	