




FRAGMENT WZMACNIANEJ ŚCIANY 1:100

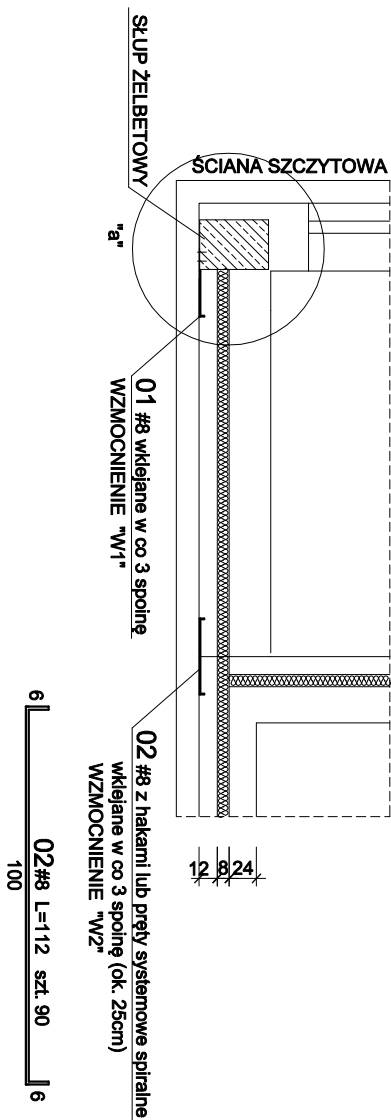

UWAGA:


1. W MIEJSCU WKLEJANIA PRĘTA #8, SPOINĘ WYKUĆ NA min 30mm
2. PRĘTY WKLEJAĆ NA min 50cm POZA RYSĄ PIONOWĄ

SZCZEGÓŁ "a" 1:20

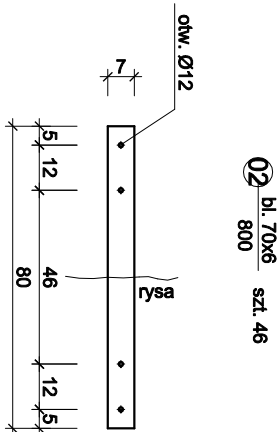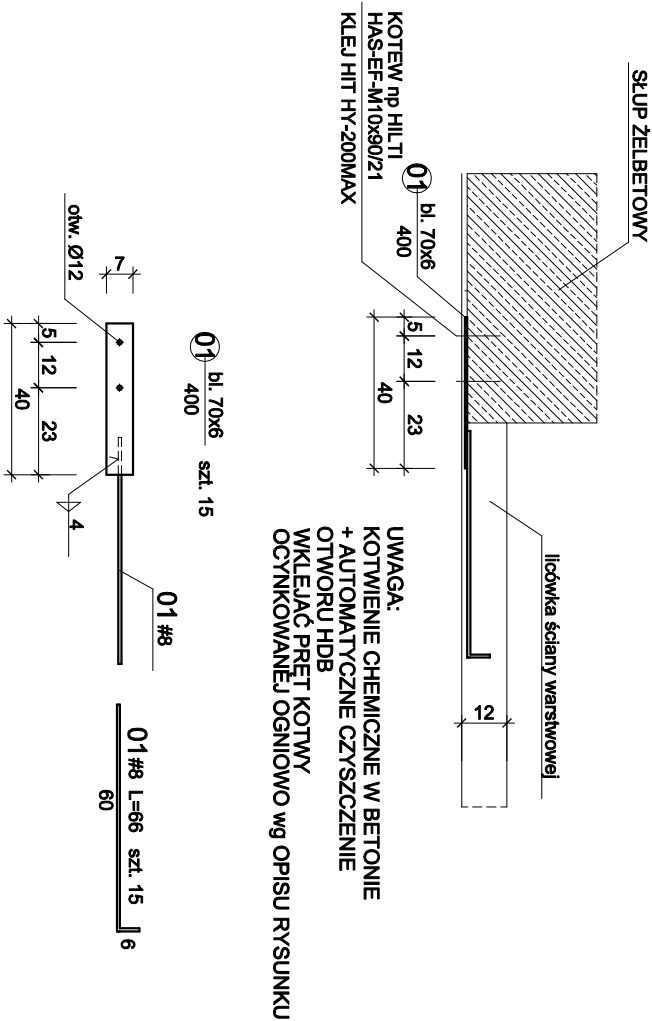

UWAGA:

KLAMRY Z BLACHY (element nr 2) ZAKŁADAĆ W MIEJSCACH PĘKNIĘĆ ŚCIAN BETONOWYCH PIWNIC, co 30cm (WZMOCNIENIE "W3")

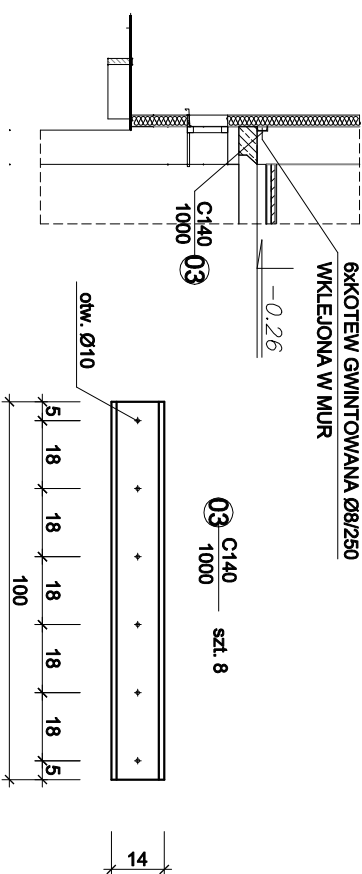

UWAGA:

1. LOKALIZACJA WZMOCNIEŃ "W4" NA RYS. RZUTU ELEMENTÓW KONSTR. PARTERU.
2. WZMOCNIENIE Z C140 MOCOWAĆ NAD WIĘNCEM STROPU PIWNICY

WZMOCNIENIE "W4" 1:100 szt. 8

NR PRĘTA	Ø #	DŁUGOŚĆ (cm)	ILOŚĆ szt.	DŁ. OGÓŁEM (m)			
				A-I	A-III		
					Ø6	#8	#10
01	8	66	15		9.9		
02	8	112	90		100.8		
03	8	85	11		9.4		
04	8	48	2		1.0		
DŁUGOŚĆ wg ŚREDNIC			(m)		121.1		
MASA JEDNOSTKOWA			(kg/m)	0.222	0.395	0.62	0.868
MASA wg ŚREDNIC			(kg)		47.9		
MASA OGÓŁEM			(kg)		47.9		

ZESTAWIENIA STALI

NR	ELEM.	DRUG. mm	ILOŠĆ szt.	MASA		
				JEDN.	1EL.	OGÓŁ.
01	bl. 70x6	400	15	3.30	1.32	19.80
02	bl. 70x6	800	46	3.30	2.64	121.44
03	C140	1000	8	16.00	16.00	128.00
MASA OGÓŁEM				kg	269.2	

WYKAZ STALI PROFILOWEJ

ELEKTRODY ER 1.46
STAL PROFILOWA S235
BETON C25/30 (B30)
STAL ZBROJENIOWA A-I Ø
A-IIIN

INWESTYCAJA: Projekt Wykonawczy Konstrukcji - Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Malechowie wraz z urządzeniami budowlanymi, dośłciem pieszym i pieszo-jezdnym Malechowo 22A, działka nr 556, obr. Malechowo, gm. Malechowo	SKALA 1:100
RYSUNEK: WZMOCNIENIA ŚCIAN, SZCZEGÓŁY	
INWESTOR: Gmina Malechowo 76-142 Malechowo 22A	DATA czerwiec 2021
PROJEKTANT: inż. Andrzej Wojciechowski upr. nr. A/PNB/8300/133/80 U mgr inż. Adam Szyzsko upr.AN/5346/384/82	RYS. K-26