KUDOWSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU

Projekt - Rzut 2 piętra (poddasza) 1:100

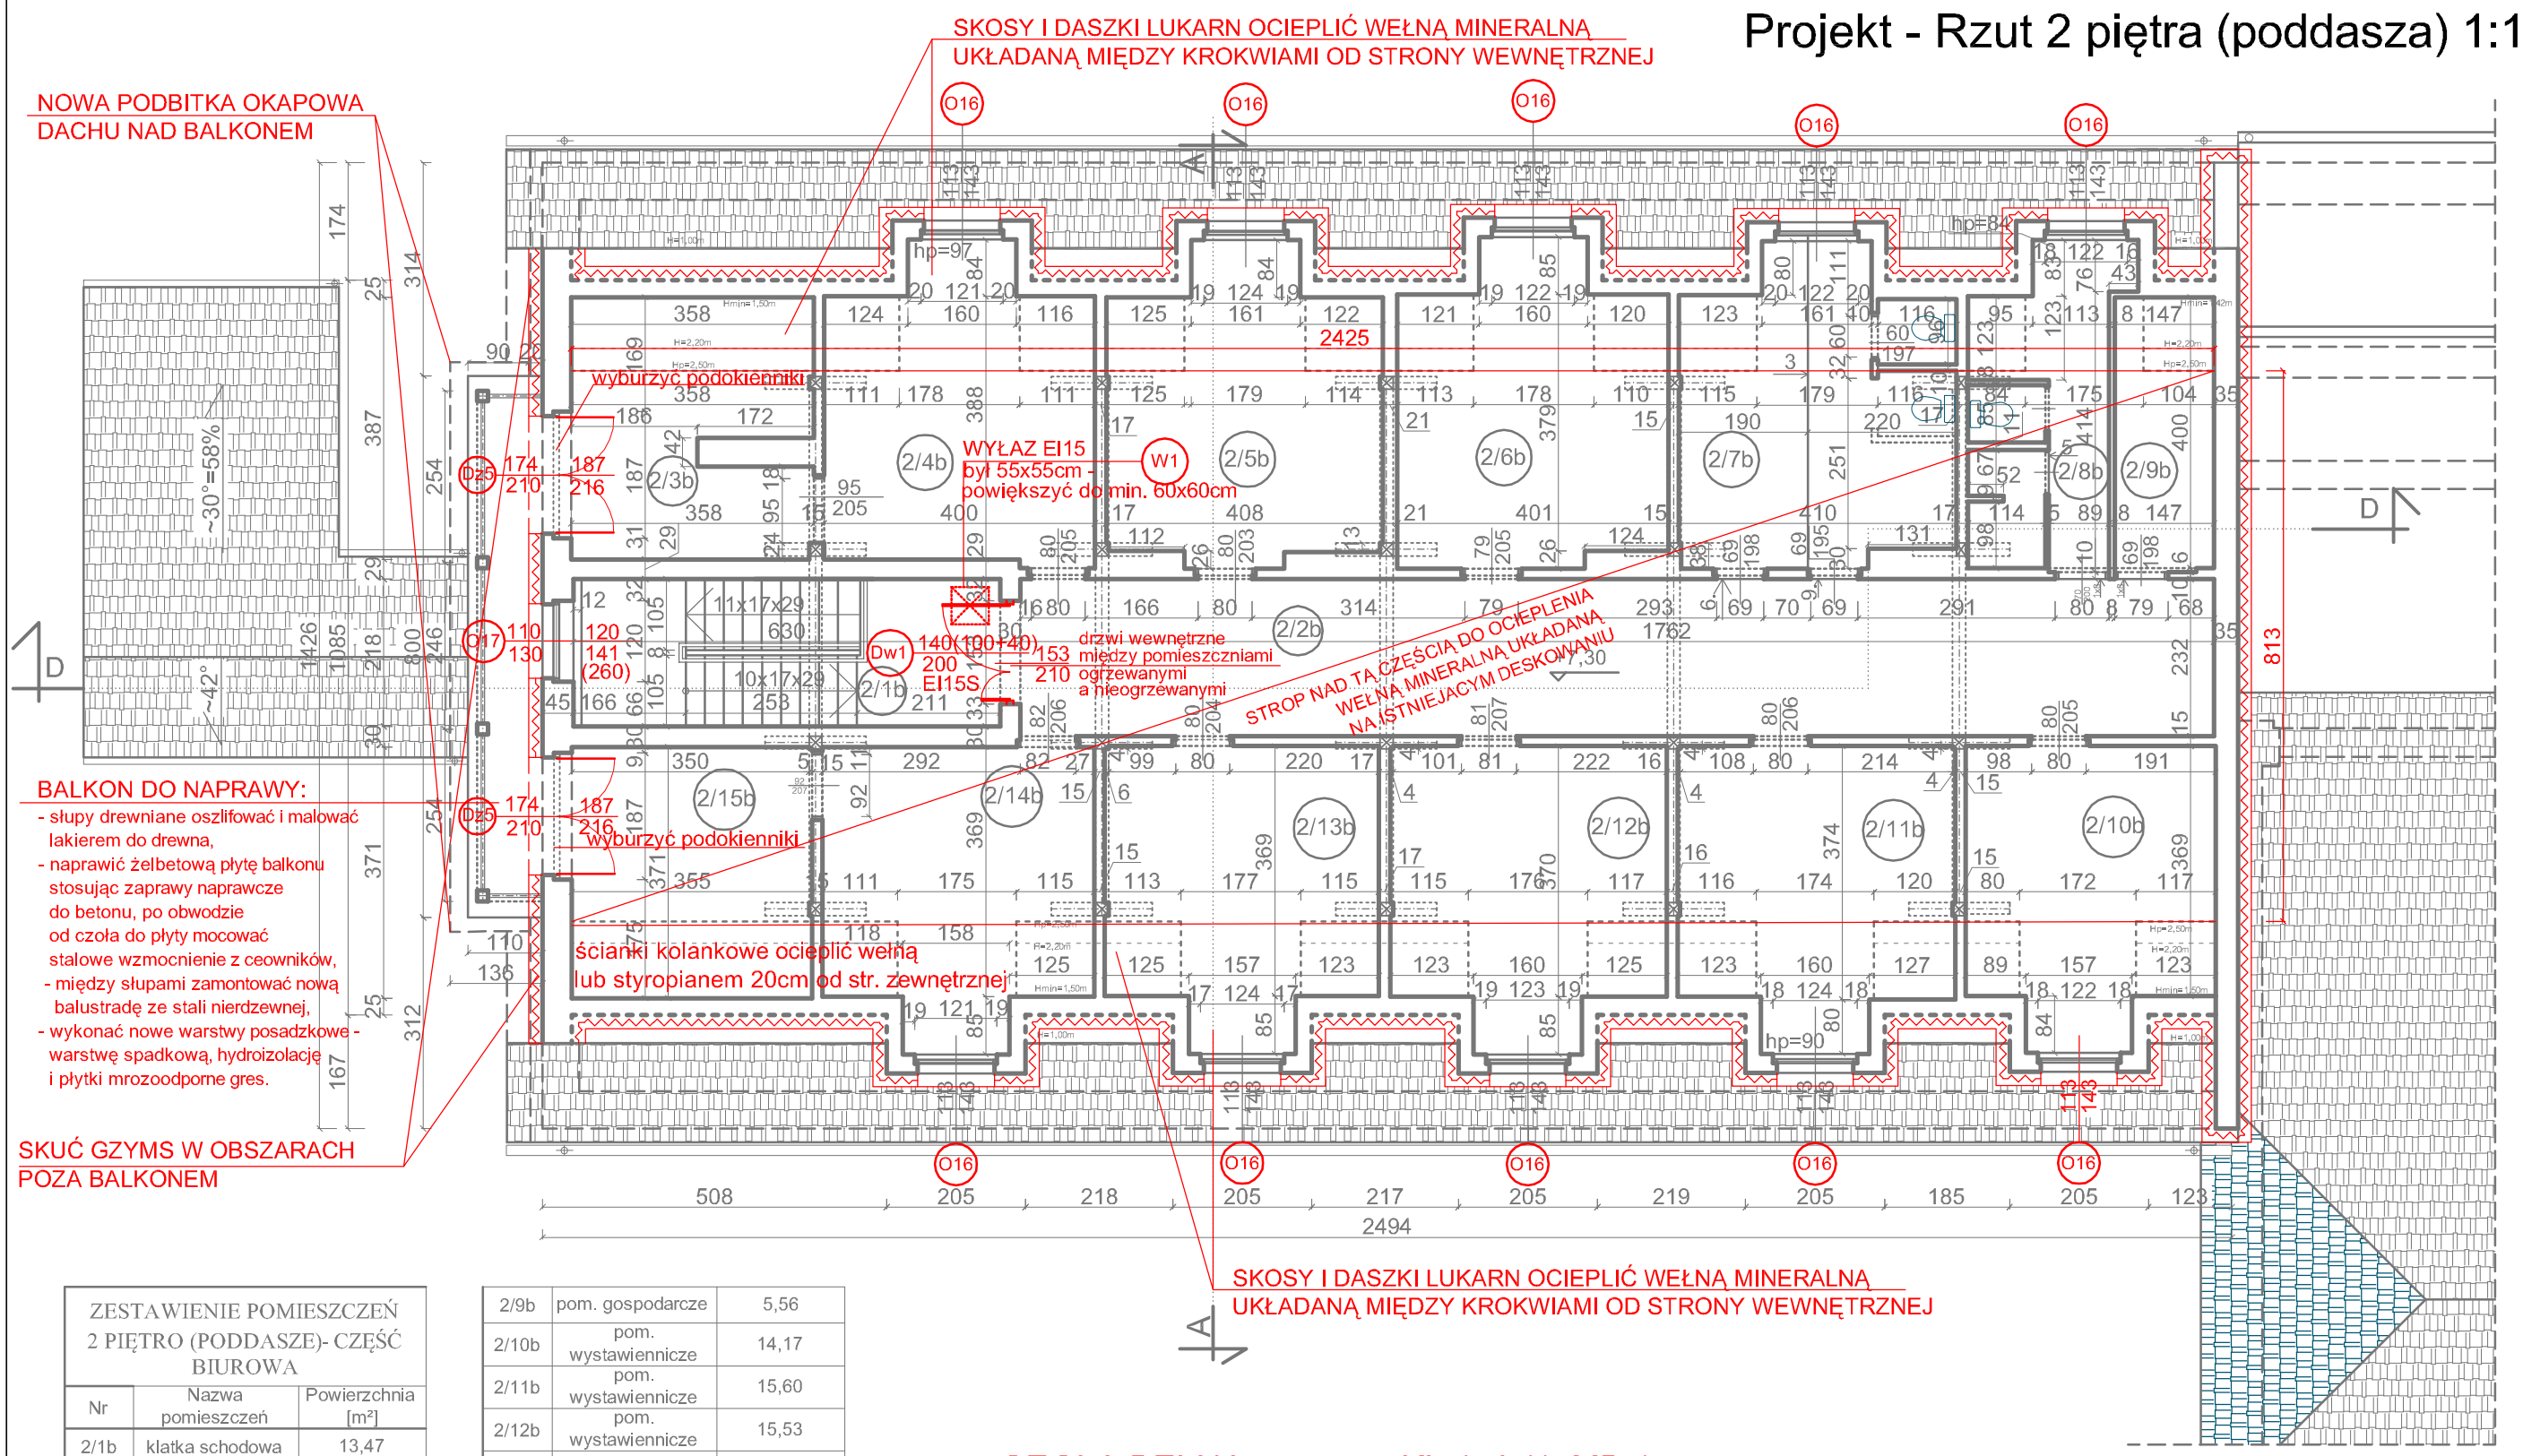

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 2 PIĘTRO (PODDASZE)- CZĘŚĆ BIUROWA		
Nr	Nazwa pomieszczeń	Powierzchnia [m²]
2/1b	klatka schodowa	13,47
2/2b	korytarz	40,88
2/3b	pom. wystawiennicze	11,74
2/4b	pom. wystawiennicze	16,16
2/5b	pom. wystawiennicze	16,16
2/6b	pom. wystawiennicze	16,39
2/7b	łazienka i wc damska	16,49
2/8b	łazienka i wc męska	9,34
2/9b	pom. gospodarcze	5,56
2/10b	pom. wystawiennicze	14,17
2/11b	pom. wystawiennicze	15,60
2/12b	pom. wystawiennicze	15,53
2/13b	pom. wystawiennicze	15,37
2/14b	pom. wystawiennicze	15,25
2/15b	pom. wystawiennicze	11,72
	RAZEM	233,83

UWAGA:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
ZOSTAŁA WYZNACZONA
Z UWZGLĘDNIENIEM ZAŁOŻEŃ:

- DLA H<1,40m - 0%
- DLA 1,40<H<2,20m - 50%
- DLA H>2,20m - 100%

CEGŁA PEŁNA	KL.150 (15MPa)
CEGŁA KLINKIEROWA	KL.250 (25MPa)
ZAPRAWA MARKI	M5 i M10
STAL PROFILOWA	S235JR
BETON	C25/30
DREWNO	C24

UWAGA:
Przed zamówieniem drzwi i okien wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE
inż. Edward Knapczyk
ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor:	Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój	Obiekt:	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Główna 43, 57-350 Kudowa-Zdrój	
Temat:	Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu	Stadium: PB	Branża: A-K	Data: 12.2021
architektura:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk nr upr. 57/Ww/72	Tytuł rysunku: RZUT 2 PIĘTRA(poddasza)- projekt		Skala: 1:100
konstrukcja:	inż. Edward Knapczyk nr upr.UAN.VI-f/3/144/84 oraz ANF 2/92/83r.			Nr rys. 3-P