


PŁYTA BETONOWA Z PUNKTAMI  
MOCOWANIA WIATY PRZYSTANKOWEJ



**UWAGA!**  
W przypadku przewidzianym w projekcie (istniejący teren utwardzony z kostki bet.), zamiast płyty należy wykonać stopy fundamentowe o min. głębokości 60 cm, rozmieszczone jak na rysunku.

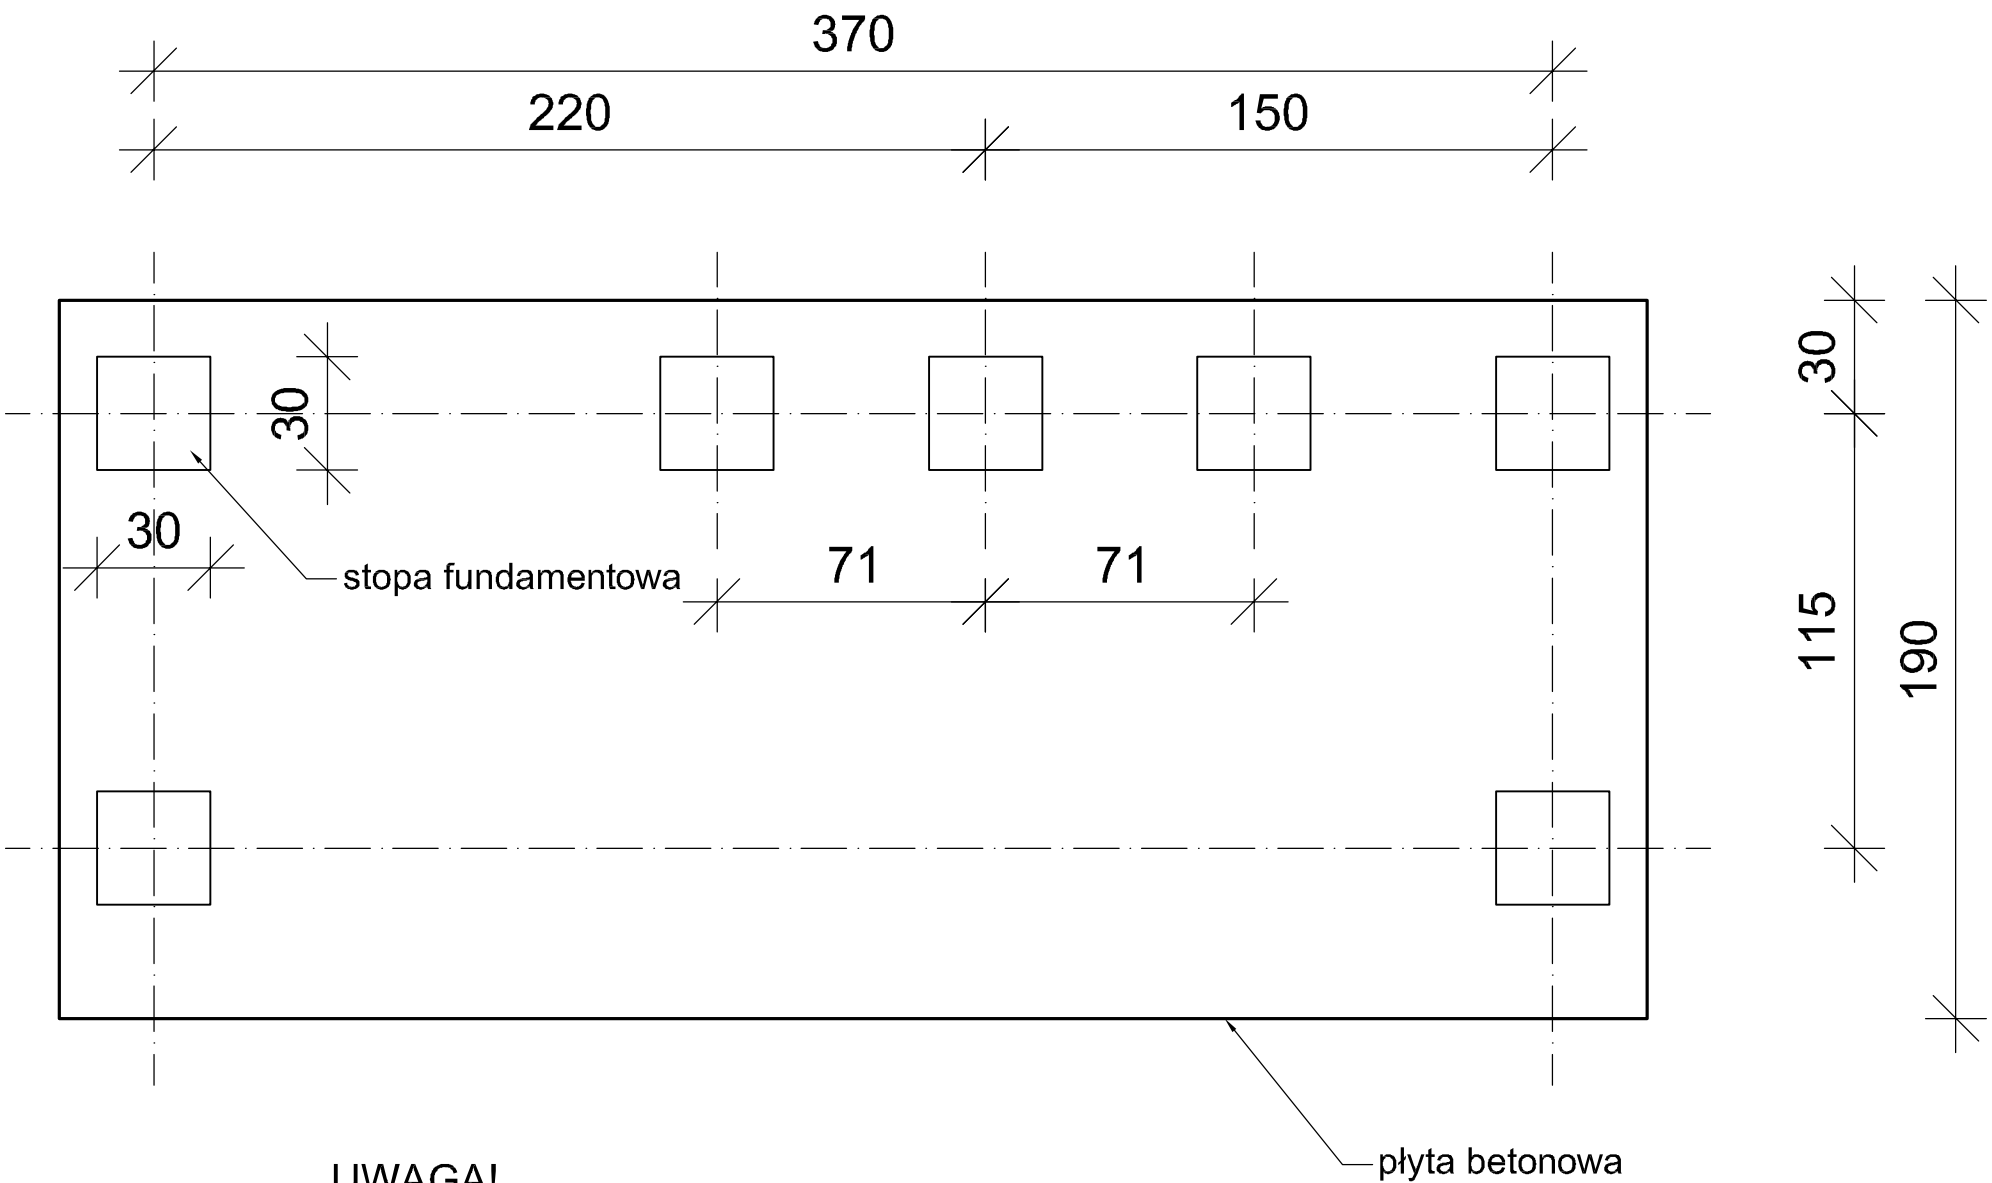

ul. Podmiejska 21A  
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon (095) 720 86 95  
Fax (095) 720 86 95

Zamawiający: **Gmina Santok**  
**ul. Gorzowska 59**  
**66-431 Santok**

Zadanie: **Budowa wiat przystankowych**

Szczegół fundamentu betonowego		Skala 1:20	
Projektant:	mgr inż. Andrzej Cegielnik uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr 7/GW/98	Data: 28.07.2023	Podpis: .....
			.....
Branża: Konstrukcyjna	Faza: Projek wykonawczy	Numer rysunku:	Numer Egz: Podpis: .