

WIK/DT/DG/32/02/2024

Turawa, 22.02.2024

Astreet Adrian Adamowicz  
ul. Iwaszkiewicza 2A  
46-045 Turawa

**Dot.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Bocianowej w miejscowości Zawada”.**

Inwestor: Gmina Turawa, ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.01.2024 r. (data wpływu WiK Turawa 26.01.2024 r.) odnośnie uzgodnienia projektu przebudowy odcinka drogi wewnętrznej ulicy Bocianowej w miejscowości Zawada (dz. nr 475/49, 406/49, 752/51, 623/48, ark. 2, obręb Zawada) Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że uzgadnia przedstawioną dokumentację projektową z poniższymi wytycznymi (*numeracja zgodna z załącznikiem mapowym*):

1. Nawiertki:

- Nawiertka Ø 90/32 (*nr 1, 2, 4, 5*) – należy wymienić na nową.
- Nawiertka Ø 90/32 (*nr 3*) – należy odnaleźć w terenie podczas etapu korytowania drogi i wymienić na nową.
- Obudowany trzpień wszystkich nawiertek w drodze wyprowadzić do skrzynek ulicznych, do projektowanych rzędnych jezdni.

2. Wszystkie urządzenia wod-kan w drodze należy zlokalizować na etapie korytowania. Ilość urządzeń na etapie odbioru będzie porównywana z mapą projektową.

3. Zestawienie materiału:

- Nawiertka wodociągowa Ø 90/32 – 5 szt.
- Obudowa do nawiertek teleskopowa – 5 szt.
- Skrzynka uliczna żeliwna – 5 szt.
- Złączka PE GZ 5/4"/32 – 5 szt.

4. Należy stosować armaturę do rur PVC/ PEHD z żeliwa sferoidalnego.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić pisemnie Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Turawa (wniosek dostępny na stronie internetowej [www.wik.turawa.pl](http://www.wik.turawa.pl) lub w siedzibie Spółki) fax.: 77 44 044 44, e-mail: [sekretariat@wik.turawa.pl](mailto:sekretariat@wik.turawa.pl) lub pocztą na adres: Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. ul. Opolska 43, 46-045 Turawa.
2. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed uszkodzeniem poszczególnych sieci i przyłączy, wraz z ich infrastrukturą.
3. Lokalizację podziemnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą próbnych przekopów.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wodno-kanalizacyjnych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością.
5. Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w czasie wykonania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.
6. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych nie naniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Spółkę WiK Turawa tel. 77 44 044 44.
7. W przypadku konieczności zakręcenia wody na czas prowadzenia robót, należy o tym fakcie poinformować WIK Turawa min. 7 dni wcześniej.
8. **Przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu należy przeprowadzić w terenie komisyjne przekazanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na czas prowadzonych robót, z określeniem jej stanu technicznego i ewentualnych uwag.**
9. Inwestor zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowej Inwestycji.

Z poważaniem

  
**Dyrektor**  
**ds. technicznych**  
**Grzegorz Musielak**


Załączniki:

1. Projekt - 1 egz.

Otrzymują:

1. Astreet Adrian Adamowicz, Iwaszkiewicza 2A, 46-045 Turawa.
2. A/a.



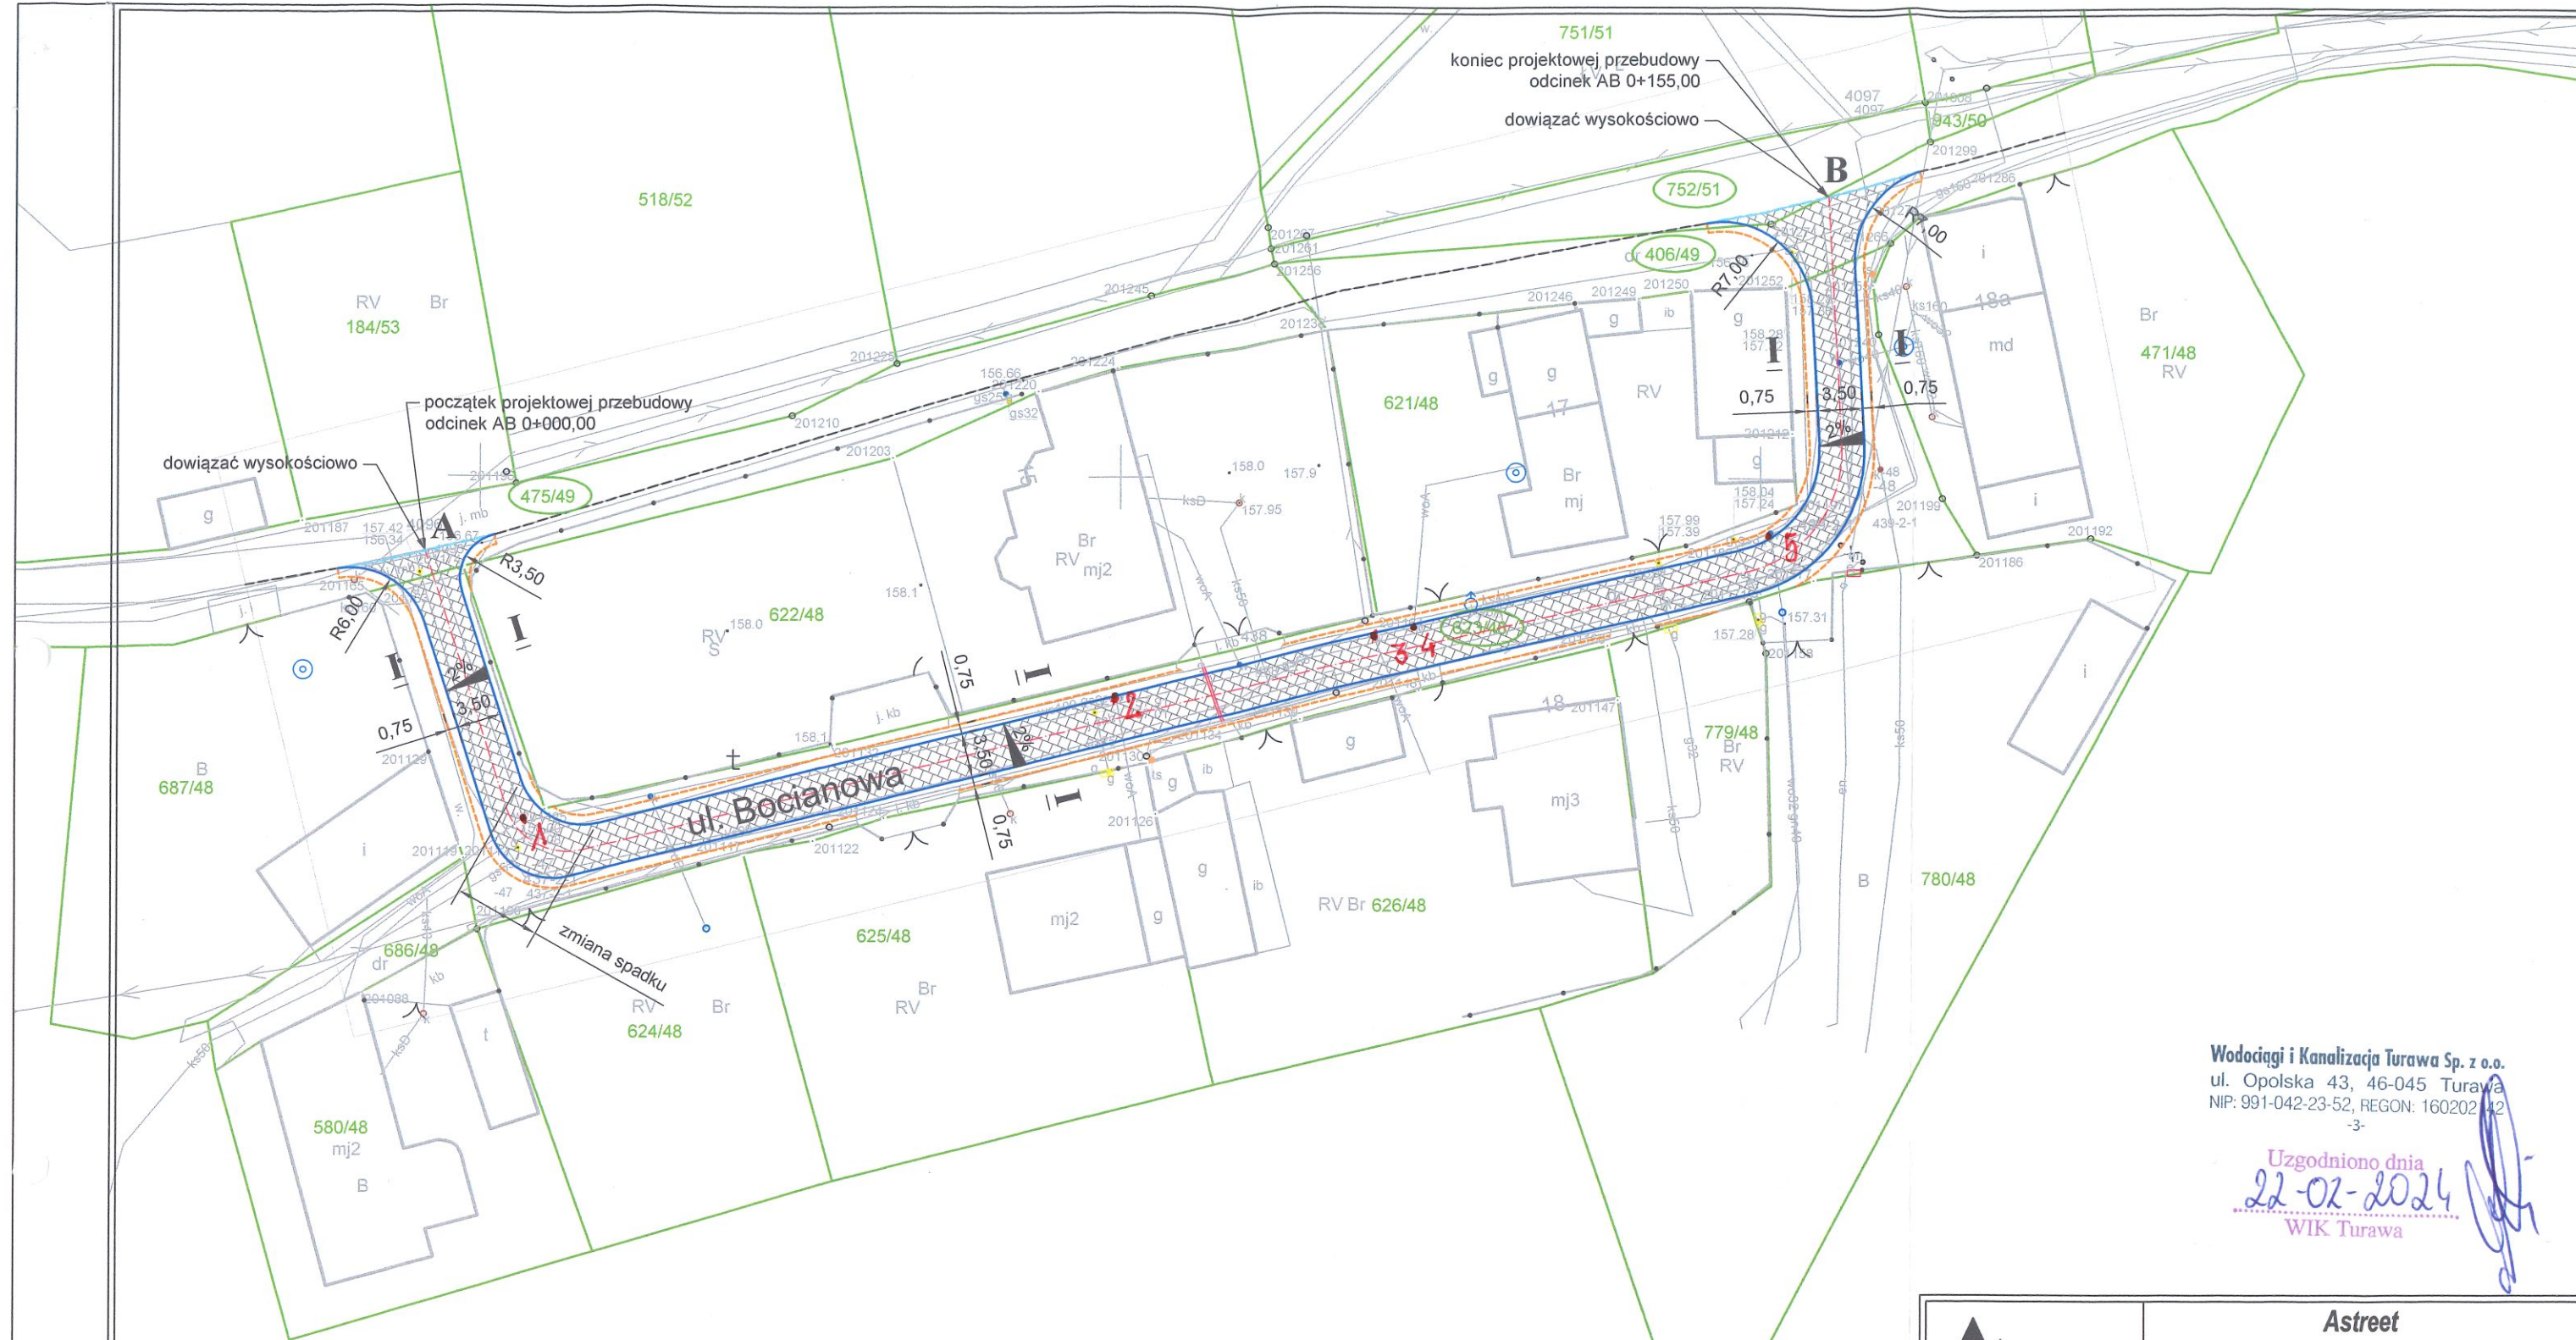

LEGENDA:

- istn. granice
- istn. krawędź jezdni
- proj. obrzeże betonowe 8×30×100
- proj. krawężnik najazdowy betonowy 15×22×100
- proj. nawierzchnia jezdni z kostki betonowej typu Eko (kolor szary) 8×20×20
- proj. krawędź pobocza
- proj. rury osłonowe dwudzielne Ø110

Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.  
ul. Opolska 43, 46-045 Turawa  
NIP: 991-042-23-52, REGON: 160202422  
-3-

Uzgodniono dnia  
**22-02-2024**  
WIK Turawa

		<b>Astreet</b> <b>Adrian Adamowicz</b> ul. Iwaszkiewicza 2A, 46-045 Turawa NIP: 7542772470, e-mail: astreet@o2.pl, tel. +48 607 056 641	
INWESTOR:		GMINA TURAWA UL. OPOLSKA 39c, 46-045 TURAWA	
TEMAT:		PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ULICY BOCIANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAWADA	
RYSUNEK:		ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
OPRACOWAŁ: branża drogowa		ADRIAN ADAMOWICZ	PODPIS: 
PROJEKTANT: branża drogowa		inż. ZBIGNIEW PAŁAC nr upr. WZDP 19/2001/270/73 71/87 Op, 270/88 Op.	PODPIS:
SKALA: 1:500		DATA: STYCZEŃ 2024	RYS. NR 1D